

## Herkules Motorgeräte

Natur erleben · natürlich pflegen



## www.mh-gabler.de

Telefon: 09492 / 8433030 E-Mail: info@mh-gabler.de







ELMAG































Mo, Do, Fr: 08:00 - 17:00 Uhr, Di, Mi: nach Vereinbarung Sa: 09:00 - 14:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten: Termine gerne nach Vereinbarung!







Vorführgeräte der Firmen Rehm, Husqvarna Constructions und Herkules zum Selbsttest.





Ein Traum für Groß und Klein.





#### **BREITES SORTIMENT**

In diesem Katalog werden Sie ein breites Sortiment an verschiedensten Geräten finden. Egal, ob Sie eine Maschine zum Mähen, zur Bodenbearbeitung, zum Reinigen und Beseitigen von Schmutz und Schnee oder ein Gerät zur Holzverarbeitung suchen – bei uns werden Sie fündig!

#### TECHNIK FÜR ALLE ANWENDER

Vom privaten Nutzer bis zum professionellen Anwender bietet dieser Katalog die passende Ausrüstung für jede Herausforderung rund um Haus, Hof, Garten und öffentliche Bereiche. Lesen Sie auf der rechten Seite, welche Geräte für Ihre Einsatzzwecke empfehlenswert sind und tauchen Sie ein in die Vielfalt unseres Sortiments.

#### LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUALISTEN

Speziell auf Sie zugeschnitten bieten wir eine große Auswahl für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete mit unterschiedlichen Antriebstechniken. Von Akkubetrieb, über Elektro- bis hin zu modernen Verbrennungsmotoren gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

#### **IMMER GUT BERATEN**

Betrachten Sie Einsatzbereiche, ökologische Faktoren und technischen Umfang genau, um richtig zu wählen. Immer beratend zur Seite steht Ihnen auch unser qualifizierter Fachhandel bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Individuelle Vorführungen runden das Leistungsspektrum unserer Fachhändler ab.





| O O  | ROBOTERMÄHER   |                          |   |                   | 6 |
|--|--|--------------------------|---|-------------------|---|
|  | Navimow Robotermäher   | 6                        | Wiper Robotermäher  | 32_               |   |
|  | RASENMÄHER / AKKUGER   | äte / Vert               | TIKUTIERER  |                   | 7 |
|  | Herkules MLS-B Akkurasenmäher<br>Herkules MLS-B Akkugartengeräte<br>Herkules MLS Benzinmäher | 74<br>78<br>90           | Herkules Profimäher<br>Herkules Vertikutierer                                   | 100<br>104        |   |
|  | RASENTRAKTOREN / HOC   | HGRASTRAI                | KTOREN  |                   | 1 |
|  | Herkules Ridermäher<br>Herkules Heckauswurftraktoren   | 110<br>112               | Herkules Traktoren mit Hochentleerung<br>Herkules Hochgrastraktoren             | 124<br>126        |   |
| 4  | HOCHGRAS- / GESTRÜPPI  | 1ÄHER / FE               | RNGESTEUERTE MÄHTECHNIK   |                   | 1 |
|  | Herkules Profi-Mulcher Herkules Wiesenmäher Herkules Allesmäher Herkules Gestrüppmäher       | 144<br>146<br>152<br>160 | Herkules Schlegelmäher<br>Herkules Steilhangprofis<br>Ferngesteuerte Mähtechnik | 172<br>178<br>182 |   |
| 5  | WALKER NULL-WENDEKRE   | IS-MÄHER                 |   |                   | 1 |
|  | Zero-Turn Mulchtraktoren Zero-Turn Heckauswurftraktoren                                      | 194<br>198               | Zero-Turn Heckfangtraktoren GHS   | 200               |   |
|  | REINIGUNGSTECHNIK / ST   | TREUWAGE!                | N   |                   | 2 |
|  | Herkules Wildkrautbrenner<br>Herkules Wildkrautbürsten<br>Herkules Kehrmaschinen             | 212<br>214<br>216        | Herkules Streuwagen   | 230               |   |
|  | BODENFRÄSEN / MOTORH   | ACKEN / U                | NIVERSAL-EINACHSER  |                   | 2 |
|  | Herkules Bodenfräsen<br>Herkules Akkuhacke<br>Herkules Motorhacken                           | 236<br>237<br>238        | Herkules Balkenmäher<br>Herkules Frontmäher<br>Herkules Universal-Einachser     | 249<br>250<br>252 |   |
| mí )   | SCHREDDER / RAUPENTRA  | ANSPORTER                | ₹   |                   | 2 |
|  | Herkules Schredder   | 262                      | Herkules Raupengeräteträger   | 264               |   |
| , the state of the | MARUYAMA MOTORGERÄT  | E / MÄHEN                | / GEHÖLZPFLEGE  |                   | 2 |
|  | Maruyama Motorsensen   | 274<br>276               | Maruyama Heckenscheren<br>Maruyama Motorsägen                                   | <u>282</u><br>285 |   |



#### FRÜHLING

Unsere Leidenschaft sind Gärten und Grünflächen. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns auch um Bäume, Hecken und Gehwege kümmern.

Darum bieten wir neben Mähern auch Bodenfräsen, Hacken, Sensen, Freischneider, Heckenscheren, Hochentaster, Sägen und vielseitige Multi-Tools an.

Beginnen Sie Ihr Gartenjahr im Frühling mit dem ersten Heckenschnitt oder kümmern Sie sich um Ihre Pflanzflächen. Mit den ersten Sonnenstrahlen wächst auch die Lust, sich im Garten zu beschäftigen. Mit unseren Geräten natürlich ergonomisch und effizient.

#### SOMMER

Im Sommer arbeitet man nicht nur im Garten, sondern hält sich auch gerne draußen auf - man wohnt im Freien. Umso schöner, wenn alles gepflegt ist und zum Entspannen einlädt.

Ein Rasenschnitt kann so entweder zum aktiven Einsatz werden oder Sie setzen einen Mähroboter ein und gewinnen mehr Freizeit, die Sie im Liegestuhl oder in der Hängematte verbringen können.

Übrigens bieten wir viele Allrounder an, die Sie ganzjährig nutzen können. Dies ist durch das entsprechende Zubehör ganz einfach möglich. Bestes Beispiel sind hier unsere HT-Traktoren - schauen Sie dort einmal vorbei!



## Stark und zuverlässig HERKULES MOTORGERÄTE



#### **TECHNIK, DIE BEGEISTERT!**

Seit der Firmengründung in 1975 ist es unser Ziel, unseren Kunden hochwertigste Produkte aus dem Bereich der Garten- und Grundstückspflege zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Mit unseren Geräten haben Sie die Möglichkeit, qualitätsbewusst einzukaufen und das breite Service-Spektrum des Herkules Gartenfachhändlers in Ihrer Nähe zu nutzen. Das breit gefächerte Sortiment stellt sich jeder Herausforderung rund um Haus, Hof, Garten und professionelle Anwendung. Wir führen für fast alle Einsatzgebiete Maschinen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Unser Sortiment ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere Flexibilität sichert die fortwährende Bereitstellung von Marktneuheiten.

Service und Beratung werden bei uns großgeschrieben! Eine individuelle Vorführung oder Testfahrt vor Ort erleichtert die Entscheidung. Fragen Sie Ihren **Fachhandelspartner** nach einer unverbindlichen Vorführung oder nach Terminen von Hausmessen oder Profitagen.

#### **AUSGEZEICHNET!**

Qualität und Service zahlen sich aus. So konnte sich Herkules schon mehrfach über **Auszeichnungen** freuen. Besonders stolz sind wir auf die dreifache Auszeichnung "Marke des Jahrhunderts" in den Jahren 2016, 2019 und 2022.

#### **SPEZIALGEBIETE**

Wo Mensch und Maschine an ihre Grenzen stoßen, legen wir erst so richtig los! Egal, ob steile Hänge, hohes Gras, Wildwuchs oder große Flächen, die autonom gemäht werden sollen. Wir haben die passende Maschine für Sie!

#### **ZUKUNFTSWEISEND**

Neben dem klassischen Motorenprogramm setzt Herkules verstärkt auf **akkubetriebene Geräte**. Neben dem umfangreichen Robotermäher-Sortiment sind auch Geräte zur Rasen- und Gehölzpflege als Akkumodelle verfügbar - **leise**, **leistungsstark und emissionsarm**.



#### **HERBST**

Die Tage beginnen kürzer zu werden und Ihr Garten verfärbt sich in ein kunterbuntes Farbenspiel.

Auch dann ist einiges zu tun. Das Laub sieht nicht nur gut aus, sondern will auch von Gehwegen und Gartenflächen geräumt werden. Gut, wenn man dann leistungsstarke Helfer zur Hand hat. Mit einer Kehrmaschine oder einem Laubbläser ist die Arbeit im Nu erledigt!

Und damit Sie es im Winter auch angenehm warm haben, ist jetzt die Zeit gekommen, den Brennholzvorrat aufzustocken. Auch hier bieten wir die passenden Helfer an, egal ob Säge oder Transporthilfe.

#### WINTER

Wie heißt es so schön - irgendetwas ist immer zu tun. Und genau so ist es im Winter. Der Garten schläft und dennoch gibt es hier und da etwas zu tun.

Sollte dann auch noch der erste Schnee einsetzen, ist die Freude groß. Ob aber das Räumen des Schnees zur lästigen Aufgabe oder spaßbringenden Abwechslung wird, entscheidet oftmals auch die richtige Ausstattung.

Neben Kehrmaschinen für niedrigere Schneehöhen können Sie sich mit Schneefräsen oder Schneeschilden für unsere HT-Traktoren perfekt ausrüsten und die lästige Pflicht auf ein angenehmes Level heben.



#### EINE NEUE ÄRA DER INTELLIGENTEN RASENPFLEGE.

Mit der brandneuen Navimow i-Serie powered by Segway ist die Rasenpflege jetzt einfacher als je zuvor. Lehnen Sie sich zurück, trinken Sie Ihren Kaffee und genießen Sie den perfekt gepflegten Rasen im Handumdrehen. **Wählen Sie Navimow, wählen Sie ein** 

Leben ohne Grenzen!

Die Mähroboter Segway Navimow wurden erstmals 2021 vorgestellt und nach dem Verkaufsstart im Jahr 2022 wurden diese vom Markt begeistert angenommen. Inzwischen werden Kunden

in über 30 Ländern beliefert, darunter Deutschland, Frankreich, Dänemark, die USA, das Vereinigte Königreich, Australien und andere.

Ziel war es, Kunden von der Verlegung des Begrenzungskabels zu befreien. Angetrieben durch den Innovationsgeist von Segway und mit über 20 Jahren Erfahrung im Roboterbereich wurde das Exact Fusion Location System (EFLS) entwickelt, das eine zentimetergenaue Positionierung ermöglicht. Weiterentwicklungen der Mähroboter verbessern das Produkt ständig und mit bahnbrechenden Funktionen revolutionieren sie die Branche.

## MÄHROBOTER İ Serie

# **NAVIMOW**



KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Verwenden Sie einfach Ihr Smartphone, um den Navimow zu steuern und virtuelle Grenzen um Ihren Rasen herum zu definieren.



KI-KARTIERUNG

Die revolutionäre Assist-Mapping-Funktion vereinfacht die Einrichtung mit nur wenigen Klicks in der intelligenten Navimow App.



IDENTIFIZIERT HINDERNISSE

Die 140°-Sichtfeldkamera mit integrierten Algorithmen erkennt eine Vielzahl von Objekten und Hindernissen in Ihrem Garten.



Das bildverarbeitungsgestützte Lokalisierungssystem EFLS 2.0 arbeitet zentimetergenau, auch auf

Grundstücken mit hohen Bäumen.

INTELLIGENTE APP

In der Navimow App finden Sie alles, von der Anleitung über personalisierte Einstellungen bis hin zu Statusaktualisierungen und Service.



Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Ihren Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht dabei sind.



WETTERFEST

Der Navimow kann das Mähen bei ungünstiger Witterung auf der Grundlage örtlicher Wettervorhersagen automatisch unterbrechen.



**BEGRENZUNGEN** 

Die integrierte visuelle Kantenerkennung stellt sicher, dass der Mäher innerhalb der virtuellen Begrenzungen bleibt.



Der Navimow kann bis über die physische Rasenkante fahren, um auch die Kante sauber zu mähen. Achten Sie dabei auf ebene Flächen.



## i Serie AUSSTATTUNG

#### Lithium-Ionen-Akku

Mit selbst entwickeltem, intelligentem Batteriemanagementsystem, wiederaufladbar, sicher und zuverlässig

#### **Volle Verbindung**

4G-\*, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität

\*Zubehör (Navimow Access+) erforderlich, separat erhältlich. Inkl. Datenvolumen für 12 Monate, danach 29,99 € pro Jahr für das Datenvolumen.

#### **EFLS 2.0**

Visuelle Wiedererkennung, stabile zentimetergenaue Positionierung für unterschiedliche Rasenflächen

#### **Großes Rad**


Große Vorderräder mit einem Durchmesser von 24,5 cm, effektive Durchlaufleistung sorgt für eine reibungslose und stabile Bewegung

#### Leicht zu waschen und zu reinigen

Die Wasserdichtigkeit nach IP66 ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem Gartenschlauch





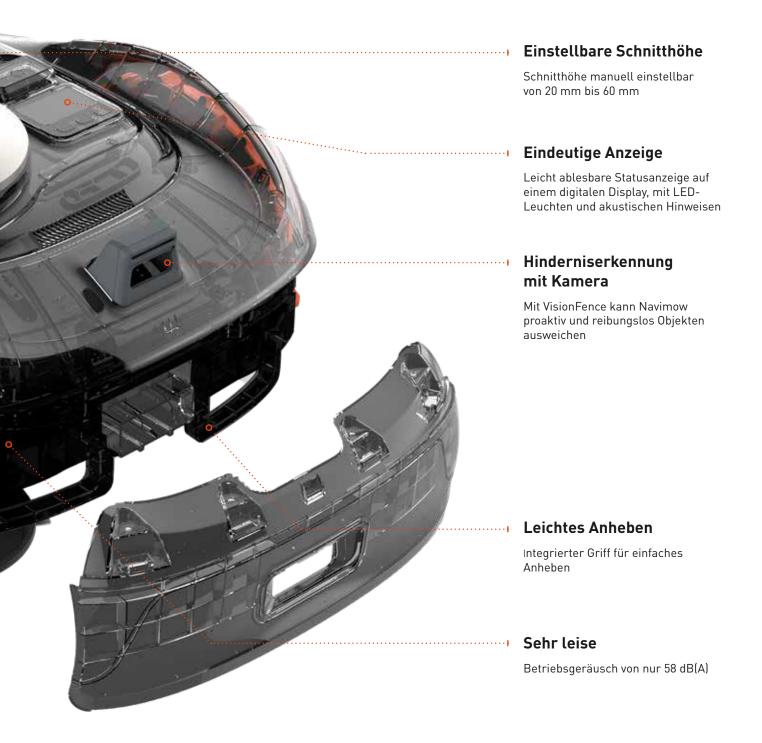



## NAVIMOW AUSSTATTUNG






#### VERBESSERTES KANTENMÄHEN FÜR EIN PERFEKTES RASENBILD

Standardbegrenzung: Im Standardmodus für das Mähen von Randbereichen wird nah an der Kante gemäht, wobei ein Sicherheitsabstand eingehalten wird, der die meisten Mähanforderungen problemlos erfüllt.

Überfahrbare Begrenzung: Im überfahrbaren Modus folgt er präzise dem eingelernten Pfad und sorgt für ein makelloses, extrem sauberes Ergebnis. Beispielsweise bleibt kein Gras an den Rändern zurück, wenn der Gehweg auf gleicher Höhe mit der Rasenfläche verläuft.

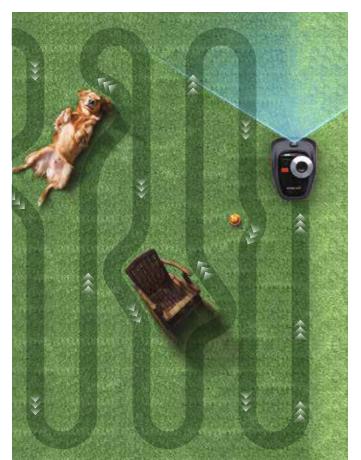

#### KI-GESTÜTZTE HINDERNISERKENNUNG FÜR **SORGENFREIES MÄHEN**

Mit einer 140°-Fischaugenkamera und KI-Algorithmen kann der Mäher Gras von über 150 üblichen Hindernissen wie Haustieren, Möbeln und Gartengeräten unterscheiden und sorgt so für ein sicheres und sorgenfreies Mähen.

#### **ERKENNT MEHR ALS 150 HINDERNISSE**



(0)

Kanalde-ckel







먑

Hand-geräte



B Maulwurfs-hügel



Büsche









Ϋ́

Gehwege



Roboterga-ragen

Rand-steine

딭

Trampo-line

취 Ständer

# Roboter Navimow i-Serie

## MÄHROBOTER İ Serie



#### HIGHLIGHTS:

- Satellitennavigation
- Kein Begrenzungskabel
- Assist-Mapping
- Perfect-Grip-Räder
- VisionFence Sensor
- App-Steuerung






| Modell                  | i108E                     |  |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Mähleistung (max)       | 800 m²                    |  |
| Lithium-Akku            | 5,1 Ah                    |  |
| Mähdauer / Einsatz*     | ca. 120 Minuten           |  |
| Ladezeit Akku           | 180 Minuten               |  |
| Max. Flächenleistung*** | 80 m²/Std.                |  |
| Schnittbreite           | 18 cm                     |  |
| Schnitthöhen            | 20 - 60 mm (manuell)      |  |
| Steigfähigkeit          | bis zu 30 %               |  |
| Geräuschpegel           | 58 dB(A)                  |  |
| Wasserdichtigkeit       | IP66                      |  |
| Virtuelle Begrenzung    | <b>✓</b>                  |  |
| Mähen in Bahnen         | <b>✓</b>                  |  |
| Mulchen                 | <b>✓</b>                  |  |
| Autom. Laden            | <b>✓</b>                  |  |
| Perfect-Grip-Räder      | <b>✓</b>                  |  |
| Messerstoppsensor       | <b>✓</b>                  |  |
| VisionFence Sensor      | <b>✓</b>                  |  |
| Wi-Fi                   | <b>✓</b>                  |  |
| App-Steuerung           | <b>✓</b>                  |  |
| GPS-Diebstahlschutz     | optional                  |  |
| GSM Modul 4G**          | optional                  |  |
| Regensensor             | Steuerung über Wetter-App |  |
| OTA Updates             | V                         |  |
| Maße                    | 545 x 385 x 285 mm        |  |
| Gewicht                 | 10,9 kg                   |  |
| Preis                   | 1.299,- EUR               |  |

#### MEHR INFOS IM ONLINEKATALOG:





Weitere ausführliche Informationen über die Funktionsweise des Navimow Robotermähers sowie eine Übersicht über Zubehör und Ausstattung finden Sie jederzeit frisch aktualisiert in unserem Onlinekatalog. Scannen Sie dafür einfach den nebenstehenden QR-Code und blättern mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch den Prospekt.

\*Getestet mit 100 % Akku und bis zum Erreichen eines Akkustandes von 0 % bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C auf einer flachen Rasenfläche mit 5 mm geschnittenem Gras.

\*\* Die Nutzung des Datentarifs ist für ein Jahr kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025).

\*\*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche



#### DIE REVOLUTIONÄREN MÄHROBOTER

Segway wurde 1999 in den USA gegründet und hat sich zu einem globalen Unternehmen für intelligente Kurzstreckentransportund Serviceroboter entwickelt. Die Produkte von Segway werden derzeit von mehr als 6 Millionen Menschen weltweit genutzt. Segway revolutioniert das Mähen und die sonst oft aufwändige Installation von Mährobotern.

#### SATELLITENGESTÜTZE NAVIGATION

Im Gegensatz zu den meisten handelsüblichen Mähern benötigt der Navimow keine Begrenzungskabel und er mäht den Rasen systematisch, anstatt ihn nach dem Zufallsprinzip zu bearbeiten.

#### INTELLIGENTE MÄHTECHNIKEN

Das erhöht die Effizienz und trägt zu einem immer perfekt gepflegten Rasen bei. Segway hat hart daran gearbeitet, eine intelligentere, komfortablere Welt zu schaffen und die Grenzen des täglichen Lebens durch Technologie zu erweitern.



## **MÄHROBOTER H-SERIE**





Für höchste Sicherheit sind alle Navimow Mähroboter mit einer

Vielzahl von Sicherheitssensoren

ausgestattet.



MÄHMUSTER MIT SYSTEM

Der Navimow mäht nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern in geordneten, parallelen Bahnen - das spart Zeit und optimiert das Schnittbild.




**ULTRALEISE** 

Der Navimow ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt. Mit 54 dB(A) erreicht er nur den Geräuschpegel einer normalen Unterhaltung.



WASSERDICHTIGKEIT

Sie können den Navimow einfach mit dem Gartenschlauch reinigen. Der IP66 Standard bietet wirksamen Schutz gegen starke Wasserspritzer.



**SCHNITTHÖHE** 

7 Schnitthöhen von 30 bis 60 mm lassen sich einfach per App am Navimow elektrisch einstellen.



FÜR JEDES TERRAIN

Die kraftvollen Radnabenmotoren mit bis zu 9 Nm Drehmoment sorgen für starken Vortrieb auch auf Steigungen von bis zu 45 %.



KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Durch die satellitengestützte Positionsbestimmung ist kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich.



In der Navimow App finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Navimow intelligent zu steuern und einzurichten.



**VISIONFENCE SENSOR** 

Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, erkennt der Sensor verschiedene Objekte und kann so noch intelligenter mähen.



## **NAVIMOW AUSSTATTUNG**

#### Messerstoppsensor

Wenn der Sensorbereich berührt wird, bleiben die Messer automatisch stehen

#### Intuitives Bedienfeld

Eine einfach zu bedienende Oberfläche, die den Mähfortschritt und den Mäherstatus anzeigt

#### VisionFence Sensor

Intelligente Objekterkennung und Umfahrung

#### Stoßsensor

Stößt der Roboter auf ein Hindernis, kehrt er um und setzt die Fahrt in einer anderen Richtung fort

#### **Ultraleise**

Nur 54 dB(A) Betriebsgeräusch

#### Versetztes Mähdeck

Durch das nach außen versetzte Mähdeck verbleibt weniger ungeschnittener Rasen an der Mähkante, was weniger Nacharbeit bedeutet











#### **RTK-Ortungsmodul**

Globales Navigations satelliten systemKinematisches Echtzeitmodul

#### Perfect-Grip-Räder

Sorgen für eine optimale Traktion auch in unwegsamem Gelände und bei Steigungen bis zu 45 %

#### **Eingebauter** Radnabenmotor

Leistungsstarke und effiziente Radnabenmotoren mit bis zu 9 Nm Drehmoment sorgen für einen optimalen Vortrieb

**MEHR INFOS IM** ONLINEKATALOG:






Weitere ausführliche Informationen über die Funktionsweise der Navimow Robotermäher sowie eine Übersicht der verfügbaren Modelle und deren Ausstattung finden Sie jederzeit frisch aktualisiert in unserem Onlinekatalog. Scannen Sie dafür einfach den nebenstehenden QR-Code und blättern mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch den Prospekt.



## **EFLS SYSTEM**

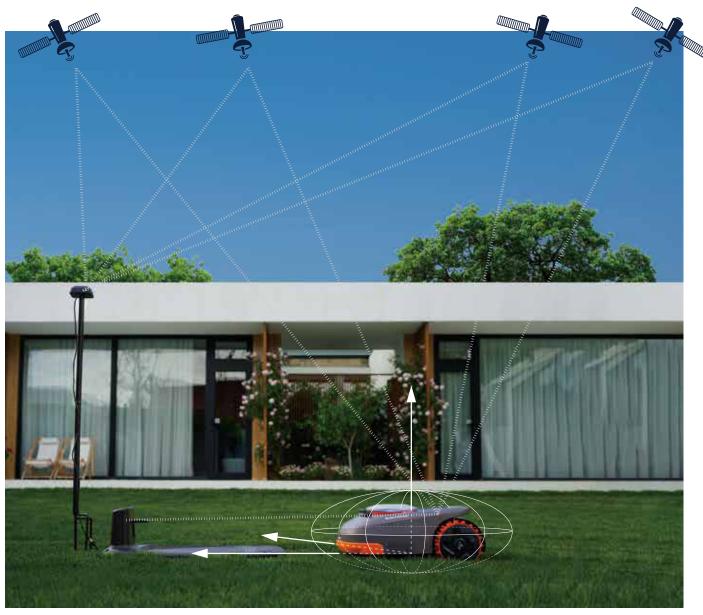

WIE FUNKTIONIERT DAS EXACT FUSION LOCATING **SYSTEM (EFLS)?** Mit dem Exact Fusion Locating System (EFLS) von Segway Navimow kann die virtuelle Begrenzung, basierend auf satellitengestützter Technologie mit einer Positionierungsgenauigkeit bis auf wenige Zentimeter genau angelegt werden, ohne dass ein Begrenzungskabel erforderlich ist.

Mit der intuitiven Navimow App können Sie die virtuellen Grenzen und temporären "Stay-Out-Zonen" festlegen und jederzeit anpassen. Das EFLS-System greift auf die Daten der Satellitensysteme GPS, GLONASS, GALILEO und BEIDOU zu, um die geographische Position und exakte Zeit zu bestimmen. Aus den Koordinaten und der Zeit können Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung abgeleitet werden. Koordinaten und Zeit werden mittels 114 Satelliten bestimmt, die die Erde umkreisen. Der Roboter und die Basis-Antenne sind permanent mit 10 Satelliten verbunden. Wichtig ist, dass der Roboter und die Basis-Antenne "denselben Himmel" sehen. Geht z.B. die zu mähende

Fläche um ein Haus herum, wird ggf. die Sicht zu denselben Satelliten durch das Haus verdeckt und eine ordnungsgemäße Navigation ist nicht möglich. In diesem Fall sollte die Antenne mit dem GNSS Antennenerweiterungsset auf einem Hausdach oder einem Punkt mit dem größtmöglichen Sichtfeld auf den Himmel montiert werden.

Dennoch kann das Satellitensignal einmal verloren gehen. Für diesen Fall ist das Navimow System so konzipiert, dass es alle Informationen von Gyroskop- und Beschleunigungsmesser. Magnetkompass- und Kilometerzählersensor in Echtzeit auswertet und der Mäher seine Arbeit auch temporär ohne Satelliten fortsetzt. Einfach ausgedrückt: EFLS verbindet die satellitengestützte Positionsbestimmung mit den Daten mehrerer Sensoren und garantiert damit eine äußerst präzise Positionierung. Der Mäher mäht systematisch innerhalb der von EFLS kartierten virtuellen Grenze und bietet dadurch ein revolutionäres Mähergebnis.



## **MÄHROBOTER H-SERIE**






# Antennenerweiterungsset optional ≥160%

#### INSTALLATION DER LADESTATION UND ANTENNE.

Um ein starkes GNSS-Signal zu gewährleisten, muss die Antenne auf einer offenen Fläche mit einer ungehinderten Sicht von mindestens 110° zum Himmel installiert werden.

Sollte die im Lieferumfang enthaltene GNSS-Einheit nicht genügend Empfang erhalten, ist ein Antennenerweiterungsset erhältlich. Um ein besseres Signal zu erhalten, installieren Sie die Antenne an einer freien Fläche mit einer ungehinderten Sicht von mindestens 160° auf den Himmel.









DER VISIONFENCE SENSOR ist mit einer KI ausgestattet, die es Ihrem Navimow ermöglicht, verschiedene Objekte zu erkennen und noch intelligenter zu mähen.

#### FORTSCHRITTLICHE HINDERNISERKENNUNG.

Dank des neuronalen Lernens zur visuellen Erkennung kann der Sensor Hindernisse noch besser erkennen. Mit dem VisionFence Sensor kann Navimow Objekte im Umkreis von 5 m wahrnehmen und reagiert je nach Hindernis ab einer Entfernung zwischen 0,5 m und 1,5 m. Er erkennt Objekte mit einer Größe von etwa 10 cm und vermeidet diese aktiv. Daher können verschiedene Hindernisse, wie z.B. Bäume und Blumentöpfe, umfahren werden, ohne dass sie als Sperrzone festgelegt werden.



#### FÜR KOMPLEXERE **GRUNDSTÜCKE GEEIGNET**

Wenn das Satellitensignal auf Teilen des Grunstücks schwach ist, kann der VisionFence Sensor die Rasenkante erkennen und es dem Navimow ermöglichen, den Rasen weiter zu mähen.



## **VISIONFENCE SENSOR**













#### JEDERZEIT, ÜBERALL, MÄHEN WIE SIE ES WOLLEN

Ihre Rasenfläche können Sie mit der App in unterschiedliche Bereiche einteilen und darin auch Sperrzonen definieren, die Navimow nicht mähen soll. Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht da sind. Der Mäher erreicht die einzelnen Mähbereiche über definierte Übergänge, auf denen er beim Befahren nicht mäht.



## **MÄHROBOTER H-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

Satellitennavigation

Kein Begrenzungskabel

Umfangreiche Sensoren

Perfect-Grip-Räder


App-Steuerung

Ultraleise



| Modell                   | H500E-VF                     | H800E-VF                     | H1500E-VF                    | H3000E-VF                    |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mähleistung (max)        | 500 m <sup>2</sup>           | 800 m <sup>2</sup>           | 1.500 m <sup>2</sup>         | 3.000 m <sup>2</sup>         |
| Lithium-Akku             | 5,2 Ah                       | 5,2 Ah                       | 7,8 Ah                       | 10,4 Ah                      |
| Mähdauer / Einsatz       | ca. 180 Minuten              | ca. 180 Minuten              | ca. 240 Minuten              | ca. 240 Minuten              |
| Ladezeit Akku            | 180 Minuten                  | 180 Minuten                  | 240 Minuten                  | 300 Minuten                  |
| Max. Flächenleistung**** | 100 m <sup>2</sup> /Std.     | 100 m <sup>2</sup> /Std.     | 100 m <sup>2</sup> /Std.     | 150 m²/Std.                  |
| Schnittbreite            | 21 cm                        | 21 cm                        | 21 cm                        | 21 cm                        |
| Schnitthöhen             | 30 - 60 mm (el. verstellbar) | 30 - 60 mm (el. verstellbar) | 30 - 60 mm (el. verstellbar) | 30 - 60 mm (el. verstellbar) |
| Steigfähigkeit           | bis zu 45 %                  |
| Geräuschpegel            | 54 dB(A)                     | 54 dB(A)                     | 54 dB(A)                     | 54 dB(A)                     |
| Wasserdichtigkeit        | IP66                         | IP66                         | IP66                         | IP66                         |
| Virtuelle Begrenzung     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Mähen in Bahnen          | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Mulchen                  | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     | ✓                            |
| Autom. Laden             | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Perfect-Grip-Räder       | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Messerstoppsensor        | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| VisionFence Sensor**     | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     | ✓                            |
| Wi-Fi                    | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| GSM Modul 4G***          | -                            | ✓                            | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| App-Steuerung            | <b>✓</b> *                   | ✓                            | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| el. Schnitthöhe          | <b>✓</b> *                   | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| GPS-Diebstahlschutz      | -                            | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| Einfache Reinigung       | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Regensensor              | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| OTA Updates              | <b>✓</b> *                   | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Maße                     | 603 x 468 x 264 mm           |
| Gewicht                  | 16,3 kg                      | 16,3 kg                      | 16,6 kg                      | 16,9 kg                      |
| Preis                    | 1.399,- EUR                  | 1.649,- EUR                  | 2.099,- EUR                  | 2.699,- EUR                  |

<sup>\*</sup> Das Modell Navimow H500E-VF benötigt eine Bluetooth-Verbindung oder ein flächendeckendes Wi-Fi Netzwerk, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Mindestens aber an der Ladestation, um Softwareupdates per OTA durchführen zu können. \*\* VisionFence benötigt an der Ladestation ein Wi-Fi Netzwerk, damit Softwareupdates per OTA durchgeführt werden können. \*\*\* Die Nutzung des Datentarifs ist bei den Modellen H800E-VF und H1500E-VF für ein Jahr und beim H3000E-VF für drei Jahre kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025). \*\*\*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche

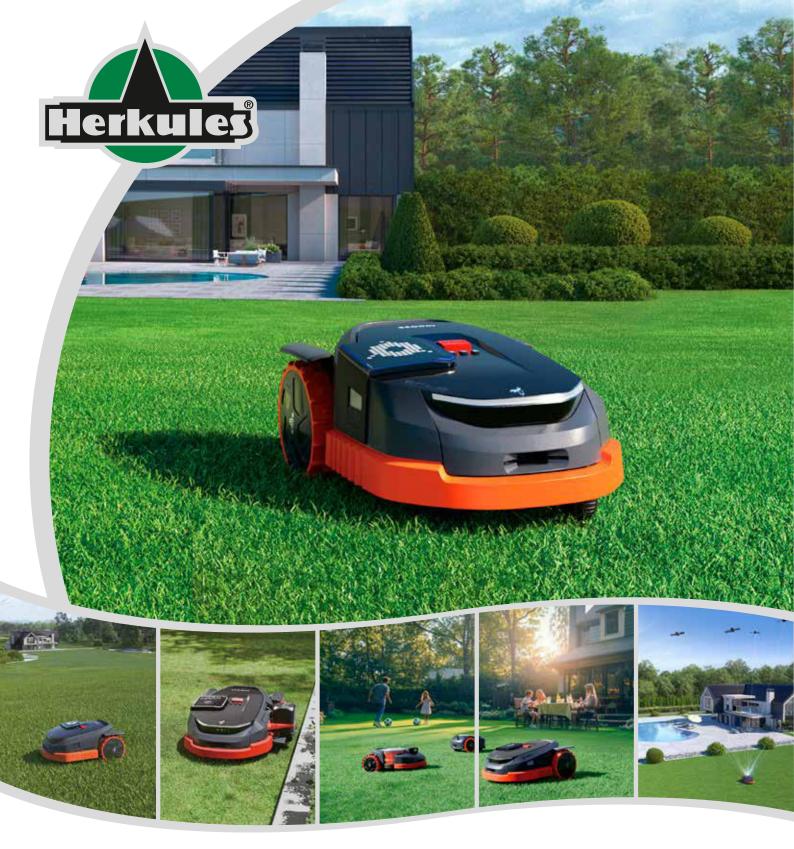

#### EINZIGARTIGE PRÄZISION MIT RTK-SYSTEM.

Die Segway Navimow X3-Serie ist mit einem revolutionären RTK-System ausgestattet, das die Satellitenbeobachtungskapazität um 40 %\* erhöht und die RTK-Leistung und -Genauigkeit verbessert. Darüber hinaus ist die Segway Navimow X3-Serie mit einer Kamera mit 300- Grad-Weitwinkel ausgestattet. Diese Kombination bietet ein Höchstmaß an Präzision und gewährleistet, dass auch in komplexen Bereichen eine maximale Genauigkeit bei der Rasenpflege erreicht wird.

EFLS 3.0 bietet erhebliche Verbesserungen bei der RTK-Abdeckung, VSLAM (visuelle, simultane Positionsbestimmung und Kartierung) und VIO (visuelle Trägheitsodometrie) Technologie. Der zusätzliche ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mähroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis. Diese hochmodernen Systeme gewährleisten eine unvergleichliche Stabilität und Präzision, selbst in schwierigen Signalbereichen. Es unterstützt duale RTK-Signale mit einem Upgrade auf Dreifrequenzbeobachtung für eine größere Abdeckung. Mit erweiterten RTK-Funktionen und überlegener VSLAM-Leistung bietet EFLS 3.0 außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit für einen einwandfreien Betrieb in komplexen Bereichen.



## **MÄHROBOTER** X3-SERIE

## SEGWAY<sup>®</sup> <u>N</u>AVIMOW



KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Verwenden Sie einfach Ihr Smartphone, um den Navimow zu steuern und virtuelle Grenzen um Ihren Rasen herum zu definieren.



KI-KARTIERUNG

Die revolutionäre Assist-Mapping-Funktion vereinfacht die Einrichtung mit nur wenigen Klicks in der intelligenten Navimow App.



Die 300°-Sichtfeldkamera mit integ-

rierten Algorithmen erkennt eine Vielzahl von Objekten und Hindernissen in Ihrem Garten.



Das bildverarbeitungsgestützte Lokalisierungssystem EFLS 3.0 arbeitet zentimetergenau, auch auf

Grundstücken mit hohen Bäumen.



**INTELLIGENTE APP** 

In der Navimow App finden Sie alles, von der Anleitung über personalisierte Einstellungen bis hin zu Statusaktualisierungen und Service.



MÄHEN IN ZONEN

Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Ihren Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht dabei sind.



Der Navimow X3 verrichtet seine Arbeit flüsterleise und ohne Geräuschbelästigung der Nachbarn.



**NACHTSICHT** 

Auch das Mähen bei Dämmerung und Dunkelheit ist mit der integrierten LED-Beleuchtung zur besseren Hinterniserkennung möglich.



HÖRT AUFS WORT

Der Navimow X3 ist mit Alexa und Google Home kompatibel, er lässt sich via Sprachbefehl steuern.



## **NAVIMOW TECHNOLOGIE**



#### Leise und umweltfreundlich

Äußerst leise, weniger als 60 dB(A). Emissionsfrei, betrieben mit Li-Ionen-Akku.



#### Effizientes systematisches Mähen

Zentimetergenaue Positionierung im Freien durch RTK- und Exact Fusion Location System (EFLS)-Technologie, die jeden Winkel Ihres Gartens abdeckt. Mäht automatisch, genau und effizient nach Plan.







#### Bewältigung verschiedener Geländeformen und -bedingungen

Steigfähigkeit bis zu 50 %, für verschiedene Rasen- und Gartenszenarien. Unsere Produkte überzeugen durch absolute Robustheit und bestechen durch ihre hohe IP66-Wasserdichtigkeit sowie die Verwendung von UV-beständigem Material.



#### Smartes Mäherlebnis

Benennen Sie Ihren Navimow, erstellen Sie einen individuellen Mähplan für jeden Teil Ihres Gartens und geben Sie Ihrer Rasenfläche mit unserer Doodle-Funktion eine persönliche Note.



#### Besser mähen mit Smart Home

Echtzeit-Statusanzeige und volle Kontrolle\*. Einfache Sprachsteuerung mit Alexa und Google Home.

\*Internetverbindung erforderlich.











## NAVIMOW AUSSTATTUNG

#### Matrixanzeige

Der Punkt-Matrixbildschirm liefert eine Vielzahl an Informationen, beispielsweise zur Statusanzeige und Aktualisierung.

#### **Eingebauter Nabenmotor**

Die neue Motorengeneration ermöglicht eine um 25% gesteigerte Motorleistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine verbesserte und höhere Effizienz aus.

#### Kamerasensoren links, rechts und vorne + ToF Sensor

Das 300°-Kamerasystem verfügt über eine integrierte Objekterkennung und eine fortschrittliche EFLS 3.0-Positionierungsverbesserung. Der ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mähroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis.

#### Versetztes Mähdeck

Durch das nach außen versetzte Mähdeck verbleibt weniger ungeschnittener Rasen an der Mähkante, was weniger Nacharbeit bedeutet.



#### Zusatzantenne (Option)

Die optional erhältliche Erweiterungsantenne mit eigener Stromversorgung ist frei im Garten zu platzieren und erweitert so unkompliziert die Signalabdeckung.





## **NAVIMOW AUSSTATTUNG**



#### VisionFence: KI-gestützte Hindernisvermeidung

Die Segway Navimow X3-Serie ist mit der revolutionären VisionFence-Technologie ausgestattet, die ein einzigartiges 300-Grad-Sichtfeld ermöglicht. Die integrierte KI-Routenpla-

nung ist äußerst effizient und gewährleistet eine zuverlässige Hindernisvermeidung.



#### Bewältigt mühelos Steigungen bis zu 50%

Die Konstruktion zeichnet sich durch ihre überlegene Beschaffenheit aus und meistert anspruchsvolle Geländeformen mit Leichtigkeit. Sie bewältigt Steigungen von bis zu 50% mühelos, was eine vielseitige Einsatzmöglichkeit bietet.







#### Kabellose und einfache Installation

Mit der Navimow App verbinden und steuern Sie Ihren Mähroboter im Handumdrehen. Mit der KI-Assist-Mapping-Technologie navigiert Ihr Mäher der X3-Serie vollautomatisch und erfasst den gesamten Mähbereich – die Installation gelingt damit im Handumdrehen. Sie legen virtuelle Grenzen fest, kennzeichnen Sperrzonen und schaffen sichere Übergänge zur Verbindung mehrerer Zonen – und das alles mit nur wenigen Schritten.



#### Schnelle Einrichtung mit intelligenter Standortwahl

Unser Antennenstandort-Finder ist die Lösung für die Einrichtung. Er analysiert die RTK-Positionierung und die Signalstärke und empfiehlt optimale Standorte für die Ladestation und die

Antennenbasis. Das gewährleistet ein zuverlässiges Andocken des Mähers an der Ladestation, minimiert Signalprobleme und ermöglicht eine sorgenfreie Nutzung.



## **NAVIMOW AUSSTATTUNG**



#### EFLS 3.0: Präzise Positionierung, erweiterte Signalabdeckung

EFLS 3.0 bietet erhebliche Verbesserungen bei der RTK-Abdeckung, VSLAM (visuelle, simultane Positionsbestimmung und Kartierung) und VIO (visuelle Trägheitsodometrie) Technologie. Der zusätzliche ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mähroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis. Diese hochmodernen Systeme gewährleisten eine unvergleichliche Stabilität und Präzision, selbst in schwierigen Signalbereichen. Es unterstützt duale RTK-Signale mit einem Upgrade auf Dreifrequenzbeobachtung für eine größere Abdeckung. Mit erweiterten RTK-Funktionen und überlegener VSLAM-Leistung bietet EFLS 3.0 außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit für einen einwandfreien Betrieb in komplexen Bereichen.



#### Höchste Sicherheit

Der X3 bietet vier fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter ein Alarm bei Überschreitung der Grenzen und ein Hebealarm, um die Sicherheit Ihres Mähers zu gewährleisten. Dank GPS-Ortung können Sie den Standort Ihres Mähers mit der Navimow App leicht finden, und in dem Geheimfach können Sie sogar einen zusätzlichen Tracker aufbewahren. Sorgenfreie Rasenpflege im Wissen, dass Ihr Mäher sicher und leicht auffindbar ist.



#### Mähen mit Sprachbefehlen

Mit der Alexa und Google Home Sprachsteuerung können Sie Ihren Mähvorgang mit einfachen Sprachbefehlen steuern. Ob Starten, Stoppen oder Planen – durch die nahtlose Integration in Ihr Smart Home System können Sie die Rasenpflege noch bequemer und effizienter gestalten.



## **MÄHROBOTER** X3-SERIE



#### HIGHLIGHTS:

- Satellitennavigation
- Kein Begrenzungskabel
- Umfangreiche Sensoren
- Perfect-Grip-Räder
- App-Steuerung
- Sehr leise



| Modell                 | X315E                        | X330E                        | X350E                        | X390E                        |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mähleistung (max)      | 1.500 m <sup>2</sup>         | 3.000 m <sup>2</sup>         | 5.000 m <sup>2</sup>         | 10.000 m <sup>2</sup>        |
| Lithium-Akku           | 6,0 Ah                       | 8,0 Ah                       | 10,0 Ah                      | 12,8 Ah                      |
| Mähdauer / Einsatz     | ca. 120 Minuten              | ca. 160 Minuten              | ca. 200 Minuten              | ca. 240 Minuten              |
| Ladezeit Akku          | 60 Minuten                   | 65 Minuten                   | 80 Minuten                   | 100 Minuten                  |
| Max. Flächenleistung** | 4.000 m <sup>2</sup> /Tag    | 4.500 m²/Tag                 | 5.500 m²/Tag                 | 5.500 m²/Tag                 |
| Schnittbreite          | 23,7 cm                      | 23,7 cm                      | 23,7 cm                      | 23,7 cm                      |
| Schnitthöhen           | 20 - 70 mm (el. verstellbar) | 20 - 70 mm (el. verstellbar) | 20 - 70 mm (el. verstellbar) | 20 - 70 mm (el. verstellbar) |
| Steigfähigkeit         | bis zu 50 %                  |
| Geräuschpegel          | 60 dB(A)                     | 60 dB(A)                     | 60 dB(A)                     | 60 dB(A)                     |
| Wasserdichtigkeit      | IP66                         | IP66                         | IP66                         | IP66                         |
| Virtuelle Begrenzung   | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Mähen in Bahnen        | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>V</b>                     |
| Mulchen                | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>/</b>                     |
| Autom. Laden           | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Perfect-Grip-Räder     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Messerstoppsensor      | <b>✓</b>                     | ✓                            | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| Smart-Home             | Alexa & Google Home          |
| VisionFence Sensor     | ✓ / 300° RGB+ToF             |
| Wi-Fi                  | <b>✓</b>                     | <b>V</b>                     | <b>V</b>                     | <b>✓</b>                     |
| GSM Modul 4G*          | (1 Jahr Gratis-Tarif)        | (2 Jahre Gratis-Tarif)       | (3 Jahre Gratis-Tarif)       | (5 Jahre Gratis-Tarif)       |
| App-Steuerung          | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| el. Schnitthöhe        | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| GPS-Diebstahlschutz    | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>V</b>                     |
| Einfache Reinigung     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| Regensensor            | <b>✓</b>                     | ✓                            | <b>✓</b>                     | <b>✓</b>                     |
| OTA Updates            | <b>✓</b>                     | ✓                            | ✓                            | <b>✓</b>                     |
| Maße                   | 698 x 550 x 307 mm           |
| Gewicht                | 19,6 kg                      | 19,8 kg                      | 19,8 kg                      | 19,9 kg                      |
| Preis                  | 2.499,- EUR                  | 2.999,- EUR                  | 3.799,- EUR                  | 4.999,- EUR                  |

<sup>\*</sup> Die Nutzung des Datentarifs ist beim Modell X315E für ein Jahr, beim X330E für zwei Jahre, beim X350E für drei Jahre und beim X390E für fünf Jahre kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025). \*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche



## **MÄHROBOTER**



#### ZUBEHÖR NAVIMOW NUR I-SERIE



#### **Navimow Access+**

Für 4G\*-Konnektivität und Diebstahlsicherung Art.Nr.: AD.12.00.14.0034

Preis: 99,99 EUR

\* inkl. Datenvolumen für 12 Monate, danach 29,99 € pro Jahr für das Datenvolumen.



#### All-Terrain-Räder

Steigern Sie die Steigfähigkeit von 30% auf 35% Art.Nr.: AD.12.00.07.0011

Preis: 89,99 EUR



#### Wetterschutz / Garage S

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (820 x 606 x 420 mm) Art.Nr.: AD.12.00.14.0036

Preis: 149,99 EUR



#### ZUBEHÖR NAVIMOW NUR H-SERIE



#### **Ultraschall-Kit**

Zur Hindernisvermeidung Art.Nr.: AC.00.0000.02

Preis: 189,99 EUR



#### **VisionFence Sensor**

Intelligente Erkennungstechnologie zur Hindernisvermeidung Art.Nr.: AD.12.00.14.0031

Preis: 299,99 EUR



#### Wetterschutz / Garage M

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (894 x 606 x 420 mm) Art.Nr.: AC.00.0000.76

Preis: 199,99 EUR



#### Hinweis: Es kann nur Ultraschall- ODER VisionFence Sensor montiert werden!

#### ZUBEHÖR NAVIMOW NUR H- UND I-SERIE



#### Flächenbegrenzungs-Kit

Für temporären Schutz, 12 Stück für 4 Meter Art.Nr.: AC.00.0000.05

Preis: 49,99 EUR



#### **GNSS Antennenerweiterungsset**

Verbessert das Satellitensignal. Inklusive 10 Meter Kabel. Art.Nr.: AC.00.0000.04

Preis: 49,99 EUR



#### Antennenverlängerungsmast

Erhöht die Antenne auf bis zu 2 Meter Art.Nr.: AD.12.00.10.0012

**Preis: 19,99 EUR** 





#### ZUBEHÖR NAVIMOW NUR X3-SERIE





#### Netzadapter für Antenne

Zur Installation der Originalantenne abseits der Ladestation Art.Nr.: AD.12.00.13.0011

Preis: 29,99 EUR



#### Erweiterungsantenne

Erweiterung Ihrer Hauptantenne zur besseren Signalabdeckung, inkl. Netzadapter Art.Nr.: AD.12.00.14.0047

Preis: 299,99 EUR



#### Wetterschutz / Garage L

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (1.000 x 600 x 480 mm) Art.Nr.: AD.12.00.14.0044

Preis: 249,99 EUR



#### **Trimmer (Kantenschnitt)**

Erstes Anbaugerät für Erweiterungsschacht: bis zum Rand schneiden, ohne dass Ecken oder Kanten fehlen Art.Nr.: AD.12.00.14.0056


Preis: 199,99 EUR



#### **Ersatzfadenkopf**

Einfach zu installieren, optimal für Navimow Trimmer geeignet Art.Nr.: AD.12.00.14.0051

Preis: 24,99 EUR



#### Ersatzfadenspule

(Set mit 5 Stück) optimal für Navimow Trimmer geeignet Art.Nr.: AD.12.00.14.0054

Preis: 14,99 EUR





#### Ersatzmesserklingen

12 Stück inkl. Schrauben zum Austausch Art.Nr.: AC.00.0000.01

Preis: 19,99 EUR



#### Long-Life Ersatzmesserklingen

12 Stück inkl. Schrauben zum Austausch Art.Nr.: AD.12.00.14.0058

Preis: 24,99 EUR



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Antennenverlängerungskabel

10 Meter Verlängerungskabel Art.Nr.: AC.00.0001.10 (H+I) AD.12.00.14.0060 (X3)

Preis: 29,99 EUR



#### Antennenbefestigungs-Kit

180° verstellbar, passt sich an alle Dachtypen an Art.Nr.: AD.12.00.14.0049

Preis: 59,99 EUR





#### SELBSTSTÄNDIGE ARBEIT

Für alle Gartenbesitzer, die auf einen besonders gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen möchten, sind die Wiper Rasenroboter die richtige Wahl. Sie sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 80.000 Quadratmetern. Wenn die Rasenroboter ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Ladestation zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf.

#### PERFEKTER SCHNITT

Die Wiper Rasenroboter sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

#### KOMFORTAUSSTATTUNG INKLUSIVE

Ausgestattet sind die Rasenroboter mit hochwertigen Lithium-lonen-Akkus und sie können dadurch emissionsarm und ohne jegliche Lärmbelästigung für einen perfekten Rasen sorgen. Alle Rasenroboter sind durch einen PIN-Code vor Diebstahl und unbefugter Nutzung geschützt.



## **WIPER MÄHROBOTER**





Selbstständiges Mähen mit den Wiper Mährobotern spart jede Menge Zeit, die Sie viel sinnvoller

einsetzen können.



Keine steigenden Kraftstoffkosten, keine teuren Servicedienstleister lassen Sie einfach den Roboter für

sich arbeiten.



Während der Mähroboter fleißig seine Arbeit verrichtet, können Sie entspannt die freie Zeit genießen.



Kein mühevolles Entleeren des Fangkorbs, keine Grasentsorgung und kein Düngen – das alles erledigt für Sie der Mähroboter in einem Arbeitsgang.



Emissionsfreier Antrieb und flüsterleise Elektromotoren sind eine Wohltat für Sie, Ihre Nachbarn und die Erhaltung der gesunden Umwelt.



Regelmäßiges Mähen und das Düngen des Rasens mit dem eigenen Schnittgut fördern das Wachstum und erschaffen einen dichten Rasenteppich.



Alle Mähroboter liefern ein perfektes und gleichmäßiges Schnittbild.



Nutzung auf anspruchsvollen Flächen (Korridore, Steigungen, Hindernisse) ist problemlos möglich.



Der Amico Signalanhänger wird am Halsband Ihres Tieres angebracht. Von dort kommuniziert er mit dem Roboter. Kommt er in die Nähe, schalten sich die Messer automatisch ab.



## **WIPER ROBOTERMÄHER**



#### Kabellose Flächenbegrenzung

Satellitengestützte Positionsbestimmung - Dank satellitengestützter Navigations-Technologie mit einer Positionierungsgenauigkeit bis auf wenige Zentimeter, kommen die RTK-Modelle ohne ein Begrenzungskabel aus.



#### Geofence-Alarm\*

**Hochentwickeltes Alarmsystem** - Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wird (Anti-Diebstahl-Schutz).



#### Infinity\*

Wiper Cloudsystem – Es ist möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche einzusetzen. Basierend auf der virtuell erstellten Grundstückskarte (Smart Coverage) teilen sich die Roboter die zu mähende Fläche untereinander auf. Durch die ständige Meldung an die Wiper Cloud wissen die Roboter immer, welche Fläche schon gemäht ist. Bei diesem Service entstehen Mobilfunkkosten für den Datenaustausch. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



#### GSM-Modul\*\*

Immer erreichbar für Sie - Über das integrierte Mobilfunkmodul (inkl. eSIM\*\*) haben Sie Ihren Roboter auch aus der Ferne über die Wiper Remote-App (für iOS¹ und Android¹) unter Kontrolle und können Ihren Roboter starten, stoppen oder orten. Die Datenverbindung für die ersten 24 Monate ist für Sie kostenlos.



#### Intelligente Mähspirale

**Für höchste Flächenleistung** - Erkennen die Sensoren einen höheren Grasbewuchs, mäht der Robotermäher eine immer größer werdende Spirale bis der Mäher wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet.



#### Starke Motoren und Edelstahlmesser

**Wenn das Gras mal höher steht** - Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



#### Kompass-System\*

Hält den Roboter auf Spur - Auch bei Steigungen und unebenem Gelände hilft das Kompass-System, den Geradeauslauf des Robotermähers auf langen Strecken einzuhalten, und er erreicht somit eine hohe Flächenleistung.



#### Hebe- & Stoßsensoren

Die Robotermäher sind mit Hebe- und Stoßsensoren ausgestattet. Wird der Robotermäher angehoben, werden die Messer sofort gestoppt. Stößt er an ein Hindernis, wendet der Robotermäher und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort.



#### Lithium-Ionen-Akkus

**Die Revolution mit dem Plus an Energie** – Die Wiper Robotermäher können längere Mähzyklen fahren und schaffen es so, in kürzerer Zeit eine größere Fläche zu mähen. Durch die längere Einsatzzeit pro Mähzyklus brauchen die Akkus nicht so oft aufgeladen werden. Das spart Geld und erhöht die Lebensdauer erheblich.



#### **GPS-Return to home\***

**Intelligente Rückkehr -** Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müssen.





## DAS PLUS AN AUSSTATTUNG





#### Allradantrieb\*

Optimale Traktion auf jedem Gelände - Feuchtes Gras oder Hanglagen im Gelände sind für die Allradmodelle kein Hindernis. Sie bewältigen je nach Modell mühelos Steigungen



#### **Smart Coverage\***

Virtuelle Kartenerstellung - Die Wiper Robotermäher erzeugen durch die satellitengestützte Navigation (GPS) eine virtuelle Grundstückskarte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen - energiesparend und flächeneffizient.



#### Einsatz in mehreren Zonen

Wenn es mal eng zugeht - Die Wiper Robotermäher meistern Grundstücke mit mehreren Rasenflächen, die z.B. durch Wege getrennt sind. Engstellen und Durchfahrten von weniger als einem Meter bewältigen die Wiper Modelle mühelos.



#### Messermodulation

Akku-schonend mähen - Die Sensoren erkennen die Höhe des zu mähenden Grases und erhöhen bzw. verringern die Messerdrehzahl.



#### **Beleuchtetes Touchdisplay\***

Komfortable Bedienung - Alle wesentlichen Einstellungen lassen sich beguem und benutzerfreundlich über das Touchdisplay vornehmen.



#### Opti-Grip-Räder\*

Optimale Traktion - Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



#### **Gyroskop-Sensor**

Zur Erkennung von Drehbewegungen - Die Robotermäher von Wiper sind alle mit einem Gyroskop-Sensor ausgestattet. Dieser verhilft auf kurzer Distanz den geradlinigen Bewegungsablauf beizubehalten.



#### 3-fach Regensensor\*

Für ein perfektes Schnittbild - Der Regensensor kann bei Bedarf auf Automatik oder Semi-Automatik eingestellt oder auch deaktiviert werden.



#### Steigungen\*

Innerhalb des Arbeitsbereiches von bis zu 75 % - Die Robotermäher können mühelos Steigungen bis zu 75 Prozent bewältigen (modellabhängig).




Sie bestimmen, wann der Roboter mäht - Passen Sie die Mähzeiten an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten an.





## **WIPER ROBOTERMÄHER**

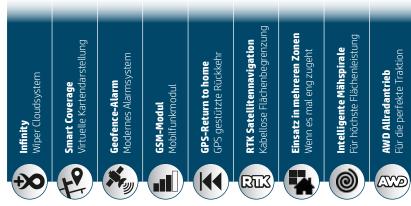



## **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**



| Kompass-System<br>Hält den Roboter auf Spur | <b>Opti-Grip-Räder</b><br>Optimale Traktion | <b>Lithium-Ionen-Akkus</b><br>Mit dem Plus an Energie | AMICO Signalanhänger<br>Zum Schutz von Haustieren | <b>Nutzer-Interface</b><br>Tasten + LED | <b>Beleuchtetes Display</b><br>Komfortable Bedienung | <b>Starke Motoren und Messer</b><br>Wenn das Gras höher steht | <b>3-fach Regensensor</b><br>Für ein perfektes Schnittbild | <b>Schnitthöhenverstellung</b><br>Elektrisch gesteuert | <b>Messermodulation</b><br>Akkuschonend mähen | <b>Steigungen</b><br>Wahre Kletterkünstler | <b>Hebe- und Stoßsensoren</b><br>Mit Ultraschall (modellabhängig) | <b>Timer</b><br>Sie bestimmen das Zeitfenster | <b>Gyroskop-Sensor</b><br>Erkennung von Drehbewegung | <b>Pin-Code Sicherung</b><br>Diebstahlsicherung |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |  | <b>S S</b> S  | I O  |  |   | St.  | E M   |   | _  |   |
| 0   |   |   |   |   |  |   | יווווי   | <b>★</b> T   |   | 45%  |   |   |  |   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | • 1)  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | •                                       | -  | •   | •  | -  | •   | 60 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 60 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | • 1)  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 60 %                                       | • <b>1</b> )  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 60 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | • 1)  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 60 %                                       | • <b>1</b> )  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | -  | •   | 45 %                                       | •   | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 75 %                                       | • 1)  | •   | •  | •   |
| •   | •   | •   | 0   | -                                       | •  | •   | •  | •  | •   | 45 %                                       | • 1)  | •   | •  | •   |



## **WIPER MÄHROBOTER** I-SERIE

UNGLAUBLICH KOMPAKT! Die I-Serie ist klein und kompakt, arbeitet besonders leise und wurde mit ihrem futuristischen Design für ein perfektes Wiper Schnittergebnis in kleinen und mittelgroßen Gärten entwickelt. Effiziente Arbeitszyklen, GPS-gestützte Navigation\* und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen die Wiper i-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer.

Ausgestattet mit Prozessoren der neuesten Generation, bürstenlosen Motoren, Li-Ionen-Akkus und 18 cm Federstahlmessern bewältigen die Wiper der I-Serie bis zu sechs Mähzonen. Über Bluetooth oder GSM\* und mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird der Roboter programmiert und bedient.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit. Die Wiper I-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 1.300\* Quadratmetern.

|             | Wetterschutz    |
|-------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 015Z11800A      |
|             | für Ladestation |
| Preis       | 237,- EUR       |



Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.





Die vordere Achse ist pendelnd aufgehängt und folgt so Bodenunebenheiten und erhöht die Traktion der Antriebsräder.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 6 getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER I-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- GPS-Return to home\*
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung\*
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





| Modell             | Wiper I 70            | Wiper I 100 S             | Wiper I 130 S               |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7010701               | 7011001                   | 7011301                     |
| Mähleistung (max)  | 700 m <sup>2</sup>    | 1.000 m <sup>2</sup>      | 1.300 m²                    |
| Arbeitszonen       | 4                     | 6                         | 6                           |
| Lithium-Akku       | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                    | 5,0 Ah                      |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 120 Minuten       | ca. 120 Minuten           | ca. 240 Minuten             |
| Ladezeit Akku      | 60 Minuten            | 60 Minuten                | 60 Minuten                  |
| Schnittbreite      | 18 cm                 | 18 cm                     | 18 cm                       |
| Schnitthöhen       | 25 - 60 mm            | 25 - 60 mm                | 25 - 60 mm                  |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %    | ca. 45 / 35 / 20 %        | ca. 45 / 35 / 20 %          |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor | / am Kabel Korridor / GPS | ✓ / am Kabel Korridor / GPS |
| Display / App      | -/ <i>v</i>           | -/ <i>V</i>               | -/ <b>v</b>                 |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör    | optionales Zubehör        | optionales Zubehör          |
| Lieferumfang       | Ladestation           | Ladestation               | Ladestation                 |
| Preis              | 1.299,- EUR           | 1.599,- EUR               | 1.699,- EUR                 |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter I-Serie** 



## **WIPER MÄHROBOTER** I-SERIE

KLEINER ERKENNER. Klein, kompakt und besonders leise. Diese drei Eigenschaften zeichnen die Mähroboter der Wiper i-Serie aus. Ein perfektes Schnittergebnis für kleine und mittlere Gärten ist dabei selbstverständlich. War man bisher auf einen Begrenzungsdraht angewiesen, so hat das U-Modell einige revolutionäre Neuerungen für Rasenflächen bis 1.000 m² im Gepäck, die u.a. den Begrenzungsdraht überflüssig machen.

Ausgestattet mit Ultraschallsensoren, kann dieser smarte Mähroboter vor ihm liegende Hindernisse erkennen und diese umfahren. Zusätzlich ist der I 100 U mit einem innovativen Radarsystem ausgestattet, welches dem Roboter ermöglicht, den Rasen unter sich zu erkennen. Somit benötigt er keinen Begrenzungsdraht zum Abgrenzen der zu mähenden Fläche, sondern nur ein Orientierungskabel für die Rückfahrt zur Ladestation.

Auch dieses Modell der i-Serie ist mit Prozessoren der neuesten Generation, bürstenlosen Motoren, Li-Ionen-Akkus und 18 cm Federstahlmessern ausgestattet und kann bis zu 4 Startpunkte anfahren. Über Bluetooth kommuniziert der Roboter mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und kann damit programmiert und bedient werden.



Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.





Die Radar- oder Ultraschallsensoren erkennen Hindernisse zuverlässig und umfahren diese.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 6 getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER I-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Ultraschallsystem
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





| Modell             | Wiper I 100 U                    |
|--------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7011050                          |
| Mähleistung (max)  | 1.000 m <sup>2</sup>             |
| Arbeitszonen       | 6 Startpunkte                    |
| Lithium-Akku       | 5 Ah (130 Wh)                    |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 240 Minuten                  |
| Ladezeit Akku      | 120 Minuten                      |
| Schnittbreite      | 18 cm                            |
| Schnitthöhen       | 25 - 60 mm                       |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %               |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor / GPS      |
| Display / App      | -/ <b>v</b>                      |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör               |
| Lieferumfang       | Ultraschallsensoren, Ladestation |
| Preis              | 1.699,- EUR                      |

<sup>\*\*</sup> max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter I-Serie** 



## **WIPER MÄHROBOTER** I-SERIE XL

DIE SPITZENMODELLE! Next Generation I-Serie – Auf Basis der beliebten Wiper I-Serie wurden nun 4 weitere Modelle für größere Flächenleistungen entwickelt. Intuitiv zu bedienen und weiterhin äußerst kompakt in den Maßen, verfügen die Spitzenmodelle nun über Schnittbreiten von 25 und 29 cm. Außerdem können bei den Top-Modellen bis zu 8 Mähzonen bearbeitet werden.

Die Modelle I 180 S und I 350 S verfügen neben der Möglichkeit, den Roboter über Bluetooth zu programmieren, über ein GSM-Modul, über welches Sie von überall Zugriff auf Ihren Roboter haben.

Bei diesen beiden Modellen haben Sie die Möglichkeit, mit dem Infinity-System mehrere Robotermäher auf einer Fläche einzusetzen. Basierend auf der virtuell erstellten Grundstückskarte teilen sich die Roboter die zu mähende Fläche untereinander auf. Durch die ständige Meldung an die Wiper Cloud wissen die Roboter immer, welche Fläche schon gemäht ist.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit.



Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann auch der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8\* getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER I-SERIE XL**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





| Modell             | Wiper I XL140         | Wiper I XL180 S             | Wiper I XL 250               | Wiper I XL 350 S             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7011401               | 7011801                     | 7012501                      | 7013501                      |
| Mähleistung (max)  | 1.400 m <sup>2</sup>  | 1.800 m²                    | 2.500 m <sup>2</sup>         | 3.500 m <sup>2</sup>         |
| Arbeitszonen       | 4                     | 8                           | 8                            | 8                            |
| Lithium-Akku       | 5 Ah (130 Wh)         | 5 Ah (130 Wh)               | 5 Ah (130 Wh)                | 10 Ah (260 Wh)               |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 180 Minuten       | ca. 180 Minuten             | ca. 180 Minuten              | ca. 360 Minuten              |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten            | 90 Minuten                  | 90 Minuten                   | 90 Minuten                   |
| Schnittbreite      | 25 cm                 | 25 cm                       | 29 cm                        | 29 cm                        |
| Schnitthöhen       | 25 - 60 mm            | 25 - 60 mm                  | 25 - 60 mm (el. verstellbar) | 25 - 60 mm (el. verstellbar) |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %    | ca. 45 / 35 / 20 %          | ca. 45 / 35 / 20 %           | ca. 45 / 35 / 20 %           |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor | 🗸 / am Kabel Korridor / GPS | ✓ / am Kabel Korridor        | ✓ / am Kabel Korridor / GPS  |
| Display / App      | -/ <b>v</b>           | -/ <b>v</b>                 | -/ <b>v</b>                  | -/ <b>v</b>                  |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör    | optionales Zubehör          | optionales Zubehör           | optionales Zubehör           |
| Lieferumfang       | Ladestation           | Ladestation                 | Ladestation                  | Ladestation                  |
| Preis              | 1.899,- EUR           | 2.199,- EUR                 | 2.599,- EUR                  | 3.299,- EUR                  |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter I-Serie XL** 



# **WIPER MÄHROBOTER** K-SERIE

HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER DER NÄCHSTEN GENERATION! Die Mäheinheit ist an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen, und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit.

Die Wiper K-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern. Ausgestattet sind die Mäher mit modernen und qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem langlebigen Edelstahlmesser sowie leistungsstarken Li-Ionen-Akkus. Dank der Messermodulation werden unterschiedliche Grashöhen erkannt und die Messergeschwindigkeit passt sich automatisch an. Dadurch werden die Mäher beim Mähen von niedrigem Gras leiser und aleichzeitig reduziert sich der Stromverbrauch. Über Bluetooth und mit der Wiper Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird der Roboter programmiert und bedient.

**AWD -** Allradantrieb mit gelenkten Fronträdern - Der Offroad-Profi für die anspruchsvollsten Rasenflächen.



Die Programmierung der Wiper K Roboter wird ausschließlich über die App vorgenommen.



Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.



OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



Der ausklappbare Griff erleichtert den Transport des Mähers z.B. zur Wintereinlagerung.



## **ROBOTER WIPER K-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Einsatz in mehreren Zonen
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36











| Modell             | Wiper K Light       | Wiper K Medium        | Wiper K Premium       | Wiper K Premium AWD  |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012024             | 7012025               | 7012030               | 7012046              |
| Mähleistung (max)  | 800 m <sup>2</sup>  | 1.200 m <sup>2</sup>  | 1.800 m²              | 1.800 m <sup>2</sup> |
| Arbeitszonen       | 4                   | 4                     | 4                     | 4                    |
| Lithium-Akku       | 3,45 Ah             | 6,9 Ah                | 10,35 Ah              | 10,35 Ah             |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 90 Minuten      | ca. 180 Minuten       | ca. 240 Minuten       | ca. 210 Minuten      |
| Ladezeit Akku      | 120 Minuten         | 90 Minuten            | 90 Minuten            | 90 Minuten           |
| Schnittbreite      | 25 cm               | 25 cm                 | 25 cm                 | 25 cm                |
| Schnitthöhen       | 20 - 65 mm          | 20 - 65 mm            | 20 - 65 mm            | 30 - 75 mm           |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %  | ca. 45 / 35 / 20 %    | ca. 45 / 35 / 20 %    | ca. 60 / 55 / 55 %   |
| Auto. Ladestation  | / am Kabel Korridor | ✓ / am Kabel Korridor | ✓ / am Kabel Korridor | / am Kabel Korridor  |
| Display / App      | -/ <b>v</b>         | -/ 🗸                  | -/ 🗸                  | -/ 🗸                 |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör  | optionales Zubehör    | optionales Zubehör    | optionales Zubehör   |
| Lieferumfang       | Ladestation         | Ladestation           | Ladestation           | Allrad, Ladestation  |
| Preis              | 2.999,- EUR         | 3.249,- EUR           | 3.349,- EUR           | 3.849,- EUR          |

<sup>\*</sup> laut Wiper Garantiebedingungen / \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter K-Serie** 



## **WIPER MÄHROBOTER** KS-SERIE

HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER NÄCHSTEN GENERATION! Wie auch bei den Modellen der K-Serie ist in der KS-Serie die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis.

Mit der Möglichkeit, bis zu acht separate Mähzonen zu managen, ist die Wiper KS-Serie für große und komplexere Rasenflächen bis zu 3.500 m² geeignet. Die neue Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Zusätzlich können Sie die KS-Modelle über Bluetooth und mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet programmieren. Dank des verbauten GSM-Moduls können Sie Ihren Roboter von überall kontrollieren oder starten und stoppen. Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wird.

AWD - Allradantrieb mit gelenkten Fronträdern - Der Offroad-Profi für die anspruchsvollsten Rasenflächen.



Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER KS-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- **Litter** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36







| Modell             | Wiper K S Medium             | Wiper K S Premium            | Wiper K S Extra Premium      | Wiper K S Premium AWD        |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012034                      | 7012031                      | 7012032                      | 7012047                      |
| Mähleistung (max)  | 1.800 m <sup>2</sup>         | 3.200 m <sup>2</sup>         | 3.200 m <sup>2</sup>         | 3.200 m <sup>2</sup>         |
| Arbeitszonen       | 8                            | 8                            | 8                            | 8                            |
| Lithium-Akku       | 6,9 Ah                       | 10,35 Ah                     | 10,35 Ah                     | 10,35 Ah                     |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 165 Minuten              | ca. 225 Minuten              | ca. 225 Minuten              | ca. 195 Minuten              |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten                   | 90 Minuten                   | 90 Minuten                   | 90 Minuten                   |
| Schnittbreite      | 25 cm                        | 25 cm                        | 25 cm                        | 25 cm                        |
| Schnitthöhen       | 20 - 65 mm (el. verstellbar) | 20 - 65 mm (el. verstellbar) | 20 - 65 mm (el. verstellbar) | 30 - 75 mm (el. verstellbar) |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %           | ca. 45 / 35 / 20 %           | ca. 45 / 35 / 20 %           | ca. 60 / 55 / 55 %           |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor / GPS  |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸             | Touchdisplay / 🗸             | Touchdisplay / 🗸             | Touchdisplay / 🗸             |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör           | optionales Zubehör           | optionales Zubehör           | optionales Zubehör           |
| Lieferumfang       | Ladestation                  | Ladestation                  | Induktions-Ladestation       | AWD, Ladestation             |
| Preis              | 4.198,- EUR                  | 4.349,- EUR                  | 4.698,- EUR                  | 4.849,- EUR                  |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter KS-Serie** 



Ausgewählte Modelle der I- und K-Serie können jetzt mit einem RTK Kit-Hybrid nachgerüstet werden. Dadurch wird die Effizienz der bestehenden Mähroboter enorm gesteigert.

Die so umgerüsteten Mäher lassen sich durch die integrierte satellitengestützte Navigationstechnologie noch effizienter nutzen. Die Mähroboter erreichen eine Präzision bis auf wenige Zentimeter genau und wechseln vom Mähen im Chaosprinzip zum effizienten Mähen in Bahnen.

Dadurch werden über 50 % Zeit gespart, größere Flächen bewältigt und der Akku geschont. Die Begrenzung der Arbeitsfläche durch den Begrenzungsdraht gewährleistet auch bei schlechtem oder nicht vorhandenem Satellitensignal höchste Sicherheit. In diesem Fall wechseln die Mähroboter automatisch zum herkömmlichen Chaosprinzip, bis das Satellitensignal wieder verfügbar ist. Selbst bei schwierigen Grundstücken ist somit eine optimale Pflege des Rasens gewährleistet.

WICHTIG: Zur Nutzung des RTK Kit-Hybrid ist wie gewohnt die Installation eines Begrenzungsdrahtes erforderlich. Danach erfolgt die Kartierung des Grundstücks vollautomatisch.



# ROBOTER WIPER FULL RTK NAVIGATION





#### WIPER MÄHROBOTER RTK-SERIE – PRÄZISION TRIFFT EFFIZIENZ

Erleben Sie modernste Rasenpflege mit den Mährobotern der Wiper RTK-Baureihe. Dank eines hochentwickelten RTK-Antennennetzwerks nutzen diese Mähroboter bereits installierte Antennen und benötigen keine separate RTK-Antenne auf Ihrem Hausdach. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und die Vorteile modernster Navigationstechnologie genießen.

Mit einer Präzision im Zentimeterbereich mähen die Wiper RTK-Modelle in geordneten Bahnen, anstatt dem herkömmlichen Chaosprinzip zu folgen. Dies steigert die Effizienz um bis zu 50 %, wodurch Ihr Rasen schneller und gleichmäßiger gepflegt wird. Gleichzeitig werden Akku und Komponenten geschont, da weniger unnötige Fahrwege zurückgelegt werden.

#### INTELLIGENTE SENSORIK FÜR EINE PERFEKTE RASENPFLEGE

Wiper Mähroboter sind mit modernster Sensorik ausgestattet und können Grasflächen von anderen Oberflächen unterscheiden. Sie erkennen Absätze, drehen um und setzen ihren Mähvorgang in einer neuen Richtung fort. Das sorgt für eine herausragende Präzision und verhindert unnötige Fahrwege.

Durch die Kombination verschiedenster Sensoren arbeiten die Mähroboter selbst in schwierigen Umgebungen zuverlässig. Falls Bäume oder andere Hindernisse das Satellitensignal beeinträchtigen, können diese Mähroboter dennoch weiterarbeiten, solange sie Grasflächen erkennen. So meistern sie auch anspruchsvolle Grundstücke problemlos.

#### **FLEXIBLE ANPASSUNG AN JEDE UMGEBUNG**

Falls es die Umgebung erfordert, lässt sich bei allen RTK Modellen ein optionales Begrenzungskabel installieren, das als physische Barriere dient. Die Mähroboter kombinieren dann beide Mähstrategien: In Bereichen mit gutem Satellitensignal arbeiten sie in geordneten Bahnen, während sie in Zonen mit schwachem Signal nach dem bewährten Chaosprinzip mähen. So ist stets eine optimale Rasenpflege gewährleistet.

Mit der Wiper RTK-Serie entscheiden Sie sich für höchste Effizienz, modernste Technologie und eine intelligente Rasenpflege, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Perfekter Rasen war noch nie so einfach!

#### PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG ÜBER APP

Die IOT-Technologie (Internet of Things) ermöglicht Ihnen die cloudbasierte Kommunikation mit ihrem Wiper Roboter. Dank des Connect-Moduls, das bei allen S-Modellen vorhanden und bei den meisten anderen Modellen optional ist, und der APP "My Robot Wiper" können Sie Ihren Roboter konfigurieren, verwalten und Informationen zum Status erhalten, selbst wenn Sie bequem unter einem Sonnenschirm liegen. Sie können Ihren Wiper auch lokalisieren und Geo Fence aktivieren: ein Alarmsystem, das auf einem virtuellen Perimeter basiert, das über GPS festgelegt und verwaltet wird. Schließlich können Sie mit der Funktion "Go Away" eine bestimmte Schneidzone je nach Bedarf für einen kurzen Zeitraum ausschließen.

**WICHTIG:** Die bereits werksseitig mit RTK ausgestatteten Wiper Roboter benötigen **keinen Begrenzungsdraht.** Die Kartierung des Grundstücks erfolgt auf Basis der Satellitennavigation, indem per Hand auf dem Display des Smartphones gezeichnet oder mit dem Mähroboter die Außengrenze abgefahren wird.



## **WIPER MÄHROBOTER** KS-PREMIUM

HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER NÄCHSTEN GENERATION! Wie auch bei den Modellen der K-Serie ist in der KS-Serie die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehangen. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Mit der Möglichkeit, bis zu acht separate Mähzonen zu managen, ist die Wiper KS-Serie für große und komplexere Rasenflächen bis zu 5.500 m² geeignet.

Dank des verbauten GSM-Moduls können Sie Ihren Roboter von überall kontrollieren oder starten und stoppen. Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wurde.

Die neuen Modelle der K-Serie mit der innovativen Cloud-RTK-Navigation sind die idealen Mähroboter für große Flächen mit bis zu 5.500m<sup>2</sup>. Die Besonderheit dieser Modelle ist, dass sie ohne die Installation eines Begrenzungskabels auskommen. Die zentimetergenaue Positionsbestimmung ermöglicht die rein digitale Aufteilung der Mähflächen und -begrenzungen. Auch das Ausgrenzen von Hindernissen innerhalb der Mähfläche wird so deutlich erleichtert.



Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.



Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz ohne Begrenzungsdraht aus.



OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER KS-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung\*
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- **Litter** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung







| Modell             | Wiper K S Premium RTK         | Wiper K S Premium AWD RTK      |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012051                       | 7012052                        |
| Mähleistung (max)  | 5.500 m <sup>2</sup>          | 5.500 m <sup>2</sup>           |
| Arbeitszonen       | 8                             | 8                              |
| Lithium-Akku       | 10,35 Ah                      | 10,35 Ah                       |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 225 Minuten               | ca. 195 Minuten                |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten                    | 90 Minuten                     |
| Schnittbreite      | 25 cm                         | 25 cm                          |
| Schnitthöhen       | 20 - 65 mm (el. verstellbar)  | 30 - 75 mm (el. verstellbar)   |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %            | ca. 65 / 55 / 55 %             |
| Auto. Ladestation  | ✓ / ohne Kabel Satellit / GPS | ✓ / ohne Kabel Satellit / GPS  |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸              | Touchdisplay / 🗸               |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör            | optionales Zubehör             |
| Lieferumfang       | Ladestation                   | AWD Allradantrieb, Ladestation |
| Preis              | 6.799,- EUR                   | 6.849,- EUR                    |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit an der Flächengrenze

**Roboter KS-Premium** 



# **WIPER MÄHROBOTER** KXL S ULTRA PREMIUM

WILLKOMMEN IN DER KÖNIGSKLAS-SE DER ROBOTERMÄHER!! Bringen Sie Ihre Gartenpflege auf ein völlig neues Level mit dem Wiper KXL S Ultra Premium, dem ultimativen Robotermeister für besonders große Flächen. Dieser hochmoderne Mäher kombiniert Premium-Technologie mit erstklassiger Leistung, um sicherzustellen, dass Ihr weitläufiges Grün stets in makellosem Zustand erstrahlt – ohne den geringsten Aufwand von Ihrer Seite.

Mit beeindruckender Präzision und Effizienz meistert der Wiper KXL S Ultra Premium Rasenflächen von bis zu 6.000 Quadratmetern. Egal, ob es sich um einen weitläufigen Park, einen Golfplatz oder einen großen Privatgarten handelt – dieser Robotermäher ist für jede Herausforderung gerüstet.

Dank des fortschrittlichen Allradantriebs beim AWD-Modell bewältigt der Wiper mühelos schwierige Bedingungen. Jedes Rad arbeitet unabhängig voneinander, um optimale Traktion und Wendigkeit auch in schwierigem Gelände zu gewährleisten. Ihr Rasen wird gleichmäßig und akkurat gemäht, ohne Kompromisse.



Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.



Die Mäher sind neben der Steuerung über die App auch komforta-

screen zu bedienen.

bel über den beleuchteten Touch-



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



Intelligente Rückkehr - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müssen.



## **ROBOTER WIPER KXL S-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder (Dreifach\*)
- **!** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36







| Modell             | Wiper KXL S Ultra Premium    | Wiper KXL S Mega Premium AWD   |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012033                      | 7012056                        |
| Mähleistung (max)  | 6.000 m <sup>2</sup>         | 6.000 m <sup>2</sup>           |
| Arbeitszonen       | 8                            | 8                              |
| Lithium-Akku       | 10,35 Ah                     | 15 Ah                          |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 240 Minuten              | ca. 210 Minuten                |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten                   | 90 Minuten                     |
| Schnittbreite      | 36 cm                        | 36 cm                          |
| Schnitthöhen       | 20 - 65 mm (el. verstellbar) | 30 - 75 mm (el. verstellbar)   |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %           | ca. 65 / 60 / 55 %             |
| Auto. Ladestation  | / am Kabel Korridor / GPS    | ✓ / am Kabel Korridor / GPS    |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸             | Touchdisplay / ✔               |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör           | optionales Zubehör             |
| Lieferumfang       | Ladestation                  | AWD Allradantrieb, Ladestation |
| Preis              | 5.499,- EUR                  | 5.999,- EUR                    |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



## **WIPER MÄHROBOTER** KXL S ULTRA PREMIUM

#### **GRENZENLOSE PRÄZISION IN IHREM**

**GARTEN!** Entdecken Sie eine Revolution in der Rasenpflege mit dem Wiper KXL S Ultra Premium RTK, dem Robotermäher, der auf lästige Begrenzungsdrahtsysteme verzichtet. Dank zentimetergenauer, satellitengestützter RTK-Navigation bietet dieser Mäher eine grenzenlose Freiheit für Ihren Garten, kombiniert mit beeindruckender Präzision.

Der Wiper KXL S Ultra Premium RTK setzt neue Maßstäbe in der Rasenpflege. Mithilfe fortschrittlicher RTK-Navigationstechnologie navigiert dieser Mäher präzise durch Ihren Garten, ohne auf Begrenzungsdraht angewiesen zu sein. Genießen Sie grenzenlose Freiheit und eine makellose Rasenpflege, die keine Grenzen kennt.

Dank des fortschrittlichen Allradantriebs beim AWD-Modell bewältigt der Wiper mühelos schwierige Bedingungen. Jedes Rad arbeitet unabhängig voneinander, um optimale Traktion und Wendigkeit auch in schwierigem Gelände zu gewährleisten. Ihr Rasen wird gleichmäßig und akkurat gemäht, ohne Kompromisse.



**INFINITY** 

Mit dem Wiper Cloudsystem ist es möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche intelligent gemeinsam einzusetzen.



**POSITIONSBESTIMMUNG** 

Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz ohne Begrenzungsdraht aus.



Zusätzliche Sensoren erkennen Hinternisse rechtzeitig und umfahren diese sicher und zuverlässig.



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 getrennten Mähzonen.



## **ROBOTER WIPER KXL S-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder (Dreifach\*)
- **Li** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung



## RIK

| Modell             | Wiper KXL S Ultra Premium RTK | Wiper KXL S Mega Premium AWD RTK |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012049                       | 7012057                          |
| Mähleistung (max)  | 10.000 m <sup>2</sup>         | 10.000 m <sup>2</sup>            |
| Arbeitszonen       | 8                             | 8                                |
| Lithium-Akku       | 10,35 Ah                      | 15 Ah                            |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 240 Minuten               | ca. 210 Minuten                  |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten                    | 90 Minuten                       |
| Schnittbreite      | 36 cm                         | 36 cm                            |
| Schnitthöhen       | 20 - 65 mm (el. verstellbar)  | 30 - 75 mm (el. verstellbar)     |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %            | ca. 65 / 60 / 55 %               |
| Auto. Ladestation  | ✓ / ohne Kabel Satellit / GPS | ✓ / ohne Kabel Satellit / GPS    |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸              | Touchdisplay / 🗸                 |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör            | optionales Zubehör               |
| Lieferumfang       | Ladestation                   | AWD Allradantrieb, Ladestation   |
| Preis              | 7.499,- EUR                   | 7.999,- EUR                      |
| 11013              | 7.433,- LOR                   | 7.555,- LOR                      |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit an der Flächengrenze

**Roboter KXL S Ultra Premium** 



## **WIPER MÄHROBOTER** F-SERIE

DIE WIPER F-SERIE ist für große und komplexere Rasenflächen bis zu 3.200 m² mit bis zu acht separaten Mähzonen geeignet. Die Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Ausgestattet mit leistungsstarken Lithium-lonen-Akkus können diese Robotermäher bis zu 3,5 Stunden am Stück mähen.

Die GPS-gestützte Navigation und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen die Wiper F-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer, die Wert auf einen robusten, leistungsstarken und innovativen Robotermäher legen. Mit der App können Sie außerdem Ihren Robotermäher über Ihr Smartphone starten und stoppen. Das Modell F35 S lässt sich zusätzlich mithilfe der mitgelieferten SIM-Karte auch über eine Cloud beguem aus dem Büro oder von unterwegs steuern und geolokalisieren.

Dank patentierter Vorderradaufhängung bewegen sich die Räder unabhängig voneinander und ermöglichen damit eine hohe Mähleistung auch auf unregelmäßigem und unebenem Gelände.



Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



Die Mäher sind komfortabel über Touchscreen oder App zu bedienen.



WETTERSCHUTZ

Für die Ladestation der Wiper F-Serie ist ein Wetterschutz (Garage) optional erhältlich.



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



## **ROBOTER WIPER F-SERIE**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Smart Coverage\*
- GPS-Return to home\*
- Opti-Grip-Räder
- Patentierte Vorderradaufhängung
- Infinity\*

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





| Modell             | Wiper F28             | Wiper F35 S                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012027               | 7012028                     |
| Mähleistung (max)  | 2.600 m <sup>2</sup>  | 3.200 m <sup>2</sup>        |
| Arbeitszonen       | 8                     | 8                           |
| Lithium-Akku       | 7,5 Ah                | 7,5 Ah                      |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 210 Minuten       | ca. 210 Minuten             |
| Ladezeit Akku      | 150 Minuten           | 150 Minuten                 |
| Schnittbreite      | 29 cm                 | 29 cm                       |
| Schnitthöhen       | 25 - 70 mm            | 25 - 70 mm                  |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %    | ca. 45 / 35 / 20 %          |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor | ✓ / am Kabel Korridor / GPS |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸      | Touchdisplay / 🗸            |
| Wetterschutz       | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                    |
| Lieferumfang       | Ladestation           | Ladestation                 |
| Preis              | 2.999,- EUR           | 3.299,- EUR                 |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**Roboter F-Serie** 



## **WIPER MÄHROBOTER** P70 S

DER WIPER P70 S IST PRÄDES-TINIERT FÜR GROSSE MÄHFLÄ-CHEN bis 7.000 m<sup>2</sup>. Mit einer Akkuladung kann der Robotermäher bis zu 7 Stunden vollautomatisch mähen.

Die Ausstattung macht dieses Modell zum Spitzenreiter. Das bedienerfreundliche, multifunktionale Touchdisplay zum Programmieren und Überwachen der Funktionen sowie die selbstreinigenden Räder, die für einen optimalen Grip bei ebenen und unebenen Flächen sorgen, sind nur einige Features. Das scharfe Edelstahl Kreuzmesser sorgt für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Auch der P70 S wird serienmäßig mit Bluetooth und Mobilfunkmodul ausgeliefert. Mit der App können Sie individuelle Mähzeiten einrichten, den Standort lokalisieren, den Status des Roboters überwachen und Alarmmeldungen empfangen (Geofence-Alarm). Außerdem ist es möglich, die Rückkehr zur Ladestation und auch die Ausfahrt des Roboters per App zu steuern.



**INFINITY** 

Mit dem Wiper Cloudsystem ist es möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche intelligent gemeinsam einzusetzen.



Komfortable Bedienung aller Funktionen über das Touchdisplay.



**GPS-RETURN TO HOME** 

Intelligente Rückkehr - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müs-



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



## **ROBOTER WIPER P70 S**



#### HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Touchdisplay
- Einsatz in mehreren Zonen
- Opti-Grip-Räder
- GPS-Return to home
- Infinity

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36






| Modell             | Wiper P70 S                 |
|--------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012038                     |
| Mähleistung (max)  | 7.000 m <sup>2</sup>        |
| Arbeitszonen       | 8                           |
| Lithium-Akku       | 15 Ah                       |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 420 Minuten             |
| Ladezeit Akku      | 150 Minuten                 |
| Schnittbreite      | 36 cm                       |
| Schnitthöhen       | 24 - 64 mm                  |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %          |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor / GPS |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸            |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör          |
| Lieferumfang       | Ladestation                 |
| Preis              | 4.399,- EUR                 |



Optional: Wetterschutz

**Roboter P70 S** 

<sup>\*\*</sup> max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

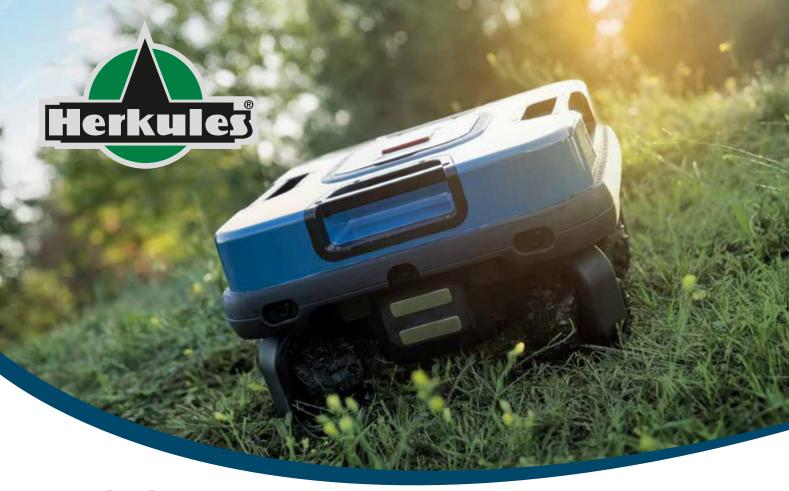

## **WIPER** MÄHROBOTER Q350 SU 4X4

#### **STEIL BERGAUF!**

Der Wiper Q350 SU 4x4 ist die neueste Generation von Robotermähern und setzt höchste Maßstäbe in puncto Hangtauglichkeit und Wendigkeit. Er meistert Steilhänge von bis zu 75 % Steigung und ist dank seiner Allradlenkung wendig wie kein anderer Mähroboter. Beim Wendemanöver drehen sich alle 4 Antriebsräder in die gewünschte Position und er setzt seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fort.





Der Wiper Q350 SU 4x4 bewältigt Steigungen von bis zu 75 % und ist ideal für verwinkelte Flächen.



Durch die Allradlenkung kann der Q350 SU 4x4 die Fahrtrichtung direkt ändern, ohne vorher wenden zu müssen - perfekt für verwinkelte Flächen.



Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



## ROBOTER WIPER Q350 SU 4X4



#### HIGHLIGHTS:

- Ultraschallsensoren
- 4x4 Antrieb und Lenkung
- App-Steuerung
- Opti-Grip-Räder
- **!** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- Infinity\*

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





| Modell             | Wiper Q350 SU 4x4                                   |
|--------------------|---|
| Bestell-Nr.        | 7012036   |
| Mähleistung (max)  | 3.500 m <sup>2</sup>                                |
| Arbeitszonen       | 8   |
| Lithium-Akku       | 10,0 Ah   |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 150 Minuten                                     |
| Ladezeit Akku      | 90 Minuten  |
| Schnittbreite      | 29 cm   |
| Schnitthöhen       | 25 - 70 mm (el. verstellbar)                        |
| Steigfähigkeit**   | ca. 75 / 70 / 65 %                                  |
| Auto. Ladestation  | ✓ / am Kabel Korridor / GPS                         |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸                                    |
| Wetterschutz       | optionales Zubehör                                  |
| Lieferumfang       | Ultraschallsensoren, Ladestation, AWD Allradantrieb |
| Preis              | 6.249,- EUR   |

<sup>\*</sup> siehe Seite 30, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

Roboter Q350 SU 4x4



GRENZENLOSE PRÄZISION AUF IH-REM RASEN! Entdecken Sie eine neue Größenordung in der Rasenpflege mit dem Wiper Yard 2000 SR RTK, dem Robotermäher, der auf lästige Begrenzungsdrahtsysteme verzichtet. Dank zentimetergenauer, satellitengestützter RTK-Navigation bietet dieser Mäher grenzenlose Freiheit für Ihre Rasenpflege, kombiniert mit beeindruckender Präzision.

Der Wiper Yard 2000 SR RTK setzt neue Maßstäbe. Mithilfe fortschrittlicher RTK-Navigationstechnologie navigiert dieser Mäher präzise durch Ihre Gartenanlage, ohne auf Begrenzungsdraht angewiesen zu sein. Genießen Sie grenzenlose Freiheit und eine makellose Rasenpflege, die keine Grenzen kennt.

Der Wiper Yard 2000 SR RTK mäht bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung und mit einer maximalen Flächenleistung von bis zu 80.000 Quadratmetern eignet er sich hervorragend für sehr große Flächen wie z.B. Sport- und Golfplätze, Hotels oder Parkanlagen.



Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



Flächenleistung und Mähgeschwindigkeit genügen höchsten Ansprüchen und sind auf eine professionelle Anwendung ausgelegt.



OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz

ohne Begrenzungsdraht aus.



## **ROBOTER WIPER YARD RTK**



#### HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung
- Ultraschallsensoren
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- **!** Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen siehe Seite 36





# Roboter Yard 2000 SR RTK

| Modell             | Wiper Yard 2000 SR RTK        |
|--------------------|-------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 7012054                       |
| Mähleistung (max)  | 80.000 m <sup>2</sup>         |
| Arbeitszonen       | 8                             |
| Lithium-Akku       | 60,0 Ah                       |
| Mähdauer / Einsatz | ca. 660 Minuten               |
| Ladezeit Akku      | 600 Minuten                   |
| Schnittbreite      | 84 cm                         |
| Schnitthöhen       | 20 - 60 mm (el. verstellbar)  |
| Steigfähigkeit**   | ca. 45 / 35 / 20 %            |
| Auto. Ladestation  | ✓ / ohne Kabel Satellit / GPS |
| Display / App      | Touchdisplay / 🗸              |
| Wetterschutz       | -                             |
| Lieferumfang       | Ladestation                   |
| Preis              | 20.999,- EUR                  |

<sup>\*</sup> modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



# WIPER ROBOTERMÄHER









|                              | 2000                  |                       |                       |                                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                              | >> Seite 38           | >> Seite 38           | >> Seite 38           | >> Seite 40                           |
| Modell                       | Wiper I 70            | Wiper I 100 S         | Wiper I 130 S         | Wiper I 100 U                         |
| Bestell-Nr.                  | 7010701               | 7011001               | 7011301               | 70011050                              |
| Motor & Antrieb              |                       |                       |                       |                                       |
| Motor                        | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos                            |
| Mähgeschwindigkeit           | 28 m / Min                            |
| Max. Steigung                | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %                        |
| AWD 4x4 Allrad               | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| Opti-Grip-Räder              | <b>✓</b>              | V                     | V                     | V                                     |
| Akkusystem                   |                       |                       |                       |                                       |
| ithium-Akku                  | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                                |
| Mähzeit* / Einsatz           | 120 Min               | 120 Min               | 240 Min               | 240 Min                               |
| .adezeit                     | 60 Min                | 60 Min                | 60 Min                | 120 Min                               |
| adegerät                     | 2,3 A / 68 W          | 2,3 A / 68 W          | 5,0 A / 150 W         | 2,3 A / 68 W                          |
| 1ähdaten                     | 2,5, 00               |                       | 3,0, 130.11           | 2,5, 00                               |
| Nessertyp                    | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser                 |
| lähleistung max.             | 700 m <sup>2</sup>    | 1.000 m <sup>2</sup>  | 1.300 m <sup>2</sup>  | 1.000 m <sup>2</sup>                  |
| nzahl Mähflächen             | 4                     | 6                     | 6                     | 6                                     |
| Schnittbreite                | 18 cm                 | 18 cm                 | 18 cm                 | 18 cm                                 |
| Schnittbreite<br>Schnitthöhe | 25 - 60 mm            | 25 - 60 mm            | 25 - 60 mm            | 25 - 60 mm                            |
|                              | 25 - 60 111111        | 23 - 60 111111        | 23 - 60 111111        | 23 - 80 111111                        |
| Comfortausstattung           |                       |                       |                       |                                       |
| Mähprofile                   | 3                     | 3                     | 3                     | 3                                     |
| eitprofile pro Tag           | 4                     | 4                     | 4                     | 4                                     |
| Automatisches Laden          | V                     | <i>V</i>              | <i>V</i>              | <b>✓</b>                              |
| RTK Satellitennavi           | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| Rückf. Korridor/GPS          | V / -                 | V   V                 | V   V                 | V / -                                 |
| App GSM                      | -                     | <i>V</i>              | <b>✓</b>              | -                                     |
| App Bluetooth                | <b>V</b>              | V                     | <b>✓</b>              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Display                      | -                     | <u>-</u>              | <del>-</del>          | -                                     |
| elektr. Schnitthöhe          | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| PIN Code                     | <b>✓</b>              | <i>V</i>              | <i>V</i>              | <i>V</i>                              |
| Randschnitt                  | <b>✓</b>              | <i>V</i>              | <u> </u>              | <b>✓</b>                              |
| icherheit                    |                       |                       |                       |                                       |
| \mico                        | optional              | optional              | optional              | optional                              |
| lebe- / Kippsensor           | V   V                 | V   V                 | V   V                 | V / V                                 |
| Messerstopp                  | <b>✓</b>              | V                     | <b>✓</b>              | ~                                     |
| lindernissensor              | <b>✓</b>              | V                     | V                     | Ultraschall                           |
| Neigungssensor               | <b>✓</b>              | V                     | V                     | <b>✓</b>                              |
| lotaus                       | V                     | V                     | V                     | V                                     |
| Smart-Ausstattung            |                       |                       |                       |                                       |
| Gyroskop / Kompass           | V/-                   | V/-                   | V/-                   | V / -                                 |
| Geofence Alarm               | -                     | V                     | V                     | -                                     |
| ntell. Mähspirale            | V                     | V                     | V                     | V                                     |
| nfinity                      | -                     | V                     | <b>√</b>              | -                                     |
| Messermodulation             | <i>V</i>              |                       | · ·                   |                                       |
| Regensensor                  | Auto / Aus            | Auto / Aus            | Auto / Aus            | Auto / Aus                            |
| imart-Coverage               | -                     | ✓                     | ✓                     | -                                     |
| echnische Daten              |                       | •                     | •                     |                                       |
| Vetterschutz                 | ontional              | ontional              | optional              | optional                              |
|                              | optional              | optional              |                       |                                       |
| Garantie**                   | 2 Jahre               | 2 Jahre               | 2 Jahre               | 2 Jahre                               |
| Gewicht mit Batterie         | 7,1 kg                | 7,2 kg                | 7,2 kg                | 7,5 kg                                |
| Maße Gerät                   | 420 x 290 x 220 mm    | 420 x 290 x 220 mm    | 420 x 290 x 220 mm    | 488 x 280 x 221 mm                    |
| Maße Ladestation             | -                     | -                     | -                     | -                                     |

<sup>\*</sup> abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche, \*\* lt. Garantiebedingungen

1.699,- EUR

1.699,- EUR

1.599,- EUR

1.299,- EUR

Preis

## **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**











|                      | >> Seite 42           | >> Seite 42           | >> Seite 42           | >> Seite 42                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Modell               | Wiper I XL 140        | Wiper I XL 180 S      | Wiper I XL 250        | Wiper I XL 350 S                      |
| Bestell-Nr.          | 7011401               | 7011801               | 7012501               | 7013501                               |
| Motor & Antrieb      |                       |                       |                       |                                       |
| Motor                | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos                            |
| Mähgeschwindigkeit   | 30 m / Min                            |
| Max. Steigung        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %                        |
| AWD 4x4 Allrad       | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| Opti-Grip-Räder      | <i>V</i>              | V                     | V                     | V                                     |
| Akkusystem           |                       |                       |                       |                                       |
| Lithium-Akku         | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                | 5,0 Ah                | 10,0 Ah                               |
| Mähzeit* / Einsatz   | 180 Min               | 180 Min               | 180 Min               | 360 Min                               |
| Ladezeit             | 90 Min                | 90 Min                | 90 Min                | 90 Min                                |
| Ladegerät            | 2,3 A / 68 W          | 2,3 A / 68 W          | 5,0 A / 130 W         | 5,0 A / 130 W                         |
| Mähdaten             | · ·                   |                       |                       |                                       |
| Messertyp            | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser                 |
| Mähleistung max.     | 1.400 m <sup>2</sup>  | 1.800 m <sup>2</sup>  | 2.500 m <sup>2</sup>  | 3.500 m <sup>2</sup>                  |
| Anzahl Mähflächen    | 4                     | 8                     | 8                     | 8                                     |
| Schnittbreite        | 25 cm                 | 25 cm                 | 29 cm                 | 29 cm                                 |
| Schnitthöhe          | 25 - 60 mm                            |
| Komfortausstattung   | 23 00 11111           | 23 00 11111           | 23 66                 | 25 00 11111                           |
| Mähprofile           | 3                     | 3                     | 3                     | 3                                     |
| Zeitprofile pro Tag  | 4                     | 4                     | 4                     | 4                                     |
| Automatisches Laden  | <i>'</i>              | ·                     | ·                     |                                       |
| RTK Satellitennavi   | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| Rückf. Korridor/GPS  | · / -                 | · /-                  | · /-                  |                                       |
|                      | -                     | -                     | -                     |                                       |
| App GSM              | <i>'</i>              |                       |                       |                                       |
| App Bluetooth        | -                     | <u> </u>              | <u> </u>              | -                                     |
| Display              | -                     |                       |                       |                                       |
| elektr. Schnitthöhe  |                       |                       |                       |                                       |
| PIN Code             | ·/                    | <i>'</i>              | <i>V</i>              | <u> </u>                              |
| Randschnitt          | <b>✓</b>              |                       | <i></i>               | <b>✓</b>                              |
| Sicherheit           |                       |                       |                       |                                       |
| Amico                | optional              | optional              | optional              | optional                              |
| Hebe- / Kippsensor   | VIV                   | V   V                 | V   V                 | V   V                                 |
| Messerstopp          | <i>'</i>              | <u> </u>              | <u> </u>              | <u> </u>                              |
| Hindernissensor      | <i>V</i>              | <u> </u>              |                       | <u> </u>                              |
| Neigungssensor       | <i>'</i>              | <u> </u>              | <u> </u>              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Notaus               | <b>✓</b>              |                       |                       | <b>✓</b>                              |
| Smart-Ausstattung    |                       |                       |                       |                                       |
| Gyroskop / Kompass   | V   V                 | VIV                   | VIV                   | V/V                                   |
| Geofence Alarm       | -                     | -                     | -                     | · ·                                   |
| Intell. Mähspirale   | <b>✓</b>              | · ·                   | <b>✓</b>              | <u> </u>                              |
| Infinity             | -                     | -                     | -                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Messermodulation     | V                     | <i>V</i>              | <i>V</i>              | <i>V</i>                              |
| Regensensor          | Auto / Aus            | Auto / Aus            | Auto / Aus            | Auto / Aus                            |
| Smart-Coverage       | -                     |                       | -                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Technische Daten     |                       |                       |                       |                                       |
| Wetterschutz         | optional              | optional              | optional              | optional                              |
| Garantie**           | 2 Jahre               | 2 Jahre               | 2 Jahre               | 2 Jahre                               |
| Gewicht mit Batterie | 11,0 kg               | 11,0 kg               | 13,0 kg               | 13,0 kg                               |
| Maße Gerät           | 530 x 380 x 260 mm                    |
| Maße Ladestation     | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| Preis                | 1.899,- EUR           | 2.199,- EUR           | 2.599,- EUR           | 3.299,- EUR                           |



## WIPER ROBOTERMÄHER













|                      | -                     | -                     | -                     | -                     |                           |                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | >> Seite 44           | >> Seite 44           | >> Seite 44           | >> Seite 44           | >> Seite 46               | >> Seite 46               |
| Modell               | Wiper K Light         | Wiper K Medium        | Wiper K Premium       | Wiper K Premium AWD   | Wiper K S Medium          | K S Premium               |
| Bestell-Nr.          | 7012024               | 7012025               | 7012030               | 7012046               | 7012034                   | 7012031                   |
| Motor & Antrieb      |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Motor                | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos                | bürstenlos                |
| Mähgeschwindigkeit   | 30 m / Min                | 30 m / Min                |
| Max. Steigung        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        | 60 / 55 / 55 %        | 45 / 35 / 20 %            | 45 / 35 / 20 %            |
| AWD 4x4 Allrad       | -                     | -                     | -                     | <b>✓</b>              | -                         | -                         |
| Opti-Grip-Räder      | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  |
| Akkusystem           |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Lithium-Akku         | 3,45 Ah               | 6,9 Ah                | 10,35 Ah              | 10,35 Ah              | 6,9 Ah                    | 10,35 Ah                  |
| Mähzeit* / Einsatz   | 90 Min                | 180 Min               | 240 Min               | 210 Min               | 165 Min                   | 225 Min                   |
| Ladezeit             | 120 Min               | 90 Min                | 90 Min                | 90 Min                | 90 Min                    | 90 Min                    |
| Ladegerät            | 2,0 A / 60 W          | 5,0 A / 150 W         | 8,0 A / 235 W         | 8,0 A / 235 W         | 5,0 A / 150 W             | 8,0 A / 235 W             |
| Mähdaten             |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Messertyp            | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser | Messerteller m. 6 Klingen | Messerteller m. 6 Klingen |
| Mähleistung max.     | 800 m²                | 1.200 m <sup>2</sup>  | 1.800 m <sup>2</sup>  | 1.800 m <sup>2</sup>  | 1.800 m <sup>2</sup>      | 3.200 m <sup>2</sup>      |
| Anzahl Mähflächen    | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 8                         | 8                         |
| Schnittbreite        | 25 cm                     | 25 cm                     |
| Schnitthöhe          | 20 - 65 mm            | 20 - 65 mm            | 20 - 65 mm            | 30 - 75 mm            | 20 - 65 mm                | 20 - 65 mm                |
| Komfortausstattung   |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Mähprofile           | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                         | 3                         |
| Zeitprofile pro Tag  | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                         | 4                         |
| Automatisches Laden  | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>v</b>                  | <b>✓</b>                  |
| RTK Satellitennavi   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Rückf. Korridor/GPS  | <b>v</b> /-           | <b>v</b> / -          | <b>v</b> / -          | <b>v</b> / -          | V   V                     | V   V                     |
| App GSM              | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  |
| App Bluetooth        | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  |
| Display              | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  |
| elektr. Schnitthöhe  | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  |
| PIN Code             | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              | <b>V</b>              | <i>V</i>                  | <b>✓</b>                  |
| Randschnitt          | V                     | <b>V</b>              | <b>V</b>              | V                     | <i>V</i>                  | <b>✓</b>                  |
| Sicherheit           |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Amico                | optional              | optional              | optional              | optional              | optional                  | optional                  |
| Hebe- / Kippsensor   | V   V                 | V / V                 | V   V                 | V   V                 | V   V                     | V   V                     |
| Messerstopp          | <b>V</b>              | <b>v</b>              | <b>v</b>              | <b>V</b>              | V                         | <b>v</b>                  |
| Hindernissensor      | <b>V</b>              | <b>v</b>              | <b>v</b>              | <b>V</b>              | V                         | <b>✓</b>                  |
| Neigungssensor       | <b>✓</b>              | <b>V</b>              | <b>V</b>              | <b>'</b>              | V                         | <b>'</b>                  |
| Notaus               | <b>✓</b>              | <b>v</b>              | <b>V</b>              | <i>'</i>              | <i>V</i>                  | <i>'</i>                  |
| Smart-Ausstattung    |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Gyroskop / Kompass   | V   V                 | V   V                 | V   V                 | V   V                 | V   V                     | V   V                     |
| Geofence Alarm       | optional              | optional              | optional              | optional              | V                         | <i>V</i>                  |
| Intell. Mähspirale   | <b>✓</b>              | <b>V</b>              | <b>✓</b>              | <b>'</b>              | V                         | <b>'</b>                  |
| Infinity             | -                     | -                     | -                     | -                     | V                         | <b>'</b>                  |
| Messermodulation     | <b>V</b>              | <b>V</b>              | <b>v</b>              | <b>V</b>              | <i>V</i>                  | <b>✓</b>                  |
| Regensensor          | Auto / Semi / Aus         | Auto / Semi / Aus         |
| Smart-Coverage       | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>V</b>                  | <i>'</i>                  |
| Technische Daten     |                       |                       |                       |                       |                           |                           |
| Wetterschutz         | optional              | optional              | optional              | optional              | optional                  | optional                  |
| Garantie**           | 6 Jahre                   | 6 Jahre                   |
| Gewicht mit Batterie | 15,0 kg               | 15,3 kg               | 15,6 kg               | 16,2 kg               | 15,5 kg                   | 15,8 kg                   |
| Maße Gerät           | 635 x 464 x 300 mm        | 635 x 464 x 300 mm        |
| Maße Ladestation     | 950 x 550 x 200 mm        | 950 x 550 x 200 mm        |

<sup>\*</sup> abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche,

3.849,- EUR

4.198,- EUR

4.349,- EUR

3.349,- EUR

2.999,- EUR

3.249,- EUR

Preis

<sup>\*\*</sup> lt. Garantiebedingungen

## **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**















|                      | >> Seite 46               | >> Seite 46               | >> Seite 50               | >> Seite 50               | >> Seite 52           | >> Seite 52            |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Modell               | K S Extra Premium         | K S Premium AWD           | K S Premium RTK           | K S Premium AWD RTK       | KXL S Ultra Premium   | KXL S Mega Premium AWD |
| Bestell-Nr.          | 7012032                   | 7012047                   | 7012051                   | 7012052                   | 7012033               | 7012056                |
| Motor & Antrieb      |                           |                           |                           |                           |                       |                        |
| Motor                | bürstenlos                | bürstenlos                | bürstenlos                | bürstenlos                | bürstenlos            | bürstenlos             |
| Mähgeschwindigkeit   | 30 m / Min                | 35 m / Min            | 35 m / Min             |
| Max. Steigung        | 45 / 35 / 20 %            | 60 / 55 / 55 %            | 45 / 35 / 20 %            | 65 / 55 / 55 %            | 45 / 35 / 20 %        | 65 / 60 / 55 %         |
| AWD 4x4 Allrad       | -                         | <b>V</b>                  | -                         | V                         | -                     | <b>v</b>               |
| Opti-Grip-Räder      | <i>V</i>                  | ·                         | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>              | ·                      |
| Akkusystem           |                           |                           |                           |                           |                       |                        |
| Lithium-Akku         | 10,35 Ah                  | 10,35 Ah                  | 10,35 Ah                  | 10,35 Ah                  | 10,35 Ah              | 15 Ah                  |
| Mähzeit* / Einsatz   | 225 Min                   | 195 Min                   | 225 Min                   | 195 Min                   | 240 Min               | 210 Min                |
| Ladezeit             | 90 Min                    | 90 Min                    | 90 Min                    | 90 Min                    | 90 Min                | 90 Min                 |
| Ladegerät            | 8,0 A / 235 W             | 10 A / 300 W          | 10 A / 300 W           |
| Mähdaten             |                           |                           |                           |                           | ,                     | ,                      |
| Messertyp            | Messerteller m. 6 Klingen | Messerteller m. 6 Klingen | Messerteller m. 6 Klingen | Messerteller m. 6 Klingen | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser  |
| Mähleistung max.     | 3.200 m <sup>2</sup>      | 3.200 m <sup>2</sup>      | 5.500 m <sup>2</sup>      | 5.500 m <sup>2</sup>      | 6.000 m <sup>2</sup>  | 6.000 m <sup>2</sup>   |
| Anzahl Mähflächen    | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         | 8                     | 8                      |
| Schnittbreite        | 25 cm                     | 25 cm                     | 25 cm                     | 25 cm                     | 36 cm                 | 36 cm                  |
| Schnitthöhe          | 20 - 65 mm                | 30 - 75 mm                | 20 - 65 mm                | 30 - 75 mm                | 20 - 65 mm            | 30 - 75 mm (elektr.)   |
| Komfortausstattung   | 20-0311111                | 30 - 73 111111            | 20-0311111                | 30 - 73 111111            | 20-0311111            | 30 - 73 mm (etekti.)   |
| Mähprofile           | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                     | 3                      |
|                      |                           |                           |                           | 4                         |                       |                        |
| Zeitprofile pro Tag  | 4                         | 4                         | 4                         |                           | 4                     | 4                      |
| Automatisches Laden  | <i>'</i>                  | <i>'</i>                  | <u> </u>                  | <i>V</i>                  | <i>'</i>              | <i>V</i>               |
| RTK Satellitennavi   | -                         | -                         | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | -                     | -                      |
| Rückf. Korridor/GPS  | V/V                       | V   V                     | V/V                       | V/V                       | V   V                 | V   V                  |
| App GSM              |                           |                           | · .                       |                           |                       |                        |
| App Bluetooth        | V                         | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>              | <i>V</i>               |
| Display              | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>'</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>              | <i>V</i>               |
| elektr. Schnitthöhe  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>              | <i>V</i>               |
| PIN Code             | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>                  | <i>V</i>              | <i>V</i>               |
| Randschnitt          | <u> </u>                  | <u> </u>                  | <u> </u>                  | <u> </u>                  | <u> </u>              | <i>'</i>               |
| Sicherheit           |                           |                           |                           |                           |                       |                        |
| Amico                | optional                  | optional                  | optional                  | optional                  | optional              | optional               |
| Hebe- / Kippsensor   | V / V                     | V / V                     | V   V                     | V   V                     | V   V                 | V / V                  |
| Messerstopp          | V                         | V                         | <b>V</b>                  | <b>V</b>                  | <b>V</b>              | <b>V</b>               |
| Hindernissensor      | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  | Ultraschall               | Ultraschall               | <b>V</b>              | <b>✓</b>               |
| Neigungssensor       | <i>V</i>                  | <b>V</b>                  | <b>✓</b>                  | <b>✓</b>                  | <b>V</b>              | <b>✓</b>               |
| Notaus               | <b>V</b>                  | <b>V</b>                  | V                         | <b>✓</b>                  | <b>V</b>              | <b>✓</b>               |
| Smart-Ausstattung    |                           |                           |                           |                           |                       |                        |
| Gyroskop / Kompass   | V / V                     | V / V                     | V   V                     | V   V                     | V   V                 | V / V                  |
| Geofence Alarm       | V                         | V                         | V                         | V                         | V                     | V                      |
| Intell. Mähspirale   | V                         | <b>✓</b>                  | V                         | <b>v</b>                  | V                     | <b>✓</b>               |
| Infinity             | V                         | V                         | V                         | V                         | V                     | V                      |
| Messermodulation     | V                         | V                         | V                         | V                         | V                     | V                      |
| Regensensor          | Auto / Semi / Aus         | Auto / Semi / Aus     | Auto / Semi / Aus      |
| Smart-Coverage       | V                         | V                         | V                         | <b>✓</b>                  | V                     | V                      |
| Technische Daten     |                           |                           |                           |                           |                       |                        |
| Wetterschutz         | optional                  | optional                  | optional                  | optional                  | -                     | -                      |
| Garantie**           | 6 Jahre                   | 6 Jahre                   | 6 Jahre                   | 6 Jahre                   | 6 Jahre               | 6 Jahre                |
| Gewicht mit Batterie | 15,8 kg                   | 15,8 kg                   | 15,8 kg                   | 15,8 kg                   | 15,8 kg               | 15,8 kg                |
| Maße Gerät           | 635 x 464 x 300 mm        | 635 x 464 x 300 mm    | 635 x 464 x 300 mm     |
| Maße Ladestation     | 950 x 550 x 200 mm        | 950 x 550 x 200 mm    | 950 x 550 x 200 mm     |
| Preis                | 4.698,- EUR               | 4.849,- EUR               | 6.799,- EUR               | 6.849,- EUR               | 5.499,- EUR           | 5.999,- EUR            |
| 1 1613               | 7.030,- EUR               | 7.073,- EUR               | 0.733,- EUR               | 0.073,- EUR               | J.733,- EUR           | J.JJJ,- EUR            |



## WIPER ROBOTERMÄHER









|                      | >> Seite 54           | >> Seite 54             | >> Seite 56           | >> Seite 56           |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modell               | KXL S Ultra Prem RTK  | KXL S Mega Prem AWD RTK | Wiper F28             | Wiper F35 S           |
| Bestell-Nr.          | 7012049               | 7012057                 | 7012027               | 7012028               |
| Motor & Antrieb      |                       |                         |                       |                       |
| Motor                | bürstenlos            | bürstenlos              | bürstenlos            | bürstenlos            |
| Mähgeschwindigkeit   | 35 m / Min            | 35 m / Min              | 30 m / Min            | 30 m / Min            |
| Max. Steigung        | 45 / 35 / 20 %        | 65 / 60 / 55 %          | 45 / 35 / 20 %        | 45 / 35 / 20 %        |
| AWD 4x4 Allrad       | -                     | V                       | -                     | -                     |
| Opti-Grip-Räder      |                       |                         | · ·                   |                       |
| Akkusystem           | <u> </u>              | •                       |                       | •                     |
| Lithium-Akku         | 10,35 Ah              | 15 Ah                   | 7,5 Ah                | 7,5 Ah                |
| Mähzeit* / Einsatz   | 240 Min               | 210 Min                 | 210 Min               | 210 Min               |
| Ladezeit             | 90 Min                | 90 Min                  | 150 Min               | 150 Min               |
| Ladegerät            | 10 A / 300 W          | 10 A / 300 W            | 5,0 A / 150 W         | 10 A / 300 W          |
| Mähdaten             | 10 A / 300 W          | 10 A / 300 W            | 3,0 A / 130 W         | 10 A / 300 W          |
|                      | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser   | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser |
| Messertyp            |                       |                         |                       |                       |
| Mähleistung max.     | 10.000 m <sup>2</sup> | 10.000 m <sup>2</sup>   | 2.600 m <sup>2</sup>  | 3.200 m²              |
| Anzahl Mähflächen    | 8<br>26 cm            | 8<br>26 cm              | 8<br>20 cm            | 8<br>20 cm            |
| Schnittbreite        | 36 cm                 | 36 cm                   | 29 cm                 | 29 cm                 |
| Schnitthöhe          | 20 - 65 mm            | 30 - 75 mm (elektr.)    | 25 - 70 mm            | 25 - 70 mm            |
| Komfortausstattung   | _                     |                         |                       |                       |
| Mähprofile           | 3                     | 3                       | 3                     | 3                     |
| Zeitprofile pro Tag  | 4                     | 4                       | 4                     | 4                     |
| Automatisches Laden  | <i>V</i>              | <i>V</i>                |                       | <i>'</i>              |
| RTK Satellitennavi   | <i>V</i>              | <i>V</i>                | -                     | -                     |
| Rückf. Korridor/GPS  | V   V                 | V/V                     | V / -                 | V / V                 |
| App GSM              | <i>V</i>              | <i>V</i>                | -                     | <i>'</i>              |
| App Bluetooth        | <b>✓</b>              | V                       | <b>✓</b>              | V                     |
| Display              | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | <i>V</i>              |
| elektr. Schnitthöhe  | <b>V</b>              | <b>✓</b>                | -                     | -                     |
| PIN Code             | <b>V</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              |
| Randschnitt          | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | V                     |
| Sicherheit           |                       |                         |                       |                       |
| Amico                | optional              | optional                | optional              | optional              |
| Hebe- / Kippsensor   | V   V                 | V / V                   | V   V                 | V / V                 |
| Messerstopp          | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | ✓                     | <b>✓</b>              |
| Hindernissensor      | Ultraschall           | Ultraschall             | <b>✓</b>              | V                     |
| Neigungssensor       | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              |
| Notaus               | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | <b>✓</b>              |
| Smart-Ausstattung    |                       |                         |                       |                       |
| Gyroskop / Kompass   | V   V                 | V / V                   | VIV                   | V / V                 |
| Geofence Alarm       | <b>✓</b>              | V                       | optional              | V                     |
| Intell. Mähspirale   | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | V                     | V                     |
| Infinity             | <b>✓</b>              | V                       | -                     | V                     |
| Messermodulation     | <b>✓</b>              | <b>✓</b>                | <b>✓</b>              | V                     |
| Regensensor          | Auto / Semi / Aus     | Auto / Semi / Aus       | Auto / Semi / Aus     | Auto / Semi / Aus     |
| Smart-Coverage       | <i>V</i>              | <b>✓</b>                | -                     | V                     |
| Technische Daten     |                       |                         |                       |                       |
| Wetterschutz         | -                     | <u>.</u>                | optional              | optional              |
| Garantie**           | 6 Jahre               | 6 Jahre                 | 2 Jahre               | 2 Jahre               |
| Gewicht mit Batterie | 15,8 kg               | 25 kg                   | 15,3 kg               | 15,3 kg               |
| Maße Gerät           | 635 x 464 x 300 mm    | 635 x 464 x 300 mm      | 580 x 500 x 290 mm    | 580 x 500 x 290 mm    |
| Maße Ladestation     | 950 x 550 x 200 mm    | 950 x 550 x 200 mm      | 750 x 650 x 350 mm    | 750 x 650 x 350 mm    |
|                      |                       |                         |                       |                       |
| Preis                | 7.499,- EUR           | 7.999,- EUR             | 2.999,- EUR           | 3.299,- EUR           |

<sup>\*</sup> abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche, \*\* lt. Garantiebedingungen

## **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**









>> Seite 60

>> Seite 62

|                      | > Seite 30            | Jeile 00              | Seite 02               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Modell               | Wiper P70 S           | Q350 SU 4x4           | Yard 2000 SR RTK       |
| Bestell-Nr.          | 7012038               | 7012036               | 7012054                |
| Motor & Antrieb      |                       |                       |                        |
| Motor                | bürstenlos            | bürstenlos            | bürstenlos             |
| Mähgeschwindigkeit   | 35 m / Min            | 30 m / Min            | 40 m / Min             |
| Max. Steigung        | 45 / 35 / 20 %        | 75 / 70 / 65 %        | 45 / 35 / 20 %         |
| AWD 4x4 Allrad       | -                     | V                     | -                      |
| Opti-Grip-Räder      | V                     | V                     | V                      |
| Akkusystem           |                       |                       |                        |
| Lithium-Akku         | 15,0 Ah               | 10,0 Ah               | 60,0 Ah                |
| Mähzeit* / Einsatz   | 420 Min               | 150 Min               | 660 Min                |
| Ladezeit             | 150 Min               | 90 Min                | 600 Min                |
| Ladegerät            | 12,5 A / 360 W        | 8 A / 325 W           | 12,5 A / 360 W         |
| Mähdaten             | 12,5 A 7 300 W        | 0 H / 323 W           | 12,5 A7 500 W          |
|                      | 4 Vlingen Sternmesser | A Vlingen Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser  |
| Messertyp            | 4-Klingen-Sternmesser | 4-Klingen-Sternmesser |                        |
| Mähleistung max.     | 7.000 m²              | 3.500 m <sup>2</sup>  | bis zu 80.000 m²       |
| Anzahl Mähflächen    | 8                     | 8                     | 8                      |
| Schnittbreite        | 36 cm                 | 29 cm                 | 84 cm                  |
| Schnitthöhe          | 24 - 64 mm            | 25 - 70 mm (elektr.)  | 25 - 60 mm (elektr.)   |
| Komfortausstattung   |                       |                       |                        |
| Mähprofile           | 3                     | 3                     | 3                      |
| Zeitprofile pro Tag  | 4                     | 4                     | 4                      |
| Automatisches Laden  | <i>V</i>              | V                     | <b>V</b>               |
| RTK Satellitennavi   | -                     | -                     | <b>V</b>               |
| Rückf. Korridor/GPS  | V   V                 | V   V                 | V   V                  |
| App GSM              | V                     | <b>✓</b>              | <i>V</i>               |
| App Bluetooth        | V                     | <b>✓</b>              | <i>V</i>               |
| Display              | V                     | <b>✓</b>              | <i>V</i>               |
| elektr. Schnitthöhe  | -                     | <b>✓</b>              | <b>v</b>               |
| PIN Code             | V                     | <b>✓</b>              | ✓                      |
| Randschnitt          | V                     | <b>✓</b>              | <b>✓</b>               |
| Sicherheit           |                       |                       |                        |
| Amico                | optional              | optional              | optional               |
| Hebe- / Kippsensor   | V   V                 | V   V                 | V/V                    |
| Messerstopp          | V                     | V                     | V                      |
| Hindernissensor      | V                     | Ultraschall           | Ultraschall            |
| Neigungssensor       | V                     | V                     | V                      |
| Notaus               | V                     | V                     | V                      |
| Smart-Ausstattung    |                       |                       |                        |
| Gyroskop / Kompass   | VIV                   | V   V                 | V / V                  |
| Geofence Alarm       | V                     | V                     | V                      |
| Intell. Mähspirale   | <i>V</i>              | V                     | <i>V</i>               |
| Infinity             | · ·                   | ·                     | <i>V</i>               |
| Messermodulation     | <i>v</i>              | ·                     | <i>v</i>               |
| Regensensor          | Auto / Semi / Aus     | Auto / Semi / Aus     | Auto / Semi / Aus      |
| Smart-Coverage       | ✓                     | V                     | V                      |
| Technische Daten     | •                     | <u> </u>              | <u> </u>               |
| Wetterschutz         | optional              | optional              | _                      |
| Garantie**           |                       |                       |                        |
|                      | 2 Jahre               | 2 Jahre               | 2 Jahre                |
| Gewicht mit Batterie | 18,4 kg               | 18,5 kg               | 49,0 kg                |
| Maße Gerät           | 680 x 490 x 305 mm    | 533 x 533 x 333 mm    | 1.154 x 982 x 400 mm   |
| Maße Ladestation     | 730 x 720 x 340 mm    | -                     | 1.210 x 1.060 x 420 mm |
| Preis                | 4.399,- EUR           | 6.249,- EUR           | 20.999,- EUR           |
|                      |                       |                       |                        |



#### **MULTI-LINE-SERIE BATTERY**

Die Geräte-Serie MLS-B vereint die Vorteile und Produkteigenschaften der beliebten Multi-Line-Serie mit den Vorzügen der umweltfreundlichen Akkutechnologie. Neben den unterschiedlichen Rasenmähermodellen sind ebenfalls Säge, Trimmer, Sense, Heckenschere und Blasgerät erhältlich.

#### MLS-B RASENMÄHER

Die MLS-B Rasenmäher sind echte Multitalente. Sie verfügen über die beliebten 4-in-1- oder 5-in-1-Funktionen und können somit u.a. mähen, mulchen und sammeln.

#### MLS-B HANDGEFÜHRTE GERÄTE

Viele Anwendungen ein Akku! Das Programm wird durch unterschiedliche handgeführte Modelle abgerundet. Erhältlich sind Säge, Trimmer, Sense, Heckenschere und Blasgerät. Sie sind leicht, leise & ergonomisch und haben das Potenzial, zum Gartenliebling zu werden.

#### **MLS-B AKKUS**

Bei der MLS-B Serie können Sie einen Akku für alle Geräte dieser Baureihe verwenden. Kaufen Sie weitere Geräte hinzu, benötigen Sie keinen weiteren Akku. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien garantieren eine lange Laufzeit der Geräte und eine hohe Lebensdauer.



## **MLS-B AKKUGARTENGERÄTE**





sparen somit Geld.



### RASENMÄHER MULTI-LINE-SERIE BATTERY

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu. Ausgestattet mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus aus dem MLS-B Programm, verfügen die Herkules Akkurasenmäher über hohe Energiereserven und sind dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher! Alle Akkus der Multi-Line-Serie Battery sind wechselbar und können so in allen Geräten verwendet werden.

### **EFFIZIENT UND AUSDAUERND**

Die Rasenmäher der MLS-B Linie sind mit einer intelligenten Motorsteuerung ausgestattet, die je nach Grashöhe die Motordrehzahl

automatisch anpasst. Sollte sich der Widerstand am Mähmesser durch höheren Grasbewuchs erhöhen, hebt die intelligente Motorsteuerung die Motordrehzahl und die Leistung an, um ein perfektes Schnittergebnis zu erzielen. Verringert sich der Widerstand am Mähmesser, senkt der Motor die Drehzahl automatisch ab und schont dadurch den Akku und erhöht die Akkulaufzeit enorm.

### 5-IN-1-FUNKTION

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Art des Mähens werkzeuglos verändern und das Modell Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen. Sie können Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.



# **MULTI-LINE-SERIE BATTERY**





### **MULTITALENT**

Die Herkules MLS-B Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



### AUF KNOPFDRUCK

Der Startknopf ist optimal platziert und sorgt für ein problemloses Starten des bürstenlosen Motors.



### MULCHMEISTER

Das mitgelieferte Mulchkit rüstet die MLS-B Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern um.



### **ALLES IM GRIFF**

Der ergonomisch geformte Führungsholm mit Softgriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



### RUCK ZUCK VOLL

Das im Lieferumfang enthaltene Schnellladegerät verkürzt die Ladezeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Ladegerät um das 2,5-fache.



### **GUT GEFÜLLT**

Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



Alle Geräte können mit dem gleichen Akku betrieben werden - kostengünstig und praktisch.



Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.



### KOMFORTABEL

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



# **HERKULES MLS-B** AKKURASENMÄHER

MIT EINER EINZIGARTIGEN FÜLLE AN TECHNISCHEN DETAILS definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung

Ausgestattet mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus aus dem MLS-B Programm, verfügen die Herkules Akkurasenmäher über hohe Energiereserven und sind dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher!



Der praktische Tragegriff erleichtert den Transport der Mäher. Auch für Wartungsarbeiten lässt sich der Mäher damit einfach anheben.



Der Akku der Rasenmäher lässt sich auch für andere Geräte der MLS-B Serie verwenden.



Der Startknopf ist optimal platziert und sorgt für ein problemloses Starten des bürstenlosen Motors.



Alle MLS-B Mäher werden inklusive Mulchkit zum umweltfreundlichen Mulchen ausgeliefert.



# MLS-B AKKURASENMÄHER



### HIGHLIGHTS:

- Ergonomischer Holm
- Robustes Gehäuse
- 1 Akku, viele Anwendungen
- Mulchkit inklusive

4 IN 1
FUNKTION\*\*



| Modell              | MLS-B 38 40V  | MLS-B 42 40V  | MLS-B 42 40V R  |
|---------------------|---|---|---|
| Bestell-Nr.         | 100380  | 100420  | 100422  |
| Akku                | 1x 2,5 Ah Li-Ion 40 V                                   | 1x 4,0 Ah Li-Ion 40 V                                   | 1x 4,0 Ah Li-Ion 40 V                                   |
| Energiegehalt       | 100 Wh  | 160 Wh  | 160 Wh  |
| Mähdauer* (Einsatz) | ca. 25 Minuten  | ca. 35 Minuten  | ca. 35 Minuten  |
| Ladezeit            | ca. 35 Minuten  | ca. 50 Minuten  | ca. 50 Minuten  |
| Motorleistung       | 400 W   | 800 W   | 800 W   |
| Mähsystem           | 3 in 1  | 4 in 1  | 4 in 1  |
| Schnittbreite       | 38 cm   | 42 cm   | 42 cm   |
| Höhenverstellung    | zentral, in 5 Stufen                                    | zentral, in 6 Stufen                                    | zentral, in 6 Stufen                                    |
| Schnitthöhen        | 20 - 70 mm  | 25 - 75 mm  | 25 - 75 mm  |
| Fangsack            | 40 Liter  | 45 Liter  | 45 Liter  |
| Radantrieb          | -   | -   | <b>✓</b>  |
| Gehäuse             | Kunststoff  | Stahl   | Stahl   |
| Gewicht             | 12 kg   | 23 kg   | 26 kg   |
| Lieferumfang        | Mulchkit, 1x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und<br>Schnellladegerät | Mulchkit, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und<br>Schnellladegerät | Mulchkit, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und<br>Schnellladegerät |
| Preis               | 349,- EUR   | 519,- EUR   | 569,- EUR   |

 $<sup>^{\</sup>star}\,\mathsf{Akkulaufzeit:}\,\mathsf{Sind}\,\mathsf{Anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{Last}\,\mathsf{und}\,\mathsf{k\"{o}nnen}\,\mathsf{je}\,\mathsf{nach}\,\mathsf{Anwendung}\,\mathsf{und}\,\mathsf{abh\"{a}ngig}\,\mathsf{von}\,\mathsf{der}\,\mathsf{Au}\\\mathsf{Sentemperatur}\,\mathsf{variieren}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{abh}\,\mathsf{anhaltswerte}\,\mathsf{ahhaltsw$ 

<sup>\*\*</sup> modellabhängig.



# **HERKULES MLS-B** AKKURASENMÄHER

EINE RUNDUM KOMPLETTE UND TECHNISCH HOCHWERTIGE STATTUNG überzeugt durch viele Highlights: Mit der 5-in-1-Funktion sind die Herkules MLS-B Mäher für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln. Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung.

NOCH MEHR POWER?! Unsere 80-Volt-Akkurasenmäher bieten noch mehr Leistung! Dank der innovativen Reihenschaltung von zwei 40-Volt-Akkus wird eine Leistungsabgabe von 80 Volt erreicht. Dadurch können bei den beiden Modellen MLS-B 47 & MLS-B 52 starke 1.500-Watt-Motoren verbaut werden. Und der ausschlaggebende Vorteil neben den überzeugenden Leistungsdaten? Sie können die beiden im Lieferumfang enthaltenen 4.0 Ah 40 V Li-Ion-Akkus auch bei den handgeführten Modellen nutzen.



### INKL. SEITENAUSWURF

Die Herkules MLS-B Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.




Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



**AKKU-POWERPACK** 

Alle Geräte können mit dem gleichen Akku betrieben werden - kostengünstig und praktisch.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



# MLS-B AKKURASENMÄHER



### HIGHLIGHTS:

- Transportgriff
- ▶ Holm klapp- und einstellbar
- Mulchkit und Seitenauswurf
- 1 Akku, viele Anwendungen

# 5 IN 1 FUNKTION



| Modell              | MLS-B 45 40V 5  | MLS-B 45 40V R5   | MLS-B 47 80V R5  | MLS-B 52 80V R5  |
|---------------------|---|---|--|--|
| Bestell-Nr.         | 100450  | 100452  | 100470   | 100520   |
| Akku                | 1x 4,0 Ah Li-Ion  | 1x 4,0 Ah Li-Ion  | 2x 4,0 Ah Li-lon   | 2x 4,0 Ah Li-lon   |
| Energiegehalt       | 160 Wh  | 160 Wh  | 320 Wh   | 320 Wh   |
| Mähdauer* (Einsatz) | ca. 30 Minuten  | ca. 30 Minuten  | ca. 45 Minuten   | ca. 35 Minuten   |
| Ladezeit            | ca. 50 Minuten  | ca. 50 Minuten  | ca. 50 Minuten   | ca. 50 Minuten   |
| Motorleistung       | 1.200 W   | 1.200 W   | 1.500 W  | 1.500 W  |
| Mähsystem           | 5 in 1  | 5 in 1  | 5 in 1   | 5 in 1   |
| Schnittbreite       | 45 cm   | 45 cm   | 47 cm  | 52 cm  |
| Höhenverstellung    | zentral, in 6 Stufen  | zentral, in 6 Stufen  | zentral, in 6 Stufen   | zentral, in 6 Stufen   |
| Schnitthöhen        | 25 - 75 mm  | 25 - 75 mm  | 25 - 75 mm   | 25 - 75 mm   |
| Fangsack            | 65 Liter  | 65 Liter  | 65 Liter   | 65 Liter   |
| Radantrieb          | -   | <b>✓</b>  | ✓  | <b>✓</b>   |
| Gehäuse             | Stahl   | Stahl   | Stahl  | Stahl  |
| Gewicht             | 28 kg   | 31 kg   | 32,5 kg  | 33,5 kg  |
| Lieferumfang        | Mulchkit, Seitenauswurf,<br>1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und<br>Schnellladegerät | Mulchkit, Seitenauswurf,<br>1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und<br>Schnellladegerät | Mulchkit, Seitenauswurf, 2x<br>4,0 Ah Li-Ion-Akku und 1x<br>Schnellladegerät | Mulchkit, Seitenauswurf, 2x<br>4,0 Ah Li-Ion-Akku und 2x<br>Schnellladegerät |
| Preis               | 599,- EUR   | 639,- EUR   | 799,- EUR  | 839,- EUR  |

 $<sup>^{\</sup>star}\,\mathsf{Akkulaufzeit:}\,\mathsf{Sind}\,\mathsf{Anhaltswerte}\,\mathsf{ohne}\,\mathsf{Last}\,\mathsf{und}\,\mathsf{k\"{o}nnen}\,\mathsf{je}\,\mathsf{nach}\,\mathsf{Anwendung}\,\mathsf{und}\,\mathsf{abh\"{a}ngig}\,\mathsf{von}\,\mathsf{der}\,\mathsf{Au}\\\mathsf{Sentemperatur}\,\mathsf{variieren}.$ 



### MULTI-LINE-SERIE BATTERY GARTENGERÄTE

Die MLS-B Gartengeräte sind die moderne Lösung für Ihren Gartengerätepark. Sie sind umweltfreundlich und emissionsfrei und stärken somit das gute Gewissen und Umweltbewusstsein. Ein weiterer Pluspunkt ist die optimierte Handhabung der Geräte. Sie sind sehr vibrations- und geräuscharm und somit auch für lärmsensible Bereiche gut einsetzbar. Erfreulich sind auch die geringen Betriebskosten, da die Geräte nahezu wartungsfrei und dadurch besonders wirtschaftlich sind.

### DIE AKKUS

Die kompakten Lithium-Ionen-Akkus der MLS-B Linie sind wechselbar und lassen sich mit allen Geräten aus der Serie kombinieren.

Je nachdem, wieviel Leistung Sie benötigen, können Sie zwischen einem 2,5-Ah- und einem 4,0-Ah-Akku wählen. LEDs auf den Akkus zeigen Ihnen den Ladezustand des Akkus an. So wissen Sie jederzeit, wie viel Power noch übrig ist, bis der Akku wieder aufgeladen werden muss.

### **JEDER AUFGABE GEWACHSEN**

Ein Akku für verschiedene Aufgaben in Ihrem Garten. Mit dem Programm der Herkules Multi-Line-Serie Battery setzen Sie auf hohe Leistungsstärke und Ausdauer, sodass die Geräte jeder Aufgabe im Garten gewachsen sind. Rasenmäher, Heckenschere, Trimmer, Sense, Blasgerät und Kettensäge stehen für Ihre Aufgaben zur Verfügung.



# **MLS-B AKKUGARTENGERÄTE**





Der besondere Vorteil von Akkugartengeräten: Sie sind leise und nahezu überall einsetzbar.



Gartenarbeit mit gutem Gewissen. Alle Akkugeräte arbeiten absolut emissionsfrei.



Arbeiten mit höchster Effizienz, beeindruckender Power und nahezu wartungsfrei.



Die Geräte verfügen über "Safety Start" und ein Warnsystem bei Problemen. Heckenschere und Säge haben außerdem einen Sicherheits-Stopp.



Alle Griffe sind optimal auf jedes Gerät angepasst und bieten höchstmöglichen Arbeitskomfort bei geringen Vibrationen.



Egal, ob Rasenmäher oder Handgerät, Sie können einen Akku für alle Geräte verwenden!



Die Gewichtsverteilung wurde optimal ausbalanciert und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten bei geringem Gewicht.



Gartengeräte müssen nicht langweilig aussehen. Überzeugen Sie

sich vom ansprechenden Design!



Der Trimmerkopf des Akkurasentrimmers lässt sich für den Rasenkantenschnitt an Platten und Beeteinfassungen um 90° drehen.



# HERKULES MLS-B AKKUTRIMMER

### DER HERKULES AKKUTRIMMER GT

**40V** ist einfach zu bedienen, leise und dank moderner Akkutechnik emissionsarm. Aufgrund des leichten Maschinenkörpers und seiner Laufruhe gibt es vielfältige Einsatzgebiete für diesen Trimmer. Der verstellbare Trimmerkopf kann um 90 Grad gedreht werden und erleichtert so das Schneiden der Rasenkante an z.B. Beeteinfassungen oder Rasenkantensteinen. Dank dieser Innovation sind auch schwierige Bereiche und Kanten ergonomisch und gut zu bearbeiten. Das Schaftrohr ist teleskopierbar und lässt sich so ideal auf den Bediener einstellen oder den Trimmer platzsparend lagern.



Der Trimmerkopf des Akkutrimmers lässt sich für den Rasenkantenschnitt an Platten und Beeteinfassungen um 90° drehen.



Der Trimmer liegt angenehm in der Hand und ist komfortabel zu bedienen.





Der Schaft des Akkutrimmers GT 40V ist teleskopierbar und lässt sich so ideal auf die Größe des Bedieners anpassen.



> HOCHWERTIGES TOOL

Fadenkopf mit 2 Nylonfäden für beste Arbeitsleistung mit praktischem Schutzbügel als Abstandshalter.



# **MLS-B AKKUTRIMMER**



### HIGHLIGHTS:

- Leise und emissionsarm
- Teleskopierbarer Schaft
- Abstandshalter





| Modell              | Akkutrimmer MLS-GT 40V                                    |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|
| Bestell-Nr.         | 100403  |  |  |  |
| Akku                | 40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah                    |  |  |  |
| Energiegehalt       | bis zu 160 Wh   |  |  |  |
| Mähdauer* (Einsatz) | ca. 40 Minuten (mit 4,0 Ah)                               |  |  |  |
| Leistung            | 350 W   |  |  |  |
| Nylonfadenkopf      | <b>√</b>  |  |  |  |
| Nylonfaden Ø mm     | 1,6 mm  |  |  |  |
| Schnittbreite       | 33 cm   |  |  |  |
| Schaft              | teleskopierbar  |  |  |  |
| Trimmerkopf         | einstellbar   |  |  |  |
| Handgriff           | Rundgriff, einstellbar                                    |  |  |  |
| Schultergurt        | <b>√</b>  |  |  |  |
| Gewicht             | 3,0 kg (ohne Akku)  |  |  |  |
| Lieferumfang        | mit Fadenkopf und Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät |  |  |  |
| Preis               | 129,- EUR   |  |  |  |









| Modell      | Akku 40 V 2,5 Ah | Akku 40 V 4,0 Ah | Schnellladegerät | Ersatzspule mit Faden |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Bestell-Nr. | 100425           | 100440           | 100111           | 100305                |
| Bezeichnung | Li-Ion (100 Wh)  | Li-lon (160 Wh)  | (ohne Akku)      | für Rasentrimmer      |
| Preis       | 119,- EUR        | 159,- EUR        | 75,- EUR         | 5,- EUR               |

**MLS-B Akkutrimmer** 



# HERKULES MLS-B AKKUSENSE

Die Herkules Akkusense BC 40 V eignet sich ideal für den Einsatz rund ums Haus. Die 40-Volt-Akkus sind mit hocheffizienten Lithium-Ionen-Zellen ausgestattet. Bei einer Gesamtleistung von 160\* Wattstunden kann eine Arbeitszeit von bis zu 40\* Minuten erzielt werden. Für gröbere Mäharbeiten steht im Zubehör ein Grasblatt zur Verfügung. Die Akkusense kann wahlweise mit den leichten Schiebe-Akkus mit 2,5 oder 4,0 Ah betrieben werden. Dank des Schnellladegerätes sind sie in 38 bzw. 55 Minuten wieder voll einsatzbereit.



Bis zu 40 Minuten Arbeitszeit mit einem vollen 4,0-Ah-Akku sind möglich.



Der Trimmer liegt angenehm in der Hand und ist komfortabel zu bedienen.



> LADUNGSANZEIGE

Per Knopfdruck ist der aktuelle Ladezustand des Akkus abrufbar.



Der halbautomatische Fadenkopf kann auch gegen ein Grasblatt getauscht werden.



# **MLS-B AKKUSENSE**



### HIGHLIGHTS:

- Wenig Emissionen
- Ergonomischer Rundgriff
- Optionales Grasblatt
- 38 cm Fadenkopf



### Akkusense MLS-BC 40V Modell Bestell-Nr. 100404 Akku 40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah Energiegehalt bis zu 160 Wh ca. 40 Minuten (mit 4,0 Ah) Mähdauer\* (Einsatz) Leistung 500 W Nylonfadenkopf 1 Nylonfaden Ø mm 1,6 mm Grasblatt optionales Zubehör Schnittbreite 38 cm (Fadenkopf) / 25 cm (Grasblatt) Handgriff Rundgriff, einstellbar Schultergurt Gewicht 2,8 kg (ohne Akku) Lieferumfang mit Fadenkopf und Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät Preis 169,- EUR













| Modell      | Akku 40 V 2,5 Ah | Akku 40 V 4,0 Ah | Schnellladegerät | 3-Zahn-Grasblatt | Ersatzfadenkopf | Ersatzfaden |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 100425           | 100440           | 100111           | 100300           | 100304          | 44032       |
| Bezeichnung | Li-Ion (100 Wh)  | Li-Ion (160 Wh)  | (ohne Akku)      | für Sense        | für Sense       | 15 m Länge  |
| Preis       | 119,- EUR        | 159,- EUR        | 75,- EUR         | 11,- EUR         | 12,- EUR        | 2,90 EUR    |

**MLS-B Akkusense** 



# **HERKULES MLS-B AKKUHECKENSCHERE**

### DIE HERKULES HECKENSCHERE HT

**40V** ist leicht und erzielt eine sehr gute Schnittleistung beim Trimmen von Hecken und Sträuchern rund ums Haus. Einfach zu bedienen und leise im Betrieb. Das beidseitig schneidende Messer mit einer Schnittlänge von 58 cm ist zusätzlich mit einem Schnittund Klingenschutz ausgestattet. Innovative Messergeometrie für mehr Halt der Zweige im Messer. Das innovative Design sorgt für eine perfekte Balance und ein ermüdungsarmes Arbeiten dank wenig Vibrationen.



> DREHBARER GRIFF

Für senkrechten oder waagerechten Heckenschnitt ist der Griff verstellbar.



Zu Ihrer Sicherheit stoppt das Gerät, wenn der Griff losgelassen wird.



HANDSCHUTZ

Schützt die Hände beim Schnitt von dichten Hecken.



> KLINGENSCHUTZ

Schützt das bewegliche Schermesser bei randgenauem Heckenschnitt vor Beschädigungen.



# **MLS-B AKKUHECKENSCHERE**



### HIGHLIGHTS:

- Kraftvoll, leise & emissionsarm
- Drehgriffsystem 180° einstellbar
- Schnittschutz (Tropfenform)
- Messerbremse





# **MLS-B Akkuheckenschere**

Zubehör

| Modell                     | Akkuheckenschere MLS-HT 40V            |
|----------------------------|--|
| Bestell-Nr.                | 100402                                 |
| Akku                       | 40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah |
| Energiegehalt              | bis zu 160 Wh                          |
| Akkulaufzeit*<br>(Einsatz) | ca. 85 Minuten (mit 4,0 Ah)            |
| Leistung                   | 350 W                                  |
| Schnittlänge               | 58 cm                                  |
| Messertyp                  | Doppelklinge, Lasercut                 |
| Klingenschutz              | V                                      |
| Zahnabstand                | 23 mm                                  |
| Handgriff                  | um 180° drehbar                        |
| Gewicht                    | 3,1 kg (ohne Akku)                     |
| Lieferumfang               | ohne Akku, ohne Ladegerät              |
| Preis                      | 119,- EUR                              |







| Modell      | Akku 40 V 2,5 Ah | Akku 40 V 4,0 Ah | Schnellladegerät |  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bestell-Nr. | 100425           | 100440           | 100111           |  |
| Bezeichnung | Li-lon (100 Wh)  | Li-lon (160 Wh)  | (ohne Akku)      |  |
| Preis       | 119,- EUR        | 159,- EUR        | 75,- EUR         |  |



# **HERKULES MLS-B** AKKUSÄGE

DIE HERKULES CS 40V eine leichte. akkubetriebene Kettensäge, mit der Sie alle Arbeiten der Gehölzpflege erledigen können. Ein besonderer Pluspunkt der Akkukettensäge Herkules CS 40V besteht darin, dass das Gerät emissionsfrei und leise arbeitet. Die CS 40V ist mit einem Schnellspannsystem ausgestattet, wodurch sich die Sägekette innerhalb kürzester Zeit und mit wenigen Handgriffen justieren, straffen und auswechseln lässt. Dazu ist kein Werkzeug nötig. Die Säge ist optimal ausbalanciert und liegt durch das Softgriff-System sehr gut in der Hand. Die Kette wird nicht nur durch die Rückschlagbremse gestoppt, sondern auch wenn Sie die Hand vom hinteren Handgriff nehmen. Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch.






Die Kette ist werkzeuglos einstellund wechselbar.



Schnellstart per Knopfdruck mit akustischem Hinweis.



Gut sichtbare Ölstandsanzeige für die Kettenschmierung hält Sie über den Füllstand auf dem Laufenden.



Die PX-Kette hat deutlich mehr Schneidglieder als vergleichbare

Modelle.



# **MLS-B AKKUSÄGE**



### HIGHLIGHTS:

- Ketten-Schnellspanner
- Softgriff mit Schutzschalter
- Rückschlag- und elektr. Kettenbremse
- Leichte Akkukettensäge



| Modell              | Akkusäge MLS-CS 40V                    |
|---------------------|--|
| Bestell-Nr.         | 100401                                 |
| Akku                | 40 V Li-lon / optional 2,5 oder 4,0 Ah |
| Energiegehalt       | bis zu 160 Wh                          |
| Laufzeit* (Einsatz) | ca. 54 Minuten (mit 4,0 Ah)            |
| Leistung            | 1.200 W                                |
| Schnittlänge        | 30 cm                                  |
| Kettentyp           | Carlton                                |
| Kettenteilung       | 91PJ041X                               |
| Treibgliedstärke    | 3/8 Zoll 1,3 mm                        |
| Kettenspanner       | Schnellspanner                         |
| Gewicht             | 3,8 kg (ohne Akku)                     |
| Lieferumfang        | ohne Akku, ohne Ladegerät              |
| Preis               | 199,- EUR                              |













MLS-B Akkusäge

| Modell      | Akku 40 V 2,5 Ah | Akku 40 V 4,0 Ah | Schnellladegerät | Ersatzkette  | Ersatzschiene |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 100425           | 100440           | 100111           | 100303       | 100302        |
| Bezeichnung | Li-lon (100 Wh)  | Li-lon (160 Wh)  | (ohne Akku)      | Teilung 52TG | 30 cm         |
| Preis       | 119,- EUR        | 159,- EUR        | 75,- EUR         | 19,- EUR     | 18,- EUR      |



# **HERKULES MLS-B AKKUBLASGERÄT**

### DAS HERKULES AKKUBLASGERÄT

Mit 120 km/h Luftgeschwindigkeit und einem Durchsatzvolumen von 540 m³ pro Stunde bei maximalem Betrieb wird die Beseitigung von Laub zum Kinderspiel. Das Gerät ist perfekt ausbalanciert und wiegt nur 1,6 kg ohne Akku. Effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ist somit garantiert.

Bei der MLS-B Serie können Sie einen Akku für alle Geräte dieser Baureihe verwenden. Kaufen Sie weitere Geräte hinzu, benötigen Sie keinen weiteren Akku. Die hochwertigen Lithium-lonen-Batterien garantieren eine lange Laufzeit der Geräte und eine hohe Lebensdauer.



Arbeiten mit höchster Effizienz, beeindruckender Power und nahezu wartungsfrei.



Gartenarbeit mit gutem Gewissen. Alle Akkugeräte arbeiten absolut emissionsfrei.



**GERÄUSCHARM** 

Der besondere Vorteil von Akkugartengeräten: Sie sind leise und nahezu überall einsetzbar.



Die Gewichtsverteilung wurde optimal ausbalanciert und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten bei geringem Gewicht.



# **MLS-B AKKUBLASGERÄT**



### HIGHLIGHTS:

- Extremes Leichtgewicht
- Starker Luftstrom
- Ergonomischer Griff
- Kompakt und handlich





# MLS-B Akkublasgerät

Zubehör

| Modell              | Akkublasgerät MLS-BW 40V               |
|---------------------|--|
| Bestell-Nr.         | 100405                                 |
| Akku                | 40 V Li-lon / optional 2,5 oder 4,0 Ah |
| Energiegehalt       | bis zu 160 Wh                          |
| Laufzeit* (Einsatz) | ca. 54 Minuten (mit 4,0 Ah)            |
| Luftmenge           | 390 - 540 m³/h                         |
| Luftgeschwindigk.   | 88 - 120 km/h (maximal)                |
| Schallpegel (Lwa)   | 95 dB(A)                               |
| Gewicht             | 1,6 kg (ohne Akku)                     |
| Lieferumfang        | ohne Akku, ohne Ladegerät              |
| Preis               | 89,- EUR                               |







| Modell      | Akku 40 V 2,5 Ah | Akku 40 V 4,0 Ah | Schnellladegerät |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 100425           | 100440           | 100111           |
| Bezeichnung | Li-lon (100 Wh)  | Li-lon (160 Wh)  | (ohne Akku)      |
| Preis       | 119,- EUR        | 159,- EUR        | 75,- EUR         |



### MULTI-LINE-SERIE

Die Multi-Line-Serie von Herkules ist die perfekte Einsteigerserie für komfortables Mähen. Gut ausgestattet, verfügen die MLS-Mäher über praktische Helfer, wie z.B. Transportgriffe und Getränkehalter, aber auch unschlagbare technische Highlights, wie die 5-in-1-Funktion.

### **GRAS AUSWERFEN**

Mit wenigen Handgriffen können Sie den Auswurf ändern und das Modell Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen, um das Gras seitlich oder nach hinten auszuwerfen.

### **GRAS SAMMELN**

Mit dem mitgelieferten Fangkorb können Sie Ihr Schnittgut während des Schneidens gleich aufsammeln. Durch die Messer- und Gehäusegeometrie wird ein starker Luftstrom erzeugt, der zu jeder Zeit beste Fangergebnisse garantiert.

### **GRAS MULCHEN**

Wenn Sie das Gras nicht sammeln und entsorgen möchten, können Sie mit diesem Mäher auch umweltfreundlich mulchen. Das kleingeschnittene Gras fällt auf die Grasnarbe und dient somit als Nährstofflieferant für Ihren Rasen.

### LAUB SAMMELN

Durch gute Fangeigenschaften und einen optimalen Luftstrom kann der Mäher im Herbst auch zum Sammeln von Laub eingesetzt werden.



## **HERKULES MULTI-LINE-SERIE**





### **MULTITALENT**

Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



### GUT DURCHDACHT

Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkehalter am Holm.




### **MULCHMEISTER**

Das mitgelieferte Mulchkit rüstet die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern.



Der ergonomisch geformte Führungsholm mit Softgriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



### BLITZSAUBER

Praktischer Waschanschluss zur komfortablen Reinigung des Mähdecks.



### **GUT GEFÜLLT**

Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



Der integrierte Tragegriff erleichtert den Transport des Mähers.



Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auch auf unebenem Untergrund.



### KOMFORTABEL


Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



# **HERKULES MLS** RASENMÄHER

DIE KOMPAKTEN HERKULES MLS-42 Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite sind optimal für kleine Rasenflächen und Gärten geeignet. Die Rasenmäher zeichnen sich vor allem durch einfache Handhabung aus. Der ergonomisch geformte Griff und das niedrige Gewicht ermöglichen ein leichtes Arbeiten. Mit dem mitgelieferten Mulchkit lassen sich die Mäher mit wenigen Handgriffen zum Mulchen umrüsten.


Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand und reduziert die Vibrationen.



Sie erhalten 3 Jahre Garantie\* auf die Herkules Motoren lt. Garantiebedingungen bei ausschließlich privatem Gebrauch.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



> MULCHKIT INKLUSIVE Das mitgelieferte Mulchkit rüstet

die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern



# **MLS RASENMÄHER**



### HIGHLIGHTS:

- Extra leicht & kompakt
- Ergonomischer Führungsholm
- 3 Jahre Motorgarantie\*
- Inklusive Mulchkit



| Modell           | MLS 42                            | MLS 42 R                          |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.      | 10429                             | 10430                             |
| Motor            | Herkules Y80V OHV                 | Herkules Y80V OHV                 |
| Nennleistung     | 1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Startsystem      | Handstart                         | Handstart                         |
| Mähsystem        | 4 in 1                            | 4 in 1                            |
| Schnittbreite    | 42 cm                             | 42 cm                             |
| Höhenverstellung | zentral, in 6 Stufen              | zentral, in 6 Stufen              |
| Schnitthöhe      | 25 - 75 mm                        | 25 - 75 mm                        |
| Fangsack         | 45 Liter                          | 45 Liter                          |
| Radantrieb       | -                                 | Hinterrad, ca. 3,4 km/h           |
| Holm             | ergonomisch geformter Griff       | ergonomisch geformter Griff       |
| Gehäuse          | Stahl                             | Stahl                             |
| Räder            | v=180 mm / h=180 mm               | v=180 mm / h=180 mm               |
| Gewicht          | 23 kg                             | 25 kg                             |
| Lieferumfang     | inklusive Mulchkit                | inklusive Mulchkit                |
| Preis            | 269,- EUR                         | 299,- EUR                         |

<sup>\* 3</sup> Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



# **HERKULES MLS** RASENMÄHER

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu. Mit der 5-in-1-Funktion sind die Herkules MLS-Mäher für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



### SEITENAUSWURF

Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



Praktisch für Transport und Lagerung - der frontseitig angebrachte Griff am Gehäuse.



HÖHENVERSTELLUNG

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



# **MLS RASENMÄHER**



### HIGHLIGHTS:

- Extra große Antriebsräder
- Waschanschluss
- Zentrale Höhenverstellung
- Getränkehalter



| Modell           | MLS 47 5                             | MLS 47 R5                            | MLS 47 V5                            | MLS 47 VE5                           | MLS 47 RH5                           |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr.      | 10482                                | 10483                                | 10484                                | 10485                                | 10489                                |
| Motor            | Herkules Y145V OHV                   | Herkules Y145V OHV                   | Herkules Y145V OHV                   | Herkules Y145V OHV                   | Honda GCV 170                        |
| Nennleistung     | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    |
| Startsystem      | Handstart                            | Handstart                            | Handstart                            | Elektrostart                         | Handstart                            |
| Mähsystem        | 5 in 1                               |
| Schnittbreite    | 47 cm                                |
| Höhenverstellung | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 |
| Schnitthöhe      | 25 - 75 mm                           |
| Fangsack         | 65 Liter                             |
| Radantrieb       | -                                    | Hinterrad, ca. 3,6 km/h              | Vario, 2,5 - 5,7 km/h                | Vario, 2,5 - 5,7 km/h                | Hinterrad, ca. 3,6 km/h              |
| Holm             | mit Softgriff &<br>Getränkehalter    |
| Gehäuse          | Stahl                                | Stahl                                | Stahl                                | Stahl                                | Stahl                                |
| Räder            | v=180 mm / h=250 mm                  |
| Gewicht          | 34,4 kg                              | 36,3 kg                              | 37,5 kg                              | 40 kg                                | 37 kg                                |
| Lieferumfang     | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf |
| Preis            | 449,- EUR                            | 479,- EUR                            | 499,- EUR                            | 589,- EUR                            | 689,- EUR                            |

3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



# **HERKULES MLS** RASENMÄHER

FÜR IHREN OPTIMALEN KOMFORT SORGEN DIE LEICHT ERREICHBAREN BEDIENELEMENTE, der ergonomisch geformte und höhenverstellbare Holm mit Softgriff sowie der praktische Getränkehalter. Der Tragegriff sowie der klappbare Führungsholm erleichtern Ihnen den Transport und die Lagerung des Rasenmähers. Bei den Modellen mit einem Vario-Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit optimal und stufenlos anpassen.

Der MLS 52 VE5 – mit einer Schnittbreite von 52 cm ist er ideal für eine große Fläche. Neben der 5-in-1-Funktion verfügt er über einen stufenlosen, variablen Fahrantrieb und einen Elektrostart. Der Fangkorb lässt sich ohne Umgreifen durch den Holm entnehmen und die integrierte Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fangkorb entleert werden muss.




Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.



Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkehalter am Holm.



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



**ELEKTROSTART** 

Kein mühsames Starten - bei allen VE5-Modellen ist ein komfortabler Elektrostart inklusive.



# **MLS RASENMÄHER**



### HIGHLIGHTS:

- Komfortabler Elektrostart\*
- Variable Geschwindigkeit\*
- Inkl. Mulchkit & Seitenauswurf
- Ergonomischer Holm



| Modell           | MLS 52 R5                            | MLS 52 V5                            | MLS 52 VE5                           | MLS 52 RH5                           |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr.      | 10528                                | 10529                                | 10530                                | 10531                                |
| Motor            | Herkules Y196V OHV                   | Herkules Y196V OHV                   | Herkules Y196V OHV                   | Honda GCV 170                        |
| Nennleistung     | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>    |
| Startsystem      | Handstart                            | Handstart                            | Elektrostart                         | Handstart                            |
| Mähsystem        | 5 in 1                               | 5 in 1                               | 5 in 1                               | 5 in 1                               |
| Schnittbreite    | 52 cm                                | 52 cm                                | 52 cm                                | 52 cm                                |
| Höhenverstellung | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 | zentral, in 6 Stufen                 |
| Schnitthöhe      | 25 - 75 mm                           |
| Fangsack         | 65 Liter                             | 65 Liter                             | 65 Liter                             | 65 Liter                             |
| Radantrieb       | Hinterrad, ca. 3,6 km/h              | Vario, 2,5 - 5,7 km/h                | Vario, 2,5 - 5,7 km/h                | Hinterrad, ca. 3,6 km/h              |
| Holm             | mit Softgriff &<br>Getränkehalter    | mit Softgriff &<br>Getränkehalter    | mit Softgriff &<br>Getränkehalter    | mit Softgriff &<br>Getränkehalter    |
| Gehäuse          | Stahl                                | Stahl                                | Stahl                                | Stahl                                |
| Räder            | v=200 mm / h=280 mm                  |
| Gewicht          | 41 kg                                | 42 kg                                | 45 kg                                | 42 kg                                |
| Lieferumfang     | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf | inklusive Mulchkit,<br>Seitenauswurf |
| Preis            | 549,- EUR                            | 579,- EUR                            | 669,- EUR                            | 739,- EUR                            |

 $<sup>*</sup> modellabh\"{a}ngig, 3\ Jahre\ Garantie\ auf\ Herkules\ Motoren, 2\ Jahre\ auf\ die\ Grundger\"{a}te\ laut\ Herkules\ Garantie\ bedingungen,\ bei\ ausschließlich\ privatem\ Gebrauch$ 



# **MLS RASENMÄHER**











|  | >> Seite 92                       | >> Seite 92                       | >> Seite 94                       | >> Seite 94                       | >> Seite 94                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell                                     | MLS 42                            | MLS 42 R                          | MLS 47 5                          | MLS 47 R5                         | MLS 47 V5                         |
| Bestell-Nr.                                | 10429                             | 10430                             | 10482                             | 10483                             | 10484                             |
| Motordaten                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Motortyp                                   | Y80V OHV                          | Y80V OHV                          | Y145V OHV                         | Y145V OHV                         | Y145V OHV                         |
| Motorfabrikat                              | Herkules                          | Herkules                          | Herkules                          | Herkules                          | Herkules                          |
| Hubraum                                    | 79,8 cm <sup>3</sup>              | 79,8 cm³                          | 145 cm³                           | 145 cm³                           | 145 cm³                           |
| Nennleistung                               | 1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Tankvolumen                                | 0,8 Liter                         | 0,8 Liter                         | 1,0 Liter                         | 1,0 Liter                         | 1,0 Liter                         |
| Startsystem                                | Handstart                         | Handstart                         | Handstart                         | Handstart                         | Handstart                         |
| Mäh- & Fangsystem                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Mähgehäuse                                 | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             |
| Schnittbreite                              | 42 cm                             | 42 cm                             | 47 cm                             | 47 cm                             | 47 cm                             |
| Höhenverstellung                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           |
| Schnitthöhe                                | 25 - 75 mm                        |
| Schnitthöhenanzahl                         | 6 Stufen                          |
| Empf. Mähfläche                            | 900 m²                            | 1.000 m <sup>2</sup>              | 1.200 m²                          | 1.500 m²                          | 1.600 m²                          |
| Mulchen                                    | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          |
| Fangen                                     | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          |
| Heckauswurf                                | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          |
| Seitenauswurf                              | -                                 | -                                 | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | V                                 |
| Asthäcksler                                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Fangkorb                                   | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                          |
| Fangvolumen                                | 45 Liter                          | 45 Liter                          | 65 Liter                          | 65 Liter                          | 65 Liter                          |
| Antriebssystem                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Radantrieb                                 | -                                 | Hinterrad                         | -                                 | Hinterrad                         | Variomatik                        |
| Geschwindigkeiten                          | -                                 | 3,4 km/h                          | -                                 | 3,6 km/h                          | 2,5 - 5,7 km/h                    |
| Radgröße vorn                              | 180 mm                            |
| Radgröße hinten                            | 180 mm                            | 180 mm                            | 250 mm                            | 250 mm                            | 250 mm                            |
| Komfortausstattung                         |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Holm                                       | ergonomisch                       | ergonomisch                       | mit Softgriff                     | mit Softgriff                     | mit Softgriff                     |
| Getränkehalter                             | -                                 | -                                 | <b>V</b>                          | <b>V</b>                          | V                                 |
| Mähsystem                                  | 4 in 1                            | 4 in 1                            | 5 in 1                            | 5 in 1                            | 5 in 1                            |
| Technische Daten                           |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Schalldruckpegel am<br>Bedienerplatz LpA   | 81,9 dB(A)                        | 81,9 dB(A)                        | 84,9 dB(A)                        | 84,9 dB(A)                        | 84,9 dB(A)                        |
| Garantierter Schall-<br>leistungspegel LWA | 96,0 dB(A)                        | 96,0 dB(A)                        | 95,0 dB(A)                        | 95,0 dB(A)                        | 95,0 dB(A)                        |
| Schwingungen am<br>Führungsholm            | 7,163 m/s²                        | 7,163 m/s²                        | 6,970 m/s²                        | 6,970 m/s²                        | 6,970 m/s²                        |
| Gewicht                                    | 23 kg                             | 25 kg                             | 34,4 kg                           | 36,3 kg                           | 37,5 kg                           |
| Preis                                      | 269,- EUR                         | 299,- EUR                         | 449,- EUR                         | 479,- EUR                         | 499,- EUR                         |

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**















|  | >> Seite 94                       | >> Seite 94                       | >> Seite 96                       | >> Seite 96                       | >> Seite 96                       | >> Seite 96                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell                                     | MLS 47 VE5                        | MLS 47 RH5                        | MLS 52 R5                         | MLS 52 V5                         | MLS 52 VE5                        | MLS 52 RH5                        |
| Bestell-Nr.                                | 10485                             | 10489                             | 10528                             | 10529                             | 10530                             | 10531                             |
| Motordaten                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Motortyp                                   | Y145V OHV                         | GCV 170                           | Y196V OHV                         | Y196V OHV                         | Y196V OHV                         | GCV 170                           |
| Motorfabrikat                              | Herkules                          | Honda                             | Herkules                          | Herkules                          | Herkules                          | Honda                             |
| Hubraum                                    | 145 cm³                           | 166 cm³                           | 196 cm³                           | 196 cm³                           | 196 cm³                           | 166 cm <sup>3</sup>               |
| Nennleistung                               | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>mir</sup> |
| Tankvolumen                                | 1,0 Liter                         | 0,9 Liter                         | 1,0 Liter                         | 1,0 Liter                         | 1,0 Liter                         | 0,9 Liter                         |
| Startsystem                                | Elektrostart                      | Handstart                         | Handstart                         | Handstart                         | Elektrostart                      | Handstart                         |
| Mäh- & Fangsystem                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Mähgehäuse                                 | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             | Stahl                             |
| Schnittbreite                              | 47 cm                             | 47 cm                             | 52 cm                             | 52 cm                             | 52 cm                             | 52 cm                             |
| Höhenverstellung                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           | zentral                           |
| Schnitthöhe                                | 25 - 75 mm                        |
| Schnitthöhenanzahl                         | 6 Stufen                          |
| Empf. Mähfläche                            | 1.600 m <sup>2</sup>              | 1.600 m²                          | 2.600 m <sup>2</sup>              | 2.600 m <sup>2</sup>              | 2.600 m <sup>2</sup>              | 2.600 m <sup>2</sup>              |
| Mulchen                                    | ~                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Schnittgut auffangen                       | ~                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Heckauswurf                                | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Seitenauswurf                              | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Asthäcksler                                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Fangkorb                                   | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Fangvolumen                                | 65 Liter                          |
| Antriebssystem                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Radantrieb                                 | Variomatik                        | Hinterrad                         | Hinterrad                         | Variomatik                        | Variomatik                        | Hinterrad                         |
| Geschwindigkeiten                          | 2,5 - 5,7 km/h                    | 3,6 km/h                          | 3,6 km/h                          | 2,5 - 5,7 km/h                    | 2,5 - 5,7 km/h                    | 3,6 km/h                          |
| Radgröße vorn                              | 180 mm                            | 180 mm                            | 200 mm                            | 200 mm                            | 200 mm                            | 200 mm                            |
| Radgröße hinten                            | 250 mm                            |
| Komfortausstattung                         |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Holm                                       | mit Softgriff                     |
| Getränkehalter                             | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 | V                                 |
| Mähsystem                                  | 5 in 1                            |
| Technische Daten                           |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Schalldruckpegel am<br>Bedienerplatz LpA   | 84,9 dB(A)                        | 84,1 dB(A)                        | 86,1 dB(A)                        | 86,1 dB(A)                        | 86,1 dB(A)                        | 84,1 dB(A)                        |
| Garantierter Schall-<br>leistungspegel LWA | 95,0 dB(A)                        | 96,37 dB(A)                       | 97,4 dB(A)                        | 97,4 dB(A)                        | 97,4 dB(A)                        | 95,91 dB(A)                       |
| Schwingungen am<br>Führungsholm            | 6,970 m/s <sup>2</sup>            | 7,562 m/s <sup>2</sup>            | 4,549 m/s <sup>2</sup>            | 4,549 m/s <sup>2</sup>            | 4,549 m/s <sup>2</sup>            | 6,525 m/s <sup>2</sup>            |
| Gewicht                                    | 40 kg                             | 37 kg                             | 41 kg                             | 42 kg                             | 45 kg                             | 42 kg                             |
| Preis                                      | 589,- EUR                         | 689,- EUR                         | 549,- EUR                         | 579,- EUR                         | 669,- EUR                         | 739,- EUR                         |



### **DIE KOMFORTABLEN**

Die umfangreiche Serienausstattung macht den Arbeitsalltag so angenehm wie möglich.

### DIE PROFESSIONELLEN

Herkules Profimäher sind für den Dauereinsatz konzipiert. Professionelle Komponenten sichern ausfallfreie Arbeitszeiten und dauerhafte Höchstleistung.

### **POWER AIR VAC**

Das einzigartige Power Air Vac System erzeugt durch intelligente Luftführung einen Turbo-Luftstrom, der selbst bei feuchter Witterung und längerem Gras zu besten Schnitt- und Fangergebnissen führt.



# COMFORT-PLUS PROFIMÄHER





> POWER AIR VAC

Die separate Lüfterscheibe erzeugt einen immensen Luftstrom, der sogar feuchtes Gras aufrichtet und für ein perfektes Schnittbild sorgt.



Beste Fangergebnisse unter allen Witterungsbedingungen sind bei der Herkules Profitechnik sicher.



Ein zusätzlicher Luftschacht führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.




Gerade für die Profianwendung besonders wichtig: ergonomisches Griffsystem für angenehme Arbeitshaltung.




Durch die 3-Gang Schaltung ist die richtige Arbeitsgeschwindigkeit schnell gefunden.




Radantriebe mit Kardanwelle sind wartungs- und nahezu verschleißfrei – ein Rasenmäherleben lang.



Leistungsstarke Honda-Motoren als Garant für ausfallfreie Arbeitsleistung.



Der zusätzliche Steinschlagschutz zeichnet die langlebige Profitechnik aus.



Robuste und kugelgelagerte Aluminium Leichtlaufräder mit rasenschonendem Profil.



# **HERKULES COMFORT-PLUS PROFIMÄHER**

Die Herkules Comfort-Plus Mäher erleichtern Ihnen mit einer Vielzahl technischer Raffinessen die Arbeit im täglichen Dauereinsatz. Mit ausgereifter Technik, die für höchste Ansprüche konzipiert wurde, ermöglichen diese Mäher nicht nur anspruchsvollen Gartenbesitzern ein zügiges Arbeiten auf großen Flächen.

Der GR 537 PRO vereint die Vorzüge des Combi-Comfort Mähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Einsatz im verschmutzten Gelände ist die zusätzliche Staubschutzabdeckung am Fangsack. Die Aluräder, der Steinschlagschutz am Mähgehäuse und die Stoßstange sprechen für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.



**POWER AIR VAC** 

Die separate Lüfterscheibe erzeugt einen immensen Luftstrom, der sogar feuchtes Gras aufrichtet und für ein perfektes Schnittbild sorgt.



Radantriebe mit Kardanwelle sind wartungs- und nahezu verschleißfrei - ein Rasenmäherleben lang.



HONDA-MOTOR

Leistungsstarke Honda-Motoren als Garant für ausfallfreie Arbeitsleistung.



Ein zusätzlicher Luftschacht führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.



# **COMFORT-PLUS PROFIMÄHER**



### HIGHLIGHTS:

- Kardanantrieb
- Stoßstange & Kantenschutz\*
- Stahlblech-Deflektor
- Messerkupplung



| _       |
|---------|
| P       |
| _       |
| <u></u> |
| =       |
|         |
| ij      |
| 7       |
| Ξ       |
| ۵       |
|         |
| 2       |
|         |
|         |
| ÷       |
| ٺ       |
| I       |
|         |
| ¥       |
|         |
|         |
| 0       |
| U       |

| Modell           | Herkules GR 538                   | Herkules GR 537 Pro                  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr.      | GR538102                          | GR537102                             |
| Motor            | Honda GXV 160 5.5                 | Honda GXV 160 5.5                    |
| Nennleistung     | 2,8 kW bei 2.900 U <sup>min</sup> | 2,8 kW bei 2.900 U <sup>min</sup>    |
| Startsystem      | Handstart                         | Handstart                            |
| Mähsystem        | 3 in 1                            | 3 in 1                               |
| Schnittbreite    | 53 cm                             | 53 cm                                |
| Höhenverstellung | zentral, in 5 Stufen              | Einzelrad, in 5 Stufen               |
| Schnitthöhe      | 19 - 78 mm                        | 15 - 72 mm                           |
| Fangsack         | 80 Liter                          | 80 Liter                             |
| Radantrieb       | 3-Gang, ca. 2,5/3,0/3,6 km/h      | 3-Gang, ca. 2,5/3,0/3,6 km/h         |
| Holm             | ergonomisch                       | ergonomisch                          |
| Gehäuse          | Aluminium                         | Aluminium                            |
| Räder            | v=200 mm / h=200 mm, Komposit     | v=203 mm / h=203 mm, Alu             |
| Gewicht          | 50 kg                             | 58 kg                                |
| Lieferumfang     |                                   | inkl. Stoßstange & Steinschlagschutz |
| Preis            | 1.999,- EUR                       | 2.299,- EUR                          |

<sup>\*</sup> modellabhängig



### REGELMÄSSIGE BELÜFTUNG

Professionelle Rasenpflege endet nicht mit dem Rasenmähen. Wichtig ist es auch, dass die Rasenfläche belüftet und von Moos und Grasresten befreit wird. Dadurch steigern Sie Ihre Bodenqualität und geben dem Rasen mehr Luft und Platz zur gesunden Entfaltung.

### DAS VERTIKUTIEREN

Sollten Sie es nicht regelmäßig schaffen, so empfiehlt sich wenigstens im Frühjahr und im Herbst eine Bereinigung der Grünfläche. Herkules Vertikutierer schneiden die Bodenoberfläche an und beseitigen das Moos. Auch Rückstände, wie Laub, kleine Äste oder Grasreste, werden entfernt.



# **HERKULES VERTIKUTIERER**






**UMFANGREICH** 

Die Lieferung erfolgt inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln oder Entfernen von Gras-, Laub- und Moosresten.




**GUT GERÜSTET** 

Je nach Flächenmaß bequem und leise mit Elektromotor oder herkömmlich für große Flächen mit Benzinmotor.



**PLATZSPAREND** 

Für Transport und Aufbewahrung kann der Führungsholm weggeklappt werden, teilweise ist er mehrfach verstellbar.



Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos und kann je nach Einsatzbereich einfach eingestellt werden.



Die solide Messerwelle mit pendelnden oder starren Messern\* schneidet die Grasnarbe zur Belüftung an.



Zum Transport über befestigte Flächen einfach den Hebel umlegen und die Messerwelle so nach oben bewegen.



Die flachen Mooswurzeln werden mit den Vertikutiermessern entfernt, ohne die tiefer liegenden

Graswurzeln zu beschädigen.



DURCHFÜHRUNG

Durch die flachen Schnitte des Vertikutierers wird es dem Gras ermöglicht, neue Wurzeln zu bilden. Es wird dichter.



**ERGEBNIS** 

Zur Unterstützung des neuen Graswuchses sollte man zusätzlich Samen ausstreuen, düngen und bewässern.



# **HERKULES VERTIKUTIERER**

Regelmäßig oder wenigstens im Frühjahr und Herbst sollten Sie Ihre Grünflächen bereinigen und düngen. Der Herkules Vertikutierer ist dafür das geeignete Hilfsmittel. Er schneidet die Bodenoberfläche an und beseitigt das Moos. Ihr Rasen kann so wieder frei atmen und Rückstände, wie Laub, kleine Äste oder Grasreste, werden entfernt. Nur so kann der Rasen auch über längere Trockenperioden ein sattes Grün behalten.

Der Herkules V 550 H Vertikutierer eignet sich sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz. Er überzeugt durch Pendelmesser auf der doppelten Messerwelle. Gerade im professionellen Einsatz bietet das Gerät ausreichend Kraftreserven durch einen Honda-Profimotor. Der Führungsholm lässt sich zum Transport klappen und 2-fach verstellen.



Zubehör

| Modell      | Rasenlüfterwelle  |
|-------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | EP39AM            |
|             | für S 390 Modelle |
| Preis       | 129,- EUR         |



Stabile Messerwelle der Herkules S Vertikutierer mit 16 starr montierten Doppelmessern.



Kraftvolle Markenmotoren von Honda, Loncin und Marina treiben die Messerwellen der Vertikutierer



> FANGSACK

Alle Herkules S Vertikutierer werden inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln der Gras- und Moosreste geliefert.



Direkt am Holm ist die Schnitttiefe der Vertikutiermesser bequem einstellbar.



# **HERKULES VERTIKUTIERER**



### HIGHLIGHTS:

- ▶ Fangsack inklusive\*
- Messerwelle mit Pendelklingen\*
- Stufenlose Höhenverstellung
- Wirtschaftliche Motoren



# **Herkules Vertikutierer**

| Modell           | Herkules S 390 E                   | Herkules S 390 LC                  | Herkules S 390 HX                  | Herkules V 550 H                  |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.      | 4107                               | 4110                               | 4111                               | 4550                              |
| Motorfabrikat    | Marina                             | Motor Loncin                       | Honda                              | Honda                             |
| Motortyp         | Elektro                            | GF 200                             | GP 160 5.5                         | GP 160 5.5                        |
| Nennleistung     | 1.700 W                            | 2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>  | 2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>  | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Arbeitsbreite    | 39 cm                              | 39 cm                              | 39 cm                              | 50 cm                             |
| Messertyp        | 16 Doppelmesser, starr             | 16 Doppelmesser, starr             | 16 Doppelmesser, starr             | 28 pendelnde Messer               |
| Höhenverstellung | stufenlos                          | stufenlos                          | stufenlos                          | stufenlos über Spindel            |
| Fangsack         | 45 Liter                           | 45 Liter                           | 45 Liter                           | -                                 |
| Gehäuse          | Stahl                              | Stahl                              | Stahl                              | Stahl                             |
| Räder            | v=200 mm / h=200 mm,<br>Kunststoff | v=200 mm / h=200 mm,<br>Kunststoff | v=200 mm / h=200 mm,<br>Kunststoff | v=210 mm / h=250 mm,<br>Stahl     |
| Gewicht          | 28 kg                              | 33 kg                              | 33 kg                              | 65 kg                             |
| Preis            | 529,- EUR                          | 739,- EUR                          | 879,- EUR                          | 2.199,- EUR                       |

<sup>\*</sup> modellabhängig



### **EIN GUTES GEFÜHL!**

Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance. Alle wichtigen Einstellungen können beguem vom Komfort-Fahrersitz aus vorgenommen werden. Praktische Ablagen und Getränkehalter runden den mobilen Arbeitsplatz ab.

### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige\* Komponenten mit geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

### **ZUBEHÖR**

Mit unterschiedlichem Zubehör können Sie die Einsatzbereiche Ihres Rasentraktors ganz einfach erweitern, z.B. durch ein Schneeschild, einen Anhänger oder eine Kehrmaschine. So sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet, besonders mit unseren Allrad-Modellen.

### **PROFI-AUSSTATTUNG**

Viele Modelle sind außerdem mit einem stufenlos regelbaren Hydrostat und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren ausgestattet. D-Modelle verfügen außerdem über eine Differenzialsperre.



# **HERKULES RASENTRAKTOREN**





Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



**FLEISSIG** 

Die große Fangbox mit bis zu 400 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel beguem vom Fahrersitz aus entleeren.



Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



Viele HT Traktoren können mit einem optional erhältlichen Hochgrasmähwerk ausgestattet werden.



Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



Auf die kraftvolle Motorisierung mit stufenlosem Fahrantrieb kann man sich verlassen. Einige Modelle verfügen über Allradantrieb, optimal für Hanglagen oder Wintereinsatz.



Sie haben eine begueme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



# **HERKULES HT 65-H COMFORT**

### **JETZT NOCH SCHLANKER**

Erobern Sie mit Leichtigkeit jede Ecke Ihres Gartens. Der Herkules Rider ist die ideale Lösung für verwinkelte Flächen!

Entdecken Sie die revolutionäre Leistungsfähigkeit unseres 3-in-1 Mähwerks. Dieses speziell entwickelte Mähwerk mit 65 cm Schnittbreite überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Mit der innovativen 3-in-1 Funktion bietet der Herkules Rider HT 65-H ultimative Flexibilität: Gras oder Laub im Fangkorb sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen.

Die zentrale Höhenverstellung erlaubt ein müheloses Anpassen der Schnitthöhe von 30 bis zu 75 mm direkt vom Fahrersitz aus. Dank des großzügigen Fangkorbvolumens von 150 Litern können Sie länger mähen, ohne ständig zu entleeren. Durch die geringe Gesamtbreite von 73 cm passt der Herkules Rider nahezu durch jedes Gartentor. Der hydrostatische Fahrantrieb erlaubt eine einfache Geschwindigkeitsanpassung während der Vor- und Rückwärtsfahrt, ohne lästiges Kuppeln oder Schalten.



Gras oder Laub sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen - Seitenausfwurf und Mulchkit sind inklusive.



Zum Schutz des Gehäuses ist an der Frontpartie eine stabile Stoßstange angebracht.



Das Lenkrad mit Einstiegshilfe erleichtert das Aufsitzen auf den Traktor.



Beguem vom Fahrersitz aus zu bedienen: die Schnitthöhenverstellung von 30 - 75 mm.



# **HERKULES HT 65-H COMFORT**



# HIGHLIGHTS:

- Stufenloser Antrieb
- Stabile Stoßstange
- Sehr geringe Breite
- 3-in-1 Funktion



| _              |
|----------------|
| <b>a</b>       |
| 4              |
| <u></u>        |
|                |
| E              |
| =              |
| <u> </u>       |
| $\underline{}$ |
| T              |
| •              |
| œ              |
|                |
|                |
|                |
| 9              |
| 9              |
| 19<br>L        |
| ╘              |
| HT 6           |
| ╘              |
| H              |
| es HT (        |
| S HT (         |
| les HT (       |
| kules HT (     |
| kules HT (     |
| kules HT (     |
| rkules HT (    |

| Modell             | Herkules HT 65 - H Comfort        |
|--------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 100200                            |
| Motor              | Loncin LC 1P75F                   |
| Zylinder           | 1                                 |
| Nennleistung       | 4,5 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 65 cm                             |
| Schnitthöhen       | 30 - 75 mm, in 6 Stufen           |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                   |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                          |
| Mulchen            | <b>✓</b>                          |
| Seitenauswurf      | <b>✓</b>                          |
| Fangkorbvolumen    | 150 Liter                         |
| Füllstandsanzeige  | -                                 |
| Geschwindigkeit    | 0 - 6 km/h                        |
| Durchfahrbreite    | 73 cm (ohne Seitenauswurf)        |
| Lieferumfang       | inkl. Mulchkit und Seitenauswurf  |
| Gewicht            | 128 kg                            |
| Preis              | 2.149,- EUR                       |



### DIGITALDISPLAY UND LED-ADVAN-**CED FAHRLICHTSCHALTUNG**

Ausgestattet sind die neuen HT Comfort Traktoren mit kraftvollen Motoren und hydrostatischem Fahrantrieb. Damit bieten sie die ideale Kombination aus Power und Effizienz. Mit Schnittbreiten von 83 cm bis 102 cm und einer variablen Schnitthöhe zwischen 35 und 90 mm gelingt stets der perfekte

Sie manövrieren mühelos um Bäume, Beete und andere Hindernisse. Das hydrostatische Getriebe sorgt für eine stufenlose und präzise Steuerung, während der Hinterradantrieb Ihnen die nötige Traktion verleiht, um auch auf unebenem Gelände souverän zu arbei-

Zusätzlich sind die Traktoren mit digitalem Cockpit und LED-Advanced ausgestattet. Hier schaltet sich das Licht bei Dämmerung automatisch ein.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Leistung, Komfort und Präzision – mit unseren neuen Rasentraktoren. Machen Sie das Rasenmähen zu einem Vergnügen!



Moderne und übersichtliche Anzeigen informieren den Fahrer über den Status des Traktors.



Die automatische Fahrlichtschaltung aktiviert die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung.



Nehmen Sie Platz auf einem modernen und schnittigen Traktor - so macht Rasenmähen Spaß!



Bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen: die Entleerung des 280 Liter fassenden Fangkorbs.



# **HERKULES HT COMFORT**



# HIGHLIGHTS:

Stufenloser Antrieb

Digitales Cockpit

LED-Advanced





| i        |
|----------|
| 1        |
| •        |
| >        |
| S        |
| 3        |
| Œ        |
| Y        |
| U        |
| a        |
| Ī        |
|          |
| Ļ        |
|          |
| 9        |
|          |
| Ἐ        |
| <b>5</b> |
| <b>—</b> |
|          |
| _        |
| 7        |
|          |
| S        |
| <u>e</u> |
|          |
|          |
| Ž        |
|          |
| U        |

| Modell             | Herkules HT 84 - H Comfort        | Herkules HT 102 - H Comfort       | Herkules HT 102 - H2 Comfort       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 100205                            | 100210                            | 100215                             |
| Motor              | Loncin LC 1P85FA                  | Loncin LC 1P92F-1                 | Loncin LC 2P73F                    |
| Zylinder           | 1                                 | 1                                 | 2                                  |
| Nennleistung       | 7,2 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 9,2 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 12,5 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 83 cm                             | 102 cm                            | 102 cm                             |
| Schnitthöhen       | 35 - 90 mm, in 6 Stufen           | 35 - 90 mm, in 6 Stufen           | 35 - 90 mm, in 6 Stufen            |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                   | Hydrostat / 2WD                   | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | V                                 | <b>✓</b>                          | V                                  |
| Mulchen            | V                                 | <b>✓</b>                          | V                                  |
| Seitenauswurf      | -                                 | -                                 | -                                  |
| Fangkorbvolumen    | 280 Liter                         | 280 Liter                         | 280 Liter                          |
| Licht              | LED-Advanced                      | LED-Advanced                      | LED-Advanced                       |
| Geschwindigkeit    | 0 - 8,5 km/h                      | 0 - 8,5 km/h                      | 0 - 8,5 km/h                       |
| Batterieladegerät  | V                                 | V                                 | V                                  |
| Lieferumfang       | inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung  | inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung  | inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung   |
| Preis              | 2.999 EUR                         | 3.399 EUR                         | 3.899 EUR                          |



# **HERKULES HT 92 HECKAUSWURF**

### **GERINGER WENDEKREIS**

Der Herkules HT 92 überzeugt durch ein modernes Design, faszinierende Komfortausstattung sowie hochwertige Technik.

Durch das 2-Messer-Mähwerk mit 92 cm Schnittbreite wird ein perfektes und sauberes Schnittbild erreicht. Das Schnittgut gelangt dank eines aerodynamisch geformten Auswurfkanals schnell und effizient in den 300 l großen Grasfangkorb.

Der geringe Wendekreis, die einfache ergonomische Bedienung sowie die exzellenten Fahreigenschaften machen das Rasenmähen zum Vergnügen.



Die große Fangbox mit bis zu 300 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



# **HERKULES HT 92**



# HIGHLIGHTS:

- Gussachse
- LED-Tagfahrlicht
- Nompakter, wendiger Traktor
- Komfortable Bedienung



# Herkules HT 92 Heckauswurf

|                    | N 1 1 1770 401                    | 11 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| Modell             | Herkules HT 92 - 16H              | Herkules HT 92 - 21H                    |
| Bestell-Nr.        | 1003335                           | 1013220                                 |
| Motor              | Loncin LC 1P92F                   | Loncin LC 2P76F                         |
| Zylinder           | 1                                 | 2                                       |
| Nennleistung       | 7,8 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>      |
| Schnittbreite      | 92 cm                             | 92 cm                                   |
| Schnitthöhen       | 30 - 90 mm, in 6 Stufen           | 30 - 90 mm, in 6 Stufen                 |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                   | Hydrostat / 2WD                         |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                                |
| Mulchen            | optional                          | optional                                |
| Heckauswurf        | optional                          | optional                                |
| Fangkorbvolumen    | 300 Liter                         | 300 Liter                               |
| Füllstandsanzeige  | akustisch                         | akustisch                               |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                 | <b>✓</b>                                |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                   | ✓ / einstellbar                         |
| Zugöse             | <b>✓</b>                          | <b>✓</b>                                |
| Gewicht            | 226 kg                            | 226 kg                                  |
| Preis              | 4.399,- EUR                       | 4.699,- EUR                             |



# **HERKULES** HT 92 / 102 NEO

### **MODERNES DESIGN**

Die Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech\*, einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech\* und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem digitalen Display haben Sie alle Informationen im Blick.

Neben den leistungsstarken Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, bieten diese Rasentraktoren alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.



Die leuchtstarken LED-Scheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



Modern und übersichtlich - alle wichtigen Informationen wie z.B. Betriebsstunden im Blick.



Trittbrett aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöht

die Robustheit und Lebensdauer.



Als Unter- und Anfahrschutz ist die Frontpartie zusätzlich durch eine Stoßstange geschützt.



# HERKULES HT 92 / 102 NEO



## HIGHLIGHTS:

- Moderne Frontpartie mit großem Kühlergrill
- Robustes und rutschfestes Trittbrett
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Professionelles Getriebe



| Destell-M.      |
|-----------------|
| Motor           |
| Zylinder        |
| Nennleistung    |
| Schnittbreite   |
| Schnitthöhen    |
| Getriebe / Antr |
| Heckfangen      |
| Mulchen         |
| Heckauswurf     |
| Fangkorbvolun   |
| Füllstandsanze  |
| LED-Tagfahrlic  |
| Klappbarer Sitz |
| Zugöse          |
| Gewicht         |
|                 |

**Herkules HT 92 / 102 NEO** 

| Modell             | Herkules HT 92 - 22 NEO            | Herkules HT 102 - 21SH NEO         |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1013446                            | 1013475                            |
| Motor              | B&S Intek 7220 EXi                 | Loncin LC2P76F                     |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 92 cm                              | 102 cm                             |
| Schnitthöhen       | 30 - 90 mm, in 6 Stufen            | 25 - 80 mm, in 6 Stufen            |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Mulchen            | optional                           |                                    |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 300 Liter                          | 300 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch                          | akustisch                          |
| LED-Tagfahrlicht   | <b>✓</b>                           |                                    |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | <b>✓</b>                           |                                    |
| Gewicht            | 226 kg                             | 260 kg                             |
| Preis              | 4.999,- EUR                        | 5.199,- EUR                        |



# **HERKULES HT 102 HECKAUSWURF**

### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design.

Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, Komfortsitzen und großer Bereifung bieten Ihnen diese Mäher alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.



Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfall-



Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



# **HERKULES HT 102**



# HIGHLIGHTS:

- Leistungsstarke Motoren
- Hydrostatantrieb
- LED-Tagfahrlicht
- Niedriger Einstieg



# Herkules HT 102 Heckauswurf

| Modell             | Herkules HT 102 - 21H              | Herkules HT 102 - 24               |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1013331                            | 1003361                            |
| Motor              | LC 2P76F                           | B&S Prof. P8240                    |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 102 cm                             | 102 cm                             |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                           | V                                  |
| Mulchen            | optional                           | optional                           |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 320 Liter                          | 320 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   |
| LED-Tagfahrlicht   | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | V                                  | V                                  |
| Gewicht            | 276 kg                             | 271 kg                             |
| Preis              | 5.199,- EUR                        | 5.799,- EUR                        |

<sup>\*</sup> modellabhängig



# **HERKULES** HT 102 HD NEO

### **MODERNES DESIGN**

Die Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech\*, einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech\* und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem digitalen Display haben Sie alle Informationen im Blick.

Neben den leistungsstarken Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, bieten diese Rasentraktoren alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.

Der HT 102 – 21 HD NEO ist zusätzlich mit einer automatischen Differenzialsperre ausgestattet.



Die leuchtstarken LED-Scheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



Modern und übersichtlich - alle wichtigen Informationen wie z.B. Betriebsstunden im Blick.



Trittbrett aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöht die Robustheit und Lebensdauer.



Als Unter- und Anfahrschutz ist die Frontpartie zusätzlich durch eine Stoßstange geschützt.



# **HERKULES HT 102 HD NEO**



# HIGHLIGHTS:

- Moderne Frontpartie mit großem Kühlergrill
- Automatische Differenzialsperre
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Professionelles Getriebe



| Modell             | Herkules HT 102 - 21 HD NEO        |
|--------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1013363                            |
| Motor              | Loncin LC 2P76F                    |
| Zylinder           | 2                                  |
| Nennleistung       | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 102 cm                             |
| Schnitthöhen       | 30 - 90 mm, in 6 Stufen            |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>                           |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                           |
| Mulchen            | optional                           |
| Heckauswurf        | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 320 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch                          |
| LED-Tagfahrlicht   | <b>✓</b>                           |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | <b>✓</b>                           |
| Gewicht            | 271 kg                             |
| Preis              | 6.199,- EUR                        |



# **HERKULES** HT 102 / 122 X HECKAUSWURF

### **GROSSE SCHNITTBREITE**

Alle Herkules Rasentraktoren mit dem Zusatz "X" sind zusätzlich mit einem Komfortsitz mit Armlehnen, einem extra großen Grasfangkorb mit 380 Litern und einem professionellen Getriebe ausgestattet. Die leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren bieten große Leistungsreserven. Das Modell HT 102-24 XDC verfügt zudem über eine Differenzialsperre.

Alle Modelle mit dem Zusatz "C" werden mit dem innovativen Combi-Mähdeck mit Heckfang- und Mulchfunktion geliefert. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Sitz aus.




Die große Fangbox mit bis zu 380 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



Alle Modelle mit dem Zusatz "C" werden mit einem Combi-Mähdeck geliefert - direktes Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen vom Sitz aus.



Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



Der stufenlose Fahrantrieb ist mit der Geschwindigkeitsregelanlage\* auf einen festen Wert justierbar.



# **HERKULES HT 102 / 122 X**



# HIGHLIGHTS:

- Komfortsitz mit Armlehnen
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*
- Combi-Mähwerk



| Modell             | HT 102 - 24XC NEO                  | HT 102 - 24XDC NEO                 | HT 102 - 24XD 4WD NEO              | HT 122 - 22HXC NEO                 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1013464                            | 1013465                            | 1013368                            | 1013468                            |
| Motor              | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    | Loncin LC 2P 77F                   |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 12,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 102 cm                             | 102 cm                             | 102 cm                             | 122 cm                             |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            |
| Differenzialsperre | -                                  | -                                  | <b>✓</b>                           | -                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 4WD Allrad             | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | <b>✓</b>                           | V                                  | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Mulchen            | V                                  | V                                  | -                                  | V                                  |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                           | optional                           | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 380 Liter                          | 380 Liter                          | 380 Liter                          | 380 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akust. auto. Abschaltung           | akust. auto. Abschaltung           | akust. auto. Abschaltung           | akust. auto. Abschaltung           |
| LED-Tagfahrlicht   | V                                  | V                                  | V                                  | V                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |
| Zugöse             | <b>✓</b>                           | V                                  | <b>✓</b>                           | V                                  |
| Gewicht            | 278 kg                             | 278 kg                             | 329 kg                             | 293 kg                             |
| Preis              | 6.999,- EUR                        | 7.298,- EUR                        | 9.899,- EUR                        | 7.299,- EUR                        |
|                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

<sup>\*</sup> modellabhängig







# **HERKULES HT 102 XD HOCHENTLEERUNG**

### **PROFIAUSSTATTUNG**

Diese Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt-Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 80 mm lässt sich bequem vom Fahrersitz aus verstellen. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

### RIESIGES MÄHVOLUMEN

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.

### **EINFACH HOCH HINAUS**

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, so dass auch eine bodennahe Entleerung möglich ist. In nur 11 Sekunden ist er auf maximale Höhe ausgefahren und in die Entleerungsposition gekippt!



Die Herkules Rasentraktoren mit der serienmäßig verbauten Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss. Der 400-l-Fangkorb kann bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben werden. Eine Entleerung ist in jeder Höhe möglich.




# **HT 102 XD HOCHENTLEERUNG**





| Modell             | Herkules HT 102 - 22HXD 2WD HD NEO                      | Herkules HT 102 - 24 XD 4WD HD NEO                      |
|--------------------|---|---|
| Bestell-Nr.        | 1013360   | 1013345   |
| Motor              | Loncin LC 2P 77F  | B&S Prof. P8240   |
| Zylinder           | 2   | 2   |
| Nennleistung       | 12,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>                      | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>                      |
| Schnittbreite      | 102 cm  | 102 cm  |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen                                 | 25 - 80 mm, in 7 Stufen                                 |
| Differenzialsperre | V   | <b>✓</b>  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD   | Hydrostat / 4WD Allrad                                  |
| Heckfangen         | V   | <b>✓</b>  |
| Mulchen            | -   | -   |
| Heckauswurf        | -   | -   |
| Fangkorbvolumen    | 400 Liter   | 400 Liter   |
| Füllstandsanzeige  | akustisch mit autom. Abschaltung                        | akustisch mit autom. Abschaltung                        |
| LED-Tagfahrlicht   | V   | <b>✓</b>  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar                          | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar                          |
| Gewicht            | 385 kg  | 399 kg  |
| Lieferumfang       | inkl. hydr. Hochentleerung 187 cm, 4 Stück Frontgewicht | inkl. hydr. Hochentleerung 187 cm, 2 Stück Frontgewicht |
| Preis              | 11.999,- EUR  | 13.599,- EUR  |

<sup>\*</sup> modellabhängig





### **WILD AUF HOCHGRAS!**

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

### **ALLROUNDER**

Viele der Herkules Hochgrastraktoren sind mit Allradantrieb\* ausgestattet. Das macht sie nicht nur extrem wendig und agil am Hang, sondern rüstet sie auch für den ganzjährigen Einsatz als Räummaschine im Winterdienst.

### **PROFI-AUSSTATTUNG**

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden. Angeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.



# **HOCHGRASTRAKTOREN**





ALL-TERRAIN

Die griffige All-Terrain-Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.




COCKPIT

Übersichtliches Armaturenbrett mit gut ablesbaren Anzeigen. (Abb. HXT)




**SICHERHEIT** 

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die HXT Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel\*.




Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.




Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.



Gut erreichbare Bedienelemente für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Handhabung der Hochgrastraktoren.



Herkules Hochgrastraktoren verfügen über einen hochwertigen Komfortsitz\* mit Armlehnen.



Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion in Gelände und Hanglagen und macht die Maschinen auch für den Wintereinsatz fit.



Sie haben eine begueme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



# **HERKULES HOCHGRASTRAKTOR HT 110**

### DER SCHNITTGUTVERTEILER

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet.

Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet. Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.



Die Zugöse am Heck erlaubt das Ankoppeln von weiterem Zubehör, wie z.B. Anhänger oder Streuwagen.



Hier nehmen Sie mit perfektem Halt komfortabel Platz, auf dem einstellbaren Profisitz mit klappbaren Armlehnen.



**HOCHGRASDECK** 

Das spezielle Hochgrasdeck ist extrem robust und mit 3 Kreuzmessern für extensiv gepflegte Flächen ideal.



Die Stoßstange schützt die Motorhaube sicher vor eventuellen Beschädigungen im Frontbereich.



# **HERKULES HT 110**



# HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*





| Modell             | Herkules HT 110 - 22DH 2WD         |
|--------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1003373                            |
| Motor              | LC2 P77F                           |
| Zylinder           | 2                                  |
| Nennleistung       | 12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 110 cm                             |
| Schnitthöhen       | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>                           |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    |
| Mähsystem          | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         |
| Mulchen            | <b>✓</b>                           |
| Heckauswurf        | <b>√</b>                           |
| LED-Tagfahrlicht   | <b>✓</b>                           |
| Klappbarer Sitz    | <b>√</b>                           |
| Zugöse             | <b>✓</b>                           |
| Gewicht            | 274 kg                             |
| Preis              | 6.199,- EUR                        |

\* modellabhängig

**Herkules HT 110** 





# **HERKULES HOCHGRASTRAKTOR HT 110 NEO**

### **DER SCHNITTGUTVERTEILER**


Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden.

Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Reifen beim Herkules HT 110 -24XD 4WD bieten stets die bestmögliche Traktion und bringen den Anwender sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.



Für optimale Traktion in Hanglagen und Hochgraswiesen sorgt der Allradantrieb beim HT110-24XD 4WD.



Hier nehmen Sie mit perfektem Halt komfortabel Platz, auf dem einstellbaren Profisitz mit klappbaren Armlehnen.



**HOCHGRASDECK** 

Das spezielle Hochgrasdeck ist extrem robust und mit 3 Kreuzmessern für extensiv gepflegte Flächen ideal.



Übersichtlich und mit digitaler Anzeige liegt das Cockpit der neuen Traktoren voll im Trend.



# **HERKULES HT 110 NEO**



## HIGHLIGHTS:

3 Kreuzmesser Hochgrasdeck

Professionelles Getriebe

Automatische Differenzialsperre

▶ Allradantrieb\*





inkl. Hochgrasdeck

| Modell             | Herkules HT 110 - 24D 2WD NEO      | Herkules HT 110 - 22XD 4WD NEO     |  |  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Bestell-Nr.        | 1013369                            | 1013362                            |  |  |
| Motor              | B&S 8240 Professional 24HP         | Loncin LC2 P77F                    |  |  |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  |  |  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 2.900 U <sup>min</sup> | 12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |  |  |
| Schnittbreite      | 110 cm                             | 110 cm                             |  |  |
| Schnitthöhen       | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           |  |  |
| Differenzialsperre | ✓                                  | ✓                                  |  |  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 4WD Allrad             |  |  |
| Mähsystem          | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         |  |  |
| Mulchen            | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |  |  |
| Heckauswurf        | <b>✓</b>                           | ✓                                  |  |  |
| LED-Tagfahrlicht   | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |  |  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |  |  |
| Zugöse             | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |  |  |
| Gewicht            | 279 kg                             | 338 kg                             |  |  |
| Preis              | 6.799,- EUR                        | 9.899,- EUR                        |  |  |

<sup>\*</sup> modellabhängig

**Herkules HT 110** 





# **HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT**

### **SICHERES HANDLING**

Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen - mit den Herkules HXT Aufsitz-Hochgrasmähern kein Problem.

Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT 923 4WD bringen Sie sicher voran.

Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen.



So haben Sie die Tankanzeige immer im Blick - der Tankzugang befindet sich direkt auf der Frontabdeckung.



Die griffige All-Terrain-Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel.



Die Fahrgeschwindigkeit ist bequem direkt vom Fahrersitz aus stufenlos regelbar.



# **HERKULES HXT 923**



## HIGHLIGHTS:

- Hochgrasdeck mit Pendelklingen
- Professionelles Getriebe
- Differenzialsperre
- All-Terrain-Bereifung



| Modell                                | Herkules HXT 923 2WD NEO           | Herkules HXT 923 4WD NEO           |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.                           | 3483                               | 3484                               |
| Motor                                 | B&S Vanguard 3867                  | B&S Vanguard 3867                  |
| Zylinder                              | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung                          | 13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite                         | 92 cm                              | 92 cm                              |
| Schnitthöhen 50 - 120 mm, in 6 Stufen |                                    | 50 - 120 mm, in 6 Stufen           |
| Differenzialsperre                    | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Getriebe / Antrieb                    | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 4WD Allrad             |
| Heckauswurf                           | ✓                                  | <b>V</b>                           |
| LED-Tagfahrlicht                      | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Klappbarer Sitz                       | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse                                | <b>✓</b>                           | <b>✓</b>                           |
| Gewicht                               | 293,5 kg                           | 346 kg                             |
| Preis                                 | 8.699,- EUR                        | 12.599,- EUR                       |

| Preis       | 128 EUR       | inkl. Gummileiste | (erforderlich) |  |
|-------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Bestell-Nr. | S532986016953 | 1041              | S532986802083  |  |
| Modell      | Mulchmesser   | Räumschild 120 cm | Anbaurahmen    |  |

**Herkules HXT** 

Zubehör





# **HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT**

### **DER BESONDERS ROBUSTE**

Als besonders stabile Version der bewährten Herkules HXT-Mäher sind die HXT 110/132 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem Hochgrasdeck ausgestattet.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen die Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.



ÜBERROLLBÜGEL

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel mit GS-Zertifikat.



Der einstellbare Komfortsitz ist bequem gepolstert und verfügt außerdem über klappbare Armlehnen.



| Modell      | Räumschild<br>120 cm | Anbaurahmen    |
|-------------|----------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | S536059120603        | S532986422163  |
|             |                      | (erforderlich) |
| Preis       | 696,- EUR            | 119,- EUR      |



ALLES IM BLICK

Im Cockpit werden alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einem Dashbord angezeigt.



LED TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



# **HERKULES HXT 110/132 4WD**



## HIGHLIGHTS:

3 Kreuzmesser Hochgrasdeck

Professionelles Getriebe

Diberrollbügel mit GS





| ج                            |
|------------------------------|
| T                            |
| N                            |
| 32                           |
| _                            |
| $\overline{}$                |
| $\overline{}$                |
| $\underline{\hspace{0.1cm}}$ |
|                              |
| _                            |
|                              |
|                              |
| $\frown$                     |
| I                            |
| S                            |
| Ü                            |
|                              |
| 3                            |
| Y                            |
| _                            |
| -                            |

| Modell             | Herkules HXT 110 23 4WD            | Herkules HXT 110 26 4WD            | Herkules HXT 132 26 4WD            |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 3385                               | 3486                               | 3381                               |
| Motor              | B&S Vanguard 3867                  | Kawasaki FS 730 V                  | Kawasaki FS 730 V                  |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 16,6 kW bei 3.100 U <sup>min</sup> | 16,6 kW bei 3.100 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 110 cm                             | 110 cm                             | 132 cm                             |
| Schnitthöhen       | 40 - 100 mm, in 5 Stufen           | 40 - 100 mm, in 5 Stufen           | 40 - 100 mm, in 5 Stufen           |
| Differenzialsperre | V                                  | V                                  | <i>V</i>                           |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 4WD Allrad             | Hydrostat / 4WD Allrad             | Hydrostat / 4WD Allrad             |
| Mähsystem          | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         |
| Mulchen            | V                                  | V                                  | V                                  |
| Heckauswurf        | V                                  | V                                  | V                                  |
| LED-Tagfahrlicht   | V                                  | V                                  | V                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |
| Zugöse             | V                                  | V                                  | V                                  |
| Gewicht            | 401 kg                             | 409 kg                             | 426 kg                             |
| Preis              | 14.599,- EUR                       | 14.999,- EUR                       | 15.599,- EUR                       |



# HERKULES RASENTRAKTOREN

|         | Bezeichnung   | Bestell-Nr.   | Preis     | HT92 /<br>102 SH NEO | HT102 | HT122 | HT102 HD | HT110    |
|---------|---|---------------|-----------|----------------------|-------|-------|----------|----------|
| 7       | Anbaukit Standard   | auf Anfrage   | 209,- EUR | ~                    | ~     | ~     | ~        | <b>~</b> |
| Standar | Federklappen-<br>Schneeschild<br>Arbeitsbreite 120 cm<br>inkl. Schwenkeinrichtung | S536059120503 | 810,- EUR | V                    | V     | V     | V        | V        |

|       | Anbaukit Basis  | auf Anfrage   | 1.029,- EUR | V        | <b>~</b> | auf Ar                      | ıfrage                      |
|-------|---|---------------|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | Federklappen-<br>Schneeschild<br>Arbeitsbreite 120 cm<br>Seitenverstellung nur am<br>Schneeschild möglich                     | 1041          | 696,- EUR   | V        | V        | V                           | V                           |
| Basis | Schneefräse<br>Arbeitsbreite 92 cm<br>Drehz. Fräswelle .1500 UpM<br>605 x 1.030 x 1.030 mm<br>empfohlen:<br>Heckgewicht 45 kg | 536059550002  | 2.422,- EUR | _        |          |                             | _                           |
|       |   | S532912452253 | 342,- EUR   | <i>V</i> | •        | V                           | <b>V</b>                    |
|       | <b>Vertikutierer</b> Arbeitsbreite 73 cm 28 Messer, bis zu 1.500 m²/h Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang           | 536059730001  | 2.075,- EUR | V        | V        | Montage nur<br>ohne Mähwerk | Montage nur<br>ohne Mähwerk |

|       | Ф       | Anbaukit Comfort Neo                                  | auf Anfrage | 515,- EUR | <b>v</b> | V | <b>v</b> | auf Anfrage |
|-------|---------|---|-------------|-----------|----------|---|----------|-------------|
| Schne | ch      | Anbaukit Comfort                                      | auf Anfrage | 389,- EUR |          | V | ~        | auf Anfrage |
|       | Comfort | Federklappen-<br>Schneeschild<br>Arbeitsbreite 120 cm | auf Anfrage | 999,- EUR |          | V | V        |             |

|                | Anbaukit Comfort Neo   | auf Anfrage                            | 739,- EUR  | ~ | ~        | ~        | auf Anfrage |                             |
|----------------|--|--|--|---|----------|----------|-------------|-----------------------------|
| hnee           | Anbaukit Comfort   | auf Anfrage                            | 589,- EUR  | ~ | <b>✓</b> | <b>✓</b> | auf /       | Anfrage                     |
| Kehren und Sch | <b>Federklappen-</b><br><b>Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm  | auf Anfrage                            | 999,- EUR  | V | V        | V        | V           | V                           |
| Comfort        | Kehrmaschine Arbeitsbreite 120 cm Bürstendurchmesser 30 cm, 5-fach schwenkbar Zubehör: Sammelbehälter Ersatz Uni-Bürsten Schneekehrbürsten | 1049<br>70011104<br>4HM-Q07<br>4HM-P8P | 1.499,- EUR<br>649,- EUR<br>369,- EUR<br>369,- EUR | V | V        | V        | V           | Montage nur<br>ohne Mähwerk |













# **ZUBEHÖR**



|        | Bezeichnung   | Bestell-Nr.   | Preis       | HT92 /<br>102 SH NEO | HT102    | HT122 | HT102 HD | HT110    |
|--------|---|---------------|-------------|----------------------|----------|-------|----------|----------|
| 0      | <b>Anhänger</b> 300 kg, kippbar Ladefläche 1.100 x 750 x 300 mm Gesamt 1.570 x 845 x 750 mm | 1004          | 499,- EUR   | V                    | V        | V     |          | V        |
|        | <b>Mulchstopfen</b><br>für Modelle ohne<br>Combi-Mähdeck                                    | S532986015323 | 151,- EUR   | V                    |          |       |          |          |
| 7      | <b>Mulchstopfen</b><br>für Modelle ohne<br>Combi-Mähdeck                                    | S532986017143 | 151,- EUR   |                      | V        |       |          |          |
|        | <b>Mulchstopfen</b><br>für Modelle ohne<br>Combi-Mähdeck                                    | S532986018123 | 151,- EUR   |                      |          | V     |          |          |
|        | Deflektor   | S532974472753 | 141,- EUR   | V                    | V        | V     |          |          |
| -1-X-1 | <b>Hochgrasdeck</b><br>Arbeitsbreite 110 cm<br>Schnitthöhe<br>40 - 100 mm                   | S532986017163 | 2.033,- EUR |                      | <b>v</b> | V     |          |          |
| Ö      | Bereifung<br>Ackerstollenprofil<br>1 Stück ohne Felge<br>Vorderreifen<br>16x6,50-8 AS       | N274161016    | 107,- EUR   |                      | V        | V     | V        | V        |
|        | 1 Stück ohne Felge<br>Hinterreifen<br>20x10,00-8 AS   | N274161015    | 197,- EUR   |                      | V        | V     | V        | ~        |
| 1      | Schneeketten<br>20x10,00-8<br>(Lieferung ohne<br>Reifen)                                    | S000000070595 | 161,- EUR   |                      | V        | V     | V        | V        |
|        | <b>Heck-Geräteträger</b><br>Traglast 2 x 20 kg<br>980 x 885 x 490 mm                        | S532974963093 | 644,- EUR   |                      | V        | V     |          |          |
|        | Streuwagen<br>125 Liter<br>Rahmen beschichtet<br>Modell Spyker<br>P200T-1P                  | P200T-1P      | 799,- EUR   | V                    | ~        | V     |          | <b>v</b> |



# **HERKULES RASENTRAKTOREN**













|                     | >> Seite 114                    | >> Seite 114                     | >> Seite 116                     | >> Seite 116                     | >> Seite 118                     | >> Seite 118                     |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Modell              |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Modell              | HT 92 - 16H                     | HT 92 - 21H                      | HT 92 - 22 NEO                   | HT 102 - 21 SH NEO               | HT 102 - 21H                     | HT 102 - 24                      |
| Bestell-Nr.         | 1003335                         | 1013220                          | 1013446                          | 1013475                          | 1013331                          | 1003361                          |
| Motordaten          | Landin                          | Lamain                           | Duines O Churchton               | Lambia                           | Lauria                           | Duines O Churchton               |
| Motorfabrikat       | Loncin                          | Loncin                           | Briggs & Stratton                | Loncin                           | Loncin                           | Briggs & Stratton                |
| Motortyp            | LC 1P92 F                       | LC2P76F                          | Intek 7220EXi                    | LC2P76F                          | LC2P76F                          | 8240 PXi Prof.                   |
| Nennleistung        | 7,8 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 1                               | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank      | 8,0 Liter                       | 8,0 Liter                        | 8,0 Liter                        | 8,0 Liter                        | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb    | V                               | ·                                | ·                                | ·                                | <i>'</i>                         | <i>'</i>                         |
| Allradantrieb       | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Differenzialsperre  | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Getriebe            | Hydrostat                       | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit     | 0 - 9,0 km/h                    | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     |
| Geschwregelung      | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mähsystem           |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite       | 92 cm                           | 92 cm                            | 92 cm                            | 102 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           |
| Höhenverstellung    | zentral, 6 Stufen               | zentral, 6 Stufen                | zentral, 6 Stufen                | zentral, 6 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                |
| Schnitthöhe         | 30 - 90 mm                      | 30 - 90 mm                       | 30 - 90 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       |
| Mähwerkseinschalt.  | Elektromagnet                   | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf         | V                               | <b>V</b>                         | optional                         | optional                         | <b>v</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Fangkorbvolumen     | 300 Liter                       | 300 Liter                        | 300 Liter                        | 300 Liter                        | 320 Liter                        | 320 Liter                        |
| Füllstandsanzeige   | <i>V</i>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Seitenauswurf       | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit            | optional                        | optional                         | optional                         | Combi-Mulchdeck                  | optional                         | optional                         |
| Hochgrasmähdeck     | -                               | -                                | -                                | -                                | optional                         | optional                         |
| Komfortausstattung  |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| LCD-Display         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| klappbarer Sitz     | ~                               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | ~                                | ~                                | ~                                |
| Komfortsitz         | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Armlehnen           | -                               | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Sitzverstellung     | V                               | V                                | V                                | V                                | V                                | V                                |
| Zugöse              | V                               | V                                | V                                | <b>✓</b>                         | V                                | <b>✓</b>                         |
| Gussachse           | V                               | V                                | V                                | <b>✓</b>                         | ~                                | ~                                |
| Technische Daten    |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn         | 15 x 6,00 - 6                   | 15 x 6,00 - 6                    | 15 x 6,00 - 6                    | 15 x 6,00 - 6                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten       | 18 x 8,50 - 8                   | 18 x 8,50 - 8                    | 18 x 8,50 - 8                    | 18 x 8,50 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm | 2.480 x 950 x 1.120             | 2.480 x 950 x 1.120              | 2.480 x 950 x 1.120              | 2.480 x 1.060 x 1.120            | 2.480 x 1.060 x 1.185            | 2.480 x 1.060 x 1.185            |
| Gewicht             | 226 kg                          | 226 kg                           | 226 kg                           | 276 kg                           | 276 kg                           | 271 kg                           |
|                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

4.999,- EUR

5.199,- EUR

5.199,- EUR

5.799,- EUR

4.399,- EUR

4.699,- EUR

Preis

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**





6.199,- EUR

6.999,- EUR









|                     | 1                                | 1                                | 1                                |                                  | 1                                |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                     | >> Seite 120                     | >> Seite 122                     | >> Seite 122                     | >> Seite 122                     | >> Seite 122                     |
| Modell              | HT 102 - 21 HD NEO               | HT 102 - 24XC NEO                | HT 102 - 24XDC NEO               | HT 102 - 24XD 4WD NEO            | HT 122-22 HXC NEO                |
| Bestell-Nr.         | 1013363                          | 1013464                          | 1013465                          | 1013368                          | 1013468                          |
| Motordaten          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat       | Loncin                           | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Loncin                           |
| Motortyp            | LC2P77F                          | 8240PXi Pro                      | 8240PXi Pro                      | 8240PXi Pro                      | LC2P77F                          |
| Nennleistung        | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 12,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank      | 11,9 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb    | V                                | V                                | -                                | -                                | V                                |
| Allradantrieb       | -                                | -                                | -                                | V                                | -                                |
| Differenzialsperre  | V                                | -                                | V                                | V                                | V/-                              |
| Getriebe            | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit     | 0 - 9,0 km/h                     |
| Geschwregelung      | -                                | -                                | V                                | V                                | V                                |
| Mähsystem           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite       | 102 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           | 122 cm                           |
| löhenverstellung    | zentral, 7 Stufen                |
| Schnitthöhe         | 25 - 80 mm                       |
| Mähwerkseinschalt.  | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf         | ~                                | optional                         | optional                         | optional                         | ~                                |
| Fangkorbvolumen     | 320 Liter                        | 380 Liter                        | 380 Liter                        | 380 Liter                        | 380 Liter                        |
| Füllstandsanzeige   | V                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Seitenauswurf       | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit            | optional                         | Combi-Mulchdeck                  | Combi-Mulchdeck                  | optional                         | Combi-Mulchdeck                  |
| lochgrasmähdeck     | optional                         | optional                         | optional                         | optional                         | optional                         |
| Komfortausstattung  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstundenz.   | ~                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | V                                |
| dappbarer Sitz      | V                                | <b>✓</b>                         | <i>V</i>                         | V                                | ~                                |
| Komfortsitz         | -                                | <i>V</i>                         | ~                                | ~                                | ~                                |
| Armlehnen           | -                                | <i>V</i>                         | V                                | V                                | ~                                |
| Sitzverstellung     | V                                | V                                | ~                                | ~                                | ~                                |
| <b>Zugöse</b>       | V                                | <i>V</i>                         | ~                                | ~                                | ~                                |
| iussachse           | V                                | <b>✓</b>                         | <i>V</i>                         | V                                | ~                                |
| Technische Daten    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn         | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten       | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm | 2.480 x 1.060 x 1.185            | 2.580 x 1.060 x 1.185            |
| Gewicht             | 271 kg                           | 278 kg                           | 329 kg                           | 329 kg                           | 293 kg                           |
| D                   | C 400 FUD                        | C OOD FUR                        | 7 200 FUR                        | 0.000 FUD                        | 7 200 FUD                        |

7.298,- EUR

7.299,- EUR

9.899,- EUR



# **HERKULES RASENTRAKTOREN**











|                           |                                  | -                                |                                  | 1                                | 1                                |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                           | >> Seite 124                     | >> Seite 124                     | >> Seite 128                     | >> Seite 130                     | >> Seite 130                     |
| Modell                    | HT102-2 HXD 2WD HD               | HT102-24 XD 4WD HD               | HT 110 - 22DH                    | HT 110 - 24D NEO                 | HT 110 - 22 XD 4WD NEO           |
| Bestell-Nr.               | 1013360                          | 1013345                          | 1003373                          | 1013369                          | 1013362                          |
| Motordaten                |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat             | Loncin                           | Briggs & Stratton                | Loncin                           | Briggs & Stratton                | Loncin                           |
| Motortyp                  | LC2P77F                          | 8240 PXi Prof.                   | LC2P77F                          | P8240 Prof.                      | LC2 P77F                         |
| Nennleistung              | 12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> |
| Zylinder                  | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank            | 11,9 Liter                       |
| Antriebssystem            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb          | <b>✓</b>                         | -                                | <b>✓</b>                         | -                                | -                                |
| Allradantrieb             | -                                | V                                | -                                | -                                | V                                |
| Differenzialsperre        | <b>✓</b>                         | V                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | V                                |
| Getriebe                  | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit           | 0 - 9,0 km/h                     |
| Geschwregelung            | <b>✓</b>                         | V                                | -                                | -                                | -                                |
| Mähsystem                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite             | 102 cm                           | 102 cm                           | 110 cm                           | 110 cm                           | 110 cm                           |
| Höhenverstellung          | zentral, 7 Stufen                |
| Schnitthöhe               | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 40 - 100 mm                      | 40 - 100 mm                      | 40 - 100 mm                      |
| Mähwerkseinschalt.        | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Fangkorbvolumen           | 400 Liter                        | 400 Liter                        | -                                | -                                | -                                |
| Füllstandsanzeige         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | -                                | -                                | -                                |
| Seitenauswurf             | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit                  | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Hochgrasmähdeck           | -                                | -                                | ✓                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Komfortausstattung        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstundenz.         | <b>✓</b>                         | ✓                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| klappbarer Sitz           | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Komfortsitz               | <b>✓</b>                         | V                                | -                                | -                                | <b>✓</b>                         |
| Armlehnen                 | <b>✓</b>                         | ✓                                | -                                | -                                | <b>✓</b>                         |
| Sitzverstellung           | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Zugöse                    | -                                | -                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | V                                |
| Gussachse                 | <b>✓</b>                         | V                                | ✓                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         |
| Technische Daten          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn               | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten             | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm       |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Traise (E X B X II, IIIII | 2.920 x 1.060 x 1.430            | 2.920 x 1.060 x 1.430            | 2.100 x 1.150 x 1.310            | 2.100 x 1.150 x 1.310            | 2.100 x 1.150 x 1.310            |
| Gewicht                   | 2.920 x 1.060 x 1.430<br>385 kg  | 2.920 x 1.060 x 1.430<br>399 kg  | 2.100 x 1.150 x 1.310<br>274 kg  | 2.100 x 1.150 x 1.310<br>279 kg  | 2.100 x 1.150 x 1.310<br>338 kg  |

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**













|                     | ACA CARO                         | The same                         | - Bro                            | - Bro                            | and and                          |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                     | >> Seite 132                     | >> Seite 132                     | >> Seite 134                     | >> Seite 134                     | >> Seite 134                     |
| Modell              | HXT 923 2WD NEO                  | HXT 923 4WD NEO                  | HXT 110 23 4WD                   | HXT 110 26 4WD                   | HXT 132 26 4WD                   |
| Bestell-Nr.         | 3483                             | 3484                             | 3385                             | 3486                             | 3381                             |
| Motordaten          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat       | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Kawasaki                         | Kawasaki                         |
| Motortyp            | Vanguard 3867                    | Vanguard 3867                    | Vanguard 3867                    | FS 730 V                         | FS 730 V                         |
| Nennleistung        | 13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 16,6 kW / 3.100 U <sup>min</sup> | 16,6 kW / 3.100 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank      | 19,0 Liter                       | 19,0 Liter                       | 15,2 Liter                       | 15,2 Liter                       | 15,2 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb    | V                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Allradantrieb       | -                                | V                                | V                                | V                                | V                                |
| Differenzialsperre  | V                                | V                                | <b>✓</b>                         | <b>v</b>                         | V                                |
| Getriebe            | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,5 km/h                     | 0 - 9,5 km/h                     | 0 - 9,5 km/h                     |
| Geschwregelung      | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mähsystem           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite       | 92 cm                            | 92 cm                            | 110 cm                           | 110 cm                           | 132 cm                           |
| Höhenverstellung    | zentral, 6 Stufen                | zentral, 6 Stufen                | zentral, 5 Stufen                | zentral, 5 Stufen                | zentral, 5 Stufen                |
| Schnitthöhe         | 50 - 120 mm                      | 50 - 120 mm                      | 40 - 100 mm                      | 40 - 100 mm                      | 40 - 100 mm                      |
| Mähwerkseinschalt.  | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf         | V                                | <i>V</i>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <i>V</i>                         |
| Fangkorbvolumen     | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Füllstandsanzeige   | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Seitenauswurf       | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit            | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Hochgrasmähdeck     | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | V                                | <i>V</i>                         |
| Komfortausstattung  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstundenz.   | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <i>V</i>                         |
| klappbarer Sitz     | <b>✓</b>                         | V                                | <b>✓</b>                         | V                                | <b>v</b>                         |
| Komfortsitz         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | V                                | <i>V</i>                         |
| Armlehnen           | -                                | -                                | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                         | <b>v</b>                         |
| Sitzverstellung     | <b>✓</b>                         | V                                | <b>✓</b>                         | V                                | <i>V</i>                         |
| Zugöse              | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Gussachse           | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Technische Daten    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn         | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten       | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm | 2.310 x 1.050 x 1.505            | 2.310 x 1.050 x 1.505            | 2.350 x 1.160 x 1.740            | 2.350 x 1.160 x 1.740            | 2.350 x 1.360 x 1.740            |
| Gewicht             | 293,5 kg                         | 346 kg                           | 401 kg                           | 426 kg                           | 426 kg                           |
| Preis               | 8.699,- EUR                      | 12.599,- EUR                     | 14.599,- EUR                     | 14.999,- EUR                     | 15.599,- EUR                     |



### **VOM PROFI EMPFOHLEN**

Da sind sich alle einig: Die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich – die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit.

### RIESENAUSWAHL

Das breite Spektrum an Modellen für Rasen, Hochgras und Gestrüpp deckt die wichtigsten Mähtechniken ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten, wie auf Obstbaumwiesen, Hochgraswiesen, Ökowiesen oder Straßenbegleitgrün.

### DAS RECHNET SICH

Wirtschaftliches Arbeiten ist nicht durch den Kauf einer Billigmaschine zu rechtfertigen. Unsere Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt – durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität heben sich unsere Maschinen vom Markt ab. Das bestätigen uns viele zufriedene Anwender und eine ständig steigende Nachfrage.

### **AM BESTEN TESTEN!**

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.



# **HERKULES PROFI-LINE**





Profi-Line Geräte finden ihren Einsatz im privaten, gewerblichen und

kommunalen Bereich.



**SPITZENKLASSE** 

Solide und zuverlässige Technik zeichnet das Produktportfolio aus.



Hohe Flächenleistung und war-

tungsarme und robuste Technik rechnen sich!



Große Antriebs- und Führungsräder passen sich dem Gelände optimal an.



Ideal auch für Reihen- oder Weihnachtsbaumkulturen, Wein- und Obstanbau.



Leicht zu manövrierende Modelle mit allen Eigenschaften auch für extremes Gelände.



Gras, Gestrüpp und Unkraut mühelos gemäht, einfaches Handling garantiert.



**FERNGESTEUERT** 

Besonders sicher und für extreme Hanglagen die optimale Wahl: unsere ferngesteuerte Mähtechnik.



**GARANTIERTE QUALITÄT** 

Bei vielen Herkules Profi-Line Produkten gewähren wir 10 Jahre Garantie\* auf Kurbelwellenschäden, die durch Aufmähen entstanden sind.



## **HERKULES PROFI-MULCHER**

Der Herkules Profi-Mulcher ist eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Seitenauswurfmähern. Er ist einzigartig in seiner Konzeption. Der MG 530 verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert. Dieser Rasenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang angetrieben. Das Getriebe hat zusätzlich eine Differenzialsperre, die in Verbindung mit den großen Antriebsrädern im unwegsamen und steilen Gelände immer für eine optimale Traktion sorgt. Der Führungsholm kann bequem über eine 3-D Höhen- und Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.

#### Für optimale Mulchergebnisse

Neben der speziellen Klingenform wurde beim Herkules MG530 großer Wert auf die optimierte Form und Tiefe des Mulchgehäuses gelegt, was zu feinerem Schnittund Mulchergebnissen führt.



Die individuelle Schnitthöhe wird

einfach und beguem zentral über eine Spindel eingestellt.



Neben der speziellen Klingenform wurde beim Herkules MG530 großer Wert auf die optimierte Form und Tiefe des Mähdecks gelegt.



**ROHRRAHMEN** 

Der solide Rohrrahmen macht den Mäher extrem stabil, langlebig und verwindungsfrei.



Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe gut erreich- und einstellbar.



# **HERKULES PROFI-MULCHER**



- 3D-Holmverstellung
- Kraftvolle Motorisierung
- 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
- Differenzialsperre









| Modell             | Herkules MG 530                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | MG530100                              |
| Motor              | Kohler Command Pro CV224              |
| Nennleistung       | 4,4 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>     |
| Messersystem       | Messerbalken                          |
| Schnittbreite      | 53 cm                                 |
| Höhenverstellung   | zentral, stufenlos                    |
| Holm               | 3D-höhen- und -seitenverstellbar      |
| Getriebe           | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang            |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>                              |
| Feststellbremse    | -                                     |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,9 / 3,1 / 5,0 / rück: 2,3 km/h |
| Gehäuse            | Stahlblech                            |
| Maße               | 1.550 x 1.010 x 580 mm                |
| Gewicht            | 71 kg                                 |
| Lieferumfang       | inkl. Mulchmesser                     |
| Preis              | 3.699,- EUR                           |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## **HERKULES** WIESENMÄHER

Der Herkules FL 500 löst den herkömmlichen Seitenauswurfmäher ab und ist einzigartig in seiner Konzeption. Das Schnittgut wird unter dem Mähdeck nach hinten geleitet und minimiert dadurch das Steinschlagrisiko immens, lästiges Reinigen von Gehwegen durch Grasverschmutzungen entfällt gänzlich. Er verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert. Dieser Wiesenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang mit zusätzlicher Differenzialsperre für eine optimale Traktion angetrieben. Der Führungsholm kann bequem über eine 3D-Höhen- und -Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.



HÖHENVERSTELLUNG

Die individuelle Schnitthöhe wird einfach und beguem zentral über eine Spindel eingestellt.



Mit nur einem Handgriff lässt sich der Führungshom in Höhe und Seite auf die optimale Arbeitsposition verstellen.



**ROHRRAHMEN** 

Der solide Rohrrahmen macht den Mäher extrem stabil, langlebig und verwindungsfrei.



Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe gut erreich- und einstellbar.



# **HERKULES WIESENMÄHER**



- 3D-Holmverstellung
- Kraftvolle Motorisierung
- 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
- Differenzialsperre









| Modell             | Herkules FL 500                                     |
|--------------------|---|
| Bestell-Nr.        | FL500102  |
| Motor              | Honda GXV 160 5.5                                   |
| Nennleistung       | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>                   |
| Messersystem       | Messerbalken  |
| Schnittbreite      | 50 cm   |
| Höhenverstellung   | zentral, stufenlos                                  |
| Holm               | 3D-höhen- und -seitenverstellbar                    |
| Getriebe           | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                          |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>  |
| Feststellbremse    | -   |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,7 / 2,9 / 4,5 / rück: 1,9 km/h               |
| Gehäuse            | Stahlblech  |
| Maße               | 1.550 x 970 x 580 mm                                |
| Gewicht            | 68 kg   |
| Lieferumfang       | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |
| Preis              | 3.299,- EUR   |

| _  |
|----|
| :0 |
| _  |
| a  |
| 2  |
| 3  |
| 7  |
|    |

| Modell      | Mulchmesser FL 500 | Mulchblech FL 500 | Gestrüppmesser FL 500 |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1500-000-00     | 0214-81100        | 0214-70710            |
|             | gezahnt            | für FL 500        |                       |
| Preis       | 53,- EUR           | 125,- EUR         | 82,- EUR              |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## **HERKULES** WIESENMÄHER

#### DIE HERKULES GESTRÜPPSCHNEI-

DER sind die wirtschaftliche und verschleißarme Alternative zum Balkenmäher. Ausgestattet sind die Kreiselmäher mit vier wartungsarmen Pendelmessern auf 60 cm Schnittbreite und einer robusten Messertrommel. Das Schnittbild ist besonders sauber und schön. Das lang geschnittene Gras wird reihenweise im Schwad abgelegt und erspart somit mühevolles Zusammenrechen. Ohne dass es nachbearbeitet werden muss, kann das Schnittgut für Frischfutter oder Heu verwendet werden.



#### MESSERKLINGEN

Vier einzeln und pendelnd aufgehängte Messerklingen schneiden das Gras, ohne es zu zerkleinern.



#### > SCHWADFORMER

Der Schwadformer legt das Gras in sauberen Reihen ab, um die Weiterverarbeitung zu erleichtern.



#### MARKENMOTOREN

Kraftvolle Motoren von Kohler sorgen zu jeder Zeit für ausreichend Kraftreserven.



#### > ANTRIEBSRÄDER

Große Gummireifen mit Ackerstollenprofil halten die Mäher immer sicher in der Spur.



# **HERKULES WIESENMÄHER**



- Robuste Messertrommel
- Inklusive Schwadformer
- Kraftvolle Motorisierungen





| Modell             | Herkules WM 600 B           | Herkules WM 600 BR                    |  |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Bestell-Nr.        | 911962917                   | 911952917                             |  |
| Motor              | Kohler HD775                | Kohler HD775                          |  |
| Hubraum            | 173 cm <sup>3</sup>         | 173 cm <sup>3</sup>                   |  |
| Schnittbreite      | 60 cm                       | 60 cm                                 |  |
| Höhenverstellung   | 2-fach, 40 / 60 mm          | 2-fach, 40 / 60 mm                    |  |
| Holm               | höhenverstellbar            | höhenverstellbar                      |  |
| Getriebe           | 1 Vorwärtsgang              | 3 Vor- / 1 Rückwärtsgang              |  |
| Differenzialsperre | ✓ / Semi-Differenzialsperre | ✓ / Semi-Differenzialsperre           |  |
| Geschwindigkeit    | ca. 3,0 km/h                | vor: 1,2 / 2,3 / 3,4 / rück: 2,8 km/h |  |
| Gehäuse            | Stahl                       | Stahl                                 |  |
| Räder              | 310 x 100 AS                | 310 x 100 AS                          |  |
| Maße               | 1.500 x 650 x 1.120 mm      | 1.500 x 650 x 1.120 mm                |  |
| Gewicht            | 88 kg                       | 93 kg                                 |  |
| Lieferumfang       | inkl. Schwadformer          | inkl. Schwadformer                    |  |
| Preis              | 2.299,- EUR                 | 2.499,- EUR                           |  |



# **HERKULES** WIESENMÄHER

Die handgeführten Herkules Wiesenmäher HWM sind hervorragend für die extensive Rasenpflege geeignet. Sie mähen und mulchen zuverlässig hohes Gras, Gestrüpp oder Unkraut. Nicht nur die hervorragende Schnittleistung überzeugt, sondern auch das bequeme Handling sorgt für ein müheloses Arbeiten. Der Herkules HWM 65R verfügt über ein Getriebe mit drei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Dadurch ist dieser Wiesenmäher besonders im schwierigeren Gelände beweglich, wo andere Mäher an ihre Grenzen geraten. Das ist einzigartig in dieser Klasse.



GROSSES MÄHDECK

Das große Mähdeck ist speziell für Hochgras und extensiv gepflegte Flächen optimiert.



Die Schnitthöhe des Mähdecks ist zentral über eine Spindel an den Vorderrädern einstellbar.



HOLMVERSTELLUNG

Für jede Körpergröße und auch für seitliches Mähen ideal: der höhen- und seitenverstellbare Führungsholm.



RUNDUM BEWEGLICH

Die beiden großen Vorderräder sind auch horizontal um 360° rotierbar und bieten so ein Höchstmaß an Beweglichkeit.



# HERKULES WIESENMÄHER



- Bequemes Handling
- Die Höhen- und seitenverstellbarer Holm
- ▶ All-Terrain-Bereifung
- Semi-Differenzialsperre



| Modell             | Herkules HWM 65                    | Herkules HWM 65R                    |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 911996820                          | 911991820                           |
| Motor              | B&S 850 IC Serie                   | B&S 850 IC Serie                    |
| Nennleistung       | 3,57 kW bei 3.300 U <sup>min</sup> | 3,57 kW bei 3.300 U <sup>min</sup>  |
| Schnittbreite      | 66 cm                              | 66 cm                               |
| Schnitthöhen       | 40 - 90 mm                         | 40 - 90 mm                          |
| Höhenverstellung   | zentral, stufenlos                 | zentral, stufenlos                  |
| Holm               | höhen- und seitenverstellbar       | höhen- und seitenverstellbar        |
| Getriebe           | 1 Vorwärtsgang                     | 3 Vor- / 1 Rückwärtsgang            |
| Differenzialsperre | ✓ / Semi-Differenzialsperre        | ✓ / Semi-Differenzialsperre         |
| Geschwindigkeit    | 2,8 km/h                           | vor: 1,2; 2,2; 3,3 / rück: 2,7 km/h |
| Gehäuse            | Stahl                              | Stahl                               |
| Maße               | 1.876 x 740 x 1.059 mm             | 1.876 x 740 x 1.059 mm              |
| Gewicht            | 88 kg                              | 90 kg                               |
| Preis              | 2.299,- EUR                        | 2.499,- EUR                         |



## HERKULES ALLESMÄHER


Der leistungsstarke Hochgrasmäher wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz in hohem Gras entwickelt. Ausgestattet mit einem robusten Kohler Command Pro Motor, bietet er die nötige Kraft und Ausdauer für extensive Mäharbeiten. Dank drei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang lässt sich das Gerät optimal an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung der Schnitthöhe an die Anforderungen.

Für maximale Kontrolle und Stabilität sorgen die arretierbaren Vorderräder, die sich bei Hanglage fixieren lassen, um ein sicheres Arbeiten auch in schwierigem Terrain zu gewährleisten. Die Einzelradkupplungen ermöglichen eine präzise Steuerung und müheloses Wenden – ideal für enge Passagen und Hindernisse.


Das speziell entwickelte Mähdeck optimiert den Grasfluss, sodass das Gras zuverlässig geschnitten und effizient abgeführt wird. Der ergonomische 3-D verstellbare Holm erlaubt eine individuelle Anpassung der Höhe sowie nach rechts und links – für maximalen Komfort und eine ergonomische Arbeitsweise.



Der Motor von Kohler ist extrem durchzugsstark



Holm lässt sich per Knopfdruck in der Höhe sowie nach rechts und link verstellen.



> VORDERRADARRETIERUNG

Für einen mühelosen Geradeauslauf an seitlichen Hanglagen lassen sich die Führungsräder arretieren.



Die Schnitthöhe ist stufenlos über eine Spindel einstellbar.



# **HERKULES ALLESMÄHER**



#### HIGHLIGHTS:

- Vorderradarretierung
- Neu konstruiertes Mähdeck
- All-Terrain-Bereifung





| Modell            | Herkules SR 600                            |
|-------------------|--|
| Bestell-Nr.       | SR600100                                   |
| Motor             | Kohler Command Pro CV224                   |
| Nennleistung      | 4,4 kW bei 3.500 U <sup>min</sup>          |
| Messersystem      | Messerbalken, Wendemesser                  |
| Schnittbreite     | 60 cm                                      |
| Höhenverstellung  | zentral über Spindel 50 - 110 mm           |
| Holm              | höhen- und seitenverstellbar               |
| Getriebe          | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                 |
| Einzelradkupplung | <b>✓</b>                                   |
| Geschwindigkeiten | vor: 1,9 / 3,0 / 5,1 / rück: 1,9 km/h      |
| Gehäuse           | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung |
| Räder             | All-Terrain (4.00 x 7)                     |
| Maße              | 1.195 x 680 x 1145 mm                      |
| Gewicht           | 118 kg                                     |
| Lieferumfang      | inkl. Gestrüppmesser                       |
| Preis             | 3.999,- EUR                                |

# Modell Mulchmesser Gestrüppmesser Herkules Messer Bestell-Nr. 80-1600-000-00 80-1415-821-00 80-1600-200-00 gezahnt Preis 56,- EUR 102,- EUR 55,- EUR

**Herkules SR 600** 

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES ALLESMÄHER**

Das Mähdeck des Herkules SH 61 B ermöglicht auch bei hohem Gras und Gestrüpp herausragende Mähergebnisse. Klauen im Mähdeck arretieren dabei das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe schützt zusätzlich wirksam vor Steinschlägen und öffnet sich bei höherem Bewuchs automatisch. Das langlebige Messer aus speziell gehärtetem Stahl des SH 61 B wird von einem wirtschaftlichen Kohler Command Profimotor über eine Keilriemenuntersetzung angetrieben. Diese Untersetzung bewirkt, dass die Kraft am Messer stark erhöht wird. Je nach Arbeitseinsatz, ob beim Feinschnitt oder in hohem Gras und Gestrüpp, kann mittels zentraler Höhenverstellung über eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden.



Das Messer lässt sich bequem und sicher vom Führungsholm aus zuschalten.



Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe einstell- und erreichbar.



Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert.



Große Gummiräder mit All-Terrain-Bereifung bringen den Mäher auch im unwegsamen Gelände sicher



# **HERKULES ALLESMÄHER**



- Vorderradarretierung
- Automatische Feststellbremse
- All-Terrain-Bereifung
- Differenzialsperre



| Modell             | Herkules SH 61 B                                    |
|--------------------|---|
| Bestell-Nr.        | SH61103   |
| Motor              | Kohler Command Pro CV224                            |
| Nennleistung       | 4,4 kW bei 3.500 U <sup>min</sup>                   |
| Messersystem       | Messerbalken, Wendemesser                           |
| Schnittbreite      | 60 cm   |
| Höhenverstellung   | zentral über Spindel                                |
| Holm               | höhen- und seitenverstellbar                        |
| Getriebe           | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                          |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>  |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>  |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,73 / 2,61 / 3,91 / rück: 1,73 km/h           |
| Gehäuse            | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung          |
| Räder              | All-Terrain (4.00 x 7)                              |
| Maße               | 2.030 x 710 x 1.030 mm                              |
| Gewicht            | 98 kg   |
| Lieferumfang       | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |
| Preis              | 3.899,- EUR   |

| Modell      | Mulchmesser    | Gestrüppmesser | Herkules Messer | Mulchblech | Schneeschild        |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1600-000-00 | 80-1415-821-00 | 80-1600-200-00  | 0231-76100 | SH321202            |
|             | gezahnt        |                |                 |            | 110 cm, Gummileiste |
| Preis       | 56,- EUR       | 102,- EUR      | 55,- EUR        | 54,- EUR   | 462,- EUR           |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



### **HERKULES ALLESMÄHER**

Für extremes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des SH 71 BL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über 3 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Die zuschaltbare Differenzialsperre sorgt im extremen Gelände immer für beste Traktion. Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen starken Keilriemen mit Kevlarverstärkung angetrieben. Der Herkules SH 71 BL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.


Für optimalen Grip ist der SH 71 BVL mit extra breiten Antriebsrädern und All-Terrain-Profil ausgestattet. Gerade an Böschungen oder bei weichem Untergrund hat der Mäher durch die breitere Auflage immer beste Bodenhaftung.



Der Herkules SH 71 BVL ist serienmäßig mit extra breiten All-Terrain-Reifen ausgestattet.



Das große Führungsrad erleichtert das Handling des perfekt ausbalancierten Mähers.



Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert.



Mit sattem Sound treiben die kraftvollen Hondamotoren die Mäher mühelos durchs Gelände.



# **HERKULES ALLESMÄHER**



#### HIGHLIGHTS:

- Enorme Kraftreserven
- ▶ 3D-Holmverstellung
- All-Terrain-Bereifung

Differenzialsperre



| Modell             | Herkules SH 71 BL                                   | Herkules SH 71 BVL                                  |  |
|--------------------|---|---|--|
| Bestell-Nr.        | SH71102   | SH71152   |  |
| Motor              | Honda GXV 390 13.0 mit Ölpumpe                      | Honda GXV 390 13.0 mit Ölpumpe                      |  |
| Nennleistung       | 7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>                   | 7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>                   |  |
| Messersystem       | Messerbalken, Wendemesser                           | Messerbalken, Wendemesser                           |  |
| Schnittbreite      | 70 cm   | 70 cm   |  |
| Höhenverstellung   | zentral über Spindel                                | zentral über Spindel                                |  |
| Holm               | höhen- und seitenverstellbar                        | höhen- und seitenverstellbar                        |  |
| Getriebe           | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                          | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                          |  |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>  | <b>✓</b>  |  |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>  | <b>✓</b>  |  |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,5 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h               | vor: 1,5 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h               |  |
| Gehäuse            | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung          | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung          |  |
| Räder              | All-Terrain (4.00 x 7)                              | All-Terrain breit (16 x 7.00 - 8)                   |  |
| Maße               | 2.109 x 829 x 1.073 mm                              | 2.109 x 835 x 1.073 mm                              |  |
| Gewicht            | 120 kg  | 122 kg  |  |
| Lieferumfang       | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |  |
| Preis              | 4.999,- EUR   | 5.299,- EUR   |  |

| Preis       | 62,- EUR       | 112,- EUR      | 54,- EUR   | 462,- EUR                 |
|-------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
|             | gezahnt        |                |            | 110 cm, inkl. Gummileiste |
| Bestell-Nr. | 80-1700-000-00 | 80-1445-821-00 | 0232-76100 | SH321202                  |
| Modell      | Mulchmesser    | Gestrüppmesser | Mulchblech | Schneeschild              |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# HERKULES ALLESMÄHER

Der Herkules Allesmäher SH 72 mit einer Schnittbreite von 70 cm eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen. Durch das professionelle Hydrostatgetriebe mit Differenzialsperre lässt sich der Mäher bequem über den Fahrantriebshebel stufenlos vorund rückwärtsfahren. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt. Er setzt durch die hohe Flächenleistung, die wartungsarme Profitechnik, den zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität neue Maßstäbe. Ausgestattet ist der Allesmäher mit einem leistungsstarken Honda-OHV-Profimotor.



Der Herkules SH 72 ist serienmäßig mit extra breiten All-Terrain-Reifen ausgestattet.



Die Schnitthöhe des Mähdecks wird zentral über eine Spindel am Führungsrad justiert.



Perfektes Handling in jeder Arbeitssituation - der SH 72 ist für professionelle Anwendung konstruiert.



Mit dem höhen- und seitenverstellbaren Holm haben Sie in jeder Situation die Maschine voll im Griff.



# **HERKULES ALLESMÄHER**



- Hydrostatantrieb
- Extrabreite All-Terrain-Bereifung
- Kraftvoller Honda Profimotor
- Automatische Feststellbremse



| Modell             | Herkules SH 72 Hydro                                |  |
|--------------------|---|--|
| Bestell-Nr.        | SH72102   |  |
| Motor              | Honda GXV 390 13.0 mit Ölpumpe                      |  |
| Nennleistung       | 7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>                   |  |
| Messersystem       | Messerbalken, Wendemesser                           |  |
| Schnittbreite      | 70 cm   |  |
| Höhenverstellung   | zentral über Spindel                                |  |
| Holm               | höhen- und seitenverstellbar                        |  |
| Getriebe           | stufenloser Hydrostat                               |  |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>  |  |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>  |  |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 3,8 / rück: 0 - 2,0 km/h                   |  |
| Gehäuse            | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung          |  |
| Räder              | All-Terrain breit (16 x 7.00 - 8)                   |  |
| Maße               | 2.030 x 810 x 1.030 mm                              |  |
| Gewicht            | 135 kg  |  |
| Lieferumfang       | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |  |
| Preis              | 5.999,- EUR   |  |

| Modell      | Mulchmesser    | Gestrüppmesser | Mulchblech | Schneeschild              |
|-------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1700-000-00 | 80-1445-821-00 | 0231-76100 | SH321202                  |
|             | gezahnt        |                |            | 110 cm, inkl. Gummileiste |
| Preis       | 62,- EUR       | 112,- EUR      | 54,- EUR   | 462,- EUR                 |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES GESTRÜPPMÄHER**

Der RM 600W mit zwei Seitenauslegern und einer minimalen Gesamtbreite von nur 72 cm wurde speziell für Reihenkulturen im Wein- und Obstbau konzipiert. Wenn beide Ausleger voll ausgefahren sind, erreicht er eine Mähbreite von 117,5 cm. Auch in Baumschulen und Christbaumkulturen ist der RM 600 W das ideale Arbeitswerkzeug.

Das spezielle Mähdeck mit zwei Messerscheiben und jeweils 2 Pendelklingen sowie die beiden Ausleger mit jeweils 2 Klingen sorgen für ein optimales Schnittergebnis. Die beiden Ausleger ermöglichen die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden. Beide lassen sich unabhängig in 3 Stufen ausklappen.

Der kraftvolle und wirtschaftliche Motor von Kawasaki verfügt über genügend Kraftreserven. Dank des hydrostatischen Fahrantriebes kann die Fahrgeschwindigkeit des RM 600 stufenlose reguliert werden, ohne zu schalten.



**SEITENAUSLEGER** 

Rechts und links ausklappbare Seitenausleger zur individuellen Anpassung der Schnittbreite.




RAUMSPARWUNDER

Perfekte Schnittbreite bei besonders kompakten Abmessungen auch für enge Durchfahrten ideal.



SOLIDER FRONTSCHUTZ

Führt das Schnittgut bei besonders hohem Gras und dichtem Gestrüpp sicher zu den Schneidwerken.



KOMFORTSITZ

Perfekter seitlicher Halt und komfortable Sitzposition inklusive Verstellmöglichkeiten.



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER



#### HIGHLIGHTS:

- Kompakte Abmessungen
- Mit 2-fach Seitenausleger
- Solider Frontschutz
- Komfortsitz











| Modell             | Herkules RM 600 W  |
|--------------------|--|
| Bestell-Nr.        | RMW60100   |
| Motor              | Kawasaki FS 541 V-EG82 18.0  |
| Nennleistung       | 13,4 kW bei 3.400 U <sup>min</sup>   |
| Messersystem       | 2 Messerscheiben mit jeweils 2 Pendelklingen, 2 Ausleger mit jeweils 2 Klingen |
| Schnittbreite      | 71 - 116 cm  |
| Höhenverstellung   | 50 - 100 mm, stufenlos   |
| Lenkrad            | höhenverstellbar   |
| Getriebe           | Profi-Hydrostatgetriebe  |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>   |
| Feststellbremse    | <b>√</b>   |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 9 km/h / rück: 0 - 7 km/h   |
| Räder              | vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8   |
| Maße               | 2.000 x 720 - 1.175 x 1.055 mm   |
| Gewicht            | 310 kg   |
| Lieferumfang       | inklusive Seitenausleger rechts und links                                      |
| Preis              | 11.999,- EUR   |

# Herkules RM 600 W

Zubehör

| Modell      | Zusätzlicher Schutz Mähausleger | Handschutz-Kit |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 0360-80000                      | 0360-81000     |
|             | Tastradsatz komplett            | links & rechts |
| Preis       | 439,- EUR                       | 99,- EUR       |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES GESTRÜPPMÄHER**

Der Herkules RM 830 ist der Einstieg in die Profi-Klasse der Aufsitzmäher mit Hydrostat und Differenzialsperre - der Profi für unebenes Gelände, Unterholz, Weinreben, Hochgraswiesen und Obstplantagen. Selbst kleinere Bäume und Büsche sowie dichtes Gestrüpp stellen kein Hindernis dar. Der verstärkte Rohrrahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch unter extremen Bedingungen. Zusätzlichen Seitenhalt an Hanglagen bieten die speziellen Antriebsräder mit All-Terrain-Profil, die sich mit ihren weit auseinandergezogenen Stollen auch bei feuchtem Boden nicht zusetzen.



Die Fahrgeschwindigkeit des Mähers ist stufenlos direkt vom Fah-

rersitz aus zu regulieren.

HONDA MOTORISIERUNG

Als Kraftwerk für Antrieb und Mähdeck dient eine zuverlässige Markenmotorisierung von Honda.



**SCHNITTSICHER** 

Das große Mähdeck und der Messerbalken mit pendelnd aufgehängten Klingen mähen mühelos hohes Gras und Gestrüpp.



Die Stoßstange im Frontbereich schützt den Mäher vor Beschädigungen durch Büsche und Geäst.



# **HERKULES GESTRÜPPMÄHER**



#### HIGHLIGHTS:

- Profimotor mit OHV-Technik
- Der Einstieg in die Profiklasse
- All-Terrain-Bereifung
- Differenzialsperre





| Modell             | Herkules RM 830                        |
|--------------------|--|
| Bestell-Nr.        | RM830102                               |
| Motor              | Honda GXV 390 OHV 13.0                 |
| Nennleistung       | 7,5 kW bei 3.400 U <sup>min</sup>      |
| Messersystem       | Messerbalken mit Pendelklingen         |
| Schnittbreite      | 83 cm                                  |
| Höhenverstellung   | 50 - 90 mm, stufenlos                  |
| Lenkrad            | höhenverstellbar                       |
| Getriebe           | Profi-Hydrostatgetriebe                |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>                               |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>                               |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 4,5 km/h     |
| Räder              | vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8 |
| Maße               | 1.770 x 990 x 870 mm                   |
| Gewicht            | 240 kg                                 |
| Lieferumfang       | inkl. Gestrüppmesserflügel             |
| Preis              | 9.399,- EUR                            |

# **Herkules RM 830**

Zubehör

| Modell      | Mulchmesserflügel             | Gestrüppmesserflügel        |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1850-000-00                | 0247-89100                  |
|             | gezahnt, 2 Stück erforderlich | flach, 2 Stück erforderlich |
| Preis       | 33,- EUR                      | 32,- EUR                    |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES GESTRÜPPMÄHER**

Mehr Kraft als herkömmliche Geräte gleicher Leistung bietet der Herkules RM 902 durch eine spezielle Keilriemenuntersetzung. Optimiert für den harten Dauereinsatz bietet der Mäher eine robuste technische Ausstattung, wie die pendelnd aufgehängte Vorderachse, den soliden Stahlrohrrahmen mit Motorschutzgitter und Rammbügeln oder die klappbare Seitenabdeckung des Mähdecks. Gerade auf verwinkelten Flächen und im unebenen Gelände zeigen sich die Vorzüge des hydrostatischen Fahrantriebes. Die stufenlose Automatik erlaubt das Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne zu schalten.



Mit den zwei LED-Scheinwerfern haben Sie auch bei Dämmerung alles gut im Blick.



Für beste Traktion im Gelände ist der Mäher mit griffiger All-Terrain-Bereifung ausgerüstet.



Der unverzichtbare Helfer im Gelände - das gesperrte Differenzial treibt beide Räder einer Achse gleichmäßig an.



Der speziell geformte Komfortsitz bietet gerade im Gelände und bei seitlicher Neigung perfekten Halt.



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER



#### HIGHLIGHTS:

- Kraftvoller 2-Zylinder
- Für jedes Gelände
- Profiausstattung



| Modell             | Herkules RM 902 B  |
|--------------------|--|
| Bestell-Nr.        | RM882102   |
| Motor              | B&S Vanguard 2-Zylinder 16HP                                 |
| Nennleistung       | 11,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                           |
| Messersystem       | Messerbalken mit Pendelklingen                               |
| Schnittbreite      | 88 cm  |
| Höhenverstellung   | 50 - 120 mm, stufenlos                                       |
| Lenkrad            | höhenverstellbar   |
| Getriebe           | Profi-Hydrostatgetriebe                                      |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>   |
| Bremse             | Park- und Vorderradbremse                                    |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h                           |
| Räder              | vorn: 4.00 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8                       |
| Maße               | 1.940 x 955 x 1.000 mm                                       |
| Gewicht            | 295 kg   |
| Lieferumfang       | mit Gestrüppmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich |
| Preis              | 12.999,- EUR   |

# **Herkules RM 902**

Zubehör

| Modell      | Mulchmesserflügel             | Gestrüppmesserflügel        | Schutzbügel            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1850-000-00                | 80-1483-821-00              | 0348-81000             |
|             | gezahnt, 2 Stück erforderlich | flach, 2 Stück erforderlich | zum Schutz des Fahrers |
| Preis       | 33,- EUR                      | 38,- EUR                    | 207,- EUR              |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Der RM 972 ist für große Flächenleistung bei höchster Geschwindigkeit ausgelegt das ist Effizienz, die sich rechnet. Die große 95 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen Profimotor und dem zweistufigen Hydrostatantrieb mit Differenzialsperre sind das richtige Werkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. Der große 12-Liter-Tank ermöglicht eine lange Einsatzdauer ohne lästige Tankstopps. Perfekte, technische Ausstattung und komfortable Bedienung lassen keine Wünsche offen.





Alle wichtigen Infos im Blick - die übersichtliche Anordung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit.



Als Triebwerk dient dem RM 972 ein kraftvoller Vanguard 2-Zylinder aus dem Hause Briggs & Stratton.



Der Fahrantrieb ist stufenlos und über einen großen Hebel fein justierbar.



Das Lenkrad ist auf die Körpergröße des Fahrers einstellbar und mit einem Knauf als Lenkhilfe ausge-



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER



#### HIGHLIGHTS:

- Große Schnittbreite
- Zweistufiger Hydrostatantrieb



| Modell             | Herkules RM 972  |  |
|--------------------|--|--|
| Bestell-Nr.        | RM952102   |  |
| Motor              | B&S Vanguard 2-Zylinder 18HP   |  |
| Nennleistung       | 13,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   |  |
| Messersystem       | Messerbalken mit Pendelklingen   |  |
| Schnittbreite      | 95 cm  |  |
| Höhenverstellung   | 50 - 120 mm, stufenlos   |  |
| Lenkrad            | höhenverstellbar   |  |
| Getriebe           | 2-stufiges Profi-Hydrostatgetriebe   |  |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>   |  |
| Bremse             | Park- und Vorderradbremse  |  |
| Geschwindigkeiten  | <b>Stufe 1</b> vor: 0 - 12 / rück: 0 - 5 km/h - <b>Stufe 2</b> vor: 0 - 6 / rück: 0 - 2,5 km/h |  |
| Räder              | vorn: 3.50 - 8 / hinten: 16 x 7.00 - 8   |  |
| Maße               | 2.000 x 1.070 x 940 mm   |  |
| Gewicht            | 315 kg   |  |
| Lieferumfang       | mit Gestrüppmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich                                   |  |
| Preis              | 14.499,- EUR   |  |

| <b>O</b> |
|----------|
| Σ        |
| œ        |
| 5        |
| Ĭ        |
| 3        |
| 7        |
| Ĭ        |

Zubehör

| Modell      | Mulchmesserflügel             | Gestrüppmesserflügel        | Schutzbügel            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Bestell-Nr. | 80-1850-000-00                | 80-1483-821-00              | 0348-81000             |
|             | gezahnt, 2 Stück erforderlich | flach, 2 Stück erforderlich | zum Schutz des Fahrers |
| Preis       | 33,- EUR                      | 38,- EUR                    | 207,- EUR              |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES** GESTRÜPPMÄHER

Der RM 982 F 4WD – Ausgestattet mit Profi-Hydrostatgetriebe und Allradantrieb mit zuschaltbarer Differenzialsperre, lässt er sich wahlweise über den Handhebel oder zusätzlich durch ein Fußpedal stufenlos steuern. Die enormen 97,5 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen 2-Zylinder-Profimotor von Briggs & Stratton sind das richtige Werkzeug für alle extensiv gepflegten Flächen und Böschungen. Neben den technischen Highlights, wie begueme Bedienung aller Funktionen, niedrigem Schwerpunkt, leichtgängiger Lenkung und breiten Antriebsrädern mit All-Terrain-Profil-Ackerstollenreifen, bietet der RM 982 F zusätzlich auch genügend Bodenfreiheit für alle Geländegegebenheiten.



KOMFORTBEDIENUNG

Alle wichtigen Infos im Blick - die übersichtliche Anordung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit.



**ALL-TERRAIN-REIFEN** 

Für beste Traktion im Gelände ist dieser Mäher mit griffiger All-Terrain-Bereifung ausgerüstet.



**HYDROSTATANTRIEB** 

Der Fahrantrieb ist stufenlos und über einen großen Hebel fein justierbar.



Der speziell geformte Komfortsitz bietet gerade im Gelände und bei seitlicher Neigung perfekten Halt.



**Herkules RM 982** 

Zubehör

# HERKULES GESTRÜPPMÄHER



- Allradantrieb
- Stabile Rohrrahmenkonstruktion
- Zusätzliches Fußpedal





| Modell             | Herkules RM 982 F 4WD  |
|--------------------|--|
| Bestell-Nr.        | RM982102   |
| Motor              | B&S Vanguard 2-Zylinder 23HP                                 |
| Nennleistung       | 17,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                           |
| Messersystem       | Messerbalken mit Pendelklingen                               |
| Schnittbreite      | 97,5 cm  |
| Höhenverstellung   | 50 - 120 mm, stufenlos                                       |
| Lenkrad            | höhenverstellbar   |
| Getriebe           | Profi-Hydrostatgetriebe 4WD                                  |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>   |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>   |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 8,0 km/h                           |
| Räder              | vorn: 4.00 - 7 / hinten: 17 x 8.00 - 8                       |
| Maße               | 2.020 x 1.070 x 950 mm                                       |
| Gewicht            | 350 kg   |
| Lieferumfang       | mit Standardmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich |
| Preis              | 17.499,- EUR   |

| Preis       | 33,- EUR                      | 207,- EUR              |  |
|-------------|-------------------------------|------------------------|--|
|             | gezahnt, 2 Stück erforderlich | zum Schutz des Fahrers |  |
| Bestell-Nr. | 80-1850-000-00                | 0348-81000             |  |
| Modell      | Mulchmesserflügel             | Schutzbügel            |  |
|             |                               |                        |  |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES** UNTERSTOCKMÄHER

Die Aufsitzmäher mit Seitenausleger sind speziell für die Pflege von Reihenkulturen, wie Weinberge oder Obstplantagen, konstruiert. Der Unterstockmäher ermöglicht die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden.

Der Seitenausleger ist flexibel, klapp- und schwenkbar. Ausgelegt wird eine Schnittbreite von bis zu 177 cm erreicht. Die integrierten Schutzbügel und ein seitliches Rollrad schützen die wertvollen Pflanzen vor ungewünschten Beschädigungen. Der Bewuchs im Unterstockbereich wird mit einem Fadenkopf geschnitten. Ein nachträgliches Ausputzen mit der Motorsense oder dem Freischneider erübrigt sich.





Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Lenkrad bequem in der Höhe an die Größe des Fahrers anpassen.



Leistungsstarke Motorisierung und ein großes Tankvolumen rüsten Sie für den professionellen Dauereinsatz.



Das Mähdeck lässt sich schnell und unkompliziert auf die optimale Schnitthöhe justieren.



Mit nur einem Handgriff ist der Seitenausleger für Transport und Lagerung nach oben klappbar.



# **HERKULES UNTERSTOCKMÄHER**



#### HIGHLIGHTS:

- Ideal für den Weinbau
- Optimal für Obstbaumplantagen
- Extra große Schnittbreite bis zu 177 cm
- Effektives Arbeiten





#### Modell Herkules RMK 151 Herkules RMK 180 X Bestell-Nr. RMK151100 RMK180100 Motor Kawasaki FS651V 2-Zylinder Kawasaki FS691V 2-Zylinder Nennleistung 16,1 kW bei 3.600 U<sup>min</sup> 17,2 kW bei 3.600 U<sup>min</sup> Messersystem Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen und Ausleger 55cm Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen, 2 x 4-Fach-Kreuzmit 4-fach Fadenkopf messer und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf Schnittbreite 150 cm 177 cm Höhenverstellung 50 - 100 mm, stufenlos 50 - 100 mm, stufenlos Lenkrad höhenverstellbar höhenverstellbar Getriebe Profi-Hydrostatgetriebe Profi-Hydrostatgetriebe Differenzialsperre Feststellbremse Geschwindigkeiten vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h Räder vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8 vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8 Maße 1.890 x 1.650 x 1.020 mm 1.895 x 1.880 x 1.000 mm Gewicht 310 kg 355 kg Lieferumfang mit Seitenausleger mit Seitenausleger **Preis** 15.999,- EUR 17.999,- EUR

| Preis       | 33,- EUR                      | 99,- EUR           | 57,- EUR             |
|-------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
|             | gezahnt, 2 Stück erforderlich | 50 Satz            | 2 Stück erforderlich |
| Bestell-Nr. | 80-1850-000-00                | 0329-61800         | 0329-55600           |
| Modell      | Mulchmesser für Hauptmähwerk  | Faden für Ausleger | Messer für Ausleger  |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

**Herkules RMK 151 / 180 X** 



# **HERKULES SCHLEGELMÄHER**

Für den harten Dauereinsatz auf extensiv gepflegten Flächen konzipiert, bewältigen die HR-Modelle mühelos dicht bewachsene Flächen. Hohes Gras und dichte Büsche werden zuverlässig zerkleinert. Professioneller Komfort bei der Bedienung der Maschine erleichtert die Arbeit beim täglichen Einsatz. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt stufenlos über eine gut erreichbare Spindel. Der Führungsholm ist schnell und unkompliziert mit Schnellverstellung in der Höhe auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Beim Loslassen des Fahrantriebshebels stoppt die Maschine automatisch, egal ob am Hang oder auf der Ebene. Das Schnittgut wird bei den Herkules Schlegelmähern durch die pendelnd aufgehängten Y-Messer besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt. Durch diese Art der Befestigung, klappen die Schlegel bei Kontakt mit Fremdkörpern einfach weg. Dies schützt vor Beschädigungen an den Messern und dem Mähwerk. Die Y-Messer können einmal gewendet werden und erhöhen so die Standzeit um das Doppelte. Der getrennte Mäh- und Fahrantrieb und das schaltbare Getriebe ermöglichen eine Anpassung der Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse, ohne dabei die Mähleistung zu reduzieren.



Gerade für extensiv gepflegte Flächen und im unwegsamen Gelände zeigen die Schlegelmäher ihre Stärken.



Die frei pendelnden Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders



HÖHENVERSTELLUNG

Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren.



KEILRIEMENANTRIEB

Das Schlegelmähwerk und der Fahrantrieb des Mähers werden über starke Keilriemen betrieben.



Herkules HR 531 / 662 / 812 H

# **HERKULES SCHLEGELMÄHER**



- Kompakt und wendig
- Einzelradkupplung
- Sauberes Schnittbild
- All-Terrain-Bereifung



| Modell             | Herkules HR 531 H                                | Herkules HR 662 H                                | Herkules HR 812 H                                |
|--------------------|--|--|--|
| Bestell-Nr.        | HR531102   | HR662102   | HR812100   |
| Motor              | Honda GX 200 6.5                                 | Honda GX 270 8.0                                 | Honda GX 340                                     |
| Nennleistung       | 4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                | 6,3 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                | 8,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                |
| Messersystem       | 32 Y-Schlegelmesser                              | 38 Y-Schlegelmesser                              | 46 Y-Schlegelmesser                              |
| Schnittbreite      | 52 cm  | 65 cm  | 80 cm  |
| Höhenverstellung   | zentral, stufenlos                               | zentral, stufenlos                               | zentral, stufenlos                               |
| Holm               | höhenverstellbar                                 | höhen- und seitenverstellbar                     | höhen- und seitenverstellbar                     |
| Getriebe           | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelrad-<br>kupplung | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelrad-<br>kupplung | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelrad-<br>kupplung |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>   | <b>✓</b>   | <b>✓</b>   |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>   | V  | <b>✓</b>   |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h            | vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h            | vor: 3,45 / 1,96 / 0,94 rück : 0,94 km/h         |
| Räder              | hinten: 4.00 - 7                                 | hinten: 16 x 7.00 - 8                            | hinten: 16 x 7.00 - 8                            |
| Gehäuse            | 2,5 mm Stahlblech                                | 2,5 mm Stahlblech                                | 2,5 mm Stahlblech                                |
| Maße               | 1.645 x 810 x 930 mm                             | 1.645 x 790 x 930 mm                             | 1.645 x 940 x 930 mm                             |
| Gewicht            | 124 kg   | 135 kg   | 155 kg   |
| Preis              | 4 799 - FIIR                                     | 5 999 - FIIR                                     | 6 999 - FIIR                                     |

 $<sup>^{\</sup>star}$  10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# **HERKULES SCHLEGELMÄHER**

Für noch bessere Traktion in unwegsamem Gelände bietet Herkules auch Schlegelmäher mit Raupenantrieb an. Auf Basis des Schlegelmähers HR 662 H konstruiert, sorgt der Raupenantrieb bei den HRC-Modellen auch in Hanglagen für ein spurtreues Mähen. Dank Einzelradkupplung bleibt der Mäher auch in schwierigem Gelände leicht zu manövrieren. Hoher Arbeitskomfort, geringer Wartungsaufwand und servicefreundliche Technik sind Garant für wirtschaftliches Arbeiten.

Der HRC 813 mit einer Schnittbreite von 80 cm ist für hohe Flächenleistung ausgelegt. Egal, ob am Hang, im Gestrüpp oder in hohem Gras der Herkules HRC 813 kann dank des perfekten Handlings nahezu überall eingesetzt werden und überzeugen. Das Schnittgut wird durch die 46 Y-Messer aus speziell gehärtetem Stahl besonders fein zerkleinert und aleichmäßia über die aesamte Schnittbreite abgelegt. Angetrieben wird der HRC 813 mit einem kraftvollen, professionellen Honda-Motor der GXV-Serie. Das Einsatzspektrum des Herkules Schlegelmähers HRC 813 reicht von der Baumschonung, dichtem Unterholz oder Obstbaumwiesen bis zu extensiv gepflegten Grasflächen. Optional ist ein Trittbrett erhältlich.



Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren.



Mit dem Raupenantrieb bieten die Mäher absolut perfekte Traktion im Gelände und am Hang.



In Griffweite am Holm ist die Schaltung des Getriebes gut erreichbar.



Mit dem heckseitig montierten Zubehör wird man gern und schnell

zum Trittbrettfahrer.



# **HERKULES SCHLEGELMÄHER**



#### HIGHLIGHTS:

- Raupenfahrwerk
- Für extremes Gelände
- Kraftvolle Motorisierungen
- Optionales Trittbrett









| Modell             | Herkules HRC 673 H                          | Herkules HRC 813 H                          |
|--------------------|---|---|
| Bestell-Nr.        | HRC673102                                   | HRC813102                                   |
| Motor              | Honda GX 270 8.0                            | Honda GX 340 13.0                           |
| Nennleistung       | 6,3 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>           | 8,0 kW bei 3.550 U <sup>min</sup>           |
| Messersystem       | 38 Y-Schlegelmesser                         | 46 Y-Schlegelmesser                         |
| Schnittbreite      | 65 cm                                       | 80 cm                                       |
| Höhenverstellung   | zentral, stufenlos                          | zentral, stufenlos                          |
| Holm               | höhen- und seitenverstellbar                | höhen- und seitenverstellbar                |
| Getriebe           | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung |
| Differenzialsperre | V   | <b>✓</b>                                    |
| Feststellbremse    | <b>✓</b>                                    | ✓   |
| Geschwindigkeiten  | vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h       | vor: 0,9 / 1,88 / 3,31 / rück: 0,9 km/h     |
| Gehäuse            | 2,5 mm Stahlblech                           | 2,5 mm Stahlblech                           |
| Antrieb            | Gummiraupen                                 | Gummiraupen                                 |
| Maße               | 1.645 x 810 x 930 mm                        | 1.645 x 940 x 930 mm                        |
| Gewicht            | 170 kg                                      | 195 kg                                      |
| Lieferumfang       | inklusive Anti-Kipp-Arretierung             | inklusive Anti-Kipp-Arretierung             |
| Preis              | 7.599,- EUR                                 | 8.599,- EUR                                 |

# **Herkules HRC**

|   | 1 |   |   |
|---|---|---|---|
| : | ( | Ġ |   |
|   | 9 |   |   |
|   | ( | ġ | ļ |
|   | 1 | Ē |   |
|   |   |   |   |
|   | ŀ | ١ |   |
|   |   |   |   |

| Modell      | Trittbrett                       |
|-------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr. | 0334-84000                       |
|             | zur Heckmontage, Zuladung 100 kg |
| Preis       | 623,- EUR                        |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



### **HERKULES SCHLEGELMÄHER ZHR 800**

Mit dem Herkules ZHR 800 Nullwendekreis-Stand-On-Mäher können große Rasenflächen schnell und bequem gemäht werden.

Der ergonomisch gestaltete Bedienerstand und die optimale Übersicht sorgen für einen exzellenten Bedienkomfort. Die klappbare Bedienerplattform verwandelt den Stand-On-Mäher im Handumdrehen in einen handgeführten Schlegelmäher.

Das Schlegelmähwerk lässt sich elektrisch auf die jeweilige Schnitthöhe einstellen und erzielt ein optimales Schnittergebnis. Die beidseitig verwendbaren Y-Schlegel zerkleinern Gras, Äste und Strauchwerk in kleine Stücke. Das Schnittgut wird stark zerkleinert und gleichmäßig auf der vollen Arbeitsbreite abgelegt. Das verbleibende Schnittgut kann so schnell trocknen und leichter verrotten. Angetrieben wird der ZHR 800 von einem wirtschaftlichen Honda-Profimotor der GX-Serie mit ausreichend Kraftreserven.



HÖHENVERSTELLUNG

Die Höhenverstellung und Aushebung erfolgt elektrisch und stufen-



Die frei pendelnden Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders



**BEDIENUNGSPANEL** 

Null-Wendekreis-Steuerung erlaubt das Manövrieren auf der Stelle.



STAND ON TRITT

Der ZHR 800 wird komfortabel vom integrierten Trittbrett "Stand-On" bedient.



# **HERKULES SCHLEGELMÄHER**



- Große Schnittbreite
- Nullwendekreis mit Raupenantrieb
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- Hydrostatantrieb









| Modell            | Herkules ZHR 800                                    |
|-------------------|---|
| Bestell-Nr.       | ZHR800100   |
| Motor             | Honda GX 390 13.0                                   |
| Nennleistung      | 8,0 kW bei 3.850 U <sup>min</sup>                   |
| Messersystem      | 46 Y-Schlegelmesser                                 |
| Schnittbreite     | 80 cm   |
| Höhenverstellung  | 30 - 320 mm, elektrisch verstellbar, stufenlos      |
| Holm              | integriert, inklusive Transportösen                 |
| Getriebe          | Hydrostat   |
| Antrieb           | Raupenantrieb mit Nullwendekreis                    |
| Feststellbremse   | <b>✓</b>  |
| Geschwindigkeiten | vor: (L) 0-4.5 (H) 0-7.5 / rück (L) 0-2.6 (H) 0-4.5 |
| Gehäuse           | 2,5 mm Stahlblech                                   |
| Räder             | Gummiraupen   |
| Maße              | 1.725 x 1.000 x .1.140 mm                           |
| Gewicht           | 320 kg  |
| Preis             | 15.999,- EUR  |

<sup>\* 10</sup> Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden





#### SICHER UND KRAFTVOLL. PATENTIERTES PENDEL-SYSTEM.

Das patentierte Pendel-System der neuen Profi-Hang- und -Böschungsmäher HMC und HRT ermöglicht die Arbeit an Steilhängen mit bis zu 45° Gefälle, das entspricht einer Steigung von 100 %! Der komplette Motorblock lässt sich dabei in 15°-Stufen horizontal zum Hang ausrichten. Das gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors und somit eine lange Lebensdauer.

#### **AM BESTEN TESTEN!**

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.



### **HERKULES STEILHANGPROFIS**





#### **KOMFORTABEL**

Der Holm lässt sich ideal für jeden Benutzer einstellen und für den Transport platzsparend umklappen.



#### **ANTRIEBSSTARK**

Mit der SYNCRODRIVE™-Technologie, zwei unabhängigen hydrostatischen Motoren, einfach und bequem durch unwegsames Gelände manövrieren.



#### SICHERHEIT

Das patentierte Pendel-System ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten auch seitlich am Hang.




#### **STEUERUNG**

Dank Doppel-Hydrostat lassen sich die Mäher auch in schwierigem Gelände leicht manövrieren.



#### WIRTSCHAFTLICH

Die Steilhangmäher sind mit wirtschaftlichen und kraftvollen Motoren von Honda ausgestattet.



#### BEQUEMES HANDLING

Alle Bedienhebel sind ergonomisch angeordnet und lassen sich einfach und mühelos betätigen.



#### ÄUSSERST BISSIG

Die Modelle HMC & HRT verfügen über extrem robuste Kreuzmesser mit pendelnd gelagerten Klingen, die auch unter schwierigsten Bedingungen für ein optimales Schnittbild sorgen.



#### SCHNELLWECHS<u>E</u>L

Alle Modelle verfügen über ein integriertes Rad-Schnellwechselsystem mit dem werkzeuglos von Ackerstollenbereifung auf Stahlantriebsräder gewechselt werden kann.



#### PENDEL-SYSTEM


Die Modelle HMC und HRT verfügen über ein patentiertes System, das es ermöglicht, Motor- und Führungsholmeinheit passend zur Hanglage horizontal auszurichten.



## **HERKULES STEILHANGPROFIS**


Die Profi-Serie für Hanglagen und Böschungen mit bis zu 100 % Steigung lässt sich durch die SYNCRODRIVE™-Technologie, zwei unabhängige hydrostatische Motoren, einfach und bequem durch unwegsames Gelände manövrieren. Durch eine am Rahmen integrierte Stütze und Schnellverschlüsse lassen sich die serienmäßigen Räder mit Ackerstollenprofil durch geländegängige Stahlräder ersetzen, die für zusätzliche Traktion sorgen.

Das patentierte Pendel-System der Profi Hang- und Böschungsmäher HMC und HRT ermöglicht die Arbeit an Steilhängen mit bis zu 45° Gefälle, das entspricht einer Steigung von 100 %! Der komplette Motorblock mit Bedienholmsystem lässt sich dabei in 15°-Stufen horizontal zum Hang ausrichten. Das sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung und gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors und somit eine lange Lebensdauer. Für den Bediener wird durch diese Einstellmöglichkeiten die Ergonomie erheblich verbessert, da alle Bedienelemente ebenfalls horizontal zum Hang ausgeglichen werden und somit auch unter schwierigen Bedingungen bequem und sicher erreichbar bleiben.



**HOLMVERSTELLUNG** 

Der mehrfach verstellbare Holm lässt sich für Transport und Lagerung auch vollständig umlegen.



Mit pendelnd gelagerten Klingen ist das Kreuzmesser extrem robust auf extensiv gepflegten Flächen.



HECKSTÜTZE

Für den werkzeuglosen Wechsel der Räder können die Mäher über die Heckstütze aufgebockt werden.



Die pendelnd aufgehängte Motoreinheit kann zusammen mit dem Holm auf bis zu 45° Neigung ausgerichtet werden.



### **HERKULES STEILHANGPROFIS**



#### HIGHLIGHTS:

- Patentiertes Pendel-System
- SYNCRODRIVE™ Technologie
- Ergonomischer Bedienkomfort am Steilhang
- Schnellwechselsystem für Räder



| Modell             | Herkules HMC 110                  | Herkules HRT 135                  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.        | HMC110100                         | HRT135100                         |
| Motor              | Honda GXV 340                     | Honda GXV 390                     |
| Nennleistung       | 6,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> | 7,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Messersystem       | Kreuzmesser mit Pendelklingen     | Kreuzmesser mit Pendelklingen     |
| Schnittbreite      | 65 cm                             | 80 cm                             |
| Schnitthöhen       | 20 - 80 mm, zentral               | 20 - 80 mm, zentral               |
| Holm               | höhenverstellbar, klappbar        | höhenverstellbar, klappbar        |
| Antrieb            | SYNCRODRIVE™ Hydrostat            | SYNCRODRIVE™ Hydrostat            |
| Differenzialsperre | <b>∨</b>                          | ✓                                 |
| Feststellbremse    | V                                 | ✓                                 |
| Geschwindigkeiten  | vor: 0 - 4,2 / rück: 0 - 1,3 km/h | vor: 0 - 4,2 / rück: 0 - 1,3 km/h |
| Maße               | 1.950 x 920 x 1.250 mm            | 2.050 x 980 x 1.250 mm            |
| Spurbreite         | verstellbar 75 / 95 cm            | verstellbar 75 / 95 cm            |
| Gewicht            | 155 kg                            | 155 kg                            |
| Preis              | 6.999,- EUR                       | 7.499,- EUR                       |

| Modell      | Set Stahlräder           |  |
|-------------|--------------------------|--|
| Bestell-Nr. | H1000176                 |  |
|             | für zusätzliche Traktion |  |
| Preis       | 499,- EUR                | A Company of the Comp |

**Herkules Steilhang** 



#### GRENZEN ÜBERWINDEN.

Die ferngesteuerten Raupen- und Gestrüppmäher von Herkules wurden entwickelt, um Grenzen zu überwinden und dem Benutzer ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Sie sind die Problemlöser für Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Flächen aller Art. Nicht nur hohes Gras, sondern auch mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mähen sie ohne Mühe. Aus sicherer Entfernung hat der Anwender vollen Zugriff auf die Steuerung der Maschinen, ohne sich selbst in den Gefahrenbereich begeben zu müssen.

Durch die breite Spur und den niedrigen Schwerpunkt können sie in Hanglagen von bis zu 55° / 143 % eingesetzt werden.

#### **AM BESTEN TESTEN!**

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.



### **HERKULES STEILHANGPROFIS**





**EXTREM HUNGRIG** 

Selbst mittelgroße Gehölze und dichtes Gestrüpp mähen die Steilhangprofis sicher und in bemerkenswerter Geschwindigkeit.



**SCHALTZENTRALE** 

Voller Zugriff aus sicherer Entfernung - mit der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen der Steilhangprofis komfortabel steuern.



RAUPENFAHRWERK

Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahrraupen unter extremen Bedingungen.



Kraftvolle Motoren treiben die Herkules Steilhangprofis an. So sind dichter Bewuchs bis hin zu Gestrüpp keine Herausforderung.



PRÄZISE STEUERUNG

Über die Fernbedienung lassen sich die Mäher sehr präzise über das Gelände oder an steilen Hanglagen manövrieren.



SICHERHEIT ZÄHLT

Nicht nur über die Fernbedienung, auch am Fahrzeug selbst lassen sich die Mäher mit nur einem Knopfdruck stoppen.



Egal, ob seitliche Hanglage oder extreme Steigung - der niedrige Schwerpunkt und die Gummiraupen bieten sicheren Halt.



SOLIDE MÄHDECKS

Die riesigen Mähdecks mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinern mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.



Äußerst solide konstruiert bieten die Rohrrahmenkonstruktionen höchste Stabilität bei hartem, professionellem Dauereinsatz.



## **HERKULES** LYNX

Sie möchten Grenzen überwinden, aber suchen einen kompakten Mäher mit Fernsteuerung? Dann ist der Herkules Lynx die ideale Wahl. Als kleiner Bruder des Herkules Panther verfügt er über viele seiner Eigenschaften und kann ebenfalls mit einem patentierten Raupenfahrwerk punkten.

Der Lynx fühlt sich in unwegsamen, kleinen Arealen am wohlsten. Ob es sich dort um Hanglagen, Böschungen oder verwilderte Flächen handelt, ist egal. Er ist wendig und hat immer den nötigen Grip, um mühelos zu mähen. Das pendelnd aufgehängte Mähdeck ist sehr robust und langlebig.

Mit der Fernbedienung steuern Sie den Lynx aus sicherer Entfernung und können vom besten Sichtpunkt aus problemlos manövrieren.



**FERNBEDIENUNG** 

Mit der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen des Lynx komfortabel steuern.



Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahrraupen unter extremen Bedingungen.



KOMPAKT

Die kompakten Abmessungen von 1640 x 1300 mm erlauben auch den Transport im Kastenwagen.



Das Mähdeck mit einer Schnittbreite von 85 cm und pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.



## **HERKULES LYNX**



- Moderne Motorentechnik mit EFi
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



| Modell            | Herkules Lynx H24  |
|-------------------|--|
| Bestell-Nr.       | HLH24100   |
| Motor             | Honda iGXV700 24HP mit Einspritztechnik                      |
| Nennleistung      | 16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                           |
| Messersystem      | Messerbalken mit 2 Pendelklingen                             |
| Kraftstofftank    | 18 Liter   |
| Schnittbreite     | 85 cm  |
| Schnitthöhen      | 20 - 120 mm, zentral   |
| Antrieb           | Hydraulik  |
| Feststellbremse   | hydraulisch  |
| Geschwindigkeiten | 7,0 km/h   |
| Hangneigung       | 55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung) |
| Maße              | 1.640 x 1.300 x 900 mm                                       |
| Fahrwerk          | Raupen   |
| Gewicht           | 580 kg   |
| Lieferumfang      | inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite              |



## **HERKULES PANTHER**

Der Herkules Panther H27 setzt mit seinem patentierten Raupenfahrwerk neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Performance! Er meistert mühelos Hanglagen von bis zu 143 % / 55° und verfügt dank seines sparsamen elektronischen Benzineinspritzmotors von Honda iGXV 800 mit 26 PS über genügend Kraftreserven.

Unwegsames und schwieriges Gelände, wie Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Bereiche aller Art, sind sein bevorzugtes Revier. Hohes Gras, mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mäht er ohne Mühe.

Aus sicherer Entfernung haben Sie vollen Zugriff auf die Steuerung. Die Fernbedienung ist ergonomisch und verfügt über einen praktischen und beguemen Tragegurt, der den Bediener komfortabel und ermüdungsfrei arbeiten lässt.



Modernste Motorentechnik von Honda garantiert höchste Krafteffizienz



Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahrraupen unter extremen Bedingungen.



Egal, ob seitliche Hanglage oder extreme Steigung - der niedrige Schwerpunkt und die Gummiraupen bieten sicheren Halt.



Das riesige Mähdeck mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Ast-



### **HERKULES PANTHER**



- Moderne Motorentechnik mit EFi
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



| Herkules Panther H27   |
|--|
| HPH27100   |
| Honda iGXV800 26HP mit Einspritztechnik                      |
| 18,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                           |
| Messerbalken mit 2 Pendelklingen                             |
| 18 Liter   |
| 100 cm   |
| 10 - 100 mm, zentral   |
| Hydraulik  |
| hydraulisch  |
| 7,0 km/h   |
| 55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung) |
| 1.720 x 1.420 x 820 mm                                       |
| Raupen   |
| 640 kg   |
| inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite              |
|  |



## **HERKULES MULTITEC 27 RC PRO**

Der Herkules MultiTec 27 RC Pro ist ein kompakter, kraftvoller, voll hydraulischer und ferngesteuerter Geräteträger, der für sicheres Arbeiten an Hängen bis zu 40° Steigung ausgelegt ist. Durch sein besonderes Designkonzept mit niedrigem Schwerpunkt und das spezielle Profil der Antriebsketten ist er perfekt für das Arbeiten im unwegsamen Gelände geeignet.

Er ist mit einem besonders wirtschaftlichen 26,5 PS starken Profimotor mit elektronischer Benzineinspritzung von Kohler ausgestattet. Der Herkules MultiTec 27 RC Pro kann mit verschiedenen hydraulischen Anbaugeräten ausgestattet werden, die dank einer Schnellkupplung einfach und bequem gewechselt werden können!



Werkzeugloser Wechsel der hydraulischen Anbaugeräte.



Über die massiven Kranösen kann der Mäher sicher angehoben und einfach versetzt werden.



**EINFACHE WARTUNG** 

Werkzeuglose Öffnung von Luftfilter und Wartungsklappen.



**SCHLEGELMÄHWERK** 

Die Y-Schlegelmesser in Verbindung mit einem mittig angeordneten geraden Schlegelmesser sorgen für ein perfektes Schnittbild.

### **HERKULES MULTITEC**



- Vollhydraulischer Antrieb
- Sehr kompakte Bauweise
- Verschiedene Anbaugeräte
- Extra-Grip-Raupenfahrwerk



Abb. ohne Anbaugerät



| Herkules MultiTec 27 RC PRO                     |
|---|
| 921102918                                       |
| Kohler Command Pro ECH 749                      |
| 19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>              |
| 14 Liter  |
| Hydraulik                                       |
| hydraulisch                                     |
| vor- und rückwärts: 0 - 4,5 km/h                |
| maximale Steigungen von 40°                     |
| 1.340 x 1.010 x 780 mm                          |
| Raupen  |
| 525 kg  |
| Grundgerät inkl. Fernbedienung ohne Anbaugeräte |
|   |









| Modell        | Schlegelmäher | Balkenmäher | Schneeschild | Kehrmaschine |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr.   | 922331050     | 922331055   | 922331052    | 922331053    |
| Arbeitsbreite | 110 cm        | 155 cm      | 120 cm       | 127 cm       |



#### **PERFEKT GERÜSTET**

Das Herzstück aller Walker Aufsitzmäher ist die hochwertige, auf den Mäher abgestimmte Motorenarchitektur. Alle Walker sind mit den aktuellen Sicherheitsstandards, wasserdichten Steckern, Luftfilter mit Grobfilter und zweistufigem Hauptfilter mit Anzeige ausgestattet.

#### **KONTAKTFREUDIG**

Die Kraftübertragung zum Anbaugerät erfolgt über eine Zapfwelle\* mit Schnellkupplung und nicht über Keilriemen, wie bei vielen anderen Systemen.

#### EIN WALKER FÜR ALLE FÄLLE

Walker Aufsitzmäher eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Nicht nur beim privaten oder gewerblichen Einsatz, auch auf dem Bauernhof oder Friedhof ist der Walker ein idealer Helfer und unverzichtbares Werkzeug geworden.


#### **QUALITÄT ZAHLT SICH AUS**

Aufsitzmäher von Walker sind zuverlässig. Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch weniger Ausfallzeiten, hohe Effektivität und einen höheren Wiederverkaufswert aus.





Für Reinigung und Wartung lässt sich das Mähwerk werkzeuglos um 90° kippen.




MÄHWERKSANHEBUNG

Mit der optional verfügbaren Mähwerksanhebung lässt sich das Mähdeck beguem vom Fahrersitz aus anheben.



Das klappbare Chassis der Walker Mäher ermöglicht einen einfachen Wartungszugang.



Die kompakten Steuerhebel des Walker lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen.



BEDIENUNGSKOMFORT

Alle Funktionen Ihres Walker lassen sich beguem vom Fahrersitz aus steuern.



Auf dem Drehpunkt des Mähers sitzend haben Sie eine perfekte Rundumsicht.



Das integrierte Gebläserad saugt das Mähgut an, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.



**HYDROSTATANTRIEB** 

Die einzeln steuerbaren Hydrostate der Antriebsräder machen die Mäher so wendig und sorgen für optimale Traktion.



Durch gleichmäßige Verteilung und hohe Kompression erhöht sich das Fangvolumen.




#### **HERVORRAGENDES SCHNITTERGEBNIS**

Die Walker Mäher erzielen ein perfektes Schnittergebnis. Auch ohne die Verwendung einer Walze ist es möglich, Streifen beim Mähen zu erzeugen. Aufgrund der speziell entwickelten 3D-Mähwerksaufhängung durch zwei Entlastungsfedern arbeitet das Mähwerk nur mit äußerst geringem Bodendruck, sodass es allen Bodenkonturen vertikal und horizontal mühelos folgen kann. Das Ergebnis ist ein sauberer und perfekt gepflegter Rasen.

#### FLEXIBLE MÄHWERKSAUFHÄNGUNG


Die Walker Frontmähwerke verfügen über einen flexiblen Tragrahmen. Dadurch kann das Mähdeck fast allen Bodenkonturen folgen. Außerdem erlaubt die Konstruktion des Frontmähwerks auch das Mähen unter Hindernissen.

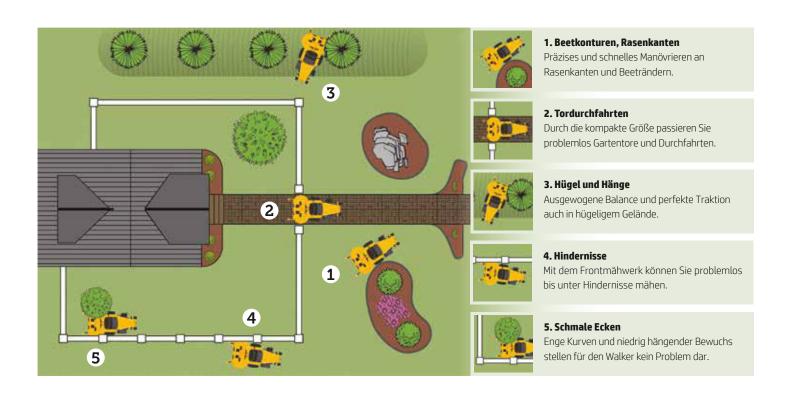



### **IHRE WALKER VORTEILE**



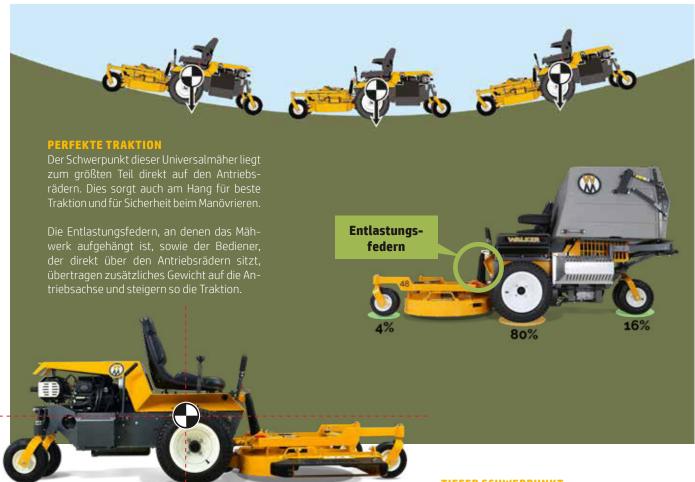



Der Walker Aufsitzmäher bietet auch an Hanglagen eine optimale Traktion. Der stabile Rahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch quer zum Hang.



#### **EINFACHE WARTUNG**

Selbstverständlich müssen alle Mähmaschinen regelmäßig gewartet werden, um eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz zu gewährleisten. Dazu gehört, neben der regelmäßigen Reinigung des Mähwerks, auch das Schärfen der Messer sowie die Kontrolle und Wartung der Motoren.

Der Vorteil bei den Walker Mähern ist, dass das Mähwerk innerhalb von 20 Sekunden in die Wartungsposition geklappt werden kann. Zudem sind alle Komponenten leicht und schnell zu erreichen und die Keilriemen der Antriebseinheiten lassen sich werkzeuglos wechseln.



## WALKER **MODELL MR**

#### DAS MODELL R IST DER PERFEKTE MÄHER

für kompakte und mittelgroße Grundstücke. Er wurde entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Privatpersonen und Dienstleistern gerecht zu werden. Er bietet wesentliche Eigenschaften, wie Benutzerfreundlichkeit, hervorragende Schnittqualität (insbesondere bei komplexen und schwierigen Grundstücken), hohen Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und einfache Wartung.

Das Modell MR ist mit einem Mulchmähwerk mit 107 cm Schnittbreite ausgestattet. Das Deck ruht auf unabhängigen Gelenkarmen, die es ihm ermöglichen, sich frei zu bewegen, um ein optimales Schnittbild zu erhalten. Er vereint alle positiven Eigenschaften eines Walkers mit noch kompakteren Abmessungen.

Ein erstklassiger Walker Mäher, der entwickelt wurde, um über Jahre hinweg schnelles, einfaches und schönes Mähen zu ermöglichen.



Zum Reinigen und Wechseln der Messer lässt sich das Mähdeck einfach und werkzeuglos in die Serviceposition bringen.



Dank der komfortablen Sitzposition und des Frontmähwerkes haben Sie die zu mähende Fläche und die Umgebung immer im Blick!



Alle Walker Mäher zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus. Die bequeme Sitzposition ist selbstverständlich und durch einen Komfortsitz mit Armlehnen noch aufwertbarer.



Das R-Modell ist optimiert für perfekte Schnittergebnisse auf kleinen und mittelgroßen Flächen.





- Extrem kompakt und wendig
- Null-Wendekreis-Steuerung
- ▶ 3D-Mähwerksaufhängung
- Extra niedriger Schwerpunkt



| Modell          | Walker MR 21   |
|-----------------|--|
| Bestell-Nr.     | MR21   |
| Motor           | Kohler KT 620 21HP   |
| Nennleistung    | 15,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                         |
| Schnittbreite   | 107 cm   |
| Fangbox         | -  |
| Antrieb         | Hydrostat  |
| Steuerung       | Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel |
| Geschwindigkeit | 10,5 km/h  |
| Maße Traktor    | 1.450 x 990 x 1.070 mm                                     |
| Maße            | 2.360 x 1.090 x 1.070 mm (mit Mähdeck 107 cm)              |
| Bereifung       | 18 x 8,50 - 10   |
| Gewicht Traktor | 184 kg   |
| Gewicht         | 270 kg (mit Mähdeck 107 cm)                                |
| Lieferumfang    | inklusive Mulchmähwerk 107cm                               |





## **WALKER MODELL MB**

Wie kein anderer Mäher in dieser Klasse ist der Walker MB produktiv und kompakt. Der MB verfügt über die besonderen Walker Eigenschaften: Agil, vielseitig und leicht zu warten, während er einen perfekten Schnitt liefert. Durch die spezielle Bauweise ist er leicht auf dem Rasen, was nicht nur vor Spurrillen und anderen Sachschäden schützt, sondern auch die Effizienz verbessert, indem Bewegungsverlust reduziert und eine schnelle Manövrierfähigkeit ermöglicht wird. Mit einem niedrigen Schwerpunkt und einem ausgewogenen Design ist der Walker MB agil und zeigt eine beeindruckende Leistung am Hang, sodass der Bediener mit einer einzigen Maschine um ein Vielfaches produktiver wird.






Auch im Herbst kann mit dem Mulchmähwerk das Laub klein gehäckselt werden.

### Zubehör Seite 206 optionale Mähwerke Mulchmähwerke 107/122 cm



Auch größere Flächen werden in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmähwerk die Lösung für intensive Grünflächenpflege.



WARTUNGSFREUNDLICH Komfortabler Wartungszugang -

für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.





- Kompaktes Design
- Kraftvoll für große Mähdecks
- Null-Wendekreis-Steuerung
- Große Zubehörpalette



| Modell          | Walker MB 23  | Walker MB 27i   |
|-----------------|---|---|
| Bestell-Nr.     | MB23  | MB27i   |
| Motor           | Kohler CH680  | Kohler ECH749 EFI 27HP                                    |
| Nennleistung    | 16,8 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                        | 19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                        |
| Schnittbreite   | 107 - 122 cm  | 107 - 122 cm  |
| Fangbox         | -   | -   |
| Antrieb         | Hydrostat   | Hydrostat   |
| Steuerung       | Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel | Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel |
| Geschwindigkeit | 13 km/h   | 13 km/h   |
| Maße Traktor    | 1.600 x 980 x 1.000 mm                                    | 1.600 x 980 x 1.000 mm                                    |
| Maße            | 2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)             | 2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)             |
| Bereifung       | 18 x 8,50 - 10  | 18 x 8,50 - 10  |
| Gewicht Traktor | 277 kg  | 277 kg  |
| Gewicht         | 377 kg (mit Mähdeck 122 cm)                               | 377 kg (mit Mähdeck 122 cm)                               |
| Lieferumfang    | mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk               | mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk               |



## WALKER **MODELL MH**

#### **PROFESSIONELL**

Der Walker MH27i ist die richtige Wahl für professionelle Nutzer, die höchsten Wert auf Produktivität legen. Bei einer Mähgeschwindigkeit von maximal 16 km/h kann eine enorme Flächenleistung pro Stunde erzielt werden.

Der besonders sparsame Kohler Motor mit Direkteinspritzung ermöglicht in Verbindung mit den 36 Liter fassenden Kraftstofftanks besonders lange Mähzyklen.

#### **NULL-WENDEKREIS-STEUERUNG**

Die einzigartige Forward Speed Cont-(Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50 % wendiger als herkömmliche Mäher.

#### Zubehör Seite 206

optionale Mähwerke



Heckauswurfmähwerke 132/162 cm



#### **EINZIGARTIG**

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage.



#### **SCHNELL**

Für große Flächenleistungen und ein schnelles Arbeiten. Der Walker MH 27i vereint Leistung mit Schnittbreite!



Große Flächen schnell und effizient bearbeiten, komfortabel und gefedert sitzen, mit einer Hand spielend manövrieren - unschlagbare Walker Vorteile.



#### **PERFEKT**

Das 162 cm Heckauswurfmähwerk bietet enorme Flächenleistung bei perfektem Schnittbild.





- Hohe Flächenleistung
- Sparsame EFi-Motorisierung
- Klappbarer Überrollbügel
- Profi-Komfortsitz



| Modell          | Walker MH 27i  |  |
|-----------------|--|--|
| Bestell-Nr.     | MH27i  |  |
| Motor           | Kohler ECH749 EFI 27HP                                     |  |
| Nennleistung    | 19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                         |  |
| Schnittbreite   | 132 - 162 cm   |  |
| Fangbox         | -  |  |
| Antrieb         | Hydrostat  |  |
| Steuerung       | Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel |  |
| Geschwindigkeit | 16 km/h  |  |
| Maße Traktor    | 1.750 x 1.180 x 1.180 mm (ohne Überrollbügel)              |  |
| Maße            | 2.720 x 1.680 x 1.180 mm (mit Mähdeck 162 cm)              |  |
| Bereifung       | 22x10,5-12   |  |
| Gewicht Traktor | 340 kg   |  |
| Gewicht         | 537 kg (mit Mähdeck 162 cm)                                |  |
| Lieferumfang    | Grammer Profisitz, ohne Mähwerk                            |  |



## WALKER **MODELL MT**

#### **BELIEBT VIELFÄLTIG**

Der Walker MT 23 GHS bietet Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung, sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.

Beliebt bei Rasenspezialisten bietet das Modell MT das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit mehr als 19 Jahren ist der MT ein beliebtes Walker Modell.



Walker Mäher sind für die professionelle Arbeit konstruiert und in nahezu jedem Gelände einzusetzen, egal ob hügelige Konturen, unregelmäßige Verläufe, kritische Winkel oder offene Bereiche.



Sinnvolles Zubehör erweitert das Einsatzspektrum der Rasentraktoren für den Einsatz im Herbst zum Laubsammeln oder für den Winterdienst.





Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn-Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



Der Walker MT 23 GHS PD ist mit einer elektrischen Behälterentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren.





- Höchste Effizienz
- Großes Fangvolumen
- ▶ Elektrische Behälterentleerung\*
- Perfektes Schnittbild



| Modell          | Walker MT 23 GHS                              | Walker MT 23 GHS PD                           |
|-----------------|---|---|
| Bestell-Nr.     | MT23  | MT23-PD                                       |
| Motor           | Kohler CH680 2-Zylinder 23HP                  | Kohler CH680 2-Zylinder 23HP                  |
| Nennleistung    | 16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>            | 16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>            |
| Schnittbreite   | 107 - 132 cm                                  | 107 - 132 cm                                  |
| Fangbox         | 350 Liter                                     | 350 Liter                                     |
| Antrieb         | Hydrostat                                     | Hydrostat                                     |
| Steuerung       | Zero-Turn                                     | Zero-Turn                                     |
| Geschwindigkeit | 10,5 km/h                                     | 10,5 km/h                                     |
| Maße Traktor    | 1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)   | 1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)   |
| Maße*           | 2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm) | 2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm) |
| Bereifung       | 18 x 9,50-8                                   | 18 x 9,50-8                                   |
| Gewicht Traktor | 358 kg  | 387 kg  |
| Gewicht         | 458 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   | 487 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   |
| Lieferumfang    | ohne Mähwerk                                  | ohne Mähwerk, inkl. el. Behälterentleerung    |

<sup>\*</sup> modellabhängig








## WALKER **MODELL MT**

#### **ZUFRIEDENE NUTZER**

Besonders kraftstoffsparend dank EFI-Motor beim MT 27i GHS.

Viele zufriedene Nutzer, wie z.B. Landschaftsgärtner und kommunale Anwender, stehen schon heute für die überragende Qualität der Walker Mäher.

EFI-Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergaser-Motoren, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.





Der Walker MT 27i GHS HD ist mit einer elektrohydraulischen Hochentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich auf jeder Höhe bis zu 170 cm entleeren.



Nützliches Zubehör, wie z. B. Schneeräumtechnik, erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Maschi-

nen über das ganze Jahr.



Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn-Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



Das leistungsstarke Fangsystem eignet sich auch ideal zum Laubsammeln (gleich kleingehäckselt kompostierbar) im Herbst.





| Modell          | Walker MT 27i GHS                             | Walker MT 27i GHS HD                          |
|-----------------|---|---|
| Bestell-Nr.     | MT27i   | MT27i-HD                                      |
| Motor           | Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP                 | Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP                 |
| Nennleistung    | 19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>            | 19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>            |
| Schnittbreite   | 107 - 132 cm                                  | 107 - 132 cm                                  |
| Fangbox         | 350 Liter                                     | 350 Liter                                     |
| Antrieb         | Hydrostat                                     | Hydrostat                                     |
| Steuerung       | Zero-Turn                                     | Zero-Turn                                     |
| Geschwindigkeit | 10,5 km/h                                     | 10,5 km/h                                     |
| Maße Traktor    | 1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)   | 1.630 x 990 x 1.330 mm (ohne Überrollbügel)   |
| Maße            | 2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm) | 2.230 x 1.090 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm) |
| Bereifung       | 18 x 9,50-8                                   | 18x9,50-8                                     |
| Gewicht Traktor | 357 kg  | 377 kg  |
| Gewicht         | 457 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   | 477 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   |
| Lieferumfang    | ohne Mähwerk                                  | ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm     |

<sup>\*</sup> modellabhängig







## WALKER **MODELL MD**


#### UNIVERSELL

Die Walker MD-Modelle sind optimale Partner für die gewerbliche Pflege mit hohem Flächenaufkommen. Durch das breite Anbaugeräteprogramm sind die Walker ganzjährig und universell einsetzbar. Die Maschinen sind so ständig ausgelastet.

Setzen Sie auf volle Power - mit dem leistungsstarken 3-Zylinder-Dieselmotor haben Sie ausreichend Kraftreserven für mögliche Erweiterungen mit nützlichen Anbaugeräten.

Ebenfalls serienmäßig beim MD 21d GHS HD ist die komfortable Hochentleerung, die den vollen Grasbehälter elektrohydraulisch in nur 20 Sekunden auf 170 cm Kipphöhe bringt.

Geben Sie sich nicht mit weniger als der Extraklasse zufrieden.





Mit den verschiedenen Anbaugeräten können Sie Ihren Walker ganzjährig einsetzen.



**PROFI** 

Professionelle Technik bis ins Detail - sparsame Motoren, multifunktionales Zubehör, einfache Wartung und komfortables Handling - das zahlt sich schnell aus.



Die hohe Wendigkeit der Walker Mäher ermöglicht den Einsatz auf großen Flächen ebenso wie in kleinen Vorgärten und engen Kurven.



Durch Hochklappen der Grasfangbox leicht zu erreichen: der durchzugsstarke 3-Zylinder-Dieselmotor.





### HIGHLIGHTS:

Hohe Zeitersparnis










| Modell          | Walker MD 21d GHS                             | Walker MD 21d GHS HD                          |
|-----------------|---|---|
| Bestell-Nr.     | MD21D   | MD21D-HD                                      |
| Motor           | Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP                | Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP                |
| Nennleistung    | 15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>           | 15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>           |
| Schnittbreite   | 107 - 132 cm                                  | 107 - 132 cm                                  |
| Fangbox         | 350 Liter                                     | 350 Liter mit Hochentleerung                  |
| Antrieb         | Hydrostat                                     | Hydrostat                                     |
| Steuerung       | Zero-Turn                                     | Zero-Turn                                     |
| Geschwindigkeit | 10,5 km/h                                     | 10,5 km/h                                     |
| Maße Traktor    | 1.630 x 990 x 1270 mm (ohne Überrollbügel)    | 1.630 x 990 x 1330 mm (ohne Überrollbügel)    |
| Maße            | 2.230 x 1.260 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm) | 2.230 x 1.260 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm) |
| Bereifung       | 18 x 9,50-8                                   | 18 x 9,50-8                                   |
| Gewicht Traktor | 435 kg  | 455 kg  |
| Gewicht         | 535 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   | 555 kg (mit Mähdeck 122 cm)                   |
| Lieferumfang    | ohne Mähwerk                                  | ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm     |

<sup>\*</sup> modellabhängig















>> S. 194

>> S. 196

>> S. 200

>> S. 204

















| Bezeichnung   | Bestell-Nr.                     | Modell MR | Modell MB | Modell MT | Modell MD |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Armlehnen<br>für Standardsitz   | AR5885                          |           | V         |           |           |
| Komfortsitz<br>für Modell MR<br>für Modell MB / MS<br>Armlehnen für Komfortsitz                     | W6104-10<br>W6104-9<br>W6104-17 | V         | inklusive | inklusive |           |
| gefederter Sitz<br>inklusive Armlehnen<br>für Modell MB<br>für Modell MT                            | W4103<br>W6103-46               |           | V         | ~         | inklusive |
| Schneeschild 117 cm   | WA32                            |           |           |           |           |
| Anbaukit (für Modell MS / MB<br>erforderlich)<br>Anbaukit (für Modell MC / MT /<br>MD erforderlich) | W4300-16<br>W5628-10            |           | ~         | •         | V         |
| Hinterradarretierung<br>für verbessertes Fahrverhalten<br>am Hang,<br>elektromagnetisch             | TL8540                          |           |           | V         | V         |
| <b>Pendelachse</b><br>am Heck der Maschine  | W7420-3                         |           | inklusive | <b>v</b>  | V         |
| Geländebereifung<br>1 Stück inklusive Felge,<br>18x10,5-10<br>erforderliches Zubehör:               | W8070-6<br>W8070-31             |           | <b>v</b>  | V         | V         |
| Spurverbreiterung   |                                 |           |           |           |           |
| Niederquerschnittsreifen<br>1 Stück inklusive Felge,<br>18x10,5-10                                  | W8075                           |           |           | <b>✓</b>  | V         |
| erforderliches Zubehör:<br>Spurverbreiterung  | W8070-31                        |           |           |           |           |
| Schmalspurbereifung<br>1 Stück inklusive Felge,<br>18x7,00-8  | W5033-6                         |           | <i>\</i>  | ~         |           |
| Schneeketten<br>für Räder 18 x 9,50 - 8   | W5675-5                         |           | <i>V</i>  |           |           |
| erforderliches Zubehör:<br>Spurverbreiterung  | W8070-31                        |           | •         |           |           |
| Schneeketten<br>für Räder 18 x 7,00 - 8<br>inklusive: Spurverbreiterung                             | W5675                           |           |           |           |           |

# **ZUBEHÖR**











>> S. 196

>> S. 198

>> S. 200

>> S. 204

















| Bezeichnung  | Bestell-Nr.                      | Modell MB | Modell MH | Modell MT  | Modell MD  |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Heckfangmähwerk 92 cm, klappbar, 78 kg   | DGHS36R                          |           |           | <b>/</b> * | <b>/</b> * |
| Heckfangmähwerk 107 cm, klappbar, 86 kg  | DGHS42RE                         |           |           | ~          | V          |
| Heckfangmähwerk 122 cm, klappbar, 100 kg   | DGHS48RE                         |           |           | ~          | V          |
| Heckfangmähwerk 132 cm, klappbar, 114 kg   | DC52RV-2                         |           |           | ~          | V          |
| <b>Heckauswurfmähwerk</b> 132 cm, klappbar, 159 kg   | DR52B-3                          |           | ~         |            |            |
| <b>Heckauswurfmähwerk</b> 162 cm, klappbar, 197 kg   | DR64B-3                          |           | ~         |            |            |
| empfohlen für Heckfang-Mähwerke:<br>Einschubgitter grob für 250 l Fangsystem<br>Einschubgitter grob für 350 l Fangsystem | W7512-7<br>W7512-3               |           |           | V          | V          |
| <b>Mulchmähwerk</b><br>107 cm, klappbar, 4-Messer-System, 86 kg  | DML42-2                          | ~         |           | ~          | ~          |
| Mulchmähwerk<br>122 cm, klappbar, 4-Messer-System, 100 kg  | DML48                            | V         |           | ~          | V          |
| Frontrechen<br>erforderl. Zubehör: Mähwerk 92 / 107 / 122 cm   | WA10                             | V         |           | V          | V          |
| Fußauflage & Auffahrrampe für höhere Randsteine  | W5597                            | V         |           | ~          | <b>✓</b>   |
| Fußauflage & Auffahrrampe<br>für mechanisch höhenverstellbares Mähwerk   | W5597-1                          | V         |           | ~          | ~          |
| Elektr. Mähwerksanhebung für Mähwerke<br>DR52B-3 / DR64B-3, <u>erforderl. Zubehör:</u> Heckgewicht                       | WA35<br>W2647-11                 |           | V         |            |            |
| Mechanische Handanhebung für alle Mähwerke   | s. Preisliste                    | V         |           | ~          | V          |
| <b>Mechanische Höheneinstellung</b><br>für Mähwerke DML42-2 / DGHS42E  | W8640                            | V         |           | ~          | V          |
| Mechanische Höheneinstellung für Mähwerk DML48   | W8641                            | V         |           | ~          | ~          |
| <b>Mechanische Höheneinstellung</b><br>für Mähwerke DGHS48RE / DC52RV-2  | HA8642                           |           |           | ~          | V          |
| <b>Deflektorkit</b><br>für Heckauswurf<br>für Fangbehälter mit 350 Liter   | W8500-2                          |           |           | V          | V          |
| <b>Aufnahmesack</b> für Laub und Schnittgut<br>für Behälter 250 Liter (MS / MC)<br>für Behälter 350 Liter (MT / MD)      | W5598<br>W5598-2                 |           |           | V          | V          |
| Satz Fangboxeinschübe<br>zur manuellen Entleerung für Behälter 350 Liter   | W8510-2                          |           |           | V          | ~          |
| <b>Behälterentleerung</b><br>elektrisch, zzgl. Montage   | PD8620-2                         |           |           | V          | ~          |
| Hochentleerung (zuzüglich Montage)   | HD8400A                          |           |           | ~          | V          |
| <b>Beleuchtungskit</b> mit 2 eckigen Scheinwerfern<br>für Modelle MB / MC<br>für Modelle MS<br>für Modelle MT / MD       | W5989-11<br>W5989-14<br>W7989-11 |           |           |            |            |

<sup>\*</sup>Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!









|                                       | >> Seite 194                            | >> Seite 196                            | >> Seite 196                            | >> Seite 198                            |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Modell                                | MR 21                                   | MB 23                                   | MB 27i                                  | MH 27i                                  |
| Bestell-Nr.                           | MR21                                    | MB23                                    | MB27i                                   | MH27i                                   |
| Motordaten                            |   |   |   |   |
| Motorfabrikat                         | Kohler                                  | Kohler                                  | Kohler                                  | Kohler                                  |
| Motortyp                              | KT 620 21HP                             | CH 680                                  | ECH 749 27HP                            | ECH 749 27HP                            |
| Nennleistung                          | 15,7 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>   | 16,8 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>   | 19,1 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>   | 19,1 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>   |
| Zylinder                              | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 2                                       |
| Kraftstofftank                        | 11 Liter                                | 18 Liter                                | 18 Liter                                | 35 Liter                                |
| Antriebssystem                        |   |   |   |   |
| Null-Wendekreis                       | V                                       | V                                       | V                                       | V                                       |
| Geschwregelung                        | V                                       | V                                       | V                                       | <b>✓</b>                                |
| Getriebe                              | Hydro ZT2200                            | Hydro ZT3400                            | Hydro ZT3400                            | Hydro ZT3400                            |
| Geschwindigkeit                       | 10,5 km/h                               | 13 km/h                                 | 13 km/h                                 | 16 km/h                                 |
| Mähsystem                             |   |   |   |   |
| Grasaufnahme GHS                      | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hochentleerung                        | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| el. Behälterentleerung                | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Fangkorbvolumen                       | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Füllstandsanzeige                     | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Mähwerkseinsch.                       | elektrisch                              | elektrisch                              | elektrisch                              | mechanisch                              |
| Mähwerke optional                     |   |   |   |   |
| Mulchdeck 107 cm                      | inklusive                               | <b>✓</b>                                | V                                       | -                                       |
| Mulchdeck 122 cm                      | -                                       | <b>✓</b>                                | V                                       | -                                       |
| Heckfangdeck 92 cm                    | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Heckfangdeck 107 cm                   | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Heckfangdeck 122 cm                   | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Heckfangdeck 132 cm                   | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Heckauswurf 132 cm                    | -                                       | -                                       | -                                       | <b>V</b>                                |
| Heckauswurf 162 cm                    | -                                       | -                                       | -                                       | V                                       |
| Komfortausstattung                    |   |   |   |   |
| Betriebsstundenz.                     | V                                       | <b>✓</b>                                | V                                       | <i>V</i>                                |
| Komfortsitz                           | -                                       | <b>✓</b>                                | V                                       | <b>V</b>                                |
| Armlehnen                             | -                                       | -                                       | -                                       | <b>✓</b>                                |
| Sicherheitsgurt                       | -                                       | -                                       | -                                       | <b>V</b>                                |
| Überrollbügel                         | -                                       | -                                       | -                                       | <b>✓</b>                                |
| Technische Daten                      |   |   |   |   |
| Antriebsräder                         | 18 x 8,50 - 10                          | 18 x 8,50 - 10                          | 18 x 8,50 - 10                          | 22 x 10,5 - 12                          |
| Maße Traktor<br>(L x B x H) in mm     | 1.450 x 990 x 1.070                     | 1.650 x 980 x 1.000                     | 1.650 x 980 x 1.000                     | 1.750 x 1.180 x 1.180                   |
| Maße mit Mähdeck<br>(L x B x H) in mm | 2.360 x 1.090 x 1.070<br>Mähdeck 107 cm | 2.300 x 1.250 x 1.000<br>Mähdeck 122 cm | 2.300 x 1.250 x 1.000<br>Mähdeck 122 cm | 2.720 x 1.680 x 1.180<br>Mähdeck 162 cm |
| Gewicht<br>mit Mähdeck                | 270 kg<br>Mähdeck 107 cm                | 377 kg<br>Mähdeck 122 cm                | 377 kg<br>Mähdeck 122 cm                | 537 kg<br>Mähdeck 162 cm                |
| Gewicht Traktor                       | 184 kg                                  | 277 kg                                  | 277 kg                                  | 340 kg                                  |

# ÜBERSICHT









|                                       | >> Seite 200                                | >> Seite 200                                | >> Seite 202                                | >> Seite 202                                | >> Seite 204                                | >> Seite 204                               |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Modell                                | MT 23 GHS                                   | MT 23 GHS PD                                | MT 27i GHS                                  | MT 27i GHS HD                               | MD 21d GHS                                  | MD 21d GHS HD                              |
| Bestell-Nr.                           | MT23  | MT23-PD                                     | MT27i                                       | MT27i-HD                                    | MD21D                                       | MD21D-HD                                   |
| Motordaten                            |   |   |   |   |   |  |
| Motorfabrikat                         | Kohler                                      | Kohler                                      | Kohler                                      | Kohler                                      | Kubota                                      | Kubota                                     |
| Motortyp                              | CH 680 23HP                                 | CH 680 23HP                                 | ECH 749 27HP                                | ECH 749 27HP                                | D722 21HP                                   | D722 21HP                                  |
| Nennleistung                          | 16,5 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>       | 16,5 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>       | 19,1 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>       | 19,1 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>       | 15,37 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>      | 15,37 kW<br>bei 3.600 U <sup>min</sup>     |
| Zylinder                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3  |
| Kraftstofftank                        | 18 Liter                                    
| Antriebssystem                        |   |   |   |   |   |  |
| Null-Wendekreis                       | <b>✓</b>                                    | <b>✓</b>                                    | <b>✓</b>                                    | <b>✓</b>                                    | <b>✓</b>                                    | <b>✓</b>                                   |
| Geschwregelung                        | V   | <b>V</b>                                    | <b>V</b>                                    | <b>✓</b>                                    | V   | ~  |
| Getriebe                              | Eaton Typ 7                                 
| Geschwindigkeit                       | 10,5 km/h                                   
| Mähsystem                             |   |   |   |   |   |  |
| Grasaufnahme GHS                      | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Hochentleerung                        | optional                                    | optional                                    | optional                                    | V   | optional                                    | ~  |
| el. Behälterentleerung                | optional                                    | V   | optional                                    | V   | optional                                    | V  |
| Fangkorbvolumen                       | 350 Liter                                   
| Füllstandsanzeige                     | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Mähwerkseinsch.                       | mechanisch                                  | mechanisch                                  | mechanisch                                  | mechanisch                                  | mechanisch                                  | mechanisch                                 |
| Mähwerke optional                     |   |   |   |   |   |  |
| Mulchdeck 107 cm                      | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Mulchdeck 122 cm                      | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Heckfangdeck 92 cm                    | <b>√</b> *                                  | <b>✓</b> *                                  | <b>✓</b> *                                  | <b>✓</b> *                                  | <b>√</b> *                                  | <b>√</b> *                                 |
| Heckfangdeck 107 cm                   | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Heckfangdeck 122 cm                   | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Heckfangdeck 132 cm                   | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Heckauswurf 132 cm                    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| Heckauswurf 162 cm                    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| Komfortausstattung                    |   |   |   |   |   |  |
| Betriebsstundenz.                     | V   | V   | V   | V   | V   | V  |
| Komfortsitz                           | V   | V   | V   | V   | V   | ~  |
| Armlehnen                             | -   | -   | -   | -   | V   | ~  |
| Sicherheitsgurt                       | <i>V</i>                                    | <b>V</b>                                    | <b>V</b>                                    | <b>v</b>                                    | V   | ~  |
| Überrollbügel                         | V   | <b>V</b>                                    | <b>V</b>                                    | <b>v</b>                                    | V   | ~  |
| Technische Daten                      |   |   |   |   |   |  |
| Antriebsräder                         | 18 x 9,50 - 8                               
| Maße Traktor<br>(L x B x H) in mm     | 1.630 x 990 x 1.270                         | 1.630 x 990 x 1.270                         | 1.630 x 990 x 1.270                         | 1.630 x 990 x 1.330                         | 1.630 x 990 x 1.270                         | 1.630 x 990 x 1.330                        |
| Maße mit Mähdeck<br>(L x B x H) in mm | 2.230 x 1.090 x 1.270<br>mit Mähdeck 107 cm | 2.230 x 1.090 x 1.270<br>mit Mähdeck 107 cm | 2.230 x 1.090 x 1.270<br>mit Mähdeck 107 cm | 2.230 x 1.090 x 1.330<br>mit Mähdeck 107 cm | 2.230 x 1.090 x 1.270<br>mit Mähdeck 107 cm | 2.230 x 1.090 x 1.33<br>mit Mähdeck 107 cm |
| Gewicht<br>mit Mähdeck                | 458 kg<br>Mähdeck 122 cm                    | 487 kg<br>Mähdeck 122 cm                    | 457 kg<br>Mähdeck 122 cm                    | 477 kg<br>Mähdeck 122 cm                    | 535 kg<br>Mähdeck 122 cm                    | 555 kg<br>Mähdeck 122 cm                   |
| Gewicht                               | 358 kg                                      | 387 kg                                      | 357 kg                                      | 377 kg                                      | 435 kg                                      | 455 kg                                     |

<sup>\*</sup> Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!



#### WILDKRAUTBÜRSTEN UND -BRENNER

Wer kennt sie nicht? Verwachsene Fugen im Verbundpflaster oder Wildkraut an Kanten und Übergängen. Mit den Wildkrautbürsten und -brennern wird die mühsame Entfernung erleichtert. Neben einem optisch ansprechenden Ergebnis wird auch das Belagmaterial geschont. Egal, ob Flächen oder Kanten, das passende Gerät findet sich für jeden Einsatzbereich.

#### **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Gepflegte Gehwege und Freiflächen sind oftmals das Resultat von professionellen Kehrmaschinen. Dank breiter Arbeitsfläche und professioneller Technik sind Schmutz, Staub und Laub im Nu beseitigt. Mithilfe von ausgewählten Anbauteilen können die Geräte auch für den Schneeräumdienst umgerüstet werden und sind somit für den Ganzjahreseinsatz geeignet.



### **HERKULES REINIGUNGSTECHNIK**





Für den Einsatz in der Wildkrautbeseitigung ist keinerlei chemischer Zusatz notwendig.



Die hohe Flächenleistung garantiert ein schnelles und optimales Ergebnis.



Verstellbarer Holm, seitlich verstellbare Kehrbürste und optionaler Sammelbehälter machen die Maschinen sehr flexibel einsetzbar.



bei Verschleiß erneuert werden.

Die Drahtzöpfe der Wildkrautbürsten sind austauschbar und können FLEXIBEL

Ein umfangreiches Anbauprogramm sorgt für die passende Ausstattung im ganzen Jahr.



Einsatzorte können in der Landwirtschaft, im Gewerbe, Handel und Handwerk, aber auch in der Industrie und dem privaten Bereich sein.



Stabile Bauteile garantieren eine lange Haltbarkeit der Maschine sowie minimale Ausfall- und Wartungszeiten.



Mit einem Handgriff lässt sich der Holm in einer angenehmen Position für jede Körpergröße einstellen.



WAHLRECHT

Ob Poly-, Nylon- oder Mischbesatz zahlreiche Ersatzkehrbürstensätze stehen für jeden Anwendungszweck zur Wahl.



## **HERKULES** WILDKRAUTBRENNER

Die Herkules Wildkrautbrenner zerstören Wildkräuter mittels einer Kombination aus Strahlungswärme und Luft. Durch die Strahlungswärme platzen die eiweißhaltigen Pflanzenzellen und leiten so den Verwelkungsprozess ein. Bei mehrmaliger Anwendung trocknen die Wurzeln aus und sterben ab.

Unsere Wildkrautbrenner können zum Abbrennen von unerwünschtem Wildkraut auf vielen Arten von befestigten und unbefestigten Flächen, Wegen sowie Straßen im privaten oder gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Die Spezialisolierung der Brennkammer leitet die Hitze nach unten ab und ermöglicht somit randnahes arbeiten. Zur Sicherheit ist selbstverständlich ein Feuerlöscher im Lieferumfang enthalten.



Alle Wildkrautbrenner werden serienmäßig mit einem Feuer-

löscher ausgeliefert.




Die Zündung der Brennkammer erfolgt beguem per Knopfdruck am Holm.



GROSSE BRENNKAMMER

Die große isolierte Brennkammer ermöglicht die gleichmäßige Hitzeverteilung.



Der große Raddurchmesser eignet sich besonders gut für unebenes Pflaster.



## **HERKULES WILDKRAUTBRENNER**



- Umweltfreundlich
- Herbizidfreie Unkrautvernichtung
- Große Brennkammer aus Edelstahl
- Optionaler Handbrenner



| -  |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| W  |
| di |
| _  |
| =  |
|    |
| _  |
| ᇁ  |
| =  |
| U  |
| I  |

| - 1 | - |
|-----|---|
|     | = |
| н   |   |
| -   | Ξ |
| _   |   |
| -   | = |
| - ( | a |
|     | = |
| - ( | - |
|     |   |
| -   |   |
| - 1 |   |
|     |   |
|     | 4 |
|     |   |

| Herkules WKB 400                        | Herkules WKB 750  |  |
|---|---|--|
| 70040050                                | 70070050  |  |
| 400 mm                                  | 750 mm  |  |
| 30 kW                                   | 60 kW   |  |
| 2,4 kg/h                                | 4,8 kg/h  |  |
| passend für 5, 8 oder 11 kg Gasflaschen | passend für 5, 8 oder 11 kg Gasflaschen   |  |
| Propangas                               | Propangas   |  |
| 300 mm Vollgummi                        | 300 mm Vollgummi  |  |
| 32 kg                                   | 37 kg   |  |
| inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche | inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche   |  |
| 2.199,- EUR                             | 2.999,- EUR   |  |
|   | 70040050 400 mm 30 kW 2,4 kg/h passend für 5, 8 oder 11 kg Gasflaschen Propangas 300 mm Vollgummi 32 kg inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche |  |

| Modell      | Handbrenner Set |     |
|-------------|-----------------|-----|
| Bestell-Nr. | 7008880         |     |
|             |                 | no. |
| Preis       | 259,- EUR       |     |



## **HERKULES** WILDKRAUTBÜRSTEN

Die Herkules Wildkrautbürsten entfernen Wildkraut von befestigten Flächen - ganz ohne chemische Hilfsmittel oder thermische Behandlung. Sie verfügen über extragroße Räder, einen stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs.

Die Herkules WB680 arbeitet mit 8 Spezialzöpfen, die sich einzeln über einen Schnellverschluss nachstellen lassen. Über einen Zentralhebel lässt sich die Bürste für das Arbeiten in Rinnen oder Problemzonen in 3 Stufen neigen. Große Räder und ein stufenlos höhenverstellbarer Holm ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Für Arbeiten an Wänden lässt sich der Lenker schräg stellen.



**EXTREM HUNGRIG** 

Für randgenaues Arbeiten lässt sich die Schutzabdeckung der Bürste nach oben klappen.



KRÄFTIG ANPACKEN

Kraftvolle Motoren treiben die Herkules Wildkrautbürsten an.



SCHMALES DESIGN

Kompakte Abmessungen erleichtern den Einsatz auf kleinen und verwinkelten Grundstücken.



DRAHTZÖPFE

Mit wenigen Handgriffen können die Drahtzöpfe gewechselt werden.



# HERKULES WILDKRAUTBÜRSTEN



- Umweltfreundlich
- Herbizidfreie Unkrautvernichtung
- Schwenkbarer Bürstenkopf
- Klappbarer Spritzschutz



| Modell          | Herkules WB 350 H                 | Herkules WB 350 HX                | Herkules WB 680 H                 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.     | 70035006                          | 70035008                          | 70068002                          |
| Motor           | Honda GCV x170 OHC                | Honda GXV 160 OHV                 | Honda GP 160 OHV                  |
| Nennleistung    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Arbeitsbreite   | 35 cm                             | 35 cm                             | 68 cm                             |
| Bürste          | 6 Drahtzöpfe                      | 6 Drahtzöpfe                      | 8 Drahtzöpfe                      |
| Drehzahl Bürste | 800 - 1.100 U <sup>min</sup>      | 800 - 1.100 U <sup>min</sup>      | 800 - 1.000 U <sup>min</sup>      |
| Holm            | klappbar                          | klappbar                          | verstell- und klappbar            |
| Räder           | 300 mm Kunststoff                 | 300 mm Kunststoff                 | 3,50-8 Vollgummi                  |
| Gewicht         | 48 kg                             | 48 kg                             | 66 kg                             |
| Lieferumfang    | inkl. 6 wechselbaren Drahtzöpfen  | inkl. 6 wechselbaren Drahtzöpfen  | inkl. 8 wechselbaren Drahtzöpfen  |
| Preis           | 1.999,- EUR                       | 2.099,- EUR                       | 3.149,- EUR                       |

| Modell      | Ersatz Drahtzöpfe  | Kehrbürste             | Stützrad-Set       | Ersatz Drahtzöpfe  |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. | 4KC-A117           | 4AZ-163                | 4AZ-S82            | 4HM-Z05            |
|             | 1 Satz, für WB 350 | Kunststoff, für WB 350 | für WB 350 ab 2019 | 1 Satz, für WB 680 |
| Preis       | 79,- EUR           | 109,- EUR              | 209,- EUR          | 89,- EUR           |



# **HERKULES** KOMBI-GERÄTETRÄGER SWITCH

Wer kennt es nicht – oftmals reicht eine Kehrmaschine aus, um Gehwege und Freiflächen zu pflegen. Doch nicht selten bleiben verwachsene Fugen, z.B. bei Verbundpflaster, zurück. In diesem Fall musste man für eine gründliche Reinigung bisher zwei Geräte einsetzen – Kehrmaschine und Wildkrautbürste. Mit der neuen Herkules Kehrmaschine KM 702 switch muss man sich bei der Anschaffung nicht mehr entscheiden!

Das leichte und kompakte Grundgerät mit einem Honda GCV x170 OHV Motor mit 3,3 kW Leistung ist der ideale Träger für Anbaugeräte. Erhältlich ist eine Kehrmaschine mit 70 cm Arbeitsbreite und einer Universalbürste mit 25 cm Durchmesser oder eine Wildkrautbürste mit 65 cm Arbeitsbreite und 6 Drahtzöpfen mit 800 bis 1.100 Umdrehungen/Minute.

Mit wenigen Handgriffen kann das jeweilige Anbaugerät gewechselt werden und ist somit für die neue Arbeitssituation startklar. Das ist nicht nur ressourcenschonend in der Anschaffung, sondern auch platzsparend in der Aufbewahrung und preislich attraktiv. Gegenüber einer Einzelanschaffung ist das Kombi-Gerät erheblich günstiger.



### KEHRMASCHINE

Ob Schmutz oder Schnee - die Kehrmaschine ist jeder Anforderung gewachsen.



### WILDKRAUTBÜRSTE

Auch festgewachsenes Unkraut ist im Handumdrehen umweltfreundlich beseitigt.



### KLAPP VORRICHTUNG

Der Führungsholm ist dank Schnellverschluss per Fußpedal umklappbar.



Alles gut erreichbar und im Blick - der Führungsholm liegt angenehm in der Hand.



# **HERKULES SWITCH**



### HIGHLIGHTS:

- Kraftvoller Honda-Motor
- Schnellwechselsystem

Optional mit Kehrmaschine oder Wildkrautbürste

Kompakt und wendig



# Herkules KM 702 switch

| Modell          | Herkules KM 702 switch            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.     | 70070300                          |
| Motor           | Honda GCV x170 OHV                |
| Nennleistung    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Arbeitsbreite   | 65 - 70 cm                        |
| Drehzahl Bürste | 800 - 1.000 U <sup>min</sup>      |
| Holm            | höhenverstell- & klappbar         |
| Fahrantrieb     | 1-Gang                            |
| Geschwindigkeit | 1,8 - 3,0 km/h                    |
| Räder           | 4.00 x 4                          |
| Gewicht         | 47 kg                             |
| Lieferumfang    | ohne Anbaugeräte                  |
| Preis           | 1.549,- EUR                       |





| Modell        | Anbau-Kehrmaschine | Anbau-Wildkrautbürste | Ersatz-Drahtzöpfe |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Bestell-Nr.   | 70070305           | 70070308              | 4KC-A117          |
| Arbeitsbreite | 70 cm              | 65 cm                 | 1 Satz            |
| Preis         | 599,- EUR          | 899,- EUR             | 79,- EUR          |

Zubehör



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Die besonders kompakte Herkules KM 702 eignet sich vor allem beim Einsatz auf kleineren Flächen und schmalen Wegen. Ob Frühjahrsreinigung, Laubbeseitigung oder Winterdienst - für jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen entsprechendes Zubehör zur Verfügung. Kehrgutbehälter, Schneeräumschild, Schneeketten oder verschiedene Bürstensorten. Damit können selbst anspruchsvolle Hausmeister leicht Ihre Reinigungsaufgaben professionell erledigen. Die Kehrbürsten werden mittig angetrieben - hierdurch wird ein wandschlüssiges Kehren, auch in Verbindung mit einem stabilen Kunststoff Kehrgutbehälter, ermöglicht. Der Bürstendruck ist dabei stufenlos einstellbar und die Bürsten lassen sich in verschiedene Rastpositionen schwenken.



Kraftvolle Markenmotoren bieten ausreichend Kraftreserven für jede Anwendung.



Der Führungsholm ist dank Schnellverschluss per Fußpedal umklappbar.



Die Höhenverstellung erfolgt zentral über ein Führungsrad in der Mitte der Maschine.



RAUMSPARWUNDER

Für die Lagerung lässt sich die Kehrmaschine auf ein Minimum an Volumen reduzieren.



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**



### HIGHLIGHTS:

- Nompakt, handlich & wendig
- Klappbarer Holm mit Höhenverstellung
- Schwenkbare Bürste





| 6      |
|--------|
| 2      |
|        |
|        |
|        |
| N      |
|        |
|        |
|        |
| $\geq$ |
|        |
|        |
| S      |
| Ü      |
|        |
| 3      |
|        |
| ᇁ      |
| a      |
| Ĭ      |
|        |

| Modell          | Herkules KM 702 H                     | Herkules KM 702 HW  | Herkules KM 726 Battery      |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Bestell-Nr.     | 70070204                              | 70070205  | 70072005                     |
| Motor           | Honda GCV x170 OHV                    | Honda GCV x170 OHV  | Elektro                      |
| Nennleistung    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>     | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |                              |
| Arbeitsbreite   | 70 cm                                 | 70 cm   | 70 cm                        |
| Bürste          | Universalbürste Ø 25 cm               | Ø 25 cm Universalbürste Ø 25 cm Universalbürste Ø 2                 |                              |
| Drehzahl Bürste | 240 U <sup>min</sup>                  | 240 U <sup>min</sup>  | 230 U <sup>min</sup>         |
| Holm            | höhenverstell- & klappbar             | höhenverstell- & klappbar   | höhenverstell- & klappbar    |
| Fahrantrieb     | 1-Gang                                | 1-Gang  | 1-Gang, separat schaltbar    |
| Geschwindigkeit | ca. 3,3 km/h                          | ca. 3,3 km/h  | ca. 3,3 km/h                 |
| Räder           | 4.00 x 4                              | 4.00 x 4  | 4.00 x 4                     |
| Gewicht         | 45 kg                                 | 45 kg   | 63 kg                        |
| Lieferumfang    | inkl. Bürstensatz mit 10 Besatzreihen | inkl. Schneebürste mit 8x2 Besatzreihen                             | inkl. Bürstensatz, Ladegerät |
| Preis           | 1.949,- EUR                           | 1.999,- EUR   | 2.699,- EUR                  |



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die hohe Produktqualität ist die Herkules Kehrmaschine KM 801 auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Der optional erhältliche Sammelbehälter sorgt durch die zusätzlichen Führungsräder für noch mehr Stabilität der Maschine und ermöglicht gleichzeitig die saubere Aufnahme des Kehrgutes.



Der Führungsholm ist mit Schnellverstellung werkzeuglos auf den Anwender einstellbar.



Dank Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertiger Pulverbeschichtung auch winterfest!



Die Einstellung des Bürstendrucks erfolgt über ein praktisches Handrad.



Kraftvolle Markenmotoren bieten ausreichend Kraftreserven für jede Anwendung.



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**



### HIGHLIGHTS:

- ≥ 360° Radfreilauf
- Stabile Bedienelemente
- Korrosionsschutz mit Pulverbeschichtung
- Ganzjahreseinsatz



| 00       |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
| $\odot$  |
|          |
|          |
| 5        |
|          |
|          |
| S        |
| di       |
| _        |
|          |
|          |
| Ť        |
|          |
| <b>U</b> |
| I        |
|          |

| Modell          | Herkules KM 780 H                     | Herkules KM 801 B                               | Herkules KM 801 H                     |
|-----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Bestell-Nr.     | 70078010 700801004 70080              |   | 700801005                             |
| Motor           | Honda GCV x170 OHV                    | B&S DOV I/C 5.0                                 | Honda GCV x170 OHV                    |
| Nennleistung    | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>     | 2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>               | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>     |
| Arbeitsbreite   | 80 cm                                 | 80 cm   | 80 cm                                 |
| Bürste          | Universalbürste Ø 33 cm               | Universalbürste Ø 33 cm Universalbürste Ø 33 cm |                                       |
| Drehzahl Bürste | 240 U <sup>min</sup>                  | 240 U <sup>min</sup>                            | 240 U <sup>min</sup>                  |
| Holm            | höhenverstell- & klappbar             | höhenverstell- & klappbar                       | höhenverstell- & klappbar             |
| Fahrantrieb     | 3-Gang                                | 3-Gang  | 3-Gang                                |
| Geschwindigkeit | ca. 3,2 km/h                          | ca. 2,0 - 3,6 km/h                              | ca. 2,0 - 3,6 km/h                    |
| Räder           | 4.00 x 4                              | 4.00 x 4  | 4.00 x 4                              |
| Gewicht         | 75 kg                                 | 82 kg   | 82 kg                                 |
| Lieferumfang    | inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen | inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen           | inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen |
| Preis           | 2.699,- EUR                           | 3.359,- EUR                                     | 3.459,- EUR                           |



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Die Herkules Pro-Kehrmaschinen arbeiten auch unter extremer Belastung zuverlässig und konstant. Sie sind für eine langlebige Nutzung ausgelegt. Beide Modelle verfügen über ein verstärktes Getriebe und einen Bürstendurchmesser von 40 cm. Luftbereifte Räder und ein werkzeuglos verstellbarer Holm bieten den nötigen Komfort im Dauereinsatz.

Elastische Kunststoffelemente und eine hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit.



**HOLMVERSTELLUNG** 

Der Führungsholm ist mit Schnellverstellung werkzeuglos auf den Anwender einstellbar.



Am ergonomischen Holm sind alle wichtigen Funktionen in Griffnähe angebracht.



BÜRSTENDRUCK

Die Einstellung des Bürstendrucks erfolgt über eine stufenlose Höheneinstellung.



WINTERDIENST

Für optimale Traktion sind für den Winterdienst Schneeketten erhältlich.



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**



### HIGHLIGHTS:

- Verstärkter Radantrieb
- Witterungsbeständige Kunststoffelemente
- Korrosionsschutz mit Pulverbeschichtung
- Wählbare Bürstengeschwindigkeit




| Modell          | Herkules KM 804 Pro H                               | Herkules KM 1000 Pro H                              |
|-----------------|---|---|
| Bestell-Nr.     | 70080401  | 70010402  |
| Motor           | Honda GXV 160 5.5                                   | Honda GXV 160 5.5                                   |
| Nennleistung    | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>                   | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>                   |
| Arbeitsbreite   | 80 cm   | 100 cm  |
| Bürste          | Universalbürste Ø 40 cm, 3 Bürstengeschwindigkeiten | Universalbürste Ø 40 cm, 5 Bürstengeschwindigkeiten |
| Drehzahl Bürste | 200 - 300 U <sup>min</sup>                          | 200 - 300 U <sup>min</sup>                          |
| Holm            | höhenverstell- & klappbar                           | höhenverstell- & klappbar                           |
| Fahrantrieb     | 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang                     | 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang                     |
| Geschwindigkeit | ca. 2,4 - 4,8 km/h                                  | ca. 2,8 - 4,8 km/h                                  |
| Räder           | 15 x 6.00   | 15 x 6.00   |
| Gewicht         | 89 kg   | 92 kg   |
| Lieferumfang    | inkl. Kehrbürstensatz                               | inkl. Kehrbürstensatz                               |
| Preis           | 3.999,- EUR   | 4.399,- EUR   |




# **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die zähelastischen Kunststoffabdeckungen der Bürste ist auch wandschlüssiges Kehren problemlos möglich. Alle Modelle verfügen über eine zentrale Bürstenhöhenverstellung über eine Kurbel. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheitsbedienelementen und der bestechenden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.



**ERGONOMIE** 

Der klappbare Führungsholm lässt sich mittels Schnellverstellung werkzeuglos auf die Größe des Bedieners anpassen.



Der Bürstendruck lässt sich beguem per Handkurbel ein-

stellen.



KLAPPBARER HOLM

Für die Lagerung lässt sich die Kehrmaschine auf ein Minimum an Volumen reduzieren.



ZUBEHÖRPALETTE

Neben weiterem Zubehör ist auch eine Wassersprüheinrichtung zur Staubminderung verfügbar.



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**



### HIGHLIGHTS:

- ▶ Variable Fahr- & Bürstengeschwindigkeit
- Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Witterungsbeständige Kunststoffelemente



# **Herkules KM 1000 / 1200**

| Modell          | Herkules KM 1000 B                | Herkules KM 1000 H                | Herkules KM 1200 B                | Herkules KM 1200 H                |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.     | 70010006                          | 70010007                          | 70012003                          | 70012004                          |
| Motor           | B&S DOV I/C 5.0                   | Honda GXV 160 5.5                 | B&S DOV I/C 5.0                   | Honda GXV 160 5.5                 |
| Nennleistung    | 2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Arbeitsbreite   | 100 cm                            | 100 cm                            | 120 cm                            | 120 cm                            |
| Bürste          | Universalbürste Ø 33 cm           |
| Drehzahl Bürste | 200 - 300 U <sup>min</sup>        | 200 - 300 U <sup>min</sup>        | 200 - 300 U <sup>min</sup>        | 200 - 300 U <sup>min</sup>        |
| Holm            | höhenverstell- & klappbar         | höhenverstell- & klappbar         | höhenverstell- & klappbar         | höhenverstell- & klappbar         |
| Fahrantrieb     | 5-Gang                            | 5-Gang                            | 5-Gang                            | 5-Gang                            |
| Geschwindigkeit | ca. 2,5 - 4,5 km/h                | ca. 2,5 - 4,5 km/h                | ca. 2,5 - 4,5 km/h                | ca. 2,5 - 4,5 km/h                |
| Räder           | 4.00 x 4                          | 4.00 x 4                          | 4.00 x 4                          | 4.00 x 4                          |
| Gewicht         | 85 kg                             | 85 kg                             | 87 kg                             | 87 kg                             |
| Lieferumfang    | inkl. Bürste mit 12 Besatzr.      |
| Preis           | 3.799,- EUR                       | 3.999,- EUR                       | 3.999,- EUR                       | 4.199,- EUR                       |



# **HERKULES KEHRMASCHINEN**

Die Herkules Radialkehrmaschine ist vielseitig in der Landwirtschaft und Industrie, im Gewerbe und Handel oder im privaten Bereich einsetzbar. Sei es zum Vorlegen von Silage, Säubern von Siloplatten, Einsanden von Pflasterflächen, Kehren von Stallgassen, Hofflächen, Parkplätzen oder Gehwegen. Sand, Staub, Stroh, Heu oder Schnee werden schnell und ohne große Mühe gekehrt.

Die batteriebetriebene Version ist flüsterleise und besonders für geräuschempfindliche Bereiche, wie Ställe und Wohngebiete, besonders geeignet.

### HIGHLIGHTS:

- Rechts- / Linkslauf der Bürste
- Bürstenneigung einstellbar
- Stufenlose Bürstendruckverstellung
- Verstellbarer Holm



| Modell            | Herkules KMR 851 H                           | Herkules KMR 851 Battery                                |
|-------------------|--|---|
| Bestell-Nr.       | 70085104                                     | 70085105  |
| Motor             | Honda GCV x170 OHC                           | Elektro   |
| Nennleistung      | 3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>            | 700 Watt mit Batterie 12 V                              |
| Arbeitsbreite     | 85 cm  | 85 cm   |
| Akku Einsatzdauer | -  | bis 240 Minuten pro Ladung                              |
| Bürstenantrieb    | Links- und Rechtslauf                        | Links- und Rechtslauf                                   |
| Geschwindigkeit   | 1 Kehrgeschwindigkeit                        | 1 Kehrgeschwindigkeit                                   |
| Räder             | 4.00 x 4                                     | 4.00 x 4  |
| Gewicht           | 63 kg  | 69 kg   |
| Lieferumfang      | inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz | inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz, Ladegerät |
| Preis             | 1.999,- EUR                                  | 1.699,- EUR   |



# **KEHRMASCHINEN ZUBEHÖR**



|   |   |          |           | >> S. 218  | >> S. 220 | >> S. 220 | >> S. 222  | >> S. 224 | >> S. 222   | >> S. 224 | >> S. 226 |
|---|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|   | Bezeichnung   | BestNr.  | Preis     | KM 702/726 | KM 780    | KM 801    | KM 804 Pro | KM 1000   | KM 1000 Pro | KM 1200   | KMR 851   |
|   | Maria de Pharta Cala                                      | 70011108 | 699,- EUR |            | <b>/</b>  | <b>✓</b>  |            |           |             |           |           |
|   | <b>Wassersprüheinrichtung</b><br>mit Batterie, Ladegerät, | 70011511 | 799,- EUR |            |           |           |            |           | <b>V</b>    |           |           |
|   | 12 Liter Kanister und Pumpe                               | 70011110 | 749,- EUR |            |           |           |            | ·         |             | ~         |           |
|   |   | 70011101 | 419,- EUR | <b>/</b>   |           |           |            |           |             |           |           |
|   |   | 70011102 | 469,- EUR |            | ·         | ~         |            |           |             |           |           |
|   | Kunststoff-Kehrgutbehälter                                | 70011501 | 499,- EUR |            |           |           | ~          |           |             |           |           |
|   | mit stabilen Schwenkrollen                                | 70011103 | 519,-EUR  |            |           |           |            | <b>✓</b>  |             |           |           |
|   |   | 70011506 | 549,- EUR |            |           |           |            |           | ~           |           |           |
|   |   | 70011104 | 649,- EUR |            |           |           |            |           |             | ~         |           |
| Ī |   | 70011105 | 269,- EUR | <b>/</b>   |           |           |            |           |             |           |           |
|   |   | 70011106 | 329,- EUR |            | <b>✓</b>  | ·         |            |           |             |           |           |
|   | Schneeschild<br>inkl. Gummileiste                         | 70011107 | 329,- EUR |            |           |           |            | <b>~</b>  |             |           |           |
|   | iliki. Gullililiteiste                                    | 70011502 | 399,- EUR |            |           |           | ·          |           | <b>~</b>    |           |           |
|   |   | 70011112 | 419,- EUR |            |           |           |            |           |             | ·         |           |
| Ī |   | 70022213 | 249,- EUR | V          |           |           |            |           |             |           |           |
|   |   | 70022202 | 299,- EUR |            | <b>/</b>  | <b>✓</b>  |            |           |             |           |           |
|   | Schneekehrbürstensatz                                     | 70022205 | 299,- EUR |            |           |           |            | ·         |             |           |           |
|   | 8 x 2 Besatzreihen Poly                                   | 70011505 | 319,- EUR |            |           |           | <b>~</b>   |           |             |           |           |
|   |   | 70011510 | 359,- EUR |            |           |           |            |           | ~           |           |           |
|   |   | 70022208 | 359,- EUR |            |           |           |            |           |             | ~         |           |
| Ī | Kehrbürstensatz   | 70022204 | 299,- EUR |            | <b>~</b>  | V         |            |           |             |           |           |
|   | 12 Besatzreihen Nylon                                     | 70022207 | 319,- EUR |            |           |           |            | <b>✓</b>  |             |           |           |
| Ī |   | 70022203 | 339,- EUR |            | <b>V</b>  | V         |            |           |             |           |           |
|   | Calculate the street                                      | 70022206 | 369,- EUR |            |           |           |            | <b>V</b>  |             |           |           |
|   | <b>Schmutzkehrbürstensatz</b><br>12 Reihen Mischbesatz    | 70011504 | 379,- EUR |            |           |           | <b>~</b>   |           |             |           |           |
|   | Nylon/Stahl   | 70011509 | 449,- EUR |            |           |           |            |           | <b>V</b>    |           |           |
|   |   | 70022210 | 399,- EUR |            |           |           |            |           |             | <b>~</b>  |           |
|   | Universalkehrbürstensatz                                  | 4HM-Q14  | 319,- EUR |            |           |           | <b>V</b>   |           |             |           |           |
|   | Mischbesatz   | 4HM-Q15  | 359,- EUR |            |           |           |            |           | <b>V</b>    |           |           |
|   | Kehrbürstensatz   | 4HM-N10P | 219,-EUR  | ~          |           |           |            |           |             |           |           |
|   | Polybesatz  | 70022212 | 159,- EUR |            |           |           |            |           |             |           | <b>✓</b>  |
|   | Kehrbürstensatz   | 70022209 | 449,- EUR |            |           |           |            |           |             | <b>V</b>  |           |
|   | Mischbesatz Poly/Draht                                    | 70022211 | 179,- EUR |            |           |           |            |           |             |           | ~         |
|   | Radsatz Ackerstolle                                       | 70011117 | 179,- EUR | <b>V</b>   | ~         | ~         |            | ~         |             | ~         | <b>/</b>  |
|   | Calmand   | 70011503 | 129,- EUR |            |           |           | ~          |           | ~           |           |           |
|   | Schneeketten  | 70011109 | 129,- EUR | <b>✓</b>   | <b>~</b>  | ~         |            | ~         |             | ~         |           |
| - |   |          |           |            |           |           |            |           |             |           |           |



70011120

139,-EUR




# **KEHRMASCHINEN**



|   | >> Seite 218   |                   | >> Seite 220                    | >> Seite 222                    | >> Seite 222                    |                                 |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Modell  | KM 702 H / HW  | KM 726 Battery    | KM 780 / 801 H                  | KM 801 B KM 804 Pro H           |                                 | KM 1000 Pro H                   |
| Bestell-Nr.   | 70070204/70070205 70072005 70078010/700801005 700801004 70080401                       |                   | 70080401                        | 70010402                        |                                 |                                 |
| Motordaten  |  |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Motorfabrikat   | Honda  | Elektro           | Honda                           | Briggs & Stratton               | Honda                           | Honda                           |
| Motortyp  | GCV x170 5.5   | 2 x 24 V Batterie | GCV x170 5.5                    | DOV I/C 5.0                     | GXV 160 5.5                     | GXV 160 5.5                     |
| Nennleistung  | 3,3 kW / 3.000 U <sup>min</sup>  | 500 Watt          | 3,3 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 2,8 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup> |
| Kehrsystem  |  |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Arbeitsbreite   | 70 cm  | 70 cm             | 80 cm                           | 80 cm                           | 80 cm                           | 100 cm                          |
| Kehrbürste Typ Universal / Schnee Universal Universal |  | Universal         | Universal                       | Universal                       | Universal                       |                                 |
| Kehrbürste Durchm. 25 cm 25 cm 33 cm                  |  | 33 cm             | 40 cm                           | 40 cm                           |                                 |                                 |
| Kehrbürstenbesatz                                     | <b>Cehrbürstenbesatz</b> 10/8 Reihen Poly 10 Reihen Poly 12 Reihen Nylon 12 Reihen     |                   | 12 Reihen Nylon                 | 12 Reihen Misch                 | 12 Reihen Misch                 |                                 |
| Kehrbürste Drehz.                                     | z. 240 U <sup>min</sup> 230 U <sup>min</sup> 240 U <sup>min</sup> 240 U <sup>min</sup> |                   | 240 U <sup>min</sup>            | 200 - 300 U <sup>min</sup>      | 200 - 300 U <sup>min</sup>      |                                 |
| Seitenverstellung                                     | <b>v</b>   | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>V</b>                        | <i>V</i>                        |
| Kehrspiegelverst.                                     | <b>✓</b>   | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>✓</b>                        | <i>V</i>                        |
| opt. Sammelbehälter                                   | <b>v</b>   | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>✓</b>                        | <i>V</i>                        |
| opt. Schneeschild                                     | V  | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>v</b>                        | <i>v</i>                        |
| Antriebssystem  |  |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Fahrantrieb   | <b>v</b>   | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>v</b>                        | <i>v</i>                        |
| Geschwindigkeiten                                     | 3,3 km/h   | 3,3 km/h          | 3,3 km/h                        | 2,0 - 3,6 km/h                  | 2,4 - 4,8 km/h                  | 2,4 - 4,8 km/h                  |
| Getriebe  | 1 Gang   | 1 Gang            | 3 Gang                          | 3 Gang 3 Vo                     |                                 | 5 Vor- & 1 Rückw.               |
| Räder   | 4,00 x 4   | 4,00 x 4          | 4,00 x 4                        |                                 |                                 | 15 x 6,00                       |
| Gummibereifung  | V  | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>✓</b>                        | <i>v</i>                        |
| opt. Schneeketten                                     | <b>v</b>   | •                 | <b>v</b>                        | <i>V</i>                        | <b>v</b>                        | <i>v</i>                        |
| Komfortausstattung                                    |  |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Holm klappbar   | <b>v</b>   | •                 | <b>v</b>                        | •                               | <b>v</b>                        | <i>v</i>                        |
| Holm einstellbar                                      | -  | -                 | V                               | V                               | <b>v</b>                        | <i>v</i>                        |
| Technische Daten                                      |  |                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Gewicht   | 45 kg  | 63 kg             | 75 / 82 kg                      | 82 kg                           | 89 kg                           | 92 kg                           |
| Preis   | 1.949,- / 1.999,- EUR  | 2.699,- EUR       | 2.699,- / 3.459,- EUR           | 3.359,- EUR                     | 3.999,- EUR                     | 4.399,- EUR                     |

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**



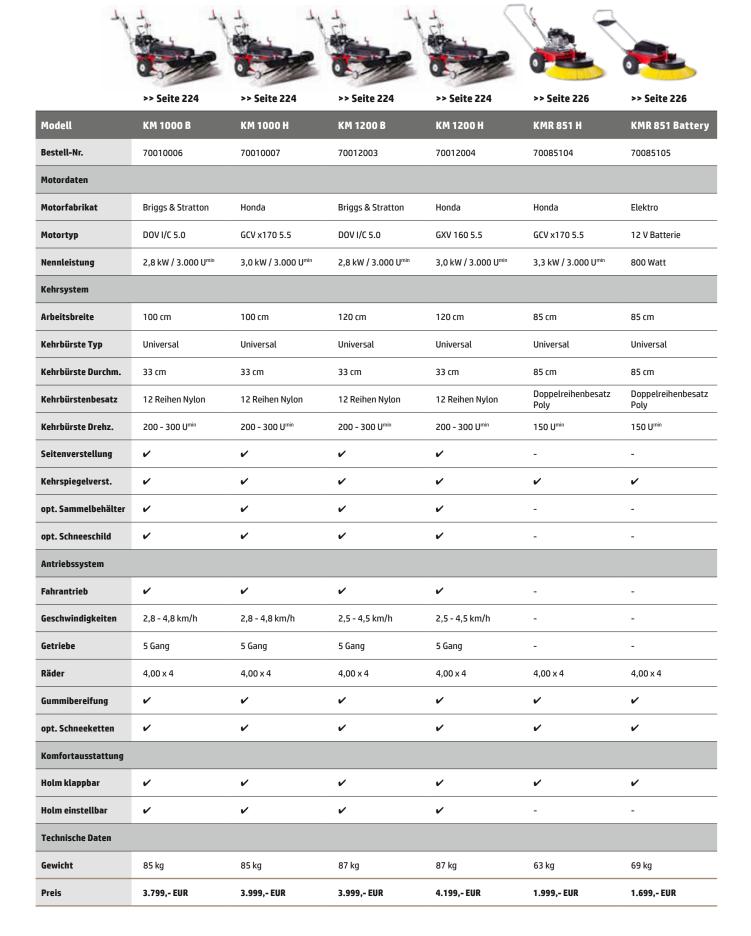



### PERFEKTER GANZJAHRESEINSATZ

Rutschige Gehwege und vereiste Parkplatzflächen – der Winter hält über Nacht so manche Überraschung bereit. Egal, ob Privat- oder Firmengelände, es gilt Glätteunfälle zu vermeiden und eisfreie Flächen zu schaffen.

### WINTERDIENST

Genau für diese Problematik sind die Spyker Streuwagen die richtige Lösung. Schnell sind auch größere Flächen abgestreut und wieder nutzbar gemacht.

### SAAT- UND DÜNGERSTREUER

Auch im Frühjahr, Sommer und Herbst können Sie Ihren Streuwagen jederzeit nutzen. Durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht ist er ebenfalls für Dünger und Saatgut verwendbar!



# **HERKULES STREUWAGEN**





### ALLROUNDER

Der Spyker Streuwagen kann ganzjährig genutzt werden - für Winterdienst, Saatgut und Dünger.



### FLEXIBEL

Laufgeschwindigkeit und Laufrichtung des Wagens beeinflussen das Streuergebnis.



### **EINSTELLBAR**

Die Einstellmöglichkeiten sind sehr sensitiv und garantieren die richtige Justierung für jede Anwendung.




### ROBUST

Ausgestattet mit einem Stahlgetriebe, steht der Spyker für Langlebigkeit.




Optionales Zubehör ergänzt den Lieferumfang des Streuwagens.




Die AccuWay-Technologie ermöglicht das perfekte Einstellen des Streumusters für unterschiedliche Bedingungen und Aufgabenstellungen.

### QUERSCHNITT SPYKER ACCUWAY-TECHNOLOGIE



- Streugutbehälter
- Streumengenregler / Verschluss



- AccuWay-Regler
- 4 Streuscheibe

Accuway erlaubt die Einstellung, wo das Streugut auf die Streuscheibe auftrifft, was das Streuverhalten je nach Material entscheidend beeinflussen kann.




# HERKULES STREUWAGEN

Säen, Düngen, Winterdienst - durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht eignen sich die Spyker Streuwagen hervorragend für die unterschiedlichsten Streu- und Saatgüter.

AccuWay erlaubt das perfekte Einstellen des Streumusters auf unterschiedlichste Bedingungen, die Einfluss auf das Streuergebnis haben, wie z.B. das Gewicht, die Korngröße oder der Feuchtigkeitsgehalt des Streugutes. Ebenso bilden die klimatischen Bedingungen und der Anwender selbst weitere Variablen. Die Laufgeschwindigkeit oder Vor- und Zurückziehen des Streuwagens bilden sich im Streumuster ab. AccuWay erlaubt das Einstellen des Streumusters bei unterschiedlichsten Bedingungen und eliminiert die Variablen.

Durch das Einstellen des Auftreffpunktes des Streugutes auf die Streuscheibe wird das Streumuster optimiert, ohne dabei die Streumenge zu verstellen. Da die Verstellung sehr sensitiv reagiert, findet sich für jeden Einsatzzweck garantiert leicht die richtige Einstellung.



**ROBUSTES GETRIEBE** 

Ausgestattet mit einem Stahlgetriebe, steht der Spyker für Langlebigkeit.




Der Spyker Streuwagen kann ganzjährig genutzt werden, für Winterdienst, Saatgut und Dünger.



Laufgeschwindigkeit und Laufrichtung des Wagens beeinflus-

sen das Streuergebnis.



> ACCUWAY-TECHNIK

Modernste Technik erlaubt die individuelle Einstellung des Streumusters.



# **HERKULES STREUWAGEN**



### HIGHLIGHTS:

- Streubreite einstellbar
- Robustes Stahlgetriebe
- Für Streusalz, Saatgut & Dünger
- Inklusive Streugutsieb





| U        |
|----------|
| 6        |
| Œ        |
| 2        |
| 2        |
|          |
| U        |
| -        |
| 15       |
| VI       |
| S        |
| U        |
| 1        |
|          |
| ¥        |
| _        |
| =        |
| <u>e</u> |
| He       |

| Modell          | Spyker P20-5010                           | Spyker P80-1P                             | Spyker P80-1S                             | Spyker P200T-1P       |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|
| Bestell-Nr.     | P20-5010                                  | SPY80-1P                                  | SPY80-1S                                  | P200T-1P              |
| Accu-Way        | -   | ✓   | ✓   | ✓                     |
| Art             | schiebbar                                 | schiebbar                                 | schiebbar                                 | Anhänger              |
| Behältervolumen | 20,6 kg                                   | 36,2 kg                                   | 36,2 kg                                   | 90 kg                 |
| Rahmen          | pulverbeschichtet                         | pulverbeschichtet                         | Edelstahl                                 | pulverbeschichtet     |
| Räder           | 10 x 4"                                   | 13 x 5"                                   | 13 x 5"                                   | 15 x 6"               |
| Streubreite     | 3,7 m                                     | 3,7 m                                     | 3,7 m                                     | bis ca. 3,7 m         |
| Gewicht         | 14 kg                                     | 19,5 kg                                   | 19,5 kg                                   | 23 kg                 |
| Lieferumfang    | inklusive Streugutsieb und<br>Abdeckhaube | inklusive Streugutsieb und<br>Abdeckhaube | inklusive Streugutsieb und<br>Abdeckhaube | inklusive Abdeckhaube |
| Preis           | 469,- EUR                                 | 679,- EUR                                 | 839,- EUR                                 | 799,- EUR             |

|                   | Best.Nr.   Preis              | Best.Nr.   Preis              | Best.Nr.   Preis              | Best.Nr.   Preis              |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Deflektor 2seitig | KSP09-FD1   <b>158,- EUR</b>  | SPYFD-80100   <b>69,- EUR</b> | SPYFD-80100   <b>69,- EUR</b> |                               |
| Deflektor 1seitig | 1008211   <b>41,- EUR</b>     | SPYSD-80100   <b>94,- EUR</b> | SPYSD-80100   <b>94,- EUR</b> |                               |
| Abdeckhaube       | 1008110   <b>31,- EUR</b>     |                               |                               |                               |
| verst. Rührfinger | 05-299-0022   <b>37,- EUR</b> | 05-299-0022   <b>37,- EUR</b> | 05-299-0022   <b>37,- EUR</b> | 05-299-0022   <b>37,- EUR</b> |



### **VOM PROFI EMPFOHLEN**

Das breit gefächerte Programm an Herkules Motorhacken deckt den Bedarf des Hobbygärtners ebenso wie gehobene Ansprüche professioneller Nutzer. Das Maschinensortiment ist optimal auf den Nutzer und die unterschiedlichen Leistungsanforderungen abgestimmt. Die große Palette an optionalem Zubehör erweitert außerdem die Einsatzmöglichkeiten ausgesuchter Modelle.

### **UNSERE EMPFEHLUNGEN**

Für kleinere Flächen empfehlen wir die Herkules MH 725 H auf Seite 232 - bei mittlerer Flächenleistung eignet sich hervorragend die Akkuhacke MH 745 eco.








Für Transport oder Lagerung lässt sich der Holm der Herkules Motorhacken mit wenigen Handgriffen umlegen.



> TRANSPORTRAD

Je nach Modell als Vorderrad oder am Heck angebracht, kann die Hacke mit dem zusätzlichen Transportrad einfach über befestigte Flächen gefahren werden.



Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Motorhacken ausreichend Kraftreserven.



Für eine gerade und exakte Furche können unsere Hacken mit Seitenscheiben\* am äußeren Hacksatz ausgerüstet werden.



Auch für schmale Beetreihen und kleine Gärten sind kompakte und handliche Hacken erhältlich.



Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand, so können Sie vibrationsarm die Herkules Motorhacke steuern.



Bei unseren Profigeräten sparen wir nicht an Ausstattung – die pneumatische Kupplung\* verlängert deutlich die Lebensdauer des Keilriemens.



Für harten Dauereinsatz ausgelegt finden Sie mit dem Profigetriebe\* schnell die richtige Gangart, um zügig voranzukommen.



Pflügen, jäten, häufeln, lüften - viele Herkules Motorhacken können mehr als nur den Boden hacken.



# HERKULES BODENFRÄSEN

SF 600 - Mit den speziellen Fräsmessern und der Möglichkeit, das Werkzeug voroder rückwärts laufen zu lassen, ist das Fräsergebnis weit besser als bei herkömmlichen Systemen.

SF 600 D - Das gegenläufige Fräswerk garantiert eine hervorragende Zerkleinerung. Die Herkules SF 600 D ist auch für schwere Böden gut geeignet.



3.999,- EUR

### Modell Herkules SF 600 Herkules SF 600 D SF 600102 SF 600152 Bestell-Nr. Honda GX 160 5.5 Motor Honda GX 160 5.5 Nennleistung 3,6 kW bei 3.600 Umin 3,6 kW bei 3.600 Umin Arbeitsbreite 50 cm vor- oder rückwärtslaufendes Fräswerkzeug, gegenläufig arbeitendes Fräswerkzeug, Fräswerk 12 Fräsmesser 12 Fräsmesser Holm höhenverstellbar höhenverstellbar Fahrantrieb 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang Geschwindigkeit vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h All-Terrain 3.50 x 7 All-Terrain 3.50 x 7 Räder Gewicht 77 kg 80 kg Lieferumfang inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre

Preis

3.699,- EUR






# **HERKULES AKKUHACKE**

ser umweltfreundlichen Akkuhacke mit einer Akkuladung möglich. In nur 2,5 Stunden sind 80 % des Akkus wieder aufgeladen, ein voller Ladezyklus dauert 6 - 8 Stunden. Die leistungsstarke Hacke bietet ausreichend Kraftreserven für den Betrieb mit optiona-



- Umweltfreundlich
- Leiser Elektroantrieb
- Verstellbare Breite





| Modell      | Häufelpflug      | Entmooser  |
|-------------|------------------|------------|
| Bestell-Nr. | 7002274512       | 7002274511 |
|             | inkl. Eisenräder |            |
| Preis       | 219,- EUR        | 209,- EUR  |

| Modell      | Rasenkantenschneider |
|-------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 7002274513           |
|             | inkl. Stützrad       |
| Preis       | 109,- EUR            |

Lieferumfang

**Preis** 



**HERKULES MOTORHACKEN** 

Die leichten und handlichen Motorhacken von Herkules eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten. Der Hobbygärtner findet hier sehr praktische Helfer für schmale Beetreihen in kleinen Gärten. Die Hacken sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern. Sie sind leise und verbrauchsarm im Betrieb.

### HIGHLIGHTS:

- Sehr kompakt
- Multifunktional
- Extraleicht





Unkrautjäter



Rasenkantens.

| Piouett       | nerkutes Pin 725 n                |
|---------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.   | MH725H                            |
| Motor         | Honda GX 25                       |
| Nennleistung  | 0,6 kW bei 6.500 U <sup>min</sup> |
| Hubraum       | 25 cm <sup>3</sup>                |
| Arbeitsbreite | 28 cm                             |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 22,5 cm                |
| Frässtufen    | 1 Vorwärtsgang                    |
| Holm          | klappbar                          |
| Gewicht       | 12 kg                             |

inkl. Hacksatz

999,- EUR

MOTORHACKEN

| Bestell-Nr. | 7002272502  | 7002272503     |
|-------------|-------------|----------------|
|             |             | inkl. Stützrad |
| Preis       | 174,- EUR   | 139,- EUR      |
|             |             |                |
| Modell      | Rasenlüfter | Transportrad   |

| Modell      | Rasenlüfter | Transportrad |
|-------------|-------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 7002272506  | 7002272505   |
|             |             |              |
| Preis       | 308,- EUR   | 35,- EUR     |
|             |             |              |

| Preis       | 169,- EUR  | 89,- EUR    |
|-------------|------------|-------------|
|             |            |             |
| Bestell-Nr. | 7002272501 | 7002272504  |
| Modell      | Entmooser  | Häufelpflug |

Modell






leistungsfähigen Herkules MH 746 die richtige Wahl. Sie sind leicht zu transportieren und verfügen über kompakte Abmessungen auch für kleinere Beete. Die Motorhacken sind leise im Betrieb und bieten eine

### HIGHLIGHTS:

- Leichtes Handling
- Multifunktional
- Verstellbare Breite











| Modell      | Häufelpflug      | Entmooser  |
|-------------|------------------|------------|
| Bestell-Nr. | 7002274503       | 7002274601 |
|             | inkl. Eisenräder |            |
| Preis       | 169,- EUR        | 179,- EUR  |
|             | ·                |            |

| Preis       | 119,- EUR      | 49,- EUR     |
|-------------|----------------|--------------|
|             | inkl. Stützrad | doppelt      |
| Bestell-Nr. | 7002274502     | 7002274602   |
| Modell      | Rasenkantens.  | Transportrad |

| Modell        | Herkules MH 746 B                  |
|---------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.   | MH746B                             |
| Motor         | B&S 550 Series                     |
| Nennleistung  | 2,39 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Hubraum       | 127 cm³                            |
| Arbeitsbreite | 20 / 30 / 46 cm                    |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 24 cm                   |
| Frässtufen    | 1 Vorwärtsgang                     |
| Holm          | klappbar                           |
| Gewicht       | 27 kg                              |
| Lieferumfang  | inkl. Hacksatz                     |
| Preis         | 1.049,- EUR                        |



Zum besseren Manövrieren verfügt das Modell Herkules MH 861 über einen zusätzlichen Rückwärtsgang. Mit hochwertiger Ausstattung ist die Hacke für die semi-professionelle Landschaftspflege geeignet. Ein komfortabler Führungsholm mit Schnellverstellung und Softgriffen zur Vibrationsdämpfung ist selbstverständlich. Die zusätzlichen Seitenscheiben schützen den angrenzenden Bewuchs.



### HIGHLIGHTS:

- Rückwärtsgang
- OHV-Motor
- Inkl. Seitenscheiben

| Modell        | Herkules MH 861 B                 |
|---------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.   | MH861B                            |
| Motor         | B&S CR 950                        |
| Nennleistung  | 4,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Hubraum       | 208 cm <sup>3</sup>               |
| Arbeitsbreite | 40 / 60 cm                        |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 28,5 cm                |
| Frässtufen    | 1 Vor- & 1 Rückwärtsgang          |
| Holm          | einstellbar                       |
| Gewicht       | 54 kg                             |
| Lieferumfang  | inkl. Hacksatz                    |
| Preis         | 1.149,- EUR                       |



| Modell      | Häufelpflug      |
|-------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 7002286001       |
|             | inkl. Eisenräder |
| Preis       | 399,- EUR        |




Die Herkules MHE 881 P ist dank des E-Start-Systems eine echte Komfort-Motorhacke. Ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Motorhacke durch den Elektrostart am Lenker leicht starten und der zusätzliche Rückwärtsgang verschafft Ihnen eine bessere Manövrierbarkeit im Gemüsebeet. Der höhenverstellbare und klappbare Holm lässt sich schnell auf Ihre Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lage-

anspruchsvolle Gärtner.

### HIGHLIGHTS:

- Elektrostart
- Rückwärtsgang
- Verstellbare Breite



Die Motorhacke ist der perfekte Helfer für

| 80 - 4 - II   | II. I I. MILE ON B                |
|---------------|-----------------------------------|
| Modell        | Herkules MHE 881 P                |
| Bestell-Nr.   | MHE881P                           |
| Motor         | R210 DE inklusive Elektrostart    |
| Nennleistung  | 4,0 kW bei 3.300 U <sup>min</sup> |
| Hubraum       | 212 cm³                           |
| Arbeitsbreite | 40 / 60 / 80 cm                   |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 32 cm                  |
| Frässtufen    | 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang   |
| Holm          | einstellbar                       |
| Gewicht       | 53 kg                             |
| Lieferumfang  | inkl. Hacksatz                    |
| Preis         | 1.349,- EUR                       |



| Modell      | Häufelpflug      |
|-------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 7002286001       |
|             | inkl. Eisenräder |
| Preis       | 399,- EUR        |

Zubehör



Die MH 881 BV Vario und MHP 880 H Pneu-



- Pneumatische Kupplung\*
- Hohe Flächenleistung
- Verstellbarer Holm



matic sind sehr komfortable Motorhacken mit 2 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Sie eignen sich ideal für größere Flächen.

| Modell        | MH 881 BV Vario  | MHP 880 H Pneumatic   |
|---------------|--|---|
| Bestell-Nr.   | MH881BV  | MHP880HV  |
| Motor         | B&S 950 Serie  | Honda GP 160  |
| Nennleistung  | 4,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                                    | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   |
| Hubraum       | 208 cm <sup>3</sup>  | 163 cm³   |
| Arbeitsbreite | 60 / 80 cm   | 60 / 80 cm  |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 32 cm   | Hacksatz Ø 32 cm  |
| Frässtufen    | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang   | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang  |
| Holm          | einstellbar  | einstellbar   |
| Gewicht       | 56 kg  | 57 kg   |
| Lieferumfang  | inkl. Hacksatz mit variab-<br>ler Drehzahl 28 - 165 U <sup>min</sup> | inkl. Hacksatz mit variab-<br>ler Drehzahl 28 - 165 U <sup>min</sup> ,<br>Pneumatikkupplung |
| Preis         | 1.499,- EUR  | 1.649,- EUR   |

<sup>\*</sup> modellabhängig

MOTORHACKEN

| Modell      | Pflug-Set                           |                |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 7002288001                          |                |
|             | inkl. Räder, Beetpflug und Gewichte |                |
| Preis       | 1.059,- EUR                         |                |
|             |                                     |                |
| Modell      | Gewichte                            | Kartoffelroder |

| Modell      | Gewichte         | Kartoffelroder |
|-------------|------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 7002288004       | 7002288005     |
|             | Räder erforderl. |                |
| Preis       | 549,- EUR        | 99,- EUR       |
|             |                  |                |

| Preis       | 510,- EUR        | 289,- EUR   |
|-------------|------------------|-------------|
|             | Räder erforderl. | 4,00 - 8 AS |
| Bestell-Nr. | 7002288002       | 7002288003  |
| Modell      | Schneeschild     | Räder-Set   |

Zubehör



Die Herkules Profihacken eignen sich mühelos auch für große Flächen und schwere Anwendungen. Der Hacksatz mit einem Durchmesser von 325 mm ermöglicht eine hohe Flächenleistung. Professionelle Ausstattung für hohe Ansprüche erleichtert die tägliche Arbeit im harten Dauereinsatz.

### HIGHLIGHTS:

- Profihacken
- ▶ Honda-Motoren
- Viel Zubehör





Modell

Zubehör



Pflug-Set QSH

| Modell        | Herkules MH 990 QJH               | Herkules MH 990 QSH               |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.   | MH990QJH                          | MH990QSH                          |
| Motor         | Honda GP 200                      | Honda GP 200                      |
| Nennleistung  | 3,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> | 3,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Hubraum       | 196 cm <sup>3</sup>               | 196 cm³                           |
| Arbeitsbreite | 60 / 90 cm                        | 60 / 90 cm                        |
| Fräswerk      | Hacksatz Ø 32 cm                  | Hacksatz Ø 32 cm                  |
| Frässtufen    | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang          | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang          |
| Holm          | einstellbar                       | einstellbar                       |
| Gewicht       | 76 kg                             | 82 kg                             |
| Lieferumfang  | inkl. Hacksatz                    | inkl. Hacksatz                    |
| Preis         | 2.299 FUR                         | 3.299 EUR                         |

| Bestell-Nr. | 7002299001         | 7002299002       |
|-------------|--------------------|------------------|
|             | inkl. Räder, Wende | pflug & Gewichte |
| Preis       | 1.499,- EUR        | 1.499,- EUR      |
|             |                    |                  |
| Modell      | Vartoffelreder     | Anhänger         |

Pflug-Set QJH

| Modell      | Kartoffelroder | Anhänger        |
|-------------|----------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 7002299006     | 922350503       |
|             |                | kippbar, Bremse |
| Preis       | 259,- EUR      | 1.499,- EUR     |
|             |                |                 |

| Preis       | 1.180,- EUR   | 1.613,- EUR   |
|-------------|---------------|---------------|
|             | 4,00 - 10 AS  | 4,00 - 10 AS  |
| Bestell-Nr. | 7002299003    | 7002299004    |
| Modell      | Räder-Set QJH | Räder-Set QSH |



# **MOTORHACKEN**









| <br>Caita | 227 |
|-----------|-----|

>> Seite 238

>> Seite 239

>> Seite 240

| Modell              | MH 745 Eco                | MH 725 H                        | MH 746 B                         | MH 861 B                        |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr.         | MH746ECO                  | MH725H                          | MH746B                           | MH861B                          |
| Motordaten          |                           |                                 |                                  |                                 |
| Motorfabrikat       | Pubert                    | Honda                           | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton               |
| Motortyp            | 36 V / 12 Ah              | GX 25                           | 550 Serie                        | CR 950                          |
| Nennleistung        | 800 Watt                  | 0,6 kW / 6.500 U <sup>min</sup> | 2,39 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 4,0 kW / 3.600 U <sup>min</sup> |
| Umdrehungen / Min   | 45 - 160 U <sup>min</sup> | 180 U <sup>min</sup>            | 140 U <sup>min</sup>             | 120 U <sup>min</sup>            |
| Hubraum             | -                         | 25 cm³                          | 127 cm³                          | 208 cm <sup>3</sup>             |
| Kraftstofftank      | -                         | 0,58 Liter                      | 2,0 Liter                        | 3,0 Liter                       |
| Hacksystem          |                           |                                 |                                  |                                 |
| Arbeitsbreite       | 45 cm                     | 28 cm                           | 46 cm                            | 60 cm                           |
| einstellbar         | 20 / 30 / 45 cm           | -                               | 20 / 30 / 46 cm                  | 40 / 60 cm                      |
| Hacksatzdurchm.     | 24 cm                     | 22,5 cm                         | 24 cm                            | 28,5 cm                         |
| Seitenscheibe       | -                         | -                               | -                                | V                               |
| Getriebe            | 2 Vor- & 2 Rückwärtsgänge | 1 Vorwärtsgang                  | 1 Vorwärtsgang                   | 1 Vor- & 1 Rückwärtsgang        |
| Transportrad        | V                         | -                               | -                                | ~                               |
| optionales Zubehör  | V                         | V                               | V                                | V                               |
| Komfortausstattung  |                           |                                 |                                  |                                 |
| Holm klappbar       | V                         | <b>✓</b>                        | <i>V</i>                         | <b>v</b>                        |
| Holm einstellbar    | V                         | -                               | V                                | V                               |
| Technische Daten    |                           |                                 |                                  |                                 |
| Maße (L x B x H) mm | 1.250 x 450 x 900         | 1.250 x 450 x 900               | 1.250 x 450 x 900                | 1.400 x 850 x 1.230             |
| Gewicht             | 32 kg                     | 12 kg                           | 27 kg                            | 54 kg                           |
| Preis               | 1.499,- EUR               | 999,- EUR                       | 1.049,- EUR                      | 1.149,- EUR                     |
|                     |                           |                                 |                                  |                                 |

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**













>> Seite 241

>> Seite 242

>> Seite 242

>> Seite 243

>> Seite 243

|                     | Seite 241                       | Jeile 242                       | Jeile 242                       | Seite 243                       | Seite 243                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Modell              | MHE 881 P                       | MH 881 BV Vario                 | MH 880 H Pneumatic              | MH 990 QJH                      | MH 990 QSH                      |
| Bestell-Nr.         | MHE881P                         | MH881BV                         | MHP880HV                        | МН990QJH                        | MH990QSH                        |
| Motordaten          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Motorfabrikat       | Pubert                          | Briggs & Stratton               | Honda                           | Honda                           | Honda                           |
| Motortyp            | R210DE<br>mit Elektrostart      | 950 Serie                       | GP 160                          | GP 200                          | GP 200                          |
| Nennleistung        | 4,0 kW / 3.300 U <sup>min</sup> | 4,0 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,6 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup> |
| Umdrehungen / Min   | 120 U <sup>min</sup>            | 28 - 165 U <sup>min</sup>       | 28 - 165 U <sup>min</sup>       | 35 - 120 U <sup>min</sup>       | 40 - 130 U <sup>min</sup>       |
| Hubraum             | 212 cm <sup>3</sup>             | 208 cm³                         | 163 cm³                         | 196 cm³                         | 196 cm³                         |
| Kraftstofftank      | 3,6 Liter                       | 3,0 Liter                       | 3,6 Liter                       | 3,6 Liter                       | 3,6 Liter                       |
| Hacksystem          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Arbeitsbreite       | 80 cm                           | 80 cm                           | 80 cm                           | 90 cm                           | 90 cm                           |
| einstellbar         | 40 / 60 / 80 cm                 | 60 / 80 cm                      | 60 / 80 cm                      | 60 / 90 cm                      | 60 / 90 cm                      |
| Hacksatzdurchm.     | 32 cm                           |
| Seitenscheibe       | V                               | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        |
| Getriebe            | 1 Vor- & 1 Rückwärtsgang        | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang        | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang        | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang        | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang        |
| Transportrad        | V                               | V                               | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        |
| optionales Zubehör  | V                               | V                               | V                               | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        |
| Komfortausstattung  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Holm klappbar       | V                               | V                               | V                               | V                               | V                               |
| Holm einstellbar    | <i>'</i>                        | V                               | V                               | V                               | V                               |
| Technische Daten    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Maße (L x B x H) mm | 1.400 x 800 x 1.150             | 1.400 x 850 x 1.100             | 1.400 x 850 x 1.100             | 1.750 x 580 x 1.000             | 1.900 x 700 x 1.100             |
| Gewicht             | 53 kg                           | 56 kg                           | 57 kg                           | 76 kg                           | 82 kg                           |
| Preis               | 1.349,- EUR                     | 1.499,- EUR                     | 1.649,- EUR                     | 2.299,- EUR                     | 3.299,- EUR                     |
|                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |



### **DIE MULTITALENTE**

Mit den Herkules Universaleinachsern steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das in seiner Vielfalt und Auswahl seinesgleichen sucht.

### FÜR UNIVERSELLE NUTZUNG

Mit vielen Grundgeräten und unzähligen Anbaumöglichkeiten ergeben sich fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man die Geräte für alle Anwendungen ausstatten kann. Der Einsatz unserer Universaleinachser erfolgt im privaten und gewerblich professionellen Bereich. Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschinen zu schätzen wie Hausmeister, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

### DAS ZAHLT SICH AUS

Durch den Einsatz der Maschinen mit unterschiedlichen Anbaugeräten erübrigt sich oft die Anschaffung von zusätzlicher, teurer Gerätetechnik – ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Vorzug.

### DIE IDEALEN PARTNER FÜR

- Hausmeisterdienste
- Garten- und Landschaftsbau
- Winzer und Gärtner
- Kommunale Einrichtungen
- Grundstücksbesitzer
- Straßenmeistereien



## **HERKULES EINACHSER**





Durch das werkzeuglose Schnellkuppelsystem können die Herkules Einachser in wenigen Sekunden vom z.B. Balkenmäher zu einer Kehrmaschine umgerüstet werden.



Eine Vielzahl an Anbaugeräten machen die Herkules Einachser zu wahren Multitalenten für den Einsatz im ganzen Jahr.



Komfortable und praktische Bedienung als Voraussetzung für zügiges und bequemes Arbeiten.



Die werkzeuglose Schnellverstellung am Führungsholm zur Höhenund Seitenanpassung.



Je nach Anbauvariante kann der Einachser ganzjährig für Bodenbearbeitung, Grünpflege, Reinigung und Winterdienst eingesetzt werden.




Alle Universal-Einachser sind für den Front- und Heckanbau von Zubehör geeignet und passen sich somit optimal an.




Ein seitlich verstellbarer Führungsholm ermöglicht auch seitlich versetztes Arbeiten. Die Höhenverstellung gewährleistet eine optimale Anpassung an den Bediener.



Über 200 Anbaumöglichkeiten stehen bereit, um die Einachser bedarfsgerecht aus- oder später nachzurüsten.



Wendemanöver im Handumdrehen - mit den teilweise optionalen Lenkbremsen\* kein Problem.

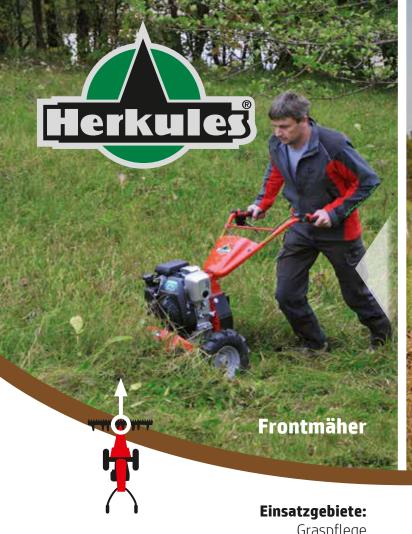



Graspflege Winterdienst Schmutz kehren Transportieren Heuwenden\*



Herkules Frontgeräteträger sind universell einsetzbare Grundmaschinen mit einer Vielzahl von Anbauzubehör für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Das Herkules Schnellkuppelsystem ermöglicht dabei den werkzeuglosen Gerätewechsel in kürzester Zeit. Das Anbauzubehör wird über die integrierte Frontzapfwelle angetrieben.





Fräsen, Pflügen

Kartoffelroden

Heuwenden

Alle Herkules Universal-Einachser verfügen im Vergleich zum Frontgeräteträger zusätzlich über einen voll drehbaren Führungsholm. Der Holm wird für den heckseitigen Anbau von Arbeitsgerät um 180° gedreht. Ein Wendegetriebe ermöglicht die Schaltung von Vor- und Rückwärtsgängen für das Arbeiten mit Front- oder Heckzubehör.





# HERKULES BALKENMÄHER

Als besonders wirtschaftliches und kompaktes Modell bietet Herkules einen kompletten Frontgeräteträger mit 72 cm Mähbalken. Dank des Herkules Schnellkuppelsystems lässt sich der BM 200 binnen Sekunden werkzeuglos vom Balkenmäher in e ode umr

| eine Kehrmaschine, ein Transportgerät<br>er in eine Maschine zum Schnee Schieben<br>rüsten. |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| Modell  | Herkules BM 200 B |  |  |
| Bestell-Nr.   | 911741814         |  |  |
| Motor B&S IC  |                   |  |  |
| Nampleistung 2.4 kW hei 2.000 Hmin  |                   |  |  |

| Modell          | Herkules BM 200 B                            |
|-----------------|--|
| Bestell-Nr.     | 911741814                                    |
| Motor           | B&S IC                                       |
| Nennleistung    | 2,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>            |
| Motor-Start     | Handstart                                    |
| Getriebe        | 1-Gang                                       |
| Geschwindigkeit | 2,24 km/h                                    |
| Räder           | 3,50 x 6 All-Terrain                         |
| Zapfwelle       | max. 1.100 U <sup>min</sup>                  |
| Holm            | klapp- & höheneinstellbar                    |
| Gewicht         | 59 kg  |
| Lieferumfang    | inkl. 72 cm Mähbalken<br>mit Exzenterantrieb |
| Preis           | 2.199,- EUR                                  |

Zubehör









| Modell      | Radgewichte | Zwillingsräder | Schneeketten |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 912329813   | 912320054      | 912351406    |
|             | 1 Paar      | 2 Zusatzräder  | 1 Paar       |
| Preis       | 399,- EUR   | 299,- EUR      | 209,- EUR    |







| Modell      | Schneeschild                   | Kehrmaschine                   | Transportmulde | Schneeschild                    |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr. | 922350965                      | 912351012                      | 912350988      | 91235096301                     |
|             | Breite 85 cm<br>m. Gummileiste | Breite 75 cm<br>Bürste Ø 30 cm | 80 Liter       | Breite 80 cm<br>f. Transp.mulde |
| Preis       | 299,- EUR                      | 1.699,- EUR                    | 629,- EUR      | 405,- EUR                       |

Herkules BM 200





# HERKULES FRONTMÄHER FM 300

Leichter Frontmäher für den Hobby- und Hausmeistereinsatz. Dank der einfachen Bedienung, der robusten Bauweise und des Schnellkuppelsystems zum werkzeuglosen Gerätewechsel kann die Maschine universell eingesetzt werden. Der separat schaltbare Zapfwellenantrieb ermöglicht komfortables Arbeiten mit allen Anbaugeräten. So wird aus dem Frontmäher FM 300 ein Hack-, Kehr- oder Schneeräumgerät.





| Herkules FM 300 B                  | Herkules FM 300 H  |   |
|------------------------------------|--|---|
| 911391817                          | 911392427  |   |
| B&S Serie 750                      | Honda GP 200   |   |
| 3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> | 3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>  |   |
| Handstart                          | Handstart  |   |
| 1-Gang                             | 1-Gang   |   |
| 2,24 km/h                          | 2,24 km/h  |   |
| 3,50 x 6 AS                        | 3,50 x 6 AS  |   |
| max. 1.100 U <sup>min</sup>        | max. 1.100 U <sup>min</sup>  |   |
| klappbar, höheneinstellbar         | klappbar, höheneinstellbar   |   |
| 43 kg                              | 43 kg  |   |
| ohne Anbaugeräte                   | ohne Anbaugeräte   |   |
| 1.999,- EUR                        | 2.199,- EUR  |   |
|                                    | 911391817  B&S Serie 750  3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> Handstart  1-Gang  2,24 km/h  3,50 x 6 AS  max. 1.100 U <sup>min</sup> klappbar, höheneinstellbar  43 kg ohne Anbaugeräte | 911391817       911392427         B&S Serie 750       Honda GP 200         3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> 3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> Handstart       Handstart         1-Gang       1-Gang         2,24 km/h       2,24 km/h         3,50 x 6 AS       3,50 x 6 AS         max. 1.100 U <sup>min</sup> max. 1.100 U <sup>min</sup> klappbar, höheneinstellbar       klappbar, höheneinstellbar         43 kg       43 kg         ohne Anbaugeräte       ohne Anbaugeräte |



# **HERKULES FM 300 ZUBEHÖR**











Mähbalken 82 cm





| Preis        | 839   |
|--------------|-------|
| Hinweise     | inkl. |
| Beschreibung | inkl  |

Mähen

Winterdienst

**Transport** 

Kehren





Mähbalken 86 cm

913001074

Mähbalken 91 cm 913001073 inkl. Mähantrieb ESM inkl. Laufsohlen









| Preis        | 299,- EUR         | 209,- EUR    | 1.663,- EUR |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| Hinweise     | inkl. Gummileiste | 1 Paar       | zweistufig  |
| Beschreibung | 85 cm             | für 3,50 x 6 | 56 cm       |
| Bestell-Nr.  | 922350965         | 912351406    | 912180106   |
|              | Schneeschild      | Schneeketten | Schneefräse |
|              |                   |              |             |









| Preis        | 629,- EUR      | 405,- EUR              | 299,- EUR          | 399,- EUR   |
|--------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Hinweise     |                | nur für Transportmulde | 1 Paar             | 1 Paar      |
| Beschreibung | 80 Liter       | 80 cm                  | 3,50 x 6           |             |
| Bestell-Nr.  | 912350988      | 91235096301            | 912320054          | 912329813   |
|              | Transportmulde | Schneeschild           | Zwillingsbereifung | Radgewichte |





|   |              | Kehrmaschine          | Antriebs-Kit                                   |
|---|--------------|-----------------------|--|
|   | Bestell-Nr.  | 912351012             | 912337528                                      |
|   | Beschreibung | 75 cm / Ø 30 cm       | empfohlen für Kehrmaschine                     |
|   | Hinweise     | inkl. Universalbesatz | zur Erhöhung der Fahr- und Kehrgeschwindigkeit |
| ! | Preis        | 1.699,- EUR           | 49,- EUR                                       |



HERKULES EINACHSER UE 400

Beete pflügen im Frühjahr, Gras mähen im Sommer, Laub kehren im Herbst und Schnee schieben im Winter – mit nur einem Grundgerät können Sie diese und viele weitere saisonabhängige Arbeiten erledigen. Durch die universellen Nutzungsmöglichkeiten erübrigt sich oft die Anschaffung zusätzlicher Technik – das spart Kosten und reduziert die Stillstandszeiten der Geräte. Der leichte und handliche UE 400 ist durch die Vielzahl von Anbaumöglichkeiten ein wahres Multitalent.



| Modell             | Herkules UE 400 B                         | Herkules UE 400 H                         |
|--------------------|---|---|
| Bestell-Nr.        | 911786817                                 | 911787427                                 |
| Motor              | B&S Serie 750                             | Honda GP 200                              |
| Nennleistung       | 3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>        | 3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>         |
| Motor-Start        | Handstart                                 | Handstart                                 |
| Getriebe           | mechanisches 1-Gang-Schaltgetriebe        | mechanisches 1-Gang-Schaltgetriebe        |
| Wendegetriebe      | ✓ mit Schalthebeln am Holm                | ✓ mit Schalthebeln am Holm                |
| Geschwindigkeit V  | 2,0 km/h                                  | 2,0 km/h                                  |
| Geschwindigkeit R  | 1,6 km/h                                  | 1,6 km/h                                  |
| Differenzialsperre | -   | -   |
| Zapfwelle          | max. 1.100 U <sup>min</sup>               | max. 1.100 U <sup>min</sup>               |
| Holm               | klappbar, höhen- und seiteneinstellbar    | klappbar, höhen- und seiteneinstellbar    |
| Gewicht            | 56 kg                                     | 56 kg                                     |
| Lieferumfang       | inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte | inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte |
| Preis              | 3.199,- EUR                               | 3.499,- EUR                               |



Mähen

Kehren

Winterdienst

# HERKULES UE 400 ZUBEHÖR











Für bessere Balance und vibrationsarmes Mähen empehlen wir:

|              | Mähbalken<br>91 cm   | Mähbalken<br>92 cm   | Mähbalken<br>102 cm  | Doppelmesser<br>Mähbalken 106 cm | Balkengewichte    |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Bestell-Nr.  | 912336284            | 912336283            | 912336280            | 913001055                        | 912337226         |
| Beschreibung | inkl. Mähantrieb ESM | inkl. Mähantrieb     | inkl. Mähantrieb     | inkl. Mähantrieb                 | inkl. Halterung   |
| Hinweise     | inkl. Laufsohlen     | inkl. Laufsohlen     | inkl. Laufsohlen     | inkl. Laufsohlen                 | für 91 und 102 cm |
| Preis        | 1.299,- EUR          | 1.099,- EUR          | 1.199,- EUR          | 1.199,- EUR                      | 109,- EUR         |
| Erforderlich |                      |                      |                      |                                  |                   |
| Empfohlen    | Räder Typ <b>② ③</b> | Räder Typ <b>② ③</b> | Räder Typ <b>⊘ ③</b> | Räder Typ <b>② ③</b>             |                   |











|              | Kehrmaschine                    | Kehrmaschine              | Schneekehrwalze         |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr.  | 912350954                       | 912350956                 | 12350976                |
| Beschreibung | 100 cm                          | 100 cm                    | f. Kehrmasch.           |
| Hinweise     | Bürstendurch-<br>messer = 30 cm | inkl. Sammel-<br>behälter | 2 Stück<br>erforderlich |
| Preis        | 1.899,- EUR                     | 2.549,- EUR               | 179,- EUR               |
| Erforderlich |                                 |                           |                         |
| Empfohlen    | Räder Typ 🛈 2 🕄                 | Räder Typ 🛈               |                         |





|              | Bodenfräse  | Winkeldrehpflug        | Kopfstück       |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Bestell-Nr.  | 912307852   | 91093001               | 22350202        |
| Beschreibung | 40 / 50 cm  |                        | Ø 35 cm         |
| Hinweise     | verstellbar |                        |                 |
|              |             |                        |                 |
| Preis        | 959,- EUR   | 309,- EUR              | 209,- EUR       |
| Erforderlich |             | Kopfstück + Spurverbr. | Winkeldrehpflug |
| Empfohlen    | Räder Typ 🕗 | Räder Typ 2            |                 |













|              | Transportmulde | Schneeschild   | Schneeschild         |
|--------------|----------------|----------------|----------------------|
| Bestell-Nr.  | 912350988      | 91235096301    | 912350958            |
| Beschreibung | 80 Liter       | 80 cm          | 85 cm                |
| Hinweise     |                | f. Transportm. | + Gummileiste        |
| Preis        | 629,- EUR      | 405,- EUR      | 399,- EUR            |
| Erforderlich |                | Transportmulde | ľ                    |
| Empfohlen    | Räder Typ 🛈 2  |                | Räder Typ <b>② ③</b> |

| _  |
|----|
| :0 |
|    |
| a  |
| 2  |
| 3  |
| N  |
| 9  |
| Ю  |

|              | Spurverbreiterung  | Spurverbreiterung | Stahlräder           |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Bestell-Nr.  | 915201067          | 912320070         | 912329901            |
| Beschreibung | um 6 cm            | um 10 cm          | Ø 35 cm              |
| Hinweise     | 1 Paar             | 1 Paar            | 1 Paar               |
| Preis        | 155,- EUR          | 99,- EUR          | 279,- EUR            |
| Erforderlich | Räder Typ <b>❸</b> | Räder Typ 1 2     | Spurverbreiter. 6 cm |











|                 | Räder                        | Zwillingsräder           | Räder                        | Zwillingsräder           | Terrareifen        |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Typbezeichnung  | Räder Typ 1                  |                          | Räder Typ <b>②</b>           |                          | Räder Typ <b>❸</b> |
| Bestell-Nr.     | 912320411                    | 912320054                | 912320828                    | 912320072                | 912320824          |
| Beschreibung    | 3,50 x 6                     | 3,50 x 6                 | 4,00 x 8                     | 4,00 x 8                 | 16 - 6,50 x 8      |
| Hinweise        | 1 Paar                       | 1 Paar (= 2 Zusatzräder) | im Lieferumfang enth.        | 1 Paar (= 2 Zusatzräder) | 1 Paar             |
| Preis           | 199,- EUR                    | 299,- EUR                | 269,- EUR                    | 349,- EUR                | 429,- EUR          |
| '               | Radgewichte                  |                          | Radgewichte                  |                          |                    |
| BestNr.   Preis | 912329813   <b>399,- EUR</b> |                          | 912329811   <b>419,- EUR</b> |                          |                    |
|                 | Schneeketten                 |                          | Schneeketten                 |                          |                    |
| BestNr.   Preis | 912351406   <b>209,- EUR</b> |                          | 912351418   <b>239,- EUR</b> |                          |                    |
| Erforderlich    | Spurverbr. f. Schneeketten   | Räder Typ ①              | Spurverbr. f. Schneeketten   | Räder Typ <b>②</b>       | Spurverbreiterung  |



# Herkules UNIVERSAL-EINACHSER


Die enormen Kraftreserven dieses Universal-Einachsers ermöglichen den Einsatz mit verschiedenstem Anbauzubehör, wie Kreiselegge oder Schlegelmäher. Die besonders robuste Konstruktion ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Die Maschinen verfügen über ein modernes Wendegetriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie einen höhen- und seitenverstellbaren, voll drehbaren, vibrationsgedämpften Führungsholm mit Sicherheitsstopp. Die Herkules Schnellkupplung ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Gerätewechsel.



Die Spur der UE 510 Serie lässt sich in der Breite variieren und ermöglicht so auch ein bequemes Arbeiten in engen Passagen.



Eine Vielzahl an Anbaugeräten zur Bodenbearbeitung erweitert das Einsatzgebiet erheblich.



> ALLES IST MÖGLICH

Durch den Wendeholm können an diese Einachser sowohl Geräte zum Front- als auch Heckanbau montiert



Wenn der Winter naht, können Sie die Einachser der UE 510 Serie mit weiteren Zusatzgeräten für den Winter-

dienst ausstatten.



# **HERKULES EINACHSER**





| Modell             | Herkules UE 510 B                               | Herkules UE 510 H                               | Herkules UE 510 DH                              | UE 510 Super DH                                 |
|--------------------|---|---|---|---|
| Bestell-Nr.        | 911196817                                       | 911197403                                       | 911187403                                       | 911187420                                       |
| Motor              | B&S Serie 750                                   | Honda GX 160                                    | Honda GX 160                                    | Honda GX 270                                    |
| Nennleistung       | 3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>              | 2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               | 2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               | 5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               |
| Motor-Start        | Handstart                                       | Handstart                                       | Handstart                                       | Handstart                                       |
| Getriebe           | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad |
| Wendegetriebe      | ✓ mit Schalthebeln am Holm                      |
| Geschwindigkeit V  | 0,96 / 2,46 / 5,14 km/h                         |
| Geschwindigkeit R  | 1,17 / 3,01 / 6,76 km/h                         |
| Differenzialsperre | -   | =   | <b>✓</b>  | <b>✓</b>  |
| Zapfwelle          | max. 1.100 U <sup>min</sup>                     |
| Holm               | klappbar, höhen- und<br>seiteneinstellbar       | klappbar, höhen- und<br>seiteneinstellbar       | klappbar, höhen- und<br>seiteneinstellbar       | klappbar, höhen- und<br>seiteneinstellbar       |
| Gewicht            | 58 kg   | 58 kg   | 58 kg   | 58 kg   |
| Lieferumfang       | ohne Räder und Anbau-<br>geräte                 |
| Preis              | 3.399,- EUR                                     | 3.999,- EUR                                     | 4.399,- EUR                                     | 4.999,- EUR                                     |



|              | Heuwender              | Schlegelmäher        | Schlegelmäher        | Kreiselegge                            | Anschlussstück                      |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| Bestell-Nr.  | 912351213              | 912337249            | 912337255            | 912351811                              | 912351820                           |
| Beschreibung | 100 cm                 | 60 cm                | 75 cm                | 75 cm                                  |                                     |
| Hinweise     |                        |                      |                      |  | f. Kreiselegge                      |
| Preis        | 2.799,- EUR            | 3.299,- EUR          | 3.499,- EUR          | 5.399,- EUR                            | 676,- EUR                           |
| Erforderlich | nur für UE 510 Super   |                      | nur für UE 510 Super | nur für UE 510 Super<br>Anschlussstück | nur für UE 510 Super<br>Kreiselegge |
| Empfohlen    | Räder Typ <b>① ② ③</b> | Räder Typ <b>② ③</b> | Räder Typ <b>② ③</b> | Räder Typ <b>③ ④</b>                   |                                     |













|              | Bodenfräse      | Beetpflug                           | Doppel-Häufler  | Wendepflug                          | Kartoffelroder  | Kopfstück | Anhänger             |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------------|
| Bestell-Nr.  | 912307605       | 922350207                           | 922350000   | 922350202                           | 92261200  | 22350212  | 922350501            |
| Beschreibung | 40 / 50 / 60 cm |                                     |   |                                     |   |           | 300 kg               |
| Hinweise     |                 | bei Räd                             | ern Typ <b>②</b> nur                                  | mit Spurver                         | breiterung  |           | kippbar, Bremse      |
| Preis        | 1.199,- EUR     | 375,- EUR                           | 609,- EUR   | 415,- EUR                           | 339,- EUR   | 279,- EUR | 1.499,- EUR          |
| Erforderlich |                 | Kopfstück                           | Kopfstück   | Kopfstück                           | Kopfstück   |           |                      |
| Empfohlen    | Räder Typ 🛈 🛭 🕄 | Räder Typ <b>② ④</b><br>Radgewichte | Räder Typ <b>②                                   </b> | Räder Typ <b>② ④</b><br>Radgewichte | Räder Typ <b>②                                   </b> |           | Räder Typ <b>200</b> |
|              | 1               |                                     |   | < <b>4</b>                          |   |           |                      |











|     |              | Schneefräse          | Transportmulde | Schneeschild   | Schneeschild   | Schneeschild           |
|-----|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| ıst | Bestell-Nr.  | 912180101            | 912350988      | 91235096301    | 912350958      | 912350959              |
| ē   | Beschreibung | 56 cm                | 80 Liter       | 80 cm          | 85 cm          | 100 cm                 |
| 臣   | Hinweise     | zweistufig           |                | f. Transportm. | m. Gummileiste | m. Gummileiste         |
| te  | Preis        | 1.459,- EUR          | 629,- EUR      | 405,- EUR      | 399,- EUR      | 515,- EUR              |
| ء.  | Erforderlich |                      |                | Transportmulde |                | nur für UE 510 Super   |
| 3   | Empfohlen    | Räder Typ <b>② ③</b> | Räder Typ 🕦 🕗  |                | Räder Typ 2 4  | Räder Typ <b>② ③ ④</b> |

Zubehör

**Bodenbearbeitung** 



Mähen

Kehren

Radzubehör

Räder & Zubehör

# HERKULES UE 510 ZUBEHÖR













Für bessere Balance und vibrationsarmes Mähen empehlen wir:

|              | Mähbalken<br>91 cm         | Mähbalken<br>102 cm                        | Schwinghebel-<br>Mähbalken 102 cm          | Doppelmesser<br>Mähbalken 106 cm                        | Profi-Doppelmesser<br>Mähbalken 115 cm                  | Balkengewicht |
|--------------|----------------------------|--|--|---|---|---------------|
| Bestell-Nr.  | 912336284                  | 912336280                                  | 912336285                                  | 913001055   | 913001094   | 912337226     |
| Beschreibung | inkl. Mähantrieb           | inkl. Mähantrieb                           | inkl. Antrieb ESM                          | inkl. Mähantrieb  | Balken 115 cm   |               |
| Hinweise     | inkl. Laufsohlen           | inkl. Laufsohlen                           | inkl. Laufsohlen                           | inkl. Laufsohlen  | inkl. Laufsohlen  |               |
| Preis        | 1.299,- EUR                | 1.199,- EUR                                | 1.699,- EUR                                | 1.199,- EUR   | 1.999,- EUR   | 109,- EUR     |
| Erforderlich |                            |  |  |   |   |               |
| Empfohlen    | Räder Typ <b>②* ③* ④</b> * | Räder Typ <b>②</b> * <b>③</b> * <b>④</b> * | Räder Typ <b>②</b> * <b>③</b> * <b>④</b> * | Räder Typ <b>②* ③*                                 </b> | Räder Typ <b>②* ⊙*                                 </b> |               |













|              | Kehrmaschine                  | Kehrmaschine                       | Schneekehrwalze           | Kehrmaschine                         | Kehrmaschine                         | Zapfwellenverl. |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Bestell-Nr.  | 912350954                     | 912350956                          | 12350976                  | 912350973                            | 912350998                            | 912337215       |
| Beschreibung | 100 cm                        | 100 cm                             | f. Kehrmasch.             | 85 cm                                | 105 cm                               |                 |
| Hinweise     | Bürstendurchmes-<br>ser 30 cm | Bürste Ø 30 cm<br>inkl. Sammelbeh. | 2 Stück erforder-<br>lich | Bürste Ø 48 cm<br>nur ohne Spurverb. | Bürste Ø 48 cm<br>nur ohne Spurverb. |                 |
| Preis        | 1.899,- EUR                   | 2.549,- EUR                        | 179,- EUR                 | 2.599,- EUR                          | 2.699,- EUR                          | 199,- EUR       |
| Erforderlich |                               |                                    |                           | Typ <b>②</b> + Zapfwellenverl.       | Typ <b>②</b> + Zapfwellenverl.       |                 |
| Empfohlen    | Räder Tvp 1 2 3               | Räder Tvp 🕦                        |                           |                                      | nur für UE 510 Super                 |                 |









|              | Spurverbreiterung | Spurverbreiterung | Stahlräder           | Lenkbremse            | Befestigungskit |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Bestell-Nr.  | 915201067         | 912320070         | 912329901            | 912331820             | KIT912337220    |
| Beschreibung | um 6 cm           | um 10 cm          | Ø 35 cm              | bei Rad Typ 🗿 nur mit | für Lenkbremse  |
| Hinweise     | 1 Paar            | 1 Paar            | 1 Paar               | Spurverbr. 6 cm       |                 |
| Preis        | 155,- EUR         | 99,- EUR          | 279,- EUR            | 669,- EUR             | 22,- EUR        |
| Erforderlich | Räder Typ 🔇 🚯     | Räder Typ 🕦 2     |                      | Befestigungskit       | Lenkbremse      |
| Empfohlen    |                   |                   | für Bodenbearbeitung | Räder Typ <b>③ ④</b>  |                 |














|                 | Rauer                        | Zwittingsrader                | Kauer                        | Zwittingsrader                | rerrareiten       | Kader                        |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Typbezeichnung  | Räder Typ 1                  |                               | Räder Typ 2                  |                               | Räder Typ 3       | Räder Typ 🐠                  |
| Bestell-Nr.     | 912320411                    | 912320054                     | 912320828                    | 912320072                     | 912320824         | 912321927                    |
| Beschreibung    | 3,50 x 6                     | 3,50 x 6                      | 4,00 x 8                     | 4,00 x 8                      | 16 - 6,50 x 8     | 5,00 x 10                    |
| Hinweise        | 1 Paar                       | 1 Paar (= 2 Zusatz-<br>räder) | 1 Paar                       | 1 Paar (= 2 Zusatz-<br>räder) | 1 Paar            | 1 Paar, mit Wende-<br>felge  |
| Preis           | 199,- EUR                    | 299,- EUR                     | 269,- EUR                    | 349,- EUR                     | 429,- EUR         | 599,- EUR                    |
|                 | Radgewichte                  |                               | Radgewichte                  |                               |                   | Radgewichte                  |
| BestNr.   Preis | 912329813   <b>399,- EUR</b> |                               | 912329811   <b>419,- EUR</b> |                               |                   | 912329817   <b>309,- EUR</b> |
|                 | Schneeketten                 |                               | Schneeketten                 |                               |                   | Schneeketten                 |
| BestNr.   Preis | 912351406   <b>209,- EUR</b> |                               | 912351418   <b>239,- EUR</b> |                               |                   | 912351411   <b>249,- EUR</b> |
| Erforderlich    | Spurverbr. f. Schneeketten   | Räder Typ 1                   | Spurverbr. f. Schneeketten   | Räder Typ <b>②</b>            | Spurverbreiterung | Spurverbreiterung            |





# HERKULES EINACHSER UE 600

Schwerer Universal-Einachser mit großem Geschwindigkeitsbereich und hoher Leistung für alle Einsätze im Profibereich. Durch die robuste Bauweise und das komplette Anbaugeräteprogramm ist diese Maschine ein unentbehrlicher Helfer in Gärtnereien, im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft oder bei ähnlichen Einsätzen.



| Modell             | Herkules UE 600 H                              | Herkules UE 600 KE                             |
|--------------------|--|--|
| Bestell-Nr.        | 911147420                                      | 911147906                                      |
| Motor              | Honda GX 270                                   | Kohler CH 440                                  |
| Nennleistung       | 5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>              | 10,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>             |
| Motor-Start        | Handstart                                      | Elektrostart                                   |
| Getriebe           | mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe<br>im Ölbad | mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe<br>im Ölbad |
| Wendegetriebe      | ✓ mit Schalthebeln am Holm                     | ✓ mit Schalthebeln am Holm                     |
| Geschwindigkeit V  | 1,3 / 3,1 / 5,3 km/h                           | 1,42 / 3,3 / 5,5 km/h                          |
| Geschwindigkeit R  | 1,3 / 3,1 / 5,3 km/h                           | 1,42 / 3,3 / 5,5 km/h                          |
| Differenzialsperre | <b>✓</b>                                       | <b>✓</b>                                       |
| Zapfwelle          | max. 1.100 U <sup>min</sup>                    | max. 1.100 U <sup>min</sup>                    |
| Holm               | klappbar, höhen- und seiteneinstellbar         | klappbar, höhen- und seiteneinstellbar         |
| Gewicht            | 90 kg  | 110 kg   |
| Lieferumfang       | ohne Räder und Anbaugeräte                     | Beleuchtung, ohne Räder & Anbaugeräte          |
| Preis              | 6.699,- EUR                                    | 7.999,- EUR                                    |



# **HERKULES UE 600 ZUBEHÖR**











|              | Beetpflug                         | Doppel-Häufler                      | Winkeldrehpflug                   | Kartoffelroder                    | Kopfstück |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Bestell-Nr.  | 922350207                         | 922350000                           | 922350208                         | 92261200                          | 22350208  |
| Preis        | 375,- EUR                         | 609,- EUR                           | 619,- EUR                         | 339,- EUR                         | 209,- EUR |
| Erforderlich | Kopfstück                         | Kopfstück                           | Kopfstück                         | Kopfstück                         |           |
| Empfohlen    | Räder Typ <b>1</b><br>Radgewichte | Räder Typ <b>① ②</b><br>Radgewichte | Räder Typ <b>1</b><br>Radgewichte | Räder Typ <b>1</b><br>Radgewichte |           |











| :0                |
|-------------------|
|                   |
| a                 |
| 9                 |
| 3                 |
| N                 |
| య                 |
|                   |
| <b>a</b>          |
| 8                 |
|                   |
| $\mathbf{\omega}$ |
|                   |

Boden

|              | Schlegelmäher     | Bodenfräse                     | Transportrad   | Kreiselegge    | Kreiselegge                    | Anschlussstück  | Frontgewicht |
|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Bestell-Nr.  | 912331423         | 912302002                      | 922352701      | 912351811      | 912351805                      | 912351821       | 912329828    |
| Beschreibung | 75 cm             | 70 cm                          |                | 75 cm          | 90 cm                          |                 | 35 kg        |
| Hinweise     |                   | verstellbar<br>50 / 60 / 70 cm | für Bodenfräse |                | varianten nur<br>verbreiterung | für Kreiselegge |              |
| Preis        | 3.899,- EUR       | 1.299,- EUR                    | 59,- EUR       | 5.399,- EUR    | 5.599,- EUR                    | 685,- EUR       | 395,- EUR    |
| Erforderlich | nur UE 600 F / KE |                                | Bodenfräse     | Anschlussstück | Anschlussstück                 | Kreiselegge     |              |
| Empfohlen    | Räder Typ 1       | Räder Typ 1                    |                |                | nur UF 600 F / KF              |                 |              |











|              | Kehrmaschine                | Adapter          | Anhänger        | Lenkbremse | Adapter            |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
| Bestell-Nr.  | 912350998                   | 912322220        | 922350512       | 912331420  | 912322220          |
| Beschreibung | 105 cm                      |                  | 500 kg          |            |                    |
| Hinweise     | Bürstendurchmesser<br>48 cm | für Kehrmaschine | kippbar, Bremse |            | für UE 510 Zubehör |
| Preis        | 2.449,- EUR                 | 349,- EUR        | 1.999,- EUR     | 599,- EUR  | 349,- EUR          |
| Erforderlich | Adapter                     | Kehrmaschine     |                 |            |                    |
| Empfohlen    |                             |                  | Räder Typ 🕦 2   |            |                    |







| - |
|---|
| S |
|   |
| a |
| • |
| 7 |
| _ |
| a |
| _ |
|   |
| 0 |
| 3 |
|   |

|              | Schneefräse | Schneeschild  | Schneeketten  |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Bestell-Nr.  | 912180105   | 912350920     | 912351411     |
| Beschreibung | 70 cm       | 100 cm        | für 5,00 x 10 |
| Hinweise     | zweistufig  | + Stahlleiste | 1 Paar        |
| Preis        | 2.159,- EUR | 849,- EUR     | 249,- EUR     |
| Erforderlich |             |               | Räder Typ 🕦   |
| Empfohlen    | Räder Typ ① | Räder Typ 🛈 2 |               |











| _        |
|----------|
| :0       |
| _        |
| P        |
| 9        |
| 3        |
| N        |
| ŏ        |
| _        |
| <b>a</b> |
| 7        |
| :10      |
|          |

|                | Räder       | Räder             | Spurverbreiterung   | Radgewichte   | Stahlräder           |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Typbezeichnung | Räder Typ 🕦 | Räder Typ 🕗       | Sparter brenter and | - Haugewichte | Stantiauci           |
| Bestell-Nr.    | 912322331   | 912322840         | 915201067           | 912329817     | 912329913            |
| Beschreibung   | 5,00 x 10   | 6,50 - 8 x 12     | um 6 cm             | für 5,00 x 10 | Ø 42 cm              |
| Hinweise       | 1 Paar      | 1 Paar            | 1 Paar              | 1 Paar        | 1 Paar               |
| Preis          | 415,- EUR   | 599,- EUR         | 155,- EUR           | 309,- EUR     | 329,- EUR            |
| Erforderlich   |             | Spurverbreiterung |                     | Räder Typ ①   |                      |
| Empfohlen      |             |                   |                     |               | für Bodenbearbeitung |



# FRONTMÄHER / EINACHSER











|                                  | Sec. Comments                   | 1                                | Access of                       |                                  | The state of the s |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
|                                  | >> Seite 249                    | >> Seite 250                     | >> Seite 250                    | >> Seite 252                     | >> Seite 252   |
| Modell                           | BM 200 B                        | FM 300 B                         | FM 300 H                        | UE 400 B                         | UE 400 H   |
| Bestell-Nr.                      | 911741814                       | 911391817                        | 911392427                       | 911786817                        | 911787427  |
| Motordaten                       |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Motorfabrikat                    | Briggs & Stratton               | Briggs & Stratton                | Honda                           | Briggs & Stratton                | Honda  |
| Motortyp                         | IC Serie 550                    | Serie 750                        | GP 200                          | Serie 750                        | GP 200   |
| Nennleistung                     | 2,4 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,7 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 3,7 kW / 3.600 U <sup>min</sup>  |
| Hubraum                          | 127 cm³                         | 163 cm³                          | 200 cm <sup>3</sup>             | 163 cm³                          | 160 cm³  |
| Startsystem                      | Handstart                       | Handstart                        | Handstart                       | Handstart                        | Handstart  |
| Fahrantrieb                      |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Schaltgetriebe                   | 1-Gang                          | 1-Gang                           | 1-Gang                          | 1-Gang im Ölbad                  | 1-Gang im Ölbad  |
| Wendegetriebe                    | -                               | -                                | -                               | V                                | <b>v</b>   |
| Geschw. vorwärts                 | 2,24 km/h                       | 2,24 km/h                        | 2,24 km/h                       | 2,0 km/h                         | 2,0 km/h   |
| Geschw. rückwärts                | -                               | -                                | -                               | 1,6 km/h                         | 1,6 km/h   |
| Kupplung                         | Keilriemen                      | Keilriemen                       | Keilriemen                      | Mehrscheiben                     | Mehrscheiben   |
| Differenzialsperre               | -                               | -                                | -                               | -                                | -  |
| Antrieb Anbaugeräte              |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Antrieb                          | Getriebe / Zapfwelle            | Getriebe / Zapfwelle             | Getriebe / Zapfwelle            | Getriebe / Zapfwelle             | Getriebe / Zapfwelle   |
| separat zuschaltbar              | ~                               | <b>✓</b>                         | V                               | V                                | <b>✓</b>   |
| Zapfwellendrehzahl<br>Frontanbau | 1.100 U <sup>min</sup>          | 1.100 U <sup>min</sup>           | 1.100 U <sup>min</sup>          | 1.100 U <sup>min</sup>           | 1.100 U <sup>min</sup>   |
| Zapfwellendrehzahl<br>Heckanbau  | -                               | -                                | -                               | 900 U <sup>min</sup>             | 900 U <sup>min</sup>   |
| Schnellwechsel                   | •                               | <b>✓</b>                         | <i>V</i>                        | <b>✓</b>                         | V  |
| Einsatzbereiche                  |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Mähen                            | •                               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Bodenbearbeitung                 | -                               | -                                | -                               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Kehren & Sammeln                 | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Winterdienst                     | •                               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Transportieren                   | •                               | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Komfortausstattung               |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Lenkholm einstellbar             | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>v</b>                        | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>   |
| Wendeholm                        | -                               | -                                | -                               | <b>✓</b>                         | V  |
| Notfallabschaltung               | V                               | V                                | V                               | V                                | V  |
| Technische Daten                 |                                 |                                  |                                 |                                  |  |
| Gewicht                          | 59 kg                           | 43 kg                            | 43 kg                           | 56 kg                            | 56 kg  |
| Preis                            | 2.199,- EUR                     | 1.999,- EUR                      | 2.199,- EUR                     | 3.199,- EUR                      | 3.499,- EUR  |

# **AUSSTATTUNGSÜBERSICHT**













|                                  | >> Seite 254                     | >> Seite 254                    | >> Seite 254                    | >> Seite 258                    | >> Seite 258                     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Modell                           | UE 510 B                         | UE 510 H / DH                   | UE 510 Super DH                 | UE 600 H                        | UE 600 KE                        |
| Bestell-Nr.                      | 911196817                        | 911197403 / 911187403           | 911187420                       | 911147420                       | 911147906                        |
| Motordaten                       |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Motorfabrikat                    | Briggs & Stratton                | Honda                           | Honda                           | Honda                           | Kohler                           |
| Motortyp                         | Serie 750                        | GX 160                          | GX 270                          | GX 270                          | CH 440                           |
| Nennleistung                     | 3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 2,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 5,1 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 5,1 kW / 3.600 U <sup>min</sup> | 10,4 kW / 3.600 U <sup>min</sup> |
| Hubraum                          | 163 cm³                          | 163 cm³                         | 270 cm³                         | 270 cm³                         | 429 cm³                          |
| Startsystem                      | Handstart                        | Handstart                       | Handstart                       | Handstart                       | Elektrostart                     |
| Fahrantrieb                      |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Schaltgetriebe                   | 3-Gang im Ölbad                  | 3-Gang im Ölbad                 | 3-Gang im Ölbad                 | 3-Gang im Ölbad                 | 3-Gang im Ölbad                  |
| Wendegetriebe                    | <b>✓</b>                         | V                               | V                               | ~                               | V                                |
| Geschw. vorwärts                 | 0,96 / 2,46 / 5,14 km/h          | 0,96 / 2,46 / 5,14 km/h         | 0,96 / 2,46 / 5,14 km/h         | 1,3 / 3,1 / 5,3 km/h            | 1,42 / 3,3 / 5,5 km/h            |
| Geschw. rückwärts                | 1,17 / 3,01 / 6,76 km/h          | 1,17 / 3,01 / 6,76 km/h         | 1,17 / 3,01 / 6,76 km/h         | 1,3 / 3,1 / 5,3 km/h            | 1,42 / 3,3 / 5,5 km/h            |
| Kupplung                         | Mehrscheiben                     | Mehrscheiben                    | Mehrscheiben                    | Mehrscheiben                    | Mehrscheiben                     |
| Differenzialsperre               | -                                | -1 <b>v</b>                     | V                               | V                               | V                                |
| Antrieb Anbaugeräte              |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Antrieb                          | Getriebe / Zapfwelle             | Getriebe / Zapfwelle            | Getriebe / Zapfwelle            | Getriebe / Zapfwelle            | Getriebe / Zapfwelle             |
| separat zuschaltbar              | V                                | V                               | V                               | V                               | V                                |
| Zapfwellendrehzahl<br>Frontanbau | 1.100 U <sup>min</sup>           | 1.100 U <sup>min</sup>          | 1.100 U <sup>min</sup>          | 965 U <sup>min</sup>            | 965 U <sup>min</sup>             |
| Zapfwellendrehzahl<br>Heckanbau  | 900 U <sup>min</sup>             | 900 U <sup>min</sup>            | 900 U <sup>min</sup>            | 965 U <sup>min</sup>            | 965 U <sup>min</sup>             |
| Schnellwechsel                   | •                                | V                               | •                               | <b>v</b>                        | <b>✓</b>                         |
| Einsatzbereiche                  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Mähen                            | <b>✓</b>                         | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         |
| Bodenbearbeitung                 | <b>✓</b>                         | ~                               | <b>✓</b>                        | ~                               | <b>✓</b>                         |
| Kehren & Sammeln                 | <b>✓</b>                         | ~                               | <b>✓</b>                        | ~                               | <b>✓</b>                         |
| Winterdienst                     | <b>✓</b>                         | ~                               | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                        | <b>✓</b>                         |
| Transportieren                   | <b>✓</b>                         | ~                               | <b>✓</b>                        | ~                               | <b>✓</b>                         |
| Komfortausstattung               |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Lenkholm einstellbar             | <i>V</i>                         | <b>✓</b>                        | <i>V</i>                        | ~                               | V                                |
| Wendeholm                        | V                                | V                               | V                               | ~                               | <b>✓</b>                         |
| Notfallabschaltung               | V                                | V                               | V                               | ~                               | <b>✓</b>                         |
| Technische Daten                 |                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |
| Gewicht                          | 58 kg                            | 58 kg                           | 58 kg                           | 90 kg                           | 110 kg                           |
| Preis                            | 3.399,- EUR                      | 3.999,- / 4.399,- EUR           | 4.999,- EUR                     | 6.699,- EUR                     | 7.999,- EUR                      |



# **HERKULES SCHREDDER**

Der durchdachte Aufbau der Schredder ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum innenliegenden Schneidwerk. Sicherheitsschalter am Gehäuse sorgen dafür, dass beim Öffnen des Gerätes der Motor automatisch abgeschaltet wird. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gehäuse zum Reinigen aufklappen.

Setzen Sie auf die Technik der Hammermühle. 36 oberflächengehärtete Schlaghämmer sorgen dafür, dass auch dichteres Astmaterial und Gestrüpp problemlos eingezogen und kleingehäckselt werden.

Zwei separate Trichter garantieren eine umfassende Problemlösung: Über den großen Einfülltrichter werden Grünmaterial, aber auch kurze Zweige, in getrennten Arbeitsabläufen Tontöpfe oder Glasflaschen zugeführt, über den Seitentrichter Heckenschnitt und lange, bis zu 8 cm starke Äste.



Alle Modelle sind sowohl mit unabhängigem Verbrennungsmotor als auch mit umweltfreundlichem Elektroantrieb verfügbar.



Für grobes Astwerk bis zu 8 cm Stärke ist ein zweiter Trichter am Schredder angebracht.



**SCHNITZELSCHEIBE** 

Über den Seitentrichter eingeführtes Astmaterial wird zuerst in Scheiben geschnitzelt, dann über die Hammermühle zerkleinert.



Dank Hammermühle werden sogar Tontöpfe, Glasflaschen und sonstige Gartenabfälle sicher zerkleinert.



# **HERKULES SCHREDDER**



### HIGHLIGHTS:

- Rundum robust gebaut
- Schlagkräftige Hammermühle
- Zusätzlicher Seitentrichter
- ▶ Elektro oder Benzin



# **Herkules Schredder**

| Modell              | 3500 Power 230         | 3500 Power 380         | 3500 Power Honda                  | 4000 Pro 380           | 4000 Pro Honda                    |
|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr.         | 13710                  | 13711                  | 13716                             | 14800                  | 14850                             |
| Motor               | Elektro, 230 V         | Elektro, 380 V         | Honda GC 160 5.0                  | Elektro, 380 V         | Honda GX 270 9.0                  |
| Nennleistung        | 2,2 kW                 | 3,0 kW                 | 2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> | 3,0 kW                 | 5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup> |
| Aststärke (max.)    | 50 mm                  | 60 mm                  | 60 mm                             | 80 mm                  | 80 mm                             |
| Drehzahl Mühle      | 2.450 U <sup>min</sup> | 2.450 U <sup>min</sup> | 3.300 U <sup>min</sup>            | 2.160 U <sup>min</sup> | 2.415 U <sup>min</sup>            |
| Haupttrichteröffn.  | 350 x 350 mm           | 350 x 350 mm           | 350 x 350 mm                      | 400 x 450 mm           | 400 x 450 mm                      |
| Seitentrichteröffn. | 200 x 250 mm           | 200 x 250 mm           | 200 x 250 mm                      | 200 x 300 mm           | 200 x 300 mm                      |
| Räder               | 4,00 x 4               | 4,00 x 4               | 4,00 x 4                          | 4,00 x 4               | 4,00 x 4                          |
| Gewicht             | 90 kg                  | 90 kg                  | 94 kg                             | 160 kg                 | 160 kg                            |
| Preis               | 2.999,- EUR            | 3.099,- EUR            | 2.999,- EUR                       | 3.399,- EUR            | 3.999,- EUR                       |

| ; | ( | C | ) |
|---|---|---|---|
|   | ( |   |   |
|   | ( | 9 | Ų |
|   |   |   |   |
| ı |   | • | j |
|   |   |   |   |

| Modell      | Horizontalgitterset | Horizontalgitterset |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 13720               | 14820               |
| Bezeichnung | für 3500 Power      | für 4000 Pro        |
| Preis       | 119,- EUR           | 119,- EUR           |



### **VIELSEITIGKEIT IST TRUMPF**

Herkules ist nicht nur Landwirtschaft: In unserem Sortiment bieten wir auch Fahrzeuge, die sich für den Transport schwerer Lasten auf Baustellen oder an Hanglagen perfekt eignen.

### KOMPAKT UND WENDIG

Die Herkules Raupengeräteträger sind dank der praktischen Anwendungsmöglichkeiten und der kompakten Größe sehr erfolgreich. Herkules Raupengeräteträger eignen sich vor allem auch für Arbeiten mit schwierigen und engen Platzverhältnissen, die ansonsten für große Fahrzeuge nicht zugänglich sind.

### UNAUFHALTSAM

Alle Maschinen sind mit Raupenketten ausgerüstet und können mit vielen Zubehörteilen geliefert werden. Im Handumdrehen wird so aus dem Transporter ein Radlader oder Minibagger.

### FLEXIBEL IM EINSATZ

Aber das ist noch nicht alles: Sie können aus Ihrem Minitransporter einen mobilen Zementmischer machen, ein sehr wichtiger Pluspunkt vor Ort, der Ihnen Zeit und Geld spart.



# **HERKULES TRANSPORT**






Bis zu 800 kg können die Raupengeräteträger transportieren – auch auf sensiblem Untergrund.



Die Gummiraupen treiben die Geräteträger auch über steile Hänge und unwegsames Gelände.




Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Raupengeräteträgern ausreichend Kraftreserven.



Die hydraulisch kippbare Mulde lädt mühelos auch schwere Lasten ab.




Wartungsarm und für höchste Belastungen ausgelegt.



Am Steuerpult der Raupengeräteträger haben Sie alles fest im Griff.



Zum Versetzen auf der Baustelle können ausgesuchte Modelle\* vom Kran an den Haken genommen werden.



Robuste Technik, perfekte Verarbeitung und solide Qualität für ein langes Leben im harten Arbeitsalltag.



Weitere Modelle und umfangreiches Zubehör sind erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



# **HERKULES** RAUPENGERÄTETRÄGER

Ob Baustelle, Weinberg oder Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert werden. Genau das Richtige für die Herkules Raupengeräteträger. Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupengeräteträger besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblem Untergrund geeignet.

Mit einer Ladekapazität von bis zu 800 kg beim Herkules 8.0 Hydro sind die Raupengeräteträger auch für größere Baustellen gut geeignet. Der kraftvolle Motor bewältigt mit dieser Zuladung problemlos auch Hanglagen mit kräftigerer Steigung.

Weitere Konfigurationen ab Werk auf Anfrage. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



### KIPPBARE PRITSCHE

Alle kippbaren Pritschen sind mit einer manuellen Aushebung ausgestattet.



Für Reihenkulturen und Hanglagen, z. B. im Weinbau, sind die Raupengeräteträger ideal geeignet.



KOMFORTABLE STEUERUNG

Die komfortable Steuerung ermöglicht eine präzise und sichere Arbeit.



HONDA-MOTOREN

Kraftvolle Motoren von Honda treiben zuverlässig die Raupengeräteträger an.



# **HERKULES TRANSPORT**



Abb. Herkules 35 H











| _        |
|----------|
| a        |
| 5        |
| :@       |
|          |
| =        |
| a        |
| Ť        |
| :Œ       |
| _        |
| a        |
| <b>E</b> |
|          |
|          |
| <b>W</b> |
| 9        |
| 3        |
| Œ        |
|          |
|          |
| S        |
| <b>a</b> |
|          |
|          |
| Y        |

| Modell           | Herkules LS 360  | Herkules 35 H                                   | Herkules F 45 H                                 | Herkules F 400 H                                |
|------------------|--|---|---|---|
| Bestell-Nr.      | LS360100   | 912335383SET                                    | 911536427SET                                    | 912333163SET                                    |
| Motor            | Honda GX 120   | Honda GP 200                                    | Honda GP 200                                    | Honda GX 160                                    |
| Nennleistung     | 2,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>                          | 3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               | 3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               |
| Antrieb          | 2 Vor- & 2 Rückwärtsgänge                                  | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang                        | 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang                        | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang                        |
| Getriebe         | mechanisches 4-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad            | mechanisches 4-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 4-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad |
| Raupen           | Gummiraupen  | Gummiraupen                                     | Gummiraupen                                     | Gummiraupen                                     |
| Geschwindigkeit  | v & r: 1,5 / 3,4 km/h                                      | v & r: 1,0 / 2,2 / 3,1 km/h                     | v & r: 1,0 / 2,2 / 3,1 km/h                     | v & r: 1,0 / 2,2 km/h                           |
| Zuladung 0 - 5°  | 350 kg   | 350 kg  | 450 kg  | 450 kg  |
| Zuladung 5 - 30° | 170 kg   | 250 kg  | 350 kg  | 350 kg  |
| Abmessungen      | 1.440 x 680 x 995 mm                                       | 1.599 x 650 x 907 mm                            | 1.641 x 690 x 993 mm                            | 1.658 x 700 x 897 mm                            |
| Ausstattung      | inkl. Pritsche verstellbar<br>920-1.100 x 590-955 x 170 mm | inkl. Pritsche<br>650 x 950 x 200 mm            | inkl. Pritsche<br>700 x 950 x 350 mm            | inkl. Pritsche<br>700 x 950 x 350 mm            |
| Gewicht          | 135 kg   | 165 kg (mit Pritsche)                           | 195 kg  | 195 kg  |
| Lieferumfang     | manuelle Aushebung   | manuelle Aushebung                              | manuelle Aushebung                              | manuelle Aushebung                              |
| Preis            | 4.599,- EUR  | 5.298,- EUR                                     | 6.298,- EUR                                     | 7.198,- EUR                                     |



# **HERKULES** RAUPENGERÄTETRÄGER

Der Raupengeräteträger F420 H Hydro<sup>2</sup> ist technisch auf hohem Niveau ausgestattet. Die automatische Bremsvorrichtung ist selbstverständlich. Der Dumper wird dadurch sicher betrieben, der Raupenantrieb stellt sich sofort ab, sobald der Benutzer die Hebel loslässt. Mit der hydraulischen Kippvorrichtung und einem zusätzlichen Hydraulikkreislauf können große Lasten vom Boden angehoben oder abgeladen werden. Das breite Zubehörprogramm, bestehend aus einer Mulde mit Ladeschaufel, verschiedenen Pritschen und einem Räumschild, kann durch den einfachen Wechsel schnell angebaut werden.

Die getrennte Steuerung von Vor- und Rücklauf der beiden Gummiraupen über separate Hebel erlaubt das Wenden auf der Stelle. Der Raupenantrieb bietet optimale Traktion und verteilt die Last auf dem oft lockeren Boden. Empfindliche Rasenoberflächen werden so beim Übergueren geschont. Die solide Mulde ist hydraulisch kippbar. Einfaches Wenden auf der Stelle mit der Herkules Doppelhebel-Steuerung.



KLETTERKÜNSTLER

Auch extreme Hanglagen sind dank Gummiraupenantrieb problemlos meisterbar.



> ZUBEHÖR

Mit Ladeschaufel und Betonmischer wird die Herstellung von Fertigbeton zum Kinderspiel.



**FRONTLADER** 

Hydraulische Kippvorrichtung und zusätzliche Arbeitshydraulik machen die Transporter zu kraftvollen Frontladern.



**FLEXIBEL** 

Es stehen verschiedene Anbaugeräte wie z.B. ein Schlegelmäher zur Verfügung.



# **HERKULES TRANSPORT**



- Kippbare Mulde
- Gummiraupenantrieb
- Optimale Steigfähigkeit





| _           |
|-------------|
| <u>a</u>    |
|             |
| 5           |
| <b>.</b> (5 |
| _           |
| 4           |
| a           |
| Ĭ           |
| :10         |
| -12         |
| <u> </u>    |
| _           |
| 9           |
|             |
| a           |
|             |
|             |
| 3           |
| Œ           |
|             |
|             |
| S           |
| a           |
|             |
| =           |
|             |
|             |

| Modell           | Herkules F 410 H Hydro                          | Herkules F 420 H Hydro²   | Herkules 5.0 H Hydro                       | Herkules 5.1 H Hydro²   |
|------------------|---|---|--|---|
| Bestell-Nr.      | 912333173SET                                    | 912333183SET  | 912336406SET                               | 912336405SET  |
| Motor            | Honda GX 160                                    | Honda GX 160  | Honda GX 200                               | Honda GX 200  |
| Nennleistung     | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>               | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   | 4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>          | 4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   |
| Antrieb          | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang                        | 2 Vor- & 1 Rückwärtsgang  | stufenloser Hydrostat                      | stufenloser Hydrostat   |
| Getriebe         | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad | mechanisches 3-Gang-<br>Schaltgetriebe im Ölbad                                 | stufenlos, hydraulisch mit<br>Untersetzung | stufenlos, hydraulisch mit<br>Untersetzung                                      |
| Raupen           | Gummiraupen                                     | Gummiraupen   | Gummiraupen                                | Gummiraupen   |
| Geschwindigkeit  | v: 1,0 / 2,2 / r: 0,8 km/h                      | v: 1,0 / 2,2 / r: 0,8 km/h  | v & r: 2,1 - 3,3 km/h                      | v & r: 2,1 - 3,3 km/h   |
| Zuladung 0 - 5°  | 450 kg  | 450 kg  | 500 kg                                     | 500 kg  |
| Zuladung 5 - 30° | 350 kg  | 350 kg  | 350 kg                                     | 350 kg  |
| Abmessungen      | 1.658 x 700 x 897 mm                            | 1.685 x 700 x 897 mm  | 1.644 x 650 x 1.086 mm                     | 1.644 x 650 x 1.086 mm  |
| Ausstattung      | inkl. Mulde<br>1.000 x 700 x 400 mm             | inkl. Mulde 1.000 x 650 x<br>400 mm & Ladeschaufel                              | inkl. Mulde<br>1.000 x 700 x 400 mm        | inkl. Mulde 1.000 x 650 x<br>400 mm & Ladeschaufel                              |
| Gewicht          | 195 kg  | 195 kg (ohne Ladeschaufel)  | 300 kg                                     | 300 kg (ohne Ladeschaufel)  |
| Lieferumfang     | inkl. hydraulischer Kippvor-<br>richtung        | inkl. hydraulischer Kippvor-<br>richtung und zusätzlichem<br>Hydraulikkreislauf | inkl. hydraulischer Kippvor-<br>richtung   | inkl. hydraulischer Kippvor-<br>richtung und zusätzlichem<br>Hydraulikkreislauf |
| Preis            | 7.868,- EUR                                     | 9.798,- EUR   | 11.698,- EUR                               | 13.998,- EUR  |



# **HERKULES** RAUPENGERÄTETRÄGER

Der Herkules 8.0 HE Hydro<sup>3</sup> ist als Spitzenmodell mit einem leistungsstarken Honda-Benzinmotor mit 8,2 kW und Elektrostart ausgestattet. Zusätzlich bietet der Raupengeräteträger eine hydraulische Kippvorrichtung und zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe. Daraus ergeben sich verschiedene An- und Aufbauten, wie z.B. eine Mulde mit Ladeschaufel, verschiedene Pritschen und ein Betonmischer. Das Modell Herkules 8.0 HE Hydro<sup>3</sup> verfügt über eine beeindruckende Ladekapazität von 800 kg auf ebenem Untergrund und bei einer dreißigprozentigen Steigung können sogar Lasten bis zu 600 kg transportiert werden.

Als besonderes Highlight kann der Herkules 6.5 H Hydro<sup>2</sup> werksseitig als Minibagger ausgestattet werden. Mit Schaufeln von 18 bis 60 cm Arbeitsbreite eignet er sich hervorragend zum Herstellen von Leitungsund Erschließungsgräben sowie für größere Aushubarbeiten.



Mit Ladeschaufel und Betonmischer wird die Herstellung von Fertigbeton zum Kinderspiel.



Das Modell 6.5 H Hydro kann optional auch mit Bagger ausgestattet werden.



Hydraulische Kippvorrichtung und zusätzliche Arbeitshydraulik machen die Transporter zu kraftvollen Frontladern.



Der Gummiraupenantrieb bietet perfekte Traktion mit voller Beladung auch bei Steigungen.



# **HERKULES TRANSPORT**





| _          |
|------------|
| a          |
| 6          |
| :0         |
| -12        |
| =          |
| a          |
| Ť          |
| <b>:</b> @ |
| _          |
| a          |
| 6          |
|            |
| ā          |
| 5          |
| =          |
| =          |
| D          |
| œ          |
| W          |
| di         |
|            |
| 3          |
|            |
| T          |
| a          |
| Ť          |
|            |

| Modell                     | 5.2 H Hydro³   | 6.5 H Hydro <sup>2</sup>  | 8.0 HE Hydro³  | 55 H Hydro                                | 6.5 H Hydro²  |
|----------------------------|--|---|--|---|---|
| Motor                      | Honda GX 200   | Honda GX 270  | Honda GX 390   | Honda GX 160                              | Honda GX 270  |
| Nennleistung               | 4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>  | 6,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   | 8,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>  | 3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>         | 6,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>   |
| Antrieb                    | stufenl. Hydrostat   | stufenl. Hydrostat  | stufenl. Hydrostat   | 3 Vor- & 1 Rück-<br>wärtsgang             | stufenl. Hydrostat  |
| Getriebe                   | stufenlos hydraulisch<br>mit Untersetzung  | stufenlos hydraulisch<br>mit Untersetzung   | stufenlos hydraulisch<br>mit Untersetzung  | mech. 3-Gang Schalt-<br>getriebe im Ölbad | stufenlos hydraulisch<br>mit Untersetzung   |
| Raupen                     | Gummiraupen  | Gummiraupen   | Gummiraupen  | Gummiraupen                               | Gummiraupen   |
| Geschwindigkeit            | v & r: 2,1 - 3,3 km/h  | v & r: 2,1 - 3,3 km/h   | v & r: 2,1 - 3,3 km/h  | v & r: 2,1 - 3,3 km/h                     | v & r: 2,1 - 3,3 km/h   |
| Zuladung 0 - 5°            | 500 kg   | 650 kg  | 800 kg   | 550 kg                                    | 650 kg  |
| Zuladung 5 - 30°           | 350 kg   | 450 kg  | 600 kg   | 450 kg                                    | 450 kg  |
| Abmessungen mm             | 1.644 x 650 x 1.086  | 1.723 x 700 x 1.152   | 1.996 x 790 x 1.187  | 1.840 x 650 x 976                         | 1.311 x 700 x 1.152   |
| Ausstattungs-<br>varianten | inkl. Mulde<br>1.000 x 650 x 400 mm  | inkl. Mulde 1.000 x<br>650 x 400 mm &<br>Ladeschaufel   | inkl. Mulde 1.200 x<br>700 x 700 mm &<br>Ladeschaufel                                | inkl. Mulde<br>1.000 x 650 x 400 mm       | inkl. Bagger 1,4 Tonnen   |
| Gewicht                    | 300 kg   | 350 kg (ohne Schaufel)  | 550 kg   | 220 kg                                    | 350 kg (ohne Bagger)  |
| Lieferumfang               | inkl. automatischer<br>Bremse, hydrauli-<br>scher Kippvorrich-<br>tung & 2 zusätzlicher<br>Hydraulikkreisläufe | inkl. automatischer<br>Bremse, hydrauli-<br>scher Kippvorrich-<br>tung & zusätzlichem<br>Hydraulikkreislauf | inkl. hydraulischer<br>Kippvorrichtung & 2<br>zusätzlichen Hydrau-<br>likkreisläufen | inkl. hydraulischer<br>Kippvorrichtung    | inkl. automatischer<br>Bremse, inkl. Bagger<br>mit 130 cm Arbeits-<br>tiefe (Schaufeln<br>optional verfügbar) |





### **120 JAHRE QUALITÄT**

Der Marktführer im Bereich Motorsensen und Freischneider in Japan setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistungsperformance. Basierend auf der Unternehmensphilosophie, die eine einwandfreie Qualität und solide Teamarbeit fordert, will Maruyama den Käufern die richtige Ausrüstung, Leistung, Langlebigkeit und Umweltschutz bieten.

### **RIESENAUSWAHL**

Das breite Spektrum an Modellen deckt die wichtigsten Anwendungsgebiete ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten durch Privatanwender sowie Kommunal- und Profibetriebe.

### **PRÄZISIONSARBEIT**

Der aus Aluminium gefertigte Zylinder wird nach der Hartverchromung in einem speziell entwickelten Verfahren so poliert, dass alle scharfen Kanten an den Strömungskanälen entfernt werden und somit keine Gemischverwirbelungen auftreten können. Durch das besondere Fertigungsverfahren wird höchste Haltbarkeit und Leistung garantiert. Der Zylinderboden wird zusätzlich angepasst, damit der Kolben einfacher eingesetzt werden kann.



# **MARUYAMA VORTEILE**





## **REVERSE-START2**

Das Reverse-Start2-System\* ermöglicht ein leichtes und kräfteschonendes Starten der Maruyama Motorgeräte.



# MAXIMALE LEISTUNG

Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



### **KRAFTRESERVEN**

Die Maruyama Profi-Modelle\* zeichnen sich durch exzellente Durchzugskraft mit einem besonders hohen Drehmoment aus.



### **KUPPLUNGSGLOCKE**

Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.




### **ERGONOMIE**

Das ergonomische Design der Doppelhandgriffe trägt zur exzellenten Balance bei und bietet optimalen Komfort im Dauereinsatz.



### WINKELGETRIEBE

Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.



## HERE-TECHNOLOGIE

Einzigartiges Motorsystem\*, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.



# GERÄUSCHREDUZIERUNG

Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



### WERKZEUGLOS

Der Doppelhandgriff\* lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.



# **MARUYAMA MOTORSENSEN**

LEICHT UND ERGONOMISCH Mit der MX-Serie bietet Maruyama Markenmotorsensen für die tägliche Gartenarbeit. Aber auch erfahrene Nutzer werden feststellen, dass diese Maschinen perfekt gerüstet sind, um größere Aufträge zu erledigen.

Leichte und ergonomisch ausbalancierte Maschinen für ein kräfteschonendes Arbeiten. Ideal zum Ausputzen von Rasenrändern oder rund um Bäume und Büsche.



**MAXIMALE LEISTUNG** 

Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



Das ergonomische Design der Doppelhandgriffe trägt zur exzellenten Balance bei und bietet optimalen Komfort im Dauereinsatz.



KUPPLUNGSGLOCKE

Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.



LEICHTGEWICHTE

Die Motorsensen der MX Serie überzeugen durch ihr perfektes Leistungsgewicht.



# **MARUYAMA MOTORSENSEN**



- Premium Qualität
- Äußerst langlebig
- Perfekt ausbalanciert
- Sehr wirtschaftlich



| a |
|---|
| S |
|   |
| a |
| S |
| _ |
|   |
| - |
|   |
| 5 |
|   |
| P |
|   |
| _ |
|   |
| Т |
| 2 |
| D |

| Modell               | Maruyama MX22E                   | Maruyama MX24E                   | Maruyama MX24EH                  | Maruyama MX27EH                  | Maruyama MX36EH            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| BestNr.              | 700366131                        | 700366117                        | 700366118                        | 700366138                        | 700366140                  |
| Motor                | Maruyama                         | Maruyama                         | Maruyama                         | Maruyama                         | Maruyama                   |
| Hubraum              | 22,5 cm <sup>3</sup>             | 22,5 cm <sup>3</sup>             | 22,5 cm <sup>3</sup>             | 25,4 cm³                         | 35,5 cm <sup>3</sup>       |
| Nennleistung         | 0,51 kW                          | 0,58 kW                          | 0,61 kW                          | 0,77 kW                          | 1,25 kW                    |
| Tankvolumen          | 0,6 Liter                        | 0,6 Liter                        | 0,6 Liter                        | 0,6 Liter                        | 0,8 Liter                  |
| Schallleistungspegel | 110 dB(A)                        | 110 dB(A)                        | 110 dB(A)                        | 110 dB(A)                        | -                          |
| Fadenkopf            | halbautomatisch Tab<br>and go L4 | halbautomatisch Tab<br>and go L4 | halbautomatisch Tab<br>and go L4 | halbautomatisch Tab<br>and go L4 | Grasblatt & Fadenk-<br>opf |
| Nylonfaden Ø         | 2,4 mm                           | 2,4 mm                           | 2,4 mm                           | 2,4 mm                           | -                          |
| Schnittbreite        | 40 cm                            | 40 cm                            | 40 cm                            | 40 cm                            | 40 cm                      |
| Handgriff            | Rundgriff                        | Rundgriff                        | Doppelhandgriff                  | Doppelhandgriff                  | Doppelhandgriff            |
| Vibration v/h (l/r)  | 2,9 / 2,7 m/s <sup>2</sup>       | 3,9 / 2,5 m/s <sup>2</sup>       | 5,3 / 3,6 m/s <sup>2</sup>       | 3,8 / 4,1 m/s <sup>2</sup>       | -                          |
| Schultergurt         | <b>V</b>                         | V                                | V                                | V                                | V                          |
| Gewicht              | 4,6 kg                           | 4,7 kg                           | 4,6 kg                           | 5,0 kg                           | 6,6 kg                     |
| Preis                | 399,- EUR                        | 489,- EUR                        | 499,- EUR                        | 599,- EUR                        | 699,- EUR                  |




# **MARUYAMA MOTORSENSEN / FREISCHNEIDER**

DIE SPARSAMEN Bei den Modellen BC3021H-RS und BC4321H-RS von Maruyama sorgen die Motoren mit HERE-Technologie für jede Menge Drehmoment und Durchzugskraft. Mit bis zu 40 % weniger Kraftstoffverbrauch zu herkömmlichen Zweitaktmotoren sparen Sie bares Geld!

Nahezu mühelos mähen Sie hohes Gras, Unkraut, kleine Sträucher oder Gestrüpp. Auch für Dickicht und Buschwerk sind Sie mit den Motorsensen / Freischneidern bestens gerüstet. Das Super-Leicht-Start-System S2 von Maruyama lässt die Motorsense / den Freischneider besonders leicht und kräfteschonend starten. Ein ruhiger, gleichmäßiger Zug genügt, um das Gerät zuverlässig in Betrieb zu nehmen.

Die Maruyama Modelle sind mit einem asymmetrischen Doppelhandgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten ausgestattet. Der Griff ist für eine ergonomische Nutzung verstellbar. Der im Lieferumfang serienmäßig enthaltene Doppelschultergurt ist komfortabel, leicht und gibt Ihnen die nötige Bewegungsfreiheit.



### HERE-TECHNOLOGIE

Einzigartiges Motorsystem, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.



GERÄUSCHREDUZIERUNG

Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



SOLIDE ANTRIEBSWELLE

Die aus hochfestem Carbon-Stahl gefertigten Antriebswellen werden mit 5 speziellen Bronzelagern eingefasst. Das verlängert die Lebensdauer und reduziert die Vibrationen.



SPEZIELLES WINKELGETRIEBE

Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.



# MOTORSENSEN/FREISCHNEIDER MARLYA



- Kraftvoll und durchzugsstark
- Hohes Drehmoment
- Sparsame Motoren



| Modell               | Maruyama BC3021H-RS                                     | Maruyama BC4321H-RS                                     |
|----------------------|---|---|
| BestNr.              | 700363965   | 700364794   |
| Motor                | Maruyama mit Start2 Maruyama mit Start2                 |   |
| Hubraum              | 30,1 cm³ HERE TEC                                       | 41,5 cm³ HERE TEC                                       |
| Nennleistung         | 1,0 kW  | 1,54 kW   |
| Tankvolumen          | 0,6 Liter   | 1,0 Liter   |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A)   | 113 dB(A)   |
| Fadenkopf            | halbautomatisch Tab and go L4                           | halbautomatisch Tab and go L4                           |
| Nylonfaden Ø         | 2,4 mm 2,4 mm   |   |
| Schnittbreite        | 40 cm   | 40 cm   |
| Handgriff            | Doppelhandgriff   | Doppelhandgriff   |
| Vibration v/h (l/r)  | 4,1 / 5,1 m/s²  | 4,8 / 4,4 m/s²  |
| Schultergurt         | ✓   | ✓   |
| Gewicht              | 6,1 kg  | 8,4 kg  |
| Lieferumfang         | 3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L4, Doppelschultergurt | 3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L4, Doppelschultergurt |
| Preis                | 729,- EUR   | 789,- EUR   |



# **MARUYAMA FREISCHNEIDER**

PROFIEINSATZ Die besonders leistungsstarken Maruyama Freischneider beseitigen zuverlässig und schnell hohes Gras, zähes Unkraut, Gestrüpp und Dickicht. Durch die starke Leistung, jede Menge Durchzugskraft, ein hohes Drehmoment und die hohe Qualität der Bauteile werden die Freischneider den Ansprüchen professioneller Anwender gerecht. Selbst bei Langzeiteinsätzen und harter Beanspruchung können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit der Maruvama Freischneider verlassen. Das Easy Recoil Start System erleichtert das Starten des Motors erheblich. Der 1 Liter große Kraftstofftank ermöglicht lange Arbeitsintervalle mit weniger Tankstopps.


Das Modell BCV5021 ist mit einem Antivibrationssystem (AV) am Holm ausgestattet. Das AV-Element reduziert die Übertragung von Schwingungen, die vom Motor und dem sich bewegenden Arbeitswerkzeug erzeugt werden. Die Griffe sind dadurch besonders vibrationsarm für Hände und Arme.

Besonders ergonomisch, komfortabel und leicht ist das serienmäßige Profi-Gurtsystem. Der Komforthaken ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders.



Einzigartiges Leichtstartsystem -

Durch eine im Starter verbaute Feder wird fast keine Kraft benötigt, um den Freischneider zu starten.



**GERÄUSCHREDUZIERUNG** 

Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



ANTIVIBRATIONSSYSTEM\*

4 Antivibrationsdämpfer reduzieren die Übertragung der Schwingungen, die während des Betriebs entstehen.



Der Doppelhandgriff lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.



# MARUYAMA FREISCHNEIDER



## HIGHLIGHTS:

Robuste Freischneider



# Maruyama Freischneider

| Modell               | Maruyama BCV5021H-RS                                    | Maruyama BCV5021  |
|----------------------|---|---|
| BestNr.              | 700364795   | 700364796   |
| Motor                | Maruyama mit Start2 Maruyama mit Start2 und AV-System   |   |
| Hubraum              | 50,1 cm³  | 50,1 cm <sup>3</sup>                                    |
| Nennleistung         | 1,65 kW   | 1,76 kW   |
| Tankvolumen          | 1,0 Liter   | 1,0 Liter   |
| Schallleistungspegel | 113 dB(A)   | 111 dB(A)   |
| Fadenkopf            | halbautomatisch Tab and go L5                           | halbautomatisch Tab and go L5                           |
| Nylonfaden Ø         | 2,7 mm  | 2,7 mm  |
| Schnittbreite        | 42 cm   | 42 cm   |
| Handgriff            | Doppelhandgriff   | Doppelhandgriff   |
| Vibration v/h (l/r)  | 4,8 / 4,6 m/s²  | 2,2 / 3,2 m/s <sup>2</sup>                              |
| Schultergurt         | ✓   | ✓   |
| Gewicht              | 8,5 kg  | 9,0 kg  |
| Lieferumfang         | 3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L5, Doppelschultergurt | 3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L5, Doppelschultergurt |
| Preis                | 889,- EUR   | 1.149,- EUR   |



# **MARUYAMA MULTI-TOOL**

5-in-1-FUNKTION Die Multi-Tool-Geräte von Maruyama vereinen 5 Funktionen mit nur einer Motoreneinheit. Die verschiedenen Aufsätze können dank des Schnellverschlusses ohne Werkzeug angebracht werden.

- 1 Trimmeraufsatz für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbeiten in schwer zugänglichen Ecken.
- Heckenscherenaufsatz schwenkbar, mit doppelseitigem Messerbalken für das Schneiden des Heckendachs oder von Bodendeckern.
- 3 Sägenaufsatz in zwei Längen verfügbar, zum Schneiden von z.B. Obstbäumen und zum Auslichten von Gehölzen.
- 4 Kultivatoraufsatz beguem Beete auflockern und kultivieren.
- Multicutteraufsatz Durch zwei gegenläufige Messerblätter wird eine hohe Mähleistung sowie ein schnelles und sicheres Pflegen aller Grünflächen gewährleistet. Kein Wegschleudern von Steinen. Ideal für das Arbeiten im Verkehrs- und Straßenbereich.



**MAXIMALE LEISTUNG** 

Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.



LUFTFILTER

Wichtige Wartungsteile sind einfach zu erreichen, so kann der Luftfilter regelmäßig gereinigt oder bei Bedarf ausgetauscht werden.



GERÄUSCHREDUZIERUNG

Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



# MARUYAMA MULTI-TOOL



## HIGHLIGHTS:

- Wechsel mit Schnellverschluss



# Maruyama Multi-Tool

| Modell               | Maruyama MC2630RS                  |
|----------------------|------------------------------------|
| D                    | •                                  |
| BestNr.              | 700364566                          |
| Motor                | Maruyama                           |
| Hubraum              | 25,4 cm <sup>3</sup>               |
| Nennleistung         | 0,85 kW                            |
| Tankvolumen          | 0,55 Liter                         |
| Schallleistungspegel | 106 - 115 dB(A) je nach Anbaugerät |
| Handgriff            | Rundgriff                          |
| Schultergurt         | <b>✓</b>                           |
| Gewicht              | 4,0 kg                             |
| Lieferumfang         | Grundgerät ohne Anbaugeräte        |
| Preis                | 499,- EUR                          |

| Modell      | MCA-S               | MCA-HTS                                 | MCA-HTSL                                | MCA-PL                                | MCA-PS                              | MCA-P                                    | MCA-T                                     | MCA-LB                              |
|-------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 701364515           | 700364520                               | 700364519                               | 700364518                             | 700364517                           | 700237955                                | 700364516                                 | 700364513                           |
|             | Trimmer-<br>aufsatz | Hecken-<br>scherenauf-<br>satz<br>40 cm | Hecken-<br>scherenauf-<br>satz<br>60 cm | Sägenauf-<br>satz<br>1.500 mm<br>lang | Sägenauf-<br>satz<br>723 mm<br>lang | Verlänge-<br>rung<br>450 mm für<br>MCA-P | Kultivator-<br>aufsatz<br>150 mm<br>breit | Multicutter-<br>aufsatz<br>Ø 230 mm |
| Preis       | 155,- EUR           | 549,- EUR                               | 599,- EUR                               | 499,- EUR                             | 399,- EUR                           | 95,- EUR                                 | 399,- EUR                                 | 389,- EUR                           |



# **MARUYAMA HECKENSCHEREN**

### PROFI-TECHNIK ZUM FAIREN PREIS

Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei den Maruyama Heckenscheren ermöglicht den Einsatz der leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort. Dank moderner Maruyama Motorentechnik mit Start2-System wird das Starten erheblich erleichtert.

UNSCHLAGBAR KOMFORTABEL Mit den Maruvama Heckenscheren können Sie selbst bei höchsten Anforderungen den besten Arbeitskomfort genießen. Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht Ihnen sowohl beim senkrechten als auch beim waagerechten Heckenschnitt eine nahezu ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



**SOLIDES GETRIEBE** 

Professionelles Getriebe mit Alu-Druckguss-Gehäuse.



Auch der Schnitt auf dem Heckendach ist dank drehbarem Griff ergonomisch umsetzbar.



**REVERSE-START2-SYSTEM** 

Das Reverse-Start2-System ermöglicht ein leichtes und kräfteschonendes Starten.



DREHBARER GRIFF

Der Handgriff ist für senkrechten oder waagerechten Schnitt werkzeuglos um 180° drehbar und um 45° abgewinkelt.



# **MARUYAMA HECKENSCHEREN**



- Profi-Qualität
- Start2-Technik
- ≥ 180° drehbarer Handgriff
- ▶ Höchstmaß an Komfort





**Abb.** HT 237 D

| Modell               | Maruyama HT237D-E       | Maruyama HT238D         | Maruyama HT238DL        | Maruyama HT239D                    | Maruyama HT239DL                   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BestNr.              | 700362479               | 700362427               | 700362428               | 700362442                          | 700362443                          |
| Motor                | Maruyama                | Maruyama mit Start2     | Maruyama mit Start2     | Maruyama mit Start2<br>& AV-System | Maruyama mit Start2<br>& AV-System |
| Hubraum              | 22,5 cm <sup>3</sup>    | 22,5 cm <sup>3</sup>    | 22,5 cm <sup>3</sup>    | 22,5 cm <sup>3</sup>               | 22,5 cm <sup>3</sup>               |
| Nennleistung         | 0,77 kW                 | 0,77 kW                 | 0,77 kW                 | 0,77 kW                            | 0,77 kW                            |
| Tankvolumen          | 0,4 Liter               | 0,4 Liter               | 0,4 Liter               | 0,4 Liter                          | 0,4 Liter                          |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A)               | 109 dB(A)               | 109 dB(A)               | 109 dB(A)                          | 109 dB(A)                          |
| Schnittlänge         | 60 cm                   | 60 cm                   | 75 cm                   | 60 cm                              | 75 cm                              |
| Handgriff            | 180° drehbar            | 180° drehbar            | 180° drehbar            | 180° drehbar                       | 180° drehbar                       |
| Vibration v/h (l/r)  | 13 / 8 m/s <sup>2</sup> | 13 / 5 m/s <sup>2</sup> | 13 / 5 m/s <sup>2</sup> | 1,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>         | 1,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Gewicht              | 4,8 kg                  | 5,1 kg                  | 5,3 kg                  | 5,4 kg                             | 5,6 kg                             |
| Preis                | 559,- EUR               | 639,- EUR               | 669,- EUR               | 559,- EUR                          | 619,- EUR                          |



# **MARUYAMA HECKENSCHNEIDER**

**HOCH HINAUS** Die schwenkbaren Heckenschneider Maruyama AHT sind ideal für den Beschnitt von höheren Heckendächern.

Mit unterschiedlichen Schaftlängen erreichen Sie mühelos das Heckendach auch ohne Leiter und bei beguemer Arbeitshaltung.

- ≥ 135° schwenkbar
- Unterschiedliche Schaftlängen

| Modell               | Maruyama AHT2630D-S        | Maruyama AHT2630D-L        |  |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| BestNr.              | 700364569                  | 700364568                  |  |
| Motor                | Maruyama                   | Maruyama                   |  |
| Hubraum              | 25,4 cm³                   | 25,4 cm³                   |  |
| Nennleistung         | 0,85 kW                    | 0,85 kW                    |  |
| Tankvolumen          | 0,55 Liter                 | 0,55 Liter                 |  |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A)                  | 109 dB(A)                  |  |
| Schnittlänge         | 60 cm                      | 60 cm                      |  |
| Schaftlänge          | 72 cm                      | 154 cm                     |  |
| Handgriff            | Rundgriff                  | Rundgriff                  |  |
| Vibration v/h (l/r)  | 3,6 / 7,1 m/s <sup>2</sup> | 4,2 / 6,1 m/s <sup>2</sup> |  |
| Schultergurt         | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   |  |
| Gewicht              | 6,4 kg                     | 6,4 kg                     |  |
| Preis                | 919,- EUR                  | 989,- EUR                  |  |



**MARUYAMA HOCHENTASTER** 

STARK UND LEICHT Der Maruyama Hochentaster TPP2630 bietet starke Leistung, geringes Gewicht und ist hervorragend ausbalanciert. Für den Baumschnitt und das Ausasten von erkrankten oder nicht gewünschten Trieben und Ästen ist der Maruyama Hochentaster ideal geeignet.

Selbst unter schwierigen Bedingungen können Sie sicher und zuverlässig Bäume vom Boden aus bearbeiten. Durch den teleskopierbaren Schaft lässt sich der Hochentaster auf bis zu 3,35 m Gesamtlänge ausziehen. Wird hier noch die Körpergröße des Bedieners hinzugerechnet, sind Arbeitshöhen von bis zu 5 m mit dem TPP2630 möglich. Daher ist der Hochentaster das richtige Werkzeug, sowohl für Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer als auch für die professionelle Baumpflege.

Für ein komfortables Arbeiten gehört ein Schultergurt zum Lieferumfang.

- ▶ Teleskopierbar bis 3,35 m
- Hervorragend ausbalanciert
- Starke Leistung
- Geringes Gewicht



| Modell               | Maruyama TPP2630    |
|----------------------|---------------------|
| BestNr.              | 700364588           |
| Motor                | Maruyama mit Start2 |
| Hubraum              | 25,4 cm³            |
| Nennleistung         | 0,85 kW             |
| Tankvolumen          | 0,55 Liter          |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A)           |
| Schnittlänge         | 250 mm              |
| Gesamtlänge          | 2,15 - 3,35 m       |
| Art                  | teleskopierbar      |
| Vibration v/h (l/r)  | 4,1 / 4,6 m/s²      |
| Schultergurt         | <b>✓</b>            |
| Gewicht              | 6,5 kg              |
| Preis                | 999,- EUR           |



# **MARUYAMA MOTORSÄGEN**


DIE PERFEKT AUSBALANCIERTE TOD-Handle-Säge MCV3101TS ist ideal für die professionelle Baumpflege. Klein, leicht und flexibel einsetzbar, bietet die Maruyama Motorsäge maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK Die Benzin-Kettensäge MCV3501S überzeugt durch optimales Leistungsgewicht und hervorragendes Führungsverhalten. Ideal zum Sägen von Kaminholz und für alle anfallenden Sägearbeiten rund ums Haus.

DIE MARUYAMA PROFISÄGEN sind ideal für Landwirte, Landschaftsgärtner und intensive Nutzung.

Diese professionellen Sägen sind einfach zu bedienen und besonders leistungsstark. Sie sind mit Ölpumpen und automatischer Kettenschmierung ausgestattet, die Kette ist leicht zu warten.

Diese Kettensägen sind leicht und leistungsstark, sie eignen sich perfekt für alle Holzschnitte und Schneidvorgänge.



Die Antivibrationselemente Griffsystem reduzieren die Motorvibration spürbar.



Einfacher und werkzeugloser Schnellzugang zu Benzin- und Schmieröltank.



Schwert und Kette werden in hochwertiger und langlebiger Markenqualität mitgeliefert.



Das Griffsystem der Motorsägen ist ergonomisch geformt und liegt angenehm in der Hand.



# MARUYAMA MOTORSÄGEN



- Automatische Ölschmierung
- Anti-Vibrations-Elemente
- ▶ Reverse-Start2-System
- Kettenspanner



**Abb.** MCV 3101 TS



| a      |
|--------|
| 6      |
| :m     |
| 10     |
|        |
| 0      |
| I      |
|        |
|        |
| 2      |
|        |
| 1      |
| B      |
| ma     |
| ama    |
| Vama   |
| Jyama  |
| ruyama |
|        |
| 1      |

| Modell               | Maruyama MCV3101TS         | Maruyama MCV3501S          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bestell-Nr.          | 700362841                  | 700362850                  |
| Motor                | Maruyama                   | Maruyama                   |
|                      | Start2                     | Start2                     |
| Hubraum              | 30,1 cm <sup>3</sup>       | 34,9 cm³                   |
| Nennleistung         | 1,04 kW                    | 1,25 kW                    |
| Tankvolumen          | 0,24 Liter                 | 0,34 Liter                 |
| Ölvolumen            | 0,18 Liter                 | 0,30 Liter                 |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A)                  | 111 dB(A)                  |
| Schnittlänge         | 25 cm                      | 40 cm                      |
| Vibration v/h (l/r)  | 3,3 / 3,3 m/s <sup>2</sup> | 3,8 / 5,5 m/s <sup>2</sup> |
| Kette                | 91VG, 3/8-Zoll             | 91VG, 3/8-Zoll             |
| Gewicht              | 3,2 kg                     | 4,2 kg                     |
| Lieferumfang         | inkl. Schwert & Kette      | inkl. Schwert & Kette      |
| Preis                | 469,- EUR                  | 579,- EUR                  |



# **MARUYAMA BLASGERÄT**

**DAUEREINSATZ - KEIN PROBLEM Das** leistungsstarke Maruyama Blasgerät ist für den professionellen Einsatz, wie z.B. bei Kommunen und dort, wo es auf höchste Luftleistung ankommt, entwickelt worden!

Das Blasgerät ist sehr vibrationsarm und perfekt im Handling, auch im täglichen Dauereinsatz. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern Kraftstoff ermöglicht langes Arbeiten ohne nachzutanken.

Neben der Laubbeseitigung kann das Maruyama Blasgerät durch den extrem starken Luftstrom auch ideal zum Reinigen von Stadien, großen Parkanlagen und vielem mehr genutzt werden.



Die Antivibrationselemente am Gerätesockel reduzieren die Motorvibration spürbar.



Am verstellbaren Handgriff können Sie bequem die Luftmenge dosieren.



Sitzt wie angegossen - gut gepolstert wird das Motorgerät wie ein Rucksack geschultert.



Für gezielten Luftstrom ist im Lieferumfang eine zweite Düse mit kleinerer Öffung enthalten.



# **MARUYAMA BLASGERÄT**



- Extrem starker Luftstrom
- ▶ Hoher Bedienkomfort
- Vibrationsarm
- Großer Tank





| 4  |
|----|
| D: |
|    |
| U  |
| 6  |
| S  |
| Œ  |
|    |
| 8  |
|    |
| T  |
|    |
|    |
| P  |
|    |
|    |
|    |
| _  |
| Œ  |
|    |
| 5  |

| Modell               | Maruyama BL9000-SP                   |
|----------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr.          | 700395867                            |
| Motor                | Maruyama                             |
| Hubraum              | 79,2 cm <sup>3</sup>                 |
| Nennleistung         | 3,36 kW                              |
| Tankvolumen          | 2,0 Liter                            |
| Schallleistungspegel | 113 dB(A)                            |
| Luftmenge            | 1.704 m³/h                           |
| Luftgeschwindigkeit  | 88,5 m/s                             |
| Vibration            | 1,2 m/s² am Gasgriff                 |
| Gewicht              | 11,9 kg                              |
| Lieferumfang         | inkl. Düsenaufsatz & Rückentragegurt |
| Preis                | 999,- EUR                            |



# MARUYAMA BLASGERÄT

**HANDLICH UND KOMPAKT.** Neuer Motor mit HERE-Technologie – die bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.

Das Lüfterrad ist aus leichtem Verbundmaterial gefertigt, um die Motorlast zu reduzieren. Das neue Handblasgerät verfügt zudem über ein strömungsoptimiertes Gehäuse.

# HIGHLIGHTS:

- Kompakt
- Hoher Bedienkomfort
- Vibrationsarm
- Sehr handlich





Zubehör

| Modell      | Vacuum-Kit |
|-------------|------------|
| Bestell-Nr. | 700395750  |
|             | für BL3110 |
| Preis       | 99,- EUR   |

Maruyama Blasgerät

| Modell       | Maruyama BL3110      |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Bestell-Nr.  | 700395816            |  |  |  |  |  |
| Motor        | Maruyama             |  |  |  |  |  |
| Hubraum      | 30,1 cm <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| Nennleistung | 0,97 kW              |  |  |  |  |  |
| Tankvolumen  | 0,5 Liter            |  |  |  |  |  |
| Luftmenge    | 780 m³/h             |  |  |  |  |  |
| Gewicht      | 4,3 kg               |  |  |  |  |  |
| Lieferumfang | inkl. Flachdüse      |  |  |  |  |  |
| Preis        | 429,- EUR            |  |  |  |  |  |

# **SENSEN & FREISCHNEIDER ZUBEHÖR**



| Bezeichnung                      | ArtNr.    | Preis            | MX22  | MX24/24H | MX27/27H | MX36  | BCV5021  | BC5021H-RS | BC4321H-RS | BC3021H-R |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------|----------|----------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 3-Zahn Dickichtmesser            |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 255 mm                           | 77-227910 | 22,- EUR         | ~     | ~        | ~        | inkl. | ~        | inkl.      | inkl.      | inkl.     |
| 305 mm                           | 77-232905 | 26,- EUR         |       |          | ~        |       | inkl.    | ✓ <b>/</b> |            | <b>✓</b>  |
|                                  | 77 232303 | <b>10, 10</b> 11 |       | <u> </u> |          |       |          | <u> </u>   |            |           |
| 4-Zahn Dickichtmesser            |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 230 mm                           | 77-210179 | 14,- EUR         | ~     | ~        | ~        | ~     | ~        | ~          | ~          | ~         |
| 255 mm                           | 77-054751 | 18,- EUR         |       | ~        | <b>V</b> |       | <b>/</b> | <b>V</b>   | <b>'</b>   | ~         |
| 8-Zahn Dickichtmesser            |           |                  |       |          | -        |       |          |            |            |           |
| 230 mm                           | 77-999470 | 14,- EUR         | ~     | ~        | ~        | ~     | ~        | ~          | ~          | ~         |
| 255 mm                           | 77-999471 | 15,- EUR         | ~     | ~        | ~        | ~     | ~        |            | ~          | ~         |
|                                  |           |                  |       |          |          |       |          |            |            | -         |
| 80-Zahn Dickichtmesser           |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 230 mm                           | 77-999476 | 22,- EUR         |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 255 mm                           | 77-999477 | 23,- EUR         |       |          |          |       | <b>V</b> |            |            |           |
| Halbautomatischer                |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Fadenkopf Z4                     |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde, | 77-232226 | 26,- EUR         | •     | •        | inkl.    |       |          |            |            | ~         |
| Adapterbolzen M8 enthalten       |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Halbautomatischer                |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Fadenkopf Z5                     |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| weibl. Aufnahme M10 Linksgewinde | 77-234860 | 28,- EUR         |       |          |          | inkl. |          |            |            |           |
| weibl. Aufnahme M12 Linksgewinde | 77-232906 | 28,- EUR         |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Halbautomatischer                |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Fadenkopf M-Twist<br>4 Zoll / M8 | 77-234704 | 32,- EUR         |       |          | /        |       |          |            |            | inkl.     |
| Halbautomatischer                |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Fadenkopf M-Twist                | 77-234901 | 40,- EUR         |       |          |          | ~     |          | inkl.      | inkl.      |           |
| 5 Zoll / M10                     |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Halbautomatischer                |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Fadenkopf M-Twist                | 77-239350 | 43,- EUR         |       |          |          |       | inkl.    |            |            |           |
| 5 Zoll / M12                     |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Manueller Fadenkopf              |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| männl. Aufnahme M8 Linksgewinde  | 77-570833 | 37,- EUR         |       |          |          |       |          |            |            | ~         |
| weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde  | 77-216921 | 37,- EUR         |       |          |          |       |          |            |            | <b>'</b>  |
| Fadenkopf M-Twist / Tap & Go     |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 4 Zoll / M10                     | 77-418408 | 37,- EUR         | V     | V        | V        | V     |          | ~          | V          | 1         |
| 5 Zoll / M10                     | 77-418409 | 42,- EUR         |       |          |          |       |          |            |            |           |
| 32017 1910                       | 77-410403 | 42,- LUK         |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Schultergurt                     | 77-220533 | 12,- EUR         | inkl. | inkl.    | inkl.    | inkl. | ~        | ~          | ~          | ~         |
|                                  |           |                  |       |          |          |       | -        |            |            |           |
| Doppelschultergurt               | 77-228086 | 32,- EUR         |       |          |          |       | <b>~</b> | inkl.      | inkl.      | inkl.     |
|                                  |           |                  |       |          |          |       |          |            |            |           |
| Profi-Doppelschultergurt         | 77-234477 | 110,- EUR        |       |          |          |       | inkl.    |            |            |           |



## telsnig Forst- & Gartentechnik Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29 34233 Fuldatal

info@herkules-garten.de www.herkules-garten.de

Ihr Herkules Fachhändler



www.mh-gabler.de
Degerndorf G9 92331 Lupburg / Parsberg Telefon: 09492 / 8433030 E-Mail: info@mh-gabler.de



### Besuchen Sie uns!





YouTube Herkules Garten

Facebook Herkules Garten













Information zur Nennleistung: Die Leistungsangaben in diesem Katalog weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von früheren ab. Dies beruht auf neuen Messmethoden nach aktueller Gesetzeslage und nicht auf technischen Änderungen. Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Die CO<sub>2</sub>-Messung resultiert aus Tests innerhalb eines festgelegten Testzyklus unter Laborbedingungen mit einem (übergeordneten) Motorvertreter der Motorart (Motorenfamilie) und stellt keinerlei Leistungsgarantie eines bestimmten Motors dar. Die CO<sub>2</sub>-Werte sind auf www herkules-garten.de einsehbar. Alle in diesem Katalog verwendeten Produktbezeichnungen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken. Aus der Verwendung dieser Namen, Logos und Marken kann keine Billigung abgeleitet werden. Wir lehnen jegliche Eigentumsrechte an den Marken und Namen anderer ab.