


STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@stabila.de
www.stabila.com

STABILA® 
So messen echte Profis

2020/2021 DE



Folgen Sie STABILA auf
  
@STABILA Official



Alle Produkte auf
www.stabila.com

19583 01/20

STABILA – DIE PRODUKTE 2020/2021

DIE PRODUKTE



**Für alle, die
ihre Arbeit genau
nehmen.**

Echte Profis messen mit STABILA.



Inhaltsverzeichnis



Wofür wir stehen 6



Wasserwaagen 8



Spezial-Wasserwaagen 38



Elektronische Messwerkzeuge 46



Rotations-, Linien- und Punktlaser 54



Laser-Entfernungsmesser 88



Laser-Zubehör 100



Optische Nivelliere 108



Maßstäbe 110



Bandmaße 116



Richtscheite, Abziehlatten und Kartätschen 128

Wofür wir stehen

Gut wird man nicht durch Zufall

Als Profi arbeiten Sie hart, weil Sie hohe Ansprüche an sich haben. Auf der Baustelle wartet immer schon die nächste Herausforderung auf Sie. Und die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie alle Ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringen und erstklassige Werkzeuge verwenden, die Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Gute Werkzeuge – Gute Arbeit

Präzises Messen ist eine der wichtigsten Tätigkeiten auf der Baustelle. Darum ist es für Profis so wichtig, Messwerkzeuge zu haben, auf die sie sich jederzeit verlassen können. Werkzeuge, die es ermöglichen, unterschiedlichste Messaufgaben auf der Baustelle dauerhaft präzise, effizient und einfach auszuführen.

Unser Weg zu innovativen Werkzeugen

Wir tauschen uns ständig mit Handwerkern aus, um unsere Produkte auf deren spezielle Bedürfnisse abzustimmen und zu optimieren. Dabei verbinden wir den großen Erfahrungsschatz der Profis mit den Fähigkeiten und Kenntnissen unseres Teams aus Anwendungstechnikern, Entwicklern und Ingenieuren. So garantieren wir hervorragende Qualität gepaart mit konstantem Innovationsvorsprung.



Nachwuchsförderung im Handwerk

Als Hersteller von Qualitätswerkzeugen und Spezialist in der Messtechnik liegt uns die Förderung des Nachwuchses im Handwerk am Herzen. Daher unterstützt STABILA Organisationen, die sich national und international für die Handwerksberufe einsetzen. An zahlreichen Ausbildungsstätten geben unsere Trainer ihr Wissen und ihre Erfahrung im Bereich Nivellieren und Entfernungsmessung an junge Handwerker und Handwerkerinnen weiter.



Hier erfahren Sie, warum STABILA Wasserwaagen besondere Wasserwaagen sind:

Beste Qualität lohnt sich. Früher oder später.

Jeder Handwerker weiß, dass auf dem Bau nicht immer alles glatt läuft. Wie gut, wenn man sich dann auf Werkzeug verlassen kann, das auch im Ernstfall nicht schlapp macht. Stellen Sie sich vor, Ihre Wasserwaage fällt von einem Gerüst und misst auch nach einem harten Aufschlag noch so präzise wie am ersten Tag. Das ist STABILA Qualität! Denn STABILA Wasserwaagen werden mit einer fest eingegossenen Libelle konstruiert, die auch bei starker Beanspruchung absolut genau misst – kein Nachjustieren nötig. Deshalb vertrauen Handwerker weltweit unseren Wasserwaagen. Bei STABILA findet jeder Handwerker die richtige Wasserwaage: je nach Wunsch und Anwendung – leicht oder robust, kurz oder lang, bis hin zu Spezial-Wasserwaagen, die ganz auf ein Gewerk ausgerichtet sind.

10 JAHRE GARANTIE

Garantierklärung am Ende des Katalogs

| Wasserwaagen | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|
| | Type R 300 | Serie 196 | Serie 96 | Serie 80 AS | Serie 80 U | Serie 70 |
| | | | | | | |
| Profil | Verwindungssteifes Fünfkammer-R-Profil | Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Glattes Aluminium-Rechteckprofil | Glattes Aluminium-Rechteckprofil |
| Messflächen | 2 x beschichtet | 2 x gefräst (bis 122 cm) | 2 x gefräst (bis 122 cm) | 2 x beschichtet | 1 x beschichtet | 1 x beschichtet |
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,057° = 1,0 mm/m | – |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper | Standard | Standard |
| Längen | 61 cm – 244 cm | 61 cm – 200 cm | 40 cm – 244 cm | 30 cm – 200 cm | 30 cm – 200 cm | 22 cm – 200 cm |
| Zusatzausstattung | | | | | | |
| Beleuchtung | – | Type 196-2 LED | – | – | – | – |
| Magnetsystem | – | – | Type 96-2-M | Type 80 ASM | – | Type 70 M Type 70 TM Type 70 TMW |
| Winkel-Libelle | – | – | – | – | – | Type 70 W Type 70 TMW |
| Abstandhalter | – | – | – | – | – | Type 70 P-2-2 |
| Markierschieber | – | – | – | – | – | Type 70 MAS |


| Wasserwaagen | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | Type 83 S | Type 82 S | Serie 81 S | Serie 106 T | Type 80 T | Pocket PRO Magnetic |
| | | | | | | |
| Profil | Robustes Aluminium-Druckgussprofil | Robustes Aluminium-Druckgussprofil | Robustes Aluminium-Druckgussprofil | 3-Kammer-Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Glattes Aluminium-Rechteckprofil | Kunststoff-Profil mit Aluminium-Gehäuse |
| Messflächen | 2 x gefräst | 2 x gefräst | 1 x gefräst | 2 x beschichtet | 1 x gefräst | 2 x mit V-Nut |
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,057° = 1,0 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,029° = 0,5 mm/m | – | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,043° = 0,75 mm/m | – |
| Endkappen | – | – | – | Standard | Rutsch-Stopper | – |
| Längen | 40 cm – 100 cm | 40 cm – 80 cm | 25 cm – 100 cm | 4 ausziehbare Längen | 2 ausziehbare Längen | 7 cm |
| Zusatzausstattung | | | | | | |
| Magnetsystem | – | – | Type 81 SM Type 81 S REM Type 81 SV REM W45 Type 81 SV REM W360 | Type 106 TM | – | Pocket PRO Magnetic |
| Teleskopsystem | – | – | – | Type 106 T Type 106 TM | Type 80 T | – |
| V-Nut | – | – | Type 81 SV REM W45 Type 81 SV REM W360 | – | – | Pocket PRO Magnetic |
| Winkel-Libelle | – | – | Type 81 SV REM W45 Type 81 SV REM W360 | – | – | – |

So ermöglichen wir eine dauerhafte Präzision:



Mikrometergenau ausjustiert und unverrückbar verbunden

Libelle, Libellenblockhalterung und die Messflächen des Profils werden bei STABILA Wasserwaagen im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und durch ein Kunstharz dauerhaft verbunden. Nur so ist garantiert, dass alle Bauteile parallel und unverrückbar zueinander ausgerichtet sind und die Wasserwaage auch nach vielen Jahren absolut präzise misst.

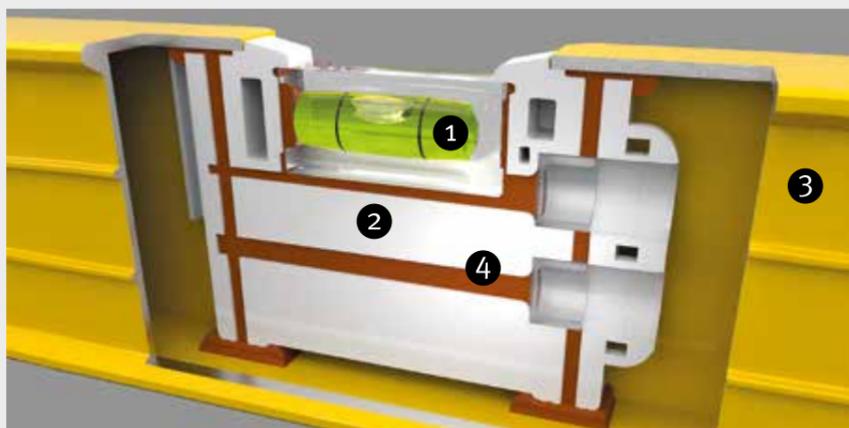

STABILA Einbautechnologie

Die einzigartige Einbautechnologie sorgt für die Langzeitpräzision. In einem speziellen Eingießverfahren werden die Bauteile der Wasserwaage für die Ewigkeit fest verbunden. Sie können Ihrer Wasserwaage ein Leben lang vertrauen. Sie bleibt präzise wie am ersten Tag. Kein Nachjustieren, keine Zweifel. Immer präzise Messungen – selbst unter härtesten Baustellenbedingungen.

- ① Libelle
- ② Libellenblockhalterung
- ③ Profil
- ④ Kunstharz

Mehr Informationen unter
www.youtube.com/StabilaOfficial




STABILA Libellen

Der Libellenblock besteht aus hochwertigem, bruchsicherem und reinigungsfreundlichem Acrylglas. Die Oberflächen der Außenseiten müssen so eben wie nur möglich sein, um Lichtbrechungen beim Ablesen der Libelle zu vermeiden. Die Innenwände der Libelle sind präzise geschliffen und die korrosionsfreien Ableseringe sind bündig eingelegt – dies gewährleistet einen freien und ungehinderten Lauf der Libellenblase und sorgt für höchste Messpräzision.



Antistatik-Faktor: Eine Beeinflussung des Libellenlaufs durch statische Aufladung oder mechanische Beeinflussung wird bei STABILA Libellen sicher verhindert.


UV-Schutz: Die fluoreszierende Libellenflüssigkeit weist eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung auf. Dies verhindert ein Verblassen der Flüssigkeit. Der Farbkontrast sorgt für eine gut Ablesbarkeit unter allen Lichteinflüssen.

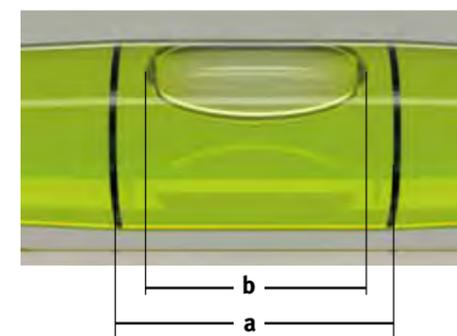

Optimale Ablesbarkeit

STABILA Wasserwaagen sind äußerst temperaturbeständig. Die Auslegung von Blasengröße und Ringabstand ist so ausgelegt, dass die optimale Ablesbarkeit auch bei hohen und niedrigen Temperaturen erhalten bleibt. Das garantiert ein exaktes Ablesen von -20°C bis $+50^{\circ}\text{C}$. Die Größe der Libellenblase liegt immer innerhalb der Ableseringe: von (a) bei -20°C bis (b) bei $+50^{\circ}\text{C}$.

Temperaturstabil

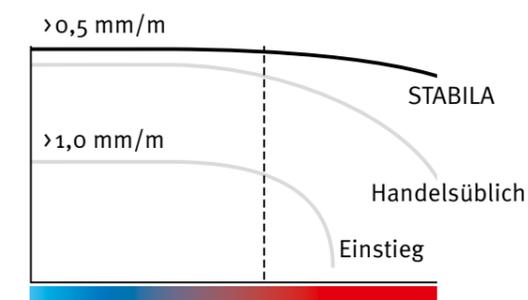

So ermöglichen wir eine optimale Handhabung:

Die unterschiedlichen Wasserwaagen-Profile

Ein Profil richtet sich immer nach den Bedürfnissen und Ansprüchen eines Handwerkers. Hierbei spielen ein hoher Gebrauchswert, ein möglichst geringes Gewicht bei einer geforderten Robustheit und eine bestmögliche Handhabung eine entscheidende Rolle. STABILA hat für jeden Anwender die richtige Wasserwaage.



Leichtes Aluminium-Profil – angenehm in der Handhabung.



Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität, sicherer Griff.



Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität, sicherer Halt.



Verwindungssteifes Fünfkammer-R-Profil – entwickelt für härteste Baustelleneinsätze.



Aluminium-Gussprofil – hohe Griffigkeit.

Die verschiedenen Libellenarten

Bei STABILA gibt es Wasserwaagen mit unterschiedlichen Libellenarten und Libellenkombinationen. So findet jeder Anwender die Wasserwaage, die ihm seine Arbeit optimal erleichtert.



Horizontal-Libelle – für waagerechte Messungen.



Vertikal-Libelle – für senkrechte Messungen.



Drehbare Winkel-Libelle – für variable Neigungsermittlung.



Feststehende 45°-Winkel-Libelle – für feste Neigungsermittlung.



Sechsring-Libelle – für schnelle Gefälleablesung.

Die Messpositionen

Die Messposition beschreibt die Lage der Wasserwaage während der Messung.



Messen in Normalposition
Die Horizontal-Libelle weist nach oben. Die Libellenblase befindet sich an der oberen Libellenwand.



Messen in Umschlagposition
Die Wasserwaage wurde gedreht – die Horizontal-Libelle weist nach unten. Die Libellenblase hat sich ebenfalls gedreht und befindet sich jetzt an der anderen Libellenwand.

Die Messflächen

In den meisten Fällen ist der gesamte Wasserwaagen-Körper, also auch die Messfläche, pulverbeschichtet. Es gibt auch Wasserwaagen, bei denen nach der Oberflächen-Beschichtung die Messfläche in einem zusätzlichen Arbeitsgang plangefräst wird. Wichtig ist in jedem Fall eine absolut ebene Oberflächen-Beschaffenheit. Je nach Ausführung ist eine Wasserwaage mit einer oder zwei Messflächen ausgestattet. Die weitere Messfläche erhöht die Einsatzmöglichkeiten.



Beschichtete Messfläche



Gefräste Messfläche



Messfläche mit Abstandhaltern: Unebenheiten auf Holz und Mauerwerk werden überbrückt.



Gefräste Messfläche mit V-Nut und Seltenerd-Magneten: für extrastarken Halt auf Rohren und anderen Stahlbauteilen.

Die Magnetsysteme

Immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Metallobjekten.



Ferrit-Magnetsystem – gute Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen.



Seltenerd-Magnetsystem – extrastarke Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen.

Die Endkappen

Um die Messflächen sicher zu schützen, werden Endkappen aus schlagfestem Kunststoff dauerhaft fest eingesetzt. Um eine gute Absorption von Stößen zu erzielen, muss die Überstandshöhe zum Hohlprofil der Wasserwaage ausreichend bemessen sein. STABILA bietet darüber hinaus Endkappen mit praktischen Zusatzfunktionen an.



Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen.



Endkappen mit Rutsch-Stoppern für einen festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen.



Abnehmbare Endkappen ermöglichen exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken.



Stoßdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix sorgt beim Aufprall für eine wirkungsvolle Energieabsorption und schützt das Profil.

Type R 300: Entwickelt für härteste Baustelleneinsätze

- Extrem belastbares, verwindungssteifes Aluminium-R-Profil
- Extrabreite Messfläche für extreme Standfestigkeit – kein Umkippen während des Messvorgangs
- Drei führungssichere Anreißkanten ermöglichen exaktes Anreißen über die volle Profillänge
- Durchgehender Handlauf mit Fingerrille bietet extreme Griffigkeit beim Messen und beim Transport
- Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen
- Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle stabilisiert zusätzlich das Profil
- Endkappen mit Rutsch-Stopper – für einen festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen
- Stoßdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix schützt das Profil bei Schlägen
- Abnehmbare Endkappen ermöglichen exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken
- Die R-Profilform ermöglicht ein einfaches Abziehen von Baumaterial
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$



Type R 300

| Type | R 300 |
|---------------------------------|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Messflächen | 2 X |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar |
| Länge | |
| 61 cm | Art. Nr. 18371 |
| 81 cm | 18372 |
| 100 cm | 18373 |
| 122 cm | 18374 |
| 183 cm | 18375 |
| 200 cm | 18450 |
| 244 cm | 18376 |



Anwendung



Type R 300: Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen, zum Beispiel bei Maurer- und Zimmererarbeiten, im Holzbau, Stahlbetonbau, Fensterbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial



Extrem belastbar:

Verwindungssteifes Fünfkammer-R-Profil. Entwickelt für härteste Baustelleneinsätze.



Extrem standfest:

Extrabreite Messfläche. Hohe Kippsicherheit während des Messvorgangs.



Exakt anreißen:

Drei führungssichere Anreißkanten über volle Länge. Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle.



Extrem griffig:

Handlauf mit Fingerrille über volle Länge. Optimales Handling beim Messen und Transport.




Serie 96 /196: Für Arbeiten mit hohem Anspruch


- Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten
- Endkappen mit Rutsch-Stopper – für einen festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen
- Stoßdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix schützt das Profil bei Schlägen
- Abnehmbare Endkappen ermöglichen exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
- Wasserwaage mit zwei exakt plangefrästen Messflächen (bis 122 cm, ab 183 cm beschichtet)
- Präzises Messen in allen Positionen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – geeignet für Messungen in Normal- und Umschlagposition



Anwendung / Zusatzausstattung



Type 96-2 und Type 196-2: Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen und in allen Positionen messen müssen, zum Beispiel bei Maurer- und Zimmererarbeiten, im Holzbau, Stahlbetonbau, Fensterbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.



Type 196-2: Mit **Grifföffnungen** für optimale und bequeme Handhabung.



Type 96-2 M: Besonders geeignet für Messaufgaben im Metallbau – der Anwender hat immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen. **Seltenerd-Magnetsystem** – extrastarke Haftkraft der Wasserwaage an metallischen Bauelementen.

Bauelementen. **Seltenerd-Magnetsystem** – extrastarke Haftkraft der Wasserwaage an metallischen Bauelementen.

Serie 96 /196

| Type | 96-2 | 96-2 M | 196-2 | 196-2 LED |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Messflächen | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar |
| Besonderheit | – | Seltenerd-Magnet | – | LED |
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 40 cm | 15225 | 15852 | – | – |
| 61 cm | 15226 | 15853 | 15233 | 17392 |
| 81 cm | 15227 | 15854 | 15234 | – |
| 100 cm | 15228 | 15855 | 15235 | – |
| 122 cm | 15229 | 15856 | 15236 | 17393 |
| 183 cm* | 15230 | 15857 | 15237 | – |
| 200 cm* | 15231 | 15858 | 17209 | – |
| 244 cm* | 15232 | – | – | – |




Type 196-2 LED: Für alle Handwerker, die häufig im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen arbeiten und in allen Positionen messen müssen, insbesondere im Heizungsbau, im Stahlbetonbau oder bei Elektroinstallationen. **Robuste und baustellen-gerechte Lichttechnik** – für eine optimale Ablesbarkeit.



Type 196-2 LED: Batterie-Austauschpack mit 2 LED-Einheiten – schneller Beleuchtungswechsel am Arbeitsplatz. Optionales Zubehör (Art. Nr. 17450). Kann auch als starke Mini-Taschenlampe genutzt werden.

* Mit durchgehendem Steg über Horizontal-Libelle – stabilisiert zusätzlich das Profil.

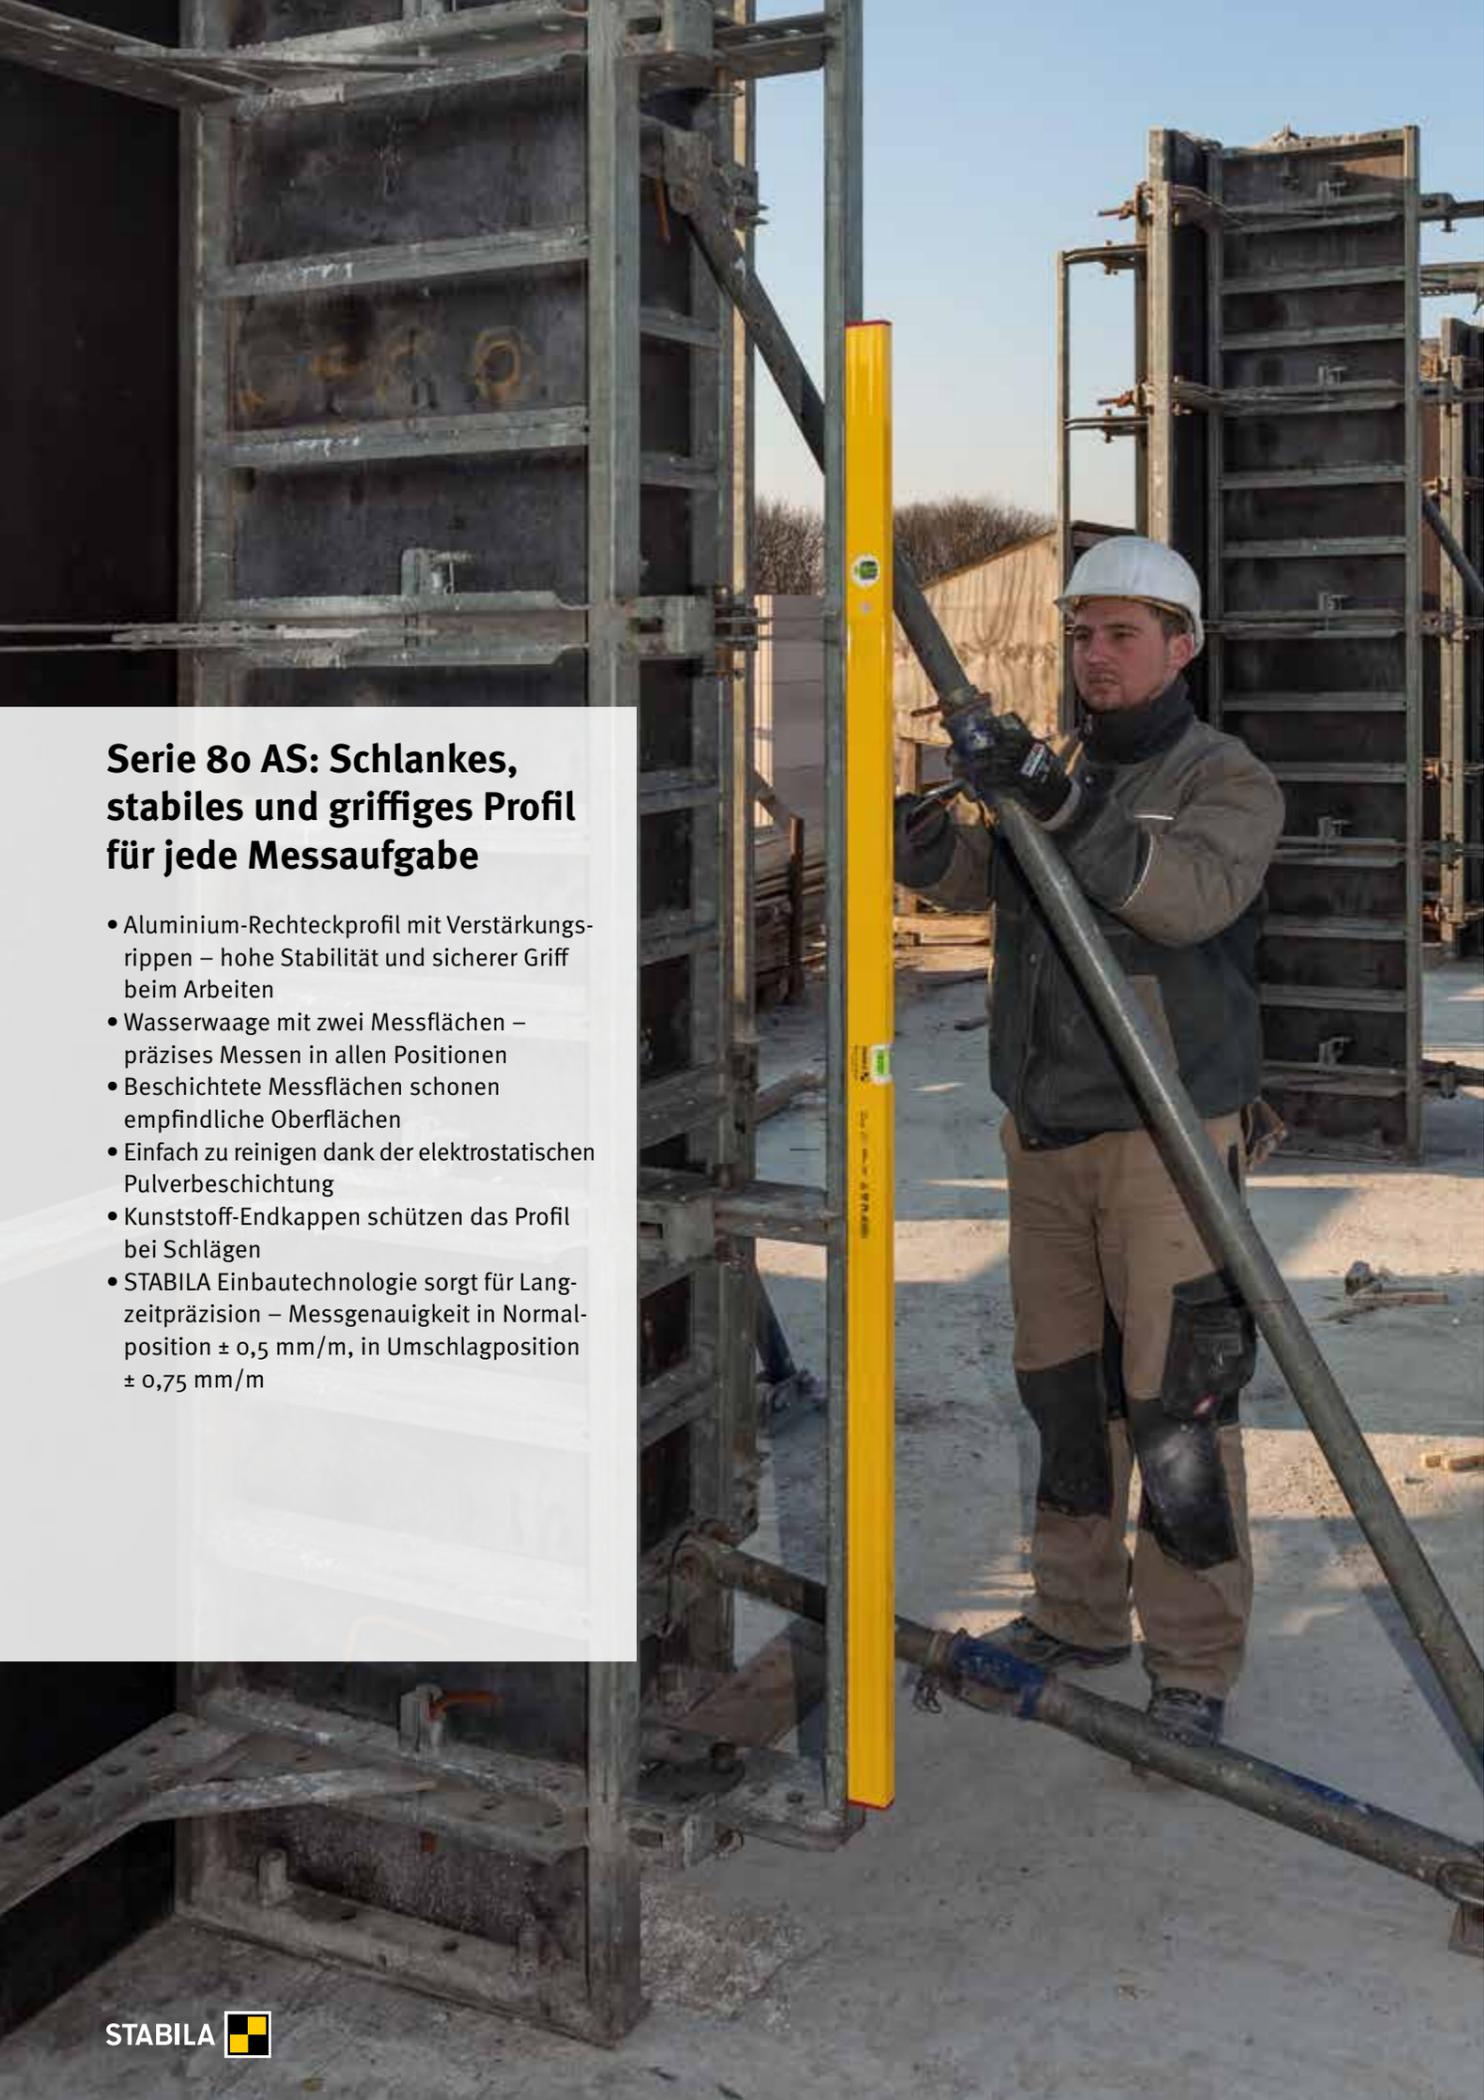

Serie 80 AS: Schlankes, stabiles und griffiges Profil für jede Messaufgabe

- Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten
- Wasserwaage mit zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen
- Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5 \text{ mm/m}$, in Umschlagposition $\pm 0,75 \text{ mm/m}$



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial

Anwendung / Zusatzausstattung



Type 80 AS und Type 80 AS-2: Die Wasserwaage ist besonders geeignet für den Einsatz in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Stahlbetonbau, Zimmererarbeiten sowie Schreiner- und Fliesenarbeiten.
Type 80 AS-2: Die **zusätzliche Vertikal-Libelle** ermöglicht ein schnelles Ablesen in jeder Position.



Type 80 ASM: Die Wasserwaage ist besonders geeignet für Messaufgaben im Metall- und Trockenbau. Extrastarkes **Seltenerd-Magnetsystem** zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete).

Serie 80 AS

| Type |
|---------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition |
| Genauigkeit in Umschlagposition |
| Messflächen |
| Libellenart |
| Endkappen |
| Besonderheit |

| Länge |
|--------|
| 30 cm |
| 40 cm |
| 50 cm |
| 60 cm |
| 80 cm |
| 90 cm |
| 100 cm |
| 120 cm |
| 150 cm |
| 180 cm |
| 200 cm |

| 80 AS |
|-----------------------------------|
| $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ |
| 2 x |
| 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Rutsch-Stopper |
| – |
| Art. Nr. |
| 19162 |
| 19163 |
| 19164 |
| 19165 |
| 19166 |
| 19167 |
| 19168 |
| 19169 |
| – |
| – |
| – |

| 80 AS-2 |
|-----------------------------------|
| $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ |
| 2 x |
| 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Rutsch-Stopper |
| – |
| Art. Nr. |
| – |
| – |
| – |
| 19170 |
| 19171 |
| 19195 |
| 19172 |
| 19173 |
| 19174 |
| 19175 |
| 19176 |

| 80 ASM |
|-----------------------------------|
| $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ |
| 2 x |
| 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Rutsch-Stopper |
| Seltenerd-Magnet |
| Art. Nr. |
| – |
| 19177 |
| – |
| 19178 |
| 19179 |
| – |
| 19180 |
| 19181 |
| 19182 |
| 19183 |
| 19184 |

Serie 80 U: Klassische Profilform, angenehm in der Anwendung

- Glattes Aluminium-Rechteckprofil
- Beschichtete Messfläche schützt empfindliche Oberflächen
- Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5 \text{ mm/m}$, in Umschlagposition $\pm 1,0 \text{ mm/m}$



Anwendung / Zusatzausstattung



Type 80 U und Type 80 U-2: Besonders geeignet für Messaufgaben in den Bereichen Schreiner- und Tischlerarbeiten, Elektroinstallationen,

Fliesenarbeiten und Heizungsbau. Ideales Messwerkzeug für Heimwerker.

Type 80 U-2: Die **zusätzliche Vertikal-Libelle** ermöglicht ein schnelles Ablesen in jeder Position.

Serie 80 U

| Type | 80 U | 80 U-2 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ | $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Standard | Standard |
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 30 cm | 18794 | – |
| 40 cm | 18795 | 18785 |
| 50 cm | 18796 | 18786 |
| 60 cm | 18797 | 18787 |
| 80 cm | 18798 | 18788 |
| 90 cm | 18799 | – |
| 100 cm | 18800 | 18789 |
| 120 cm | 18801 | 18790 |
| 150 cm | 18802 | 18791 |
| 180 cm | 18803 | 18792 |
| 200 cm | 18804 | 18793 |

Serie 70: Klassische Profilform, leicht und angenehm in der Anwendung

- Leichtes Aluminium-Rechteckprofil
- Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen
- Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$



Anwendung / Zusatzausstattung



Type 70 und Type 70-2: Besonders geeignet für Messaufgaben in den Bereichen Schreiner- und Tischlerarbeiten, Elektroinstallationen, Fliesenarbeiten, Heizungsbau und für Heimwerker.

Type 70-2: Die **zusätzliche Vertikal-Libelle** ermöglicht ein schnelles Ablesen in jeder Position.



Type 70 W: Besonders geeignet im Metallbau, für Schreiner- und Tischlerarbeiten sowie für Heimwerker. Mit der **drehbaren Winkel-Libelle** können variable Neigungen ermittelt werden.



Type 70 M: Besonders geeignet für Messaufgaben im Metallbau – der Anwender hat immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen.

Seltenerd-Magnetsystem – hohe Haftkraft der Wasserwaage an metallischen Bauelementen.



Type 70 P-2-2: Ideal für Arbeiten in den Bereichen Holzständer-Konstruktion, Fertigteilwände, Bauelemente, Betonfertigteile und System-schalungen. Die **Messfläche aus zwei fest montierten Abstandhaltern** überbrückt Material-Unebenheiten und ermöglicht so präzise Messungen, zum Beispiel über verworfene Balken.

Serie 70

| Type |
|-------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition |
| Messflächen |
| Libellenart |
| Endkappen |
| Besonderheit |

| 70 | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | – |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | 02281 |
| 40 cm | 02282 |
| 50 cm | 02283 |
| 60 cm | 02284 |
| 80 cm | 02286 |
| 90 cm | 02287 |
| 100 cm | 02288 |
| 120 cm | 02289 |
| 150 cm | 02290 |
| 180 cm | 02291 |
| 200 cm | 02292 |

| 70-2 | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | – |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | – |
| 40 cm | 14187 |
| 50 cm | – |
| 60 cm | 02324 |
| 80 cm | 14188 |
| 90 cm | 02327 |
| 100 cm | 14189 |
| 120 cm | 02329 |
| 150 cm | – |
| 180 cm | 14190 |
| 200 cm | 16284 |

| 70 W | |
|-------------------------------|---|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal 1 x drehbare Winkel-Libelle |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | – |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | – |
| 40 cm | 02472 |
| 50 cm | – |
| 60 cm | 02474 |
| 80 cm | 02475 |
| 90 cm | – |
| 100 cm | 02478 |
| 120 cm | – |
| 150 cm | – |
| 180 cm | – |
| 200 cm | – |

| 70 M | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | Seltenerd-Magnet |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | 02871 |
| 40 cm | 02872 |
| 50 cm | 02143 |
| 60 cm | 02874 |
| 80 cm | 02875 |
| 90 cm | – |
| 100 cm | 02876 |
| 120 cm | 02149 |
| 150 cm | 02877 |
| 180 cm | 02878 |
| 200 cm | 02879 |

| 70 P-2-2 | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 2 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | 2 x Abstandhalter |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | – |
| 40 cm | – |
| 50 cm | – |
| 60 cm | – |
| 80 cm | – |
| 90 cm | – |
| 100 cm | – |
| 120 cm | – |
| 150 cm | – |
| 180 cm | 02420 |
| 200 cm | 02421 02422 |



Anwendung / Zusatzausstattung



Type 70 T: Besonders geeignet für alle Messaufgaben in beengten Verhältnissen. Kompakte Bauform – immer am Mann. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen.



Type 70 TM: Besonders geeignet für alle Messaufgaben in beengten Verhältnissen. **Magnetstreifen** für Haftung an metallischen Bauelementen.

Kompakte Bauform – immer am Mann.




Type 70 TMW: Besonders geeignet für alle Messaufgaben in beengten Verhältnissen. **Drehbare Winkel-Libelle** zum Messen und Übertragen von Winkeln. **Magnetstreifen** für Haftung an metallischen Bauelementen. Kompakte Bauform – immer am Mann.

Kompakte Bauform – immer am Mann.



| Type | 70 MAS |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheit | Markierschieber |



Type 70 MAS: Ideal für Heimwerker – mit der Markierwasserwaage können Regale, Bilder und alles andere, was gerade hängen soll, schnell

und sicher angebracht werden. **Markierschieber und Maßskalen** ermöglichen schnelles Übertragen von Abständen (z. B. für Bohrlöcher) und punktgenaues Anzeichnen von Markierungen.

| Länge | Art. Nr. |
|-------|----------|
| 80 cm | 14111 |

Serie 70



| Type | 70 T | 70 TM | 70 TMW |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Messflächen | 1 x | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 1 x vertikal 1 x drehbare Winkel-Libelle |
| Besonderheit | – | Magnetstreifen | Magnetstreifen |

| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|-------|----------|----------|----------|
| 22 cm | – | 02190 | – |
| 25 cm | 02199 | – | 14010 |

Type 83 S: Extrem robustes Gussprofil mit von allen Seiten ablesbaren Libellen

- Robustes Aluminium-Druckgussprofil
- Besonders praktisch ist die Ablesbarkeit von allen Seiten – die Horizontal-Libelle kann von 4 Seiten abgelesen werden, die beiden Vertikal-Libellen von 3 Seiten
- Große Grifföffnungen für optimale und bequeme Handhabung
- Die Wasserwaage mit zwei exakt plangefrästen Messflächen hinterlässt keine Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk
- Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle stabilisiert zusätzlich das Profil
- Einfache Reinigung – Verschmutzungen können dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung wieder entfernt werden
- Hochpräzises Messen in allen Positionen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$



Type 82 S: Robustes Gussprofil mit Grifföffnung und abriebfester Skala

- Schlankes, robustes Aluminium-Druckgussprofil
- Mit der abriebfesten Skala in cm-Teilung können Maße direkt abgelesen und überprüft werden
- Einfache Reinigung – Verschmutzungen können dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung wieder entfernt werden
- Grifföffnung für bequeme Handhabung (Länge 80 cm mit zwei Grifföffnungen)
- Die Wasserwaage mit zwei exakt plangefrästen Messflächen hinterlässt keine Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$



Type 83 S

| Type | 83 S |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Länge | Art. Nr. |
| 40 cm | 02542 |
| 60 cm | 02544 |
| 80 cm | 02545 |
| 100 cm | 02546 |



Anwendung



Type 83 S: Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen und in allen Positionen messen müssen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten und im Stahlbetonbau.

Type 82 S

| Type | 82 S |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Länge | Art. Nr. |
| 40 cm | 02593 |
| 50 cm | 02594 |
| 60 cm | 02595 |
| 80 cm | 02596 |




Anwendung



Type 82 S: Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten und im Stahlbetonbau.

Serie 81 S: Robustes Gussprofil mit markanter abgeschrägter Profilform

- Robustes Aluminium-Druckgussprofil mit einer schmalen und abgeschrägten Form, die eine hohe Griffbarkeit bietet
- Einfache Reinigung – Verschmutzungen können dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung wieder entfernt werden
- Die Wasserwaage mit einer exakt plangefrästen Messfläche hinterlässt keine Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk
- Die kurzen Torpedo-Wasserwaagen sind besonders geeignet für den Einsatz in beengten Verhältnissen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5$ mm/m, in Umschlagposition $\pm 0,75$ mm/m

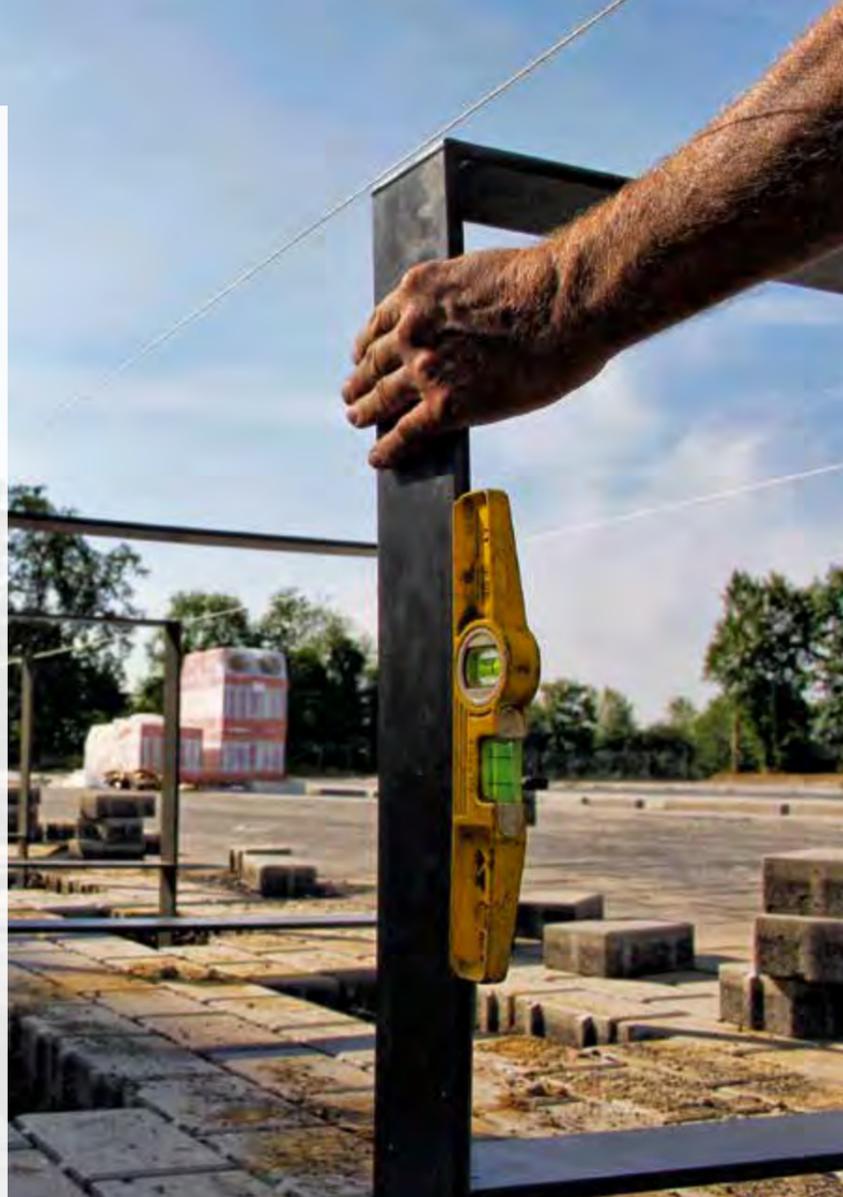

Serie 81 S



| Type | 81 S | 81 SM |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m |
| Messflächen | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Besonderheit | – | Ferrit-Magnet |

| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. |
|--------|--------------|--------------|
| 40 cm | 02502 | 02512 |
| 50 cm | 02503 | 02513 |
| 60 cm | 02504 | 02514 |
| 80 cm | 02505 | – |
| 100 cm | 02506 | – |

Anwendung / Zusatzausstattung



Type 81 S:
Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen, zum Beispiel bei Maurerarbeiten.



Type 81 SM:
Die Haftkraft der **Ferrit-Magnete** wird besonders im Metallbau benötigt – der Anwender hat immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen.



Type 81 SM Torpedo und Type 81 S REM Torpedo:
Die starke Haftkraft der **Seltenerd-Magnete** wird besonders im Metall- und Gerüstbau sowie bei Schlosser- und Schweißarbeiten benötigt – der Anwender hat immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen.

Serie 81 S Torpedo



| Type | 81 S Torpedo | 81 SM Torpedo | 81 S REM Torpedo |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m |
| Messflächen | 1 x | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 1 x vertikal | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Besonderheit | – | Starker Seltenerd-Magnet | Extrastarker Seltenerd-Magnet |

| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 cm | 02500 | 02510 | 15348 |
| 25 cm (mit Gürteltasche) | 02501 | 02511 | 17832 |

Serie 81 SV Torpedo



| Type | 81 SV REM W45 Torpedo | 81 SV REM W360 Torpedo |
|---------------------------------|--|---|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m | $0,029^\circ = 0,5$ mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m | $0,043^\circ = 0,75$ mm/m |
| Messflächen | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal 1 x feststehende 45°-Winkel-Libelle | 1 x horizontal 1 x vertikal 1 x drehbare Winkel-Libelle |
| Besonderheit | Seltenerd-Magnet | Seltenerd-Magnet |

| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 25 cm (mit Gürteltasche) | 16672 | 16670 |



Serie 81 SV Torpedo:
Sechsring-Libelle für 1%- und 2%-Gefälle.



Serie 81 SV Torpedo:
wahlweise mit **feststehender 45°-Winkel-Libelle** oder **drehbarer 360°-Winkel-Libelle**.



Serie 81 SV Torpedo:
Extra starker Halt auf Rohren und anderen Stahlbauteilen durch **gefräste Messfläche mit V-Nut und Seltenerd-Magneten**.

Type 106 T: Die Superlange

- Ausziehbare Wasserwaage mit stabilem 3-Kammer-Aluminium-Rechteckprofil und fest montierten Abstandhaltern zum Überbrücken von Unebenheiten auf Bauelementen
- Zusätzlich aufsteckbare Abstandhalter (Höhe: 4,20 cm) für präzise Messungen auch über Verlattungen hinweg
- Extrem lange Messfläche dank einzigartigem Teleskopsystem
- Starke Klemmexzenter – für dauerhafte Messgenauigkeit
- Durchgrifföffnungen für einen sicheren Halt beim Arbeiten
- Profil mit Verstärkungsrippen für eine hohe Stabilität
- Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle – stabilisiert zusätzlich das Profil
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- Zwei Messflächen für Messungen in Normal- und in Umschlagposition – die STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision
- Teleskopstange mit cm/in-Skala



Type 106 TM: Die Superlange mit extrastarker Haftkraft für freihändiges Arbeiten

- Ausziehbare Wasserwaage mit stabilem 3-Kammer-Aluminium-Rechteckprofil und extrastarkem Seltenerd-Magnetsystem zur optimalen Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern
- Extrem lange Messfläche dank einzigartigem Teleskopsystem
- Starke Klemmexzenter – für dauerhafte Messgenauigkeit
- Durchgrifföffnungen für einen sicheren Halt beim Arbeiten
- Profil mit Verstärkungsrippen für eine hohe Stabilität
- Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle – stabilisiert zusätzlich das Profil
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
- Zwei Messflächen für Messungen in Normal- und in Umschlagposition – die STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision
- Teleskopstange mit cm/in-Skala



Type 106 T

| Type | 106 T |
|---------------------------------|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m (ausgezogen) |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m (geschlossen) |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheiten | Teleskopsystem, Abstandhalter, metrische Skala |
| Länge | Art. Nr. |
| 183 – 315 cm | 17708 |
| 213 – 376 cm | 17709 |

Anwendung



Type 106 T: Besonders geeignet im Holzbau und bei Zimmererarbeiten zum Ausrichten und Justieren von großen Bauelementen. Im Stahlbetonbau

beim Aufstellen von Fertigbauelementen.



Type 106 TM

| Type | 106 TM |
|---------------------------------|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m (ausgezogen) |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m (geschlossen) |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Besonderheiten | Teleskopsystem, Seltenerd-Magnet, metrische Skala |
| Länge | Art. Nr. |
| 186 – 318 cm | 17710 |
| 216 – 379 cm | 17711 |

Anwendung



Type 106 TM: Die starke Haftkraft der Seltenerd-Magnete wird besonders im Metallbau benötigt – der Anwender hat immer freie Hände beim Aus-

richten und Justieren von Bauelementen.



Type 80 T: Immer mit der passenden Länge messen

- Hochwertiges Teleskopsystem zum Verlängern der Messfläche – die Wasserwaage kann flexibel auf die benötigte Länge ausgezogen werden
- Anreißkante über die volle Länge – messen und anzeichnen in einem Arbeitsgang, auch im ausgezogenen Zustand
- Aufgedruckte metrische Skala zum Ermitteln von Innenmaßen und lichten Maßen
- LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge – ein unbeabsichtigtes Verstellen der Wasserwaage wird verhindert
- Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage
- Hochwertiger Auszugsmechanismus gewährleistet hohe Messgenauigkeit – in Normalposition: geschlossen $\pm 0,5$ mm/m und ausgezogen $\pm 1,0$ mm/m, in Umschlagposition: geschlossen $\pm 0,75$ mm/m und ausgezogen $\pm 1,0$ mm/m
- Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen



Type 80 T

| Type | 80 T |
|---------------------------------|--|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m (ausgezogen) |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m (ausgezogen) |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper |
| Besonderheiten | Teleskopsystem, LOCK-System, metrische Skala |
| Länge | Art. Nr. |
| 63 – 105 cm | 18879 |
| 80 – 127 cm | 18880 |



Anwendung / Zusatzausstattung



Aufgedruckte metrische Skala zum Ermitteln von Innenmaßen und lichten Maßen.



LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge.



Anreißkante über die volle Länge – messen und anzeichnen in einem Arbeitsgang, auch im ausgezogenen Zustand.



Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen.

 Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial

Type Pocket PRO Magnetic: Profi-Qualität im Miniformat

- Professionelle Miniformat-Wasserwaage
- Die kleine Wasserwaage beansprucht kaum Platz und kann immer am Mann getragen werden
- Perfekt zum Ausrichten an unzugänglichen Stellen
- Mit original großer STABILA Präzisionslibelle
- Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 1,0$ mm/m



Anwendung / Zusatzausstattung



Pocket PRO Magnetic: Professionelle Miniformat-Wasserwaage mit robustem rechtwinkligem Alukern-Gehäuse und zwei präzise gefrästen Messflächen mit V-Nut für horizontale und vertikale Messungen. Starke Seltenerd-Magnete an Boden- und Seiten-Messfläche. Besonders geeignet für Arbeiten im Metallbau. Ideales Zweit-Messwerkzeug für alle Handwerker.

Type Pocket PRO Magnetic



| Type | Pocket PRO Magnetic |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,057^\circ = 1,0$ mm/m |
| Messflächen | 2 x mit V-Nut |
| Libellenart | 1 x horizontal |
| Besonderheit | Seltenerd-Magnet |
| Länge / Breite / Höhe | Art. Nr. |
| 7 cm / 2 cm / 4 cm (mit Gürtelclip) | 17953 |





Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS

- Besonders geeignet bei Elektroinstallationen, zum Beispiel bei der Höhenübertragung von Schaltern oder Steckdosen
- Geeignet für Messaufgaben von Heimwerkern



| | | |
|----------|-------|-------|
| Länge | 10 m | 20 m |
| Art. Nr. | 13992 | 14302 |

- Wasserwaage zum Übertragen der Höhe, zum Beispiel von einem Raum in den anderen
- Zwei Kunststoffzylinder mit Skalenaufdruck (150 mm)
- Kunststoffschlauch mit 10 mm Durchmesser

- Kunststoff-Wasserwaage für Anwendungen in beengten Verhältnissen
- Drehbare Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln
- Mit 4 Anreißkanten im 45°, 60°, 120°- und 135°-Winkel sowie Skala mit cm/mm-Teilung an der Basis
- Im Werkzeugkoffer leicht verstaubar
- Kunststoff-Messfläche schont empfindliche Oberflächen

Type 104 Allround



- Besonders geeignet für alle Messaufgaben in beengten Verhältnissen
- Ideales Messwerkzeug für Heimwerker
- Mit STABILA Präzisionslibelle – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 1,0$ mm/m

| | |
|----------|-------|
| Länge | 25 cm |
| Art. Nr. | 06901 |

Kreuz-Wasserwaage Type 2D

- Besonders geeignet für Messaufgaben von Heimwerkern, im Haushalt und beim Camping



| | |
|----------|-------|
| Art. Nr. | 07804 |
|----------|-------|

- Wasserwaage zur Kontrolle der horizontalen Ebene
- Horizontales Ausrichten von Objekten, gleichzeitig in zwei Richtungen

- Wasserwaage zum Aufstecken auf Spannschnüren zur Kontrolle der horizontalen Lage der gespannten Schnur

Schnur-Wasserwaage Type SWW



- Besonders geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Geeignet für Messaufgaben von Heimwerkern

| | |
|----------|-------|
| Art. Nr. | 40479 |
|----------|-------|

STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC



| | | |
|----------|--------|--------|
| Länge | 127 cm | 207 cm |
| Fächer | 5* | 6** |
| Art. Nr. | 18986 | 18987 |

* Für Wasserwaagen der Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm.

** Für Wasserwaagen der Längen: 200 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm.

- Strapazierfähige, verschleißbare Wasserwaagen-Kombitasche mit Trageriemen
- Fächer für bequemen Transport und geschützte Aufbewahrung von Wasserwaagen-Sortimenten
- Zusätzliche Ösen zum individuellen Befestigen der Kombitasche im Fahrzeug oder der Werkstatt
- Einsatz für Visitenkarten, Namens- oder Adressschild

Warum Spezial-Wasserwaagen?

Unter der Rubrik Spezial-Wasserwaagen finden Sie Produkte, die aus den bewährten klassischen Wasserwaagen heraus entwickelt wurden. So entstanden Messgeräte, die für ganz bestimmte Anwendungen eine enorme Arbeitserleichterung und Anwendungssicherheit gewährleisten. Eine schnelle, sichere und zielgerichtete Durchführung dieser Arbeiten ist so möglich. Die Basisprodukte sind immer die hochwertigen STABILA Wasserwaagen, die durch speziell entwickelte Zusatzkomponenten zu spezialisierten Messgeräten konstruiert wurden.



Übersicht Spezial-Wasserwaagen

| | Serie 96 K / 196 K | Type 80 M Installation | Type 70 electric | Pocket Electric |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Profil | Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Glattes Aluminium-Rechteckprofil | Glattes Aluminium-Rechteckprofil | Kunststoff-Profil |
| Messflächen | 1 x gefräst | 1 x beschichtet | 1 x beschichtet | 2 x |
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,057° = 1,0 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | ✓ | 0,043° = 0,75 mm/m | – | – |
| Magnetsystem | – | ✓ | – | ✓ |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper | Rutsch-Stopper | – |
| Längen | 81 cm, 122 cm | 60 cm, 100 cm | 43 cm, 120 cm | 7 cm |
| Gewerk | Maurer | Installateur | Elektriker | Elektriker |
| Besonderheit | Klopfschutz | Markierungshilfen für Installationsarbeiten | Markierungshilfen für Elektroinstallationsarbeiten | Aussparung für Schraubendreher-Führung |

Serie 96 K/196 K: Die Maurer-Wasserwaage


- Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit patentiertem Klopfschutz zur direkten Korrektur von Abweichungen
- Das Baumaterial kann mit leichten Schlägen auf den Klopfschutz ausgerichtet werden – kein Werkzeugwechsel notwendig
- Exakt plangefräste Messflächen vermeiden Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk
- Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
- Immer auf Augenhöhe – die zur Mitte versetzte zweite Vertikal-Libelle ermöglicht das bequeme Ablesen in allen Messpositionen
- Verstärkungsrippen für eine hohe Stabilität und einen sicheren Griff beim Arbeiten
- Stoßdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix sorgt beim Aufprall für eine wirkungsvolle Energieabsorption und schützt das Profil



Anwendung / Zusatzausstattung



Type 96-2 K und Type 196-2 K:
Besonders geeignet für Maurerarbeiten, zum Beispiel beim Setzen einer Mauer.



Type 196-2 K: Mit Grifföffnungen für optimale und bequeme Handhabung.


Serie 96 K/196 K

| Type | 96-2 K | 196-2 K |
|---------------------------------|---|---|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Messflächen | 1 x | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar |
| Besonderheit | Klopfschutz | Klopfschutz, Grifföffnungen |
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 81 cm | 16403 | - |
| 122 cm | - | 16406 |



Type 80 M Installation: Die Installateur-Wasserwaage

- Aluminium-Rechteckprofil mit aufgedruckten Installationsmaßen und Einkerbungen für die Stichmaßübertragung
- Installationspunkte können direkt vom Profil aus übertragen werden – ausrichten, markieren, bohren
- Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem für optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Installationssystemen
- Sechsring-Horizontal-Libelle ermöglicht das Anlegen von 1%- und 2%-Gefällen
- Rutsch-Stopper und durchgehender Steg über Horizontal-Libelle – ideal zum Anreißen
- Profil-Oberseite mit mittig zentrierter metrischer Skala
- Ausgelegt für Messungen in Normal- und in Umschlagposition – die STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision

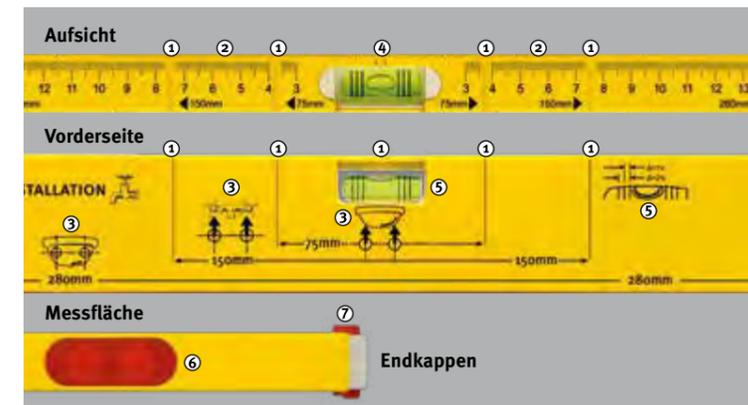


1. Einkerbungen für die Stichmaßübertragung.
2. Aufgedruckte, mittig zentrierte Zentimeter-Skala.
3. Alle gängigen Installationsmaße aufgedruckt. Identisch mit Stichmaß-Einkerbungen auf der Oberseite.
4. Durchgehender Libellensteg – bequemer anzeichnen.
5. Sechsring-Libelle für das Anlegen von 1%- und 2%-Gefällen.
6. Extrastarke Seltenerd-Magnete halten auch auf kleinen Metalloberflächen.
7. An beiden Enden patentierte Rutsch-Stopper.

Type 80 M Installation

| Type | 80 M Installation |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,043° = 0,75 mm/m |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper |
| Besonderheit | Seltenerd-Magnet |
| Länge | Art. Nr. |
| 60 cm | 16881 |
| 100 cm | 16882 |



Anwendung

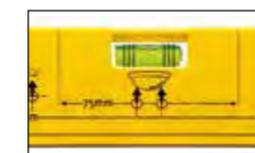

Type 80 M Installation:
Besonders geeignet bei Installationsarbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich, zum Beispiel Übertragen der Bohrlochmarkierungen für Waschbeckenhalter und Ventile.

Type 70 electric: Die Elektriker-Wasserwaage

- Angenehm leichtes Aluminium-Rechteckprofil mit Markierlöchern und weiteren nützlichen Markierungshilfen für Elektroinstallationsarbeiten
- Mit den integrierten Markierlöchern in genormten Abständen können Lochabstände von Schaltern und Steckdosen in einem Arbeitsgang eingemessen und angezeichnet werden
- Kombinationsabstand der Bohrlöcher: 71 mm (nach DIN 49075)
- Endkappen mit Rutsch-Stoppnern sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage
- Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$



Pocket Electric: Miniformat-Wasserwaage mit Elektriker-Spezialausstattung

- Kunststoff-Wasserwaage für schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von Unterputz-Schaltern und -Steckdosen dank starkem Seltenerd-Magnetsystem, Sockelmessfläche auf der Rückseite der Wasserwaage und cleverer Aussparung für die Schraubendreher-Führung
- Das Einbauteil kann mit der aufgesetzten Wasserwaage sofort bequem justiert werden
- Original große STABILA Präzisionslibelle
- Immer am Mann – die kleine Wasserwaage beansprucht kaum Platz



Type 70 electric

Type

| |
|-------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition |
| Messflächen |
| Libellenart |
| Endkappen |
| Besonderheit |

Länge

| |
|--------|
| 43 cm |
| 120 cm |




70 electric

| |
|----------------------------------|
| $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| 1 x |
| 1 x horizontal |
| 1 x vertikal |
| Rutsch-Stopper |
| Markierlöcher |

Art. Nr.


| |
|-------|
| 16135 |
| 16136 |

Anwendung



Type 70 electric: Ideal für Elektroinstallationsarbeiten – beim Einbau von Schaltern und Steckdosen.

Achtung: Länderspezifischen Installations-Standard beachten.

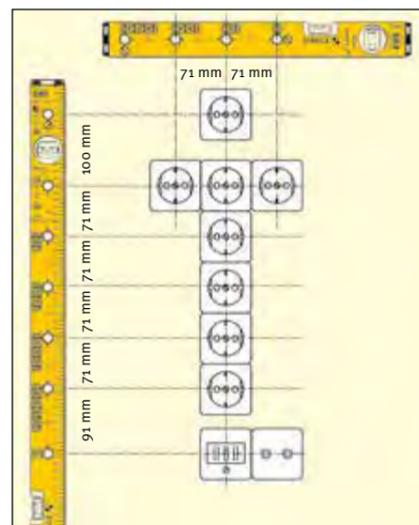

Pocket Electric



Type

| Type | Pocket Electric |
|-------------------------------|--|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal |
| Besonderheit | Aussparung für Schraubendreher-Führung, Seltenerd-Magnet |

Länge / Breite / Höhe

| |
|-------------------------------------|
| 7 cm / 2 cm / 4 cm |
| 7 cm / 2 cm / 4 cm (mit Gürtelclip) |

Art. Nr.

| |
|-------|
| 17775 |
| 18115 |

Anwendung



Pocket Electric: Für Elektroinstallationsarbeiten – perfekt geeignet zum Installieren von Unterputz-Schaltern und -Steckdosen.

Warum elektronische Messwerkzeuge?

Die elektronische Messtechnik hilft Handwerkern schneller und effektiver zu arbeiten. Messwerte können direkt und exakt abgelesen werden. Lästige Rechenaufgaben entfallen, zum Beispiel bei der Ermittlung von Gefällen. Die Anzeige der Messwerte erfolgt über ein digitales Display. Neben der optischen Anzeige gibt es auch Produkte mit akustischer Zielführung, die das Ausrichten auf einen gewünschten Wert ermöglichen.



Übersicht Elektronische Messwerkzeuge

| | Serie TECH 196 / 196 M | TECH 80 A | TECH 700 DA |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| Profil | Elektronische Wasserwaage Extrasteifes Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Elektronische Wasserwaage Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen | Elektronischer Winkelmesser Aluminium-Rechteckprofil mit zwei Anlagekanten |
| Messflächen | 2 x gefräst | 1 x beschichtet | 2 x beschichtet |
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungs- / Winkelmessung | bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2° | bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2° | ± 0,1° |
| Mess-Modi | °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch | °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch | ° |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoßdämpfend / abnehmbar | Standard | Standard |
| Längen | 40 cm – 183 cm | 30 cm | 45 cm, 80 cm |
| Zusatzausstattung | | | |
| Seltenerd-Magnet | Type 196-2-M electronic IP 65 | – | – |
| Akustische Zielführung | ✓ | ✓ | – |

Übersicht Elektronische Messwerkzeuge

| | TECH 1000 DP | TECH 500 DP |
|--|---|---|
| |  |  |
| Profil | Elektronik-Neigungsmesser Eloxiertes Aluminium-Profil | Elektronik-Neigungsmesser Eloxiertes Aluminium-Profil |
| Messflächen | 2 x | 2 x |
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung | bei 0°, 90°, 180° und 270° = ± 0,05°, von 1° bis 89°, 91° bis 179°, 181° bis 269°, 271° bis 359° = ± 0,1° | bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2° |
| Mess-Modi | °, %, mm/m, in/ft – dezimal | °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch |
| Anzeige | 0 – 360° | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Länge | 17,5 cm | 17,5 cm |
| Zusatzausstattung | | |
| Seltenerd-Magnet | ✓ | ✓ |
| T-Nut | ✓ | ✓ |
| V-Nut | ✓ | ✓ |
| Schnittstelle RS-485 | ✓ | – |
| Auswertesoftware STABILA ANALYTICS | ✓ | – |

Serie TECH 196 / 196 M: Das Nonplusultra – Elektronik für härteste Baustellen- bedingungen

- Elektronik-Wasserwaage mit einem extra-stEIFEN Aluminium-Rechteckprofil und zwei integrierten Elektronik-Modulen zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln
- Optimal geschützt – wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
- Die Wasserwaage ist komplett abwaschbar
- Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays
- Mit der akustischen Zielführung können Bauteile schnell ausgerichtet werden, ohne auf die Wasserwaage zu schauen (3 verschiedene Signaltöne)
- Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition
- Referenzwinkel-Modus zum Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile
- Tastatursperre
- Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse
- Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch; im Grad-Modus zwischen Fein- (0,05°) und Grobanzeige (0,1°) wählbar
- Rund 150 Stunden Betriebsdauer
- Inklusive Tasche für sicheren Transport

IP 65



Anwendung / Zusatzausstattung



TECH 196 electronic IP 65:
Besonders geeignet für exakte Messungen bei Tischler- und Zimmererarbeiten, im Küchen-, Treppen- und Tiefbau.

Ideal für Architekten zum Kontrollieren der ausgeführten Arbeiten, zum Beispiel zum Überprüfen des Gefälles eines Balkons.



TECH 196 M electronic IP 65:
Besonders geeignet für den Metallbau und bei Schlosserarbeiten benötigt – der Anwender hat immer freie

Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen.
Seltenerd-Magnetsystem – extrastarke Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen

Serie TECH 196 / 196 M

| Type | TECH 196 electronic IP 65 | TECH 196 M electronic IP 65 |
|--|--|--|
| Genauigkeit in Normalposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit in Umschlagposition | 0,029° = 0,5 mm/m | 0,029° = 0,5 mm/m |
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung | bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2° | bei 0° und 90° = ± 0,05°, von 1° bis 89° = ± 0,2° |
| Messflächen | 2 x | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 2 x vertikal | 1 x horizontal 2 x vertikal |
| Endkappen | Rutsch-Stopper / stoß- dämpfend / abnehmbar | Rutsch-Stopper / stoß- dämpfend / abnehmbar |
| Mess-Modi | °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch | °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch |
| Besonderheit | – | Seltenerd-Magnet |
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 40 cm | 17705** | – |
| 61 cm | 17670 | 17677** |
| 81 cm | 17671 | – |
| 100 cm | 17672 | – |
| 122 cm | 17673 | – |
| 183 cm (ohne Transporttasche)* | 17706*** | 17707*** |

* Mit durchgehendem Steg über Horizontal-Libelle – stabilisiert zusätzlich das Profil.

** Ohne Grifföffnung.

*** Mit zwei Grifföffnungen.


TECH 80 A: Elektronik-Wasserwaage im Werkzeugkoffer-Format

- Kompakte Elektronik-Wasserwaage zur Messung von Neigungen, Gefällen und Winkeln
- Mit der akustischen Zielführung können Bauteile schnell ausgerichtet werden, ohne auf die Wasserwaage zu schauen (3 verschiedene Signaltöne)
- Im Referenzwinkel-Modus kann ein Winkelmaß übernommen, gespeichert und auf andere Bauteile übertragen werden
- Anzeige-Modi: °, %, mm/m, ft/in – dezimal und als Bruch
- Kompaktes, stabiles Aluminium-Profil
- Beschichtete Messfläche schützt empfindliche Oberflächen
- Schutzklasse IP 54



TECH 700 DA: 3 in 1 – mehr als ein digitaler Winkelmesser

- Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln in einem Bereich von 0 – 270°
- Digital-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung
- LOCK-Funktion: Arretierung zum sicheren Übertragen von Winkeln
- Zwei breite Anlegekanten für genaues und sicheres Anreißen
- REF-Funktion: schnelle Messung eines Komplementärwinkels
- HOLD-Funktion: speichert den gemessenen Wert
- Anzeige der Winkelhalbierenden auf Knopfdruck
- Präzise Messergebnisse mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1^\circ$
- Schutzklasse IP 54
- Inklusive Tasche
- Ausstattung: 1 Digital-Display, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 2 beschichtete Messflächen

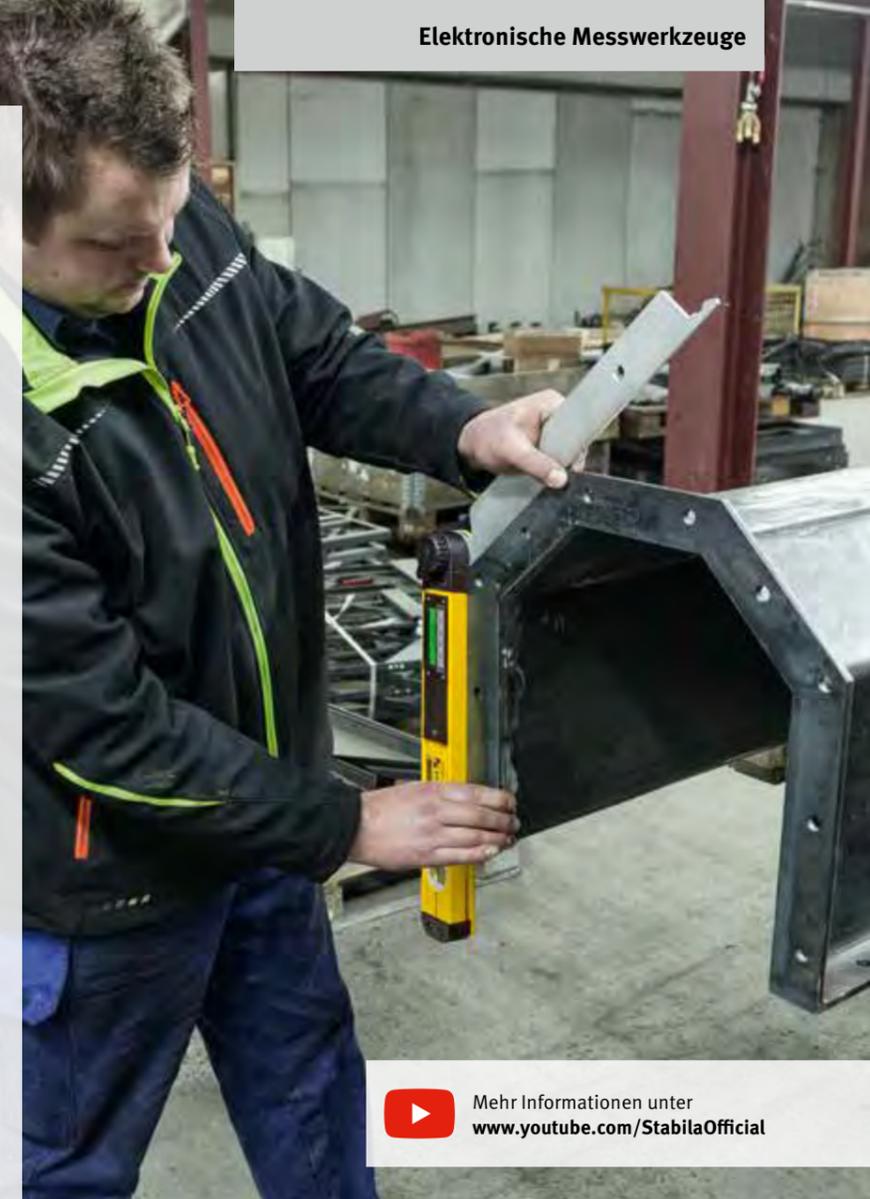

Mehr Informationen unter
www.youtube.com/StabilaOfficial

TECH 80 A



| Type | TECH 80 A electronic |
|--|---|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung | bei 0° und $90^\circ = \pm 0,05^\circ$, von 1° bis $89^\circ = \pm 0,2^\circ$ |
| Messflächen | 1 x |
| Libellenart | 1 x horizontal |
| Endkappen | Standard |
| Mess-Modi | $^\circ$, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch |
| Länge | Art. Nr. |
| 30 cm | 17323 |

Anwendung



TECH 80 A electronic:
Besonders geeignet für exakte Messungen bei Tischler- und Zimmererarbeiten, im Küchen- und Treppenbau. Ideal für


Architekten zum Kontrollieren der ausgeführten Arbeiten, zum Beispiel zum Überprüfen des Gefälles eines Balkons.

TECH 700 DA



| Type | TECH 700 DA |
|--|-----------------------------------|
| Genauigkeit in Normalposition | $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit in Umschlagposition | $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ |
| Genauigkeit bei elektronischer Winkelmessung | $\pm 0,1^\circ$ |
| Messbereich | von 0° bis 270° |
| Messflächen | 2 x |
| Libellenart | 1 x horizontal 1 x vertikal |
| Endkappen | Standard |
| Mess-Modi | $^\circ$ |
| Länge | Art. Nr. |
| 45 cm | 18903 |
| 80 cm | 19018 |


Anwendung



TECH 700 DA: Besonders geeignet für Schreiner- und Tischlerarbeiten – Ermitteln und Übertragen von Winkeln, zum Beispiel beim Küchenbau oder beim Ausrichten sonstiger Einbaumöbel. Der ideale Helfer beim Verlegen aufwendiger Fliesenmotive – Übertragen von Winkeln beim Zuschneiden der Fliesen. Der perfekte Partner im Holzbau – Abtragen von Winkeln zur Vorbereitung von Gehrungsschnitten.

TECH 1000 DP: Digitale Neigungsmessung neu definiert: präzise messen – smart dokumentieren

- Digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360°
- Variable Befestigung: T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem
- RS-485-Schnittstelle mit MODBUS-Protokoll zur Dokumentation der Messdaten:
 - 1) PRINT MODE: Messen nach Tastendruck
 - 2) AUTO MODE: Messen nach jeder Anfrage
- Auswertesoftware: STABILA ANALYTICS
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, Netzstecker oder Schnittstelle

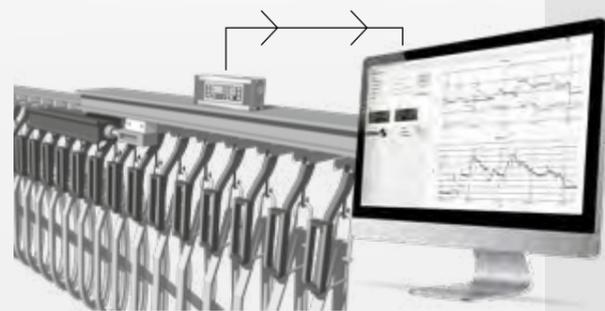


Einsatz als Messstation:

Variable montierbarer Neigungsmesser zur Dokumentation und Analyse durch Langzeitmessungen, z. B. zum Überprüfen und Überwachung von Lageänderungen.

TECH 500 DP: Die einfache Art der digitalen Neigungsmessung: präzise, robust, kompakt

- Digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360° ($4 \times 90^\circ$)
- Eloxierete Messflächen – langlebig und robust
- Variable Befestigung: T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem
- Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
- Akustische Zielführung zum schnellen Ausrichten
- Anzeige-Modi: $^\circ$, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch

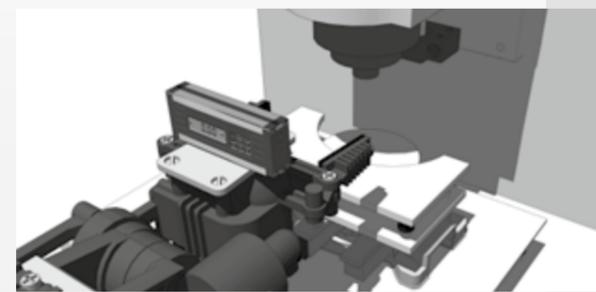

Einsatz als Handgerät:


Tragbarer und flexibel einsetzbarer Neigungsmesser für schnelle Kontroll- und Justierarbeiten z. B. zum Überprüfen der Parallelität von Greifer und Aufnahme.

TECH 1000 DP



| Type | TECH 1000 DP |
|--|---|
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung | bei 0° , 90° , 180° und $270^\circ = \pm 0,05^\circ$, von 1° bis 89° , 91° bis 179° , 181° bis 269° , 271° bis $359^\circ = \pm 0,1^\circ$ |
| Messbereich | von 0° bis 360° |
| Profil | Eloxieretes Aluminium-Profil |
| Messflächen | 2 x |
| Mess-Modi | $^\circ$, %, mm/m, in/ft – dezimal |
| Anzeige | $0 - 360^\circ$ |
| Länge | 17,5 cm |
| Besonderheiten | Seltenerd-Magnet, T-Nut, V-Nut, Schnittstelle RS-485, Auswertesoftware STABILA ANALYTICS |
| Set | Art. Nr. |
| 6-teilig | 19126 |

Anwendung



TECH 1000 DP:

Im Rahmen von Automatisierung: Modernisierung und Digitalisierung bestehender Maschinen innerhalb einer Produktion.

Bei der Qualitätssicherung: Messen, Erfassen und Dokumentieren wichtiger Werte.

In der laufenden Produktion: bei der Wartung bzw. Einstellung von Maschinen und bei Langzeitmessungen zum Kontrollieren und Überwachen von Prozessen.

Beim Sondermaschinenbau: Langzeitmessung zum Erfassen von Lageänderungen bei der Inbetriebnahme einer Maschine sowie Übergabe der Messwerte für die Auswertung und Dokumentation im Übergabeprotokoll.

TECH 500 DP



| Type | TECH 500 DP |
|--|---|
| Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung | bei 0° und $90^\circ = \pm 0,05^\circ$, von 1° bis $89^\circ = \pm 0,2^\circ$ |
| Messbereich | von 0° bis 360° |
| Profil | Eloxieretes Aluminium-Profil |
| Messflächen | 2 x |
| Mess-Modi | $^\circ$, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch |
| Anzeige | $0 - 360^\circ$ ($4 \times 90^\circ$) |
| Länge | 17,5 cm |
| Besonderheiten | Seltenerd-Magnet, T-Nut, V-Nut |
| Set | Art. Nr. |
| 2-teilig | 19125 |

Anwendung



TECH 500 DP:

In der laufenden Produktion: bei der Wartung bzw. Einstellung von Maschinen. Bei Langzeitmessungen dank variabler Befestigungsmöglichkeiten. Zum Kontrollieren und Überwachen von Prozessen.


Bei der Qualitätssicherung: Messen wichtiger Werte.

Beim Sondermaschinenbau: einfaches Ausrichten von Anlagen bei der Inbetriebnahme.

STABILA Laser-Messgeräte – sparen Zeit, sparen Fehler, sparen Kosten

Laser-Messgeräte für vielfältige Einsatzgebiete


Laser-Nivelliergeräte und Laser-Entfernungsmesser sind wegen ihrer hohen Präzision und großen Reichweite unverzichtbare Hilfsmittel für jedes Gewerk am Bau geworden. Rotationslaser eignen sich durch ihren Arbeitsbereich von bis zu 500 m zum präzisen Nivellieren über große Distanzen. Mit ihnen kann man horizontal und vertikal nivellieren und Neigungen anlegen. Punkt- und Linienlaser werden hingegen häufig im Nahbereich eingesetzt. Für direktes Arbeiten auf sichtbaren Laserlinien und -punkten. Laser-Entfernungsmesser sind die erste Wahl, wenn es um präzise, schnelle und einfache Entfernungsmessung geht.

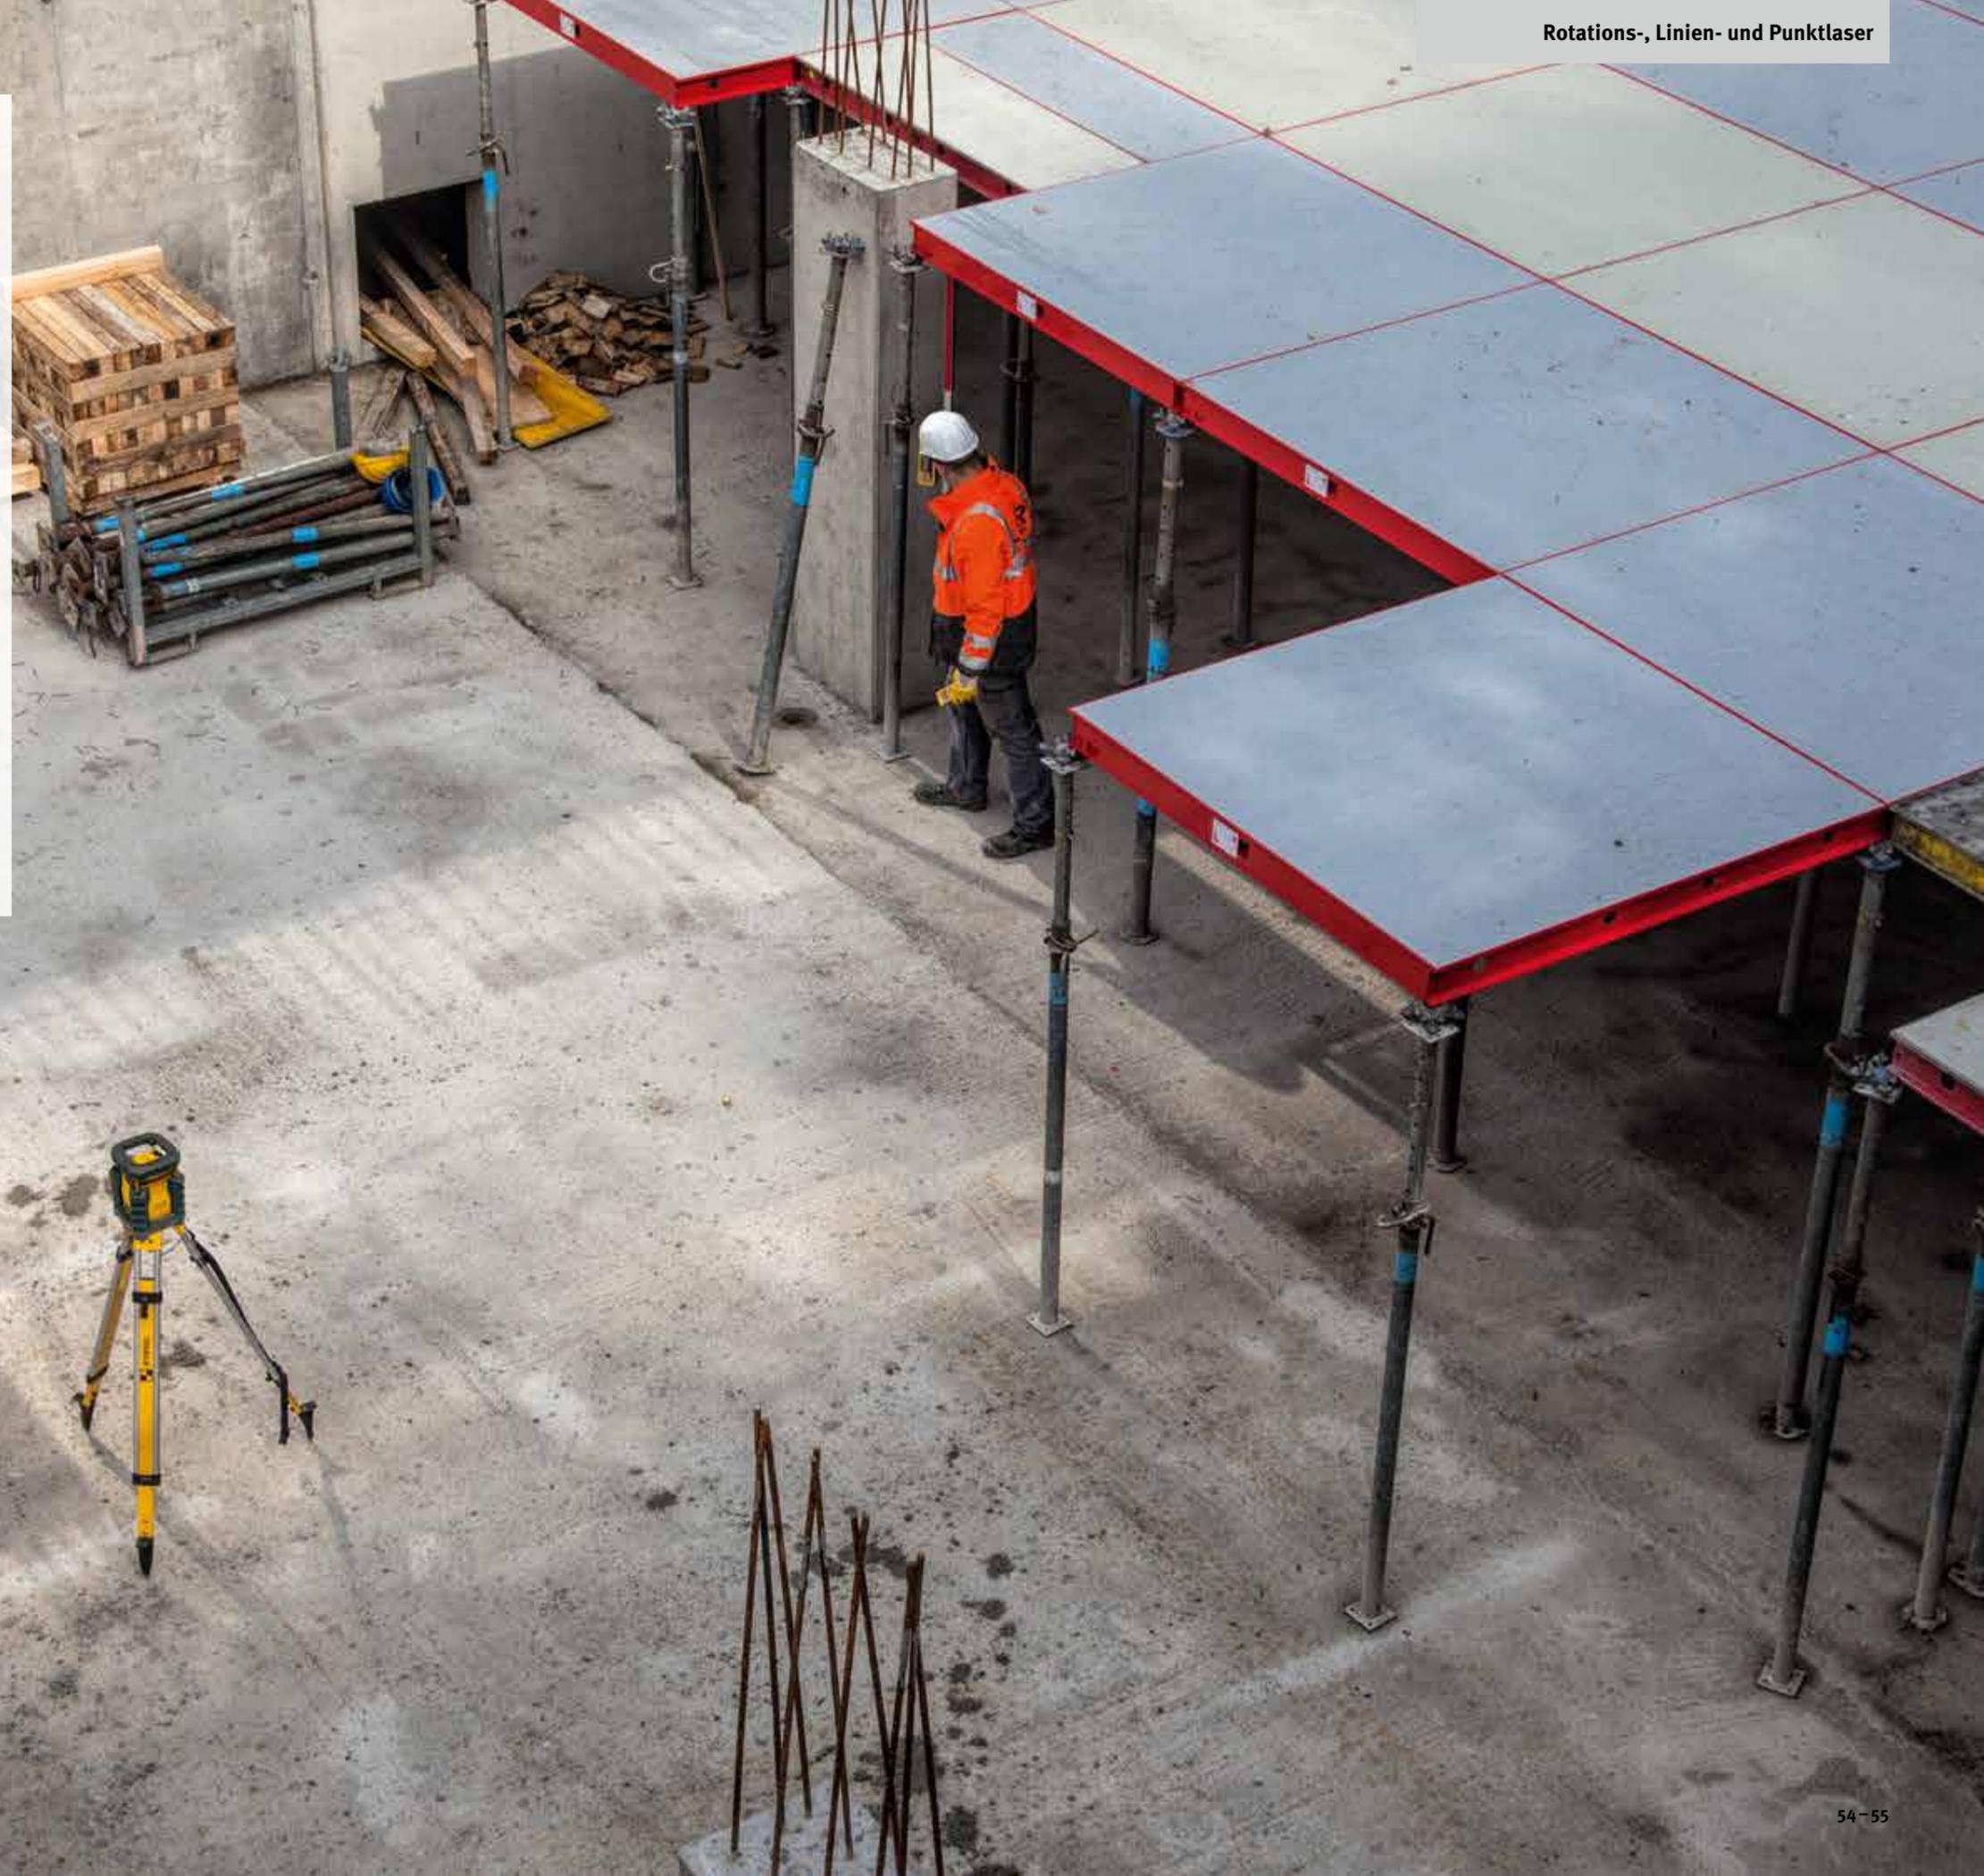

Die unterschiedlichen Laserfunktionen




Punktfunktion

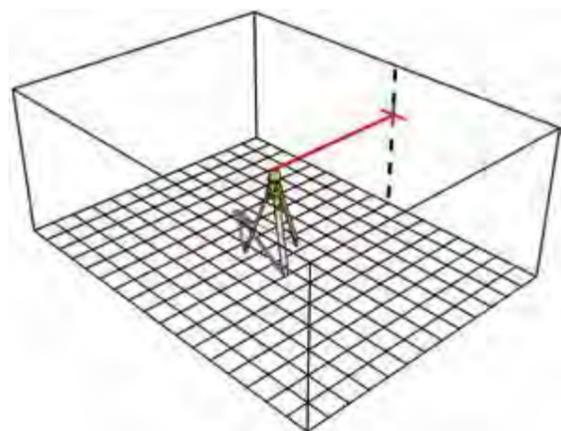

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|--|
| Laserstrahl tritt waagrecht aus und wird auf einer anvisierten Fläche als Punkt sichtbar. | Bauelemente in einer Flucht ausrichten, Höhen übertragen ... |




Rechter Winkel (90°)

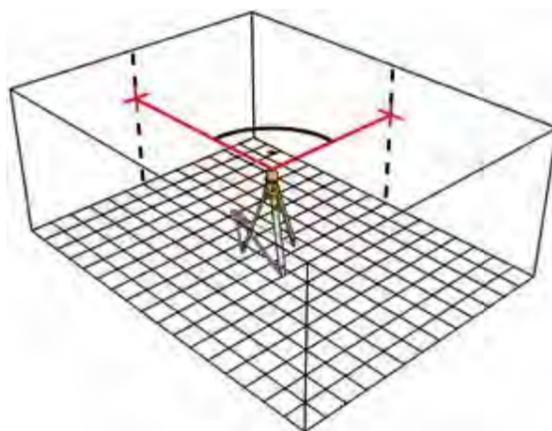

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|---|
| Laserstrahlen treten im Winkel von 90° aus. | Zwischenwände einziehen, Layout am Boden anzeichnen, Fliesenspiegel auf dem Boden anlegen ... |




Linienfunktion horizontal

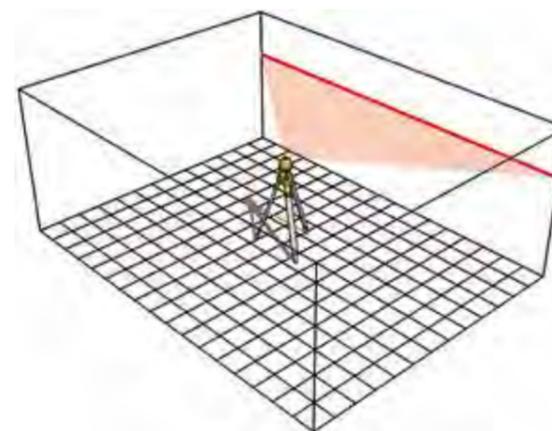

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|---|
| Laser überträgt waagerechte Linie auf die Wand. | Fliesenspiegel an der Wand anlegen, Höhen beim Setzen von Steckdosen übertragen, Hängeschränke ausrichten ... |




Linienfunktion vertikal

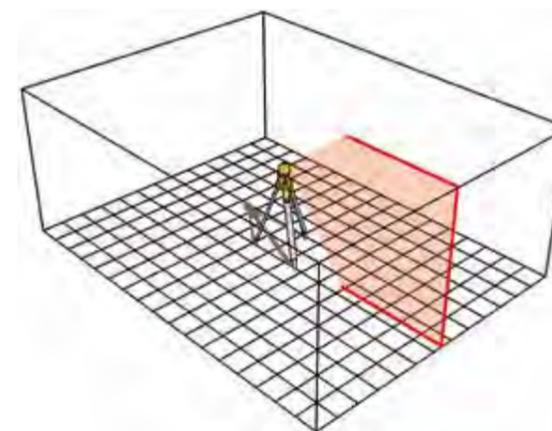

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|--|---|
| Laser projiziert senkrechte Linie auf Boden, Wand und Decke. | Ständerwände anzeichnen und ausrichten, Heizungsrohre installieren, Lichtbänder einziehen ... |




Lotfunktion

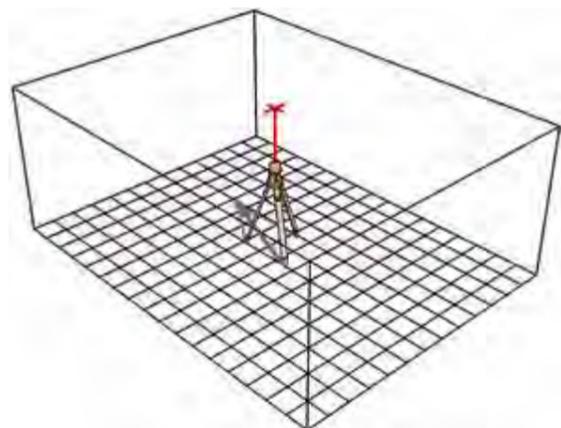

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|--|
| Überträgt einen definierten Punkt vom Boden an die Decke. | Beleuchtungskonstruktion anlegen, Deckendurchbruch bestimmen, Bauelemente ausrichten ... |




Rotationsfunktion horizontal

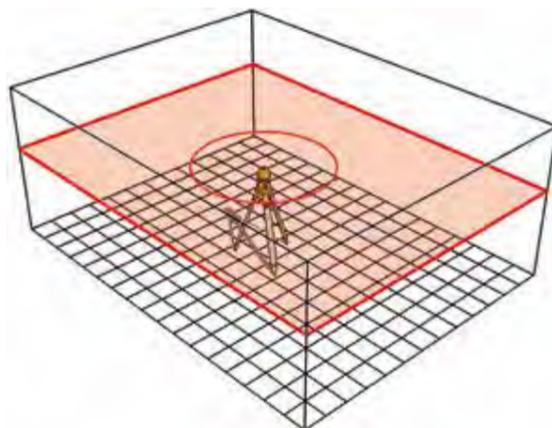

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|--|
| Laserstrahl dreht sich waagrecht um 360° um seine senkrechte Achse. | Fundament beim Betonieren nivellieren, Wege-, Pflaster- und Gartenflächen anlegen, Decken abhängen, Höhen bei Ringankern ausgleichen ... |




Rotationsfunktion vertikal

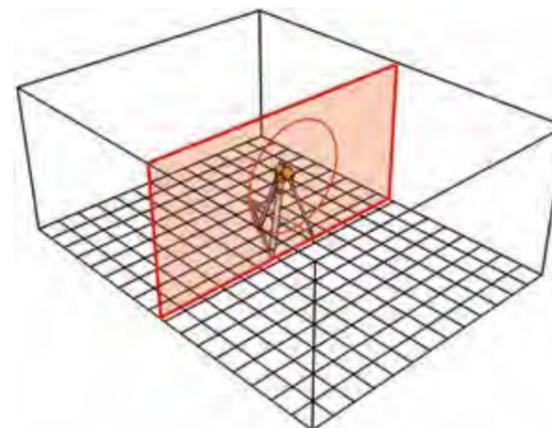

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|--|---|
| Laserstrahl dreht sich senkrecht um 360° um seine waagerechte Achse. | Fertigwände aufstellen, Fassadenverkleidungen und Holzschalungen nivellieren, Achsen übertragen ... |



Neigungsfunktion

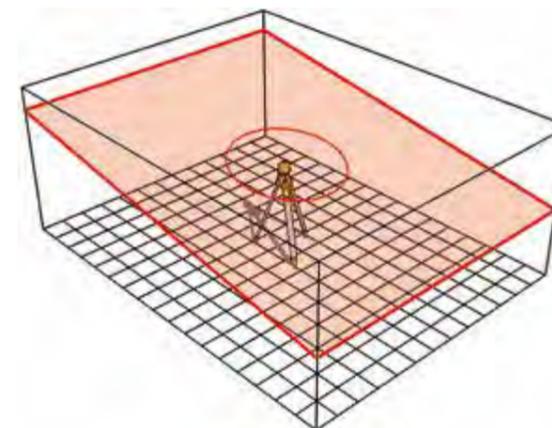

| Funktion | Einsatzspektrum, z. B. |
|---|---|
| Die horizontale Ebene wird in einer gewünschten Position geneigt. | Hoffflächen, Parkplätze und Terrassen mit Gefälle anlegen, Garagenzufahrten nivellieren ... |

Laserfunktionen und Einsatzspektrum: Bei Laser-Nivelliergeräten werden acht Laserfunktionen unterschieden, die alle am Bau benötigten Messmethoden abdecken. Aus diesem Grund können Sie die moderne Laser-Messtechnik äußerst vielseitig nutzen.

STABILA, als international anerkannter Messwerkzeug-Spezialist, baut für jeden Einsatz und für jedes Handwerk das richtige Gerät.



Sicherheitshinweis: Laser der Laserklasse 2 gelten bei zufälliger, kurzzeitiger Einwirkung der Laserstrahlung (Einwirkungsdauer < 0,25 Sek.) als nicht gefährdend. Der direkte Blick in den Laser muss unbedingt vermieden werden, auch wenn die Person eine Schutzbrille trägt. Sollte der Laserstrahl dennoch ins Auge fallen, so sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf ist bewusst wegzudrehen.

Produktempfehlung Laser-Nivelliergeräte: Wer? Was? Womit?



| Tief- und Rohrleitungsbauer | LAR 350 | LAR 300 | LA 180 L |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
| Flächen anlegen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | | ● |
| → Neigung / Gefälle | ● | | |
| Übertragen von Höhen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |



| Garten- und Landschaftsbauer | LAR 350 | LAR 300 | LAR 160 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Wege anlegen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → Neigung / Gefälle | ● | | |
| Anlegen von Gärten | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Setzen von Zäunen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | | ● |



| Fliesenleger | LAX 400 | LAX 50 G | FLS 90 |
|------------------------------|---------|----------|--------|
| Wandfliesen verlegen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | |
| Bodenfliesen verlegen | | | |
| → rechter Winkel (90°) | ● | | ● |



| Trockenbauer | LAR 160 G | LA 180 L | LAX 400 |
|---|-----------|----------|---------|
| Markierungen für Trennwände anzeichnen | | | |
| → rechter Winkel (90°) | ● | ● | ● |
| Trennwände stellen | | | |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| Decken abhängen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |



| Stahl- / Betonbauer | LAR 350 | LAR 300 | LAR 160 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Einschalen und betonieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | | ● |
| → Neigung / Gefälle | ● | | |
| Erdarbeiten | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Treppnbau | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | | ● |



| Maurer | LAR 350 | LAR 300 | LA 180 L |
|--------------------------------|---------|---------|----------|
| Wände mauern | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | | ● |
| → rechter Winkel (90°) | ● | | ● |
| Anlegen der Kimmschicht | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Betonieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |



| Schreiner / Tischler | LAX 400 | LAX 300 G | LAX 50 G |
|--------------------------|---------|-----------|----------|
| Küchen aufbauen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → rechter Winkel (90°) | ● | | |
| Treppen montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → Lot | ● | ● | |
| Fenster einbauen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |



| Elektriker | LAX 400 | LAX 300 G | LAX 50 G |
|---|---------|-----------|----------|
| Schalter und Steckdosen installieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Kabelkanäle montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| Beleuchtungsanlagen montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → Lot | ● | ● | |
| → rechter Winkel (90°) | ● | | |



| Zimmerer | LAR 350 | LAR 160 | LA 180 L |
|---|---------|---------|----------|
| Rahmen stellen (Holzrahmenbauweise) | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → rechter Winkel (90°) | ● | ● | ● |
| Kniestock ausrichten (Dachstuhlbau) | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Verkleidungen und Fassaden montieren | | | |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |



| Metallbauer | LAR 350 | LAR 160 | LA 180 L |
|--|---------|---------|----------|
| Zäune setzen | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| Balkon und Treppenanlagen montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → Lot | ● | ● | ● |
| Stahlträger positionieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → rechter Winkel (90°) | ● | ● | ● |



| Sanitär- / Heizungsbauer | LAR 160 G | LAX 300 G | LAX 50 G |
|--|-----------|-----------|----------|
| Heizkörper / Sanitäreinrichtungen montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| Rohre und Kanäle montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| Lüftungsanlagen montieren | | | |
| → horizontal nivellieren | ● | ● | ● |
| → vertikal nivellieren | ● | ● | ● |
| → rechter Winkel (90°) | ● | | |

Produktempfehlungen für Profis

Am Bau gibt es eine Vielfalt an spezifischen Messaufgaben, die gelöst werden sollen. Deshalb hat STABILA eine Auswahl von Produkten zusammengestellt, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Alle Produktempfehlungen finden Sie auf www.stabila.com

STABILA Rotationslaser: Große Flächen präzise nivellieren

Rotationslaser messen mit einer sehr hohen Genauigkeit und sind deshalb – im Zusammenspiel mit einem Receiver – für den Einsatz auf große Distanzen bestens geeignet. Sie bieten eine hohe Funktionalität und sind flexibel einsetzbar, im Außen- und Innenbereich.



Übersicht Rotationslaser

| Type | Rotationslaser LAR 350 | Rotationslaser LAR 300 | Rotationslaser LAR 160 | Rotationslaser LAR 160 G | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Laserfunktionen | 8 | 2 | 4 | 4 | | |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Leistung | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW | | |
| Laser-Wellenlänge | 635 nm | 635 nm | 635 nm | 515 nm | | |
| Selbstnivellierbereich horizontal + vertikal | ca. ± 5° | ca. ± 5° | ca. ± 5° | ca. ± 5° | | |
| Nivelliergenauigkeit | ± 0,1 mm/m | ± 0,1 mm/m | ± 0,1 mm/m | ± 0,1 mm/m | | |
| Arbeitsbereich Set-Receiver | Ø 800 m* | Ø 800 m* | Ø 600 m* | Ø 600 m* | | |
| Betriebsdauer | ca. 80 Std. | ca. 80 Std. | ca. 40 Std. | ca. 20 Std. | | |
| Batterien inklusive | 2 x D 1,5 V 4 x AA 1,5 V | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | | |
| Schutzklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | | |
| Lieferumfang | | | | | | |
| Set | 7-teilig | 9-teilig | 3-teilig | 5-teilig | 7-teilig | 4-teilig |
| Laser | LAR 350 | LAR 350 | LAR 300 | LAR 160 | LAR 160 | LAR 160 G |
| Fernbedienung | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Receiver | REC 300 Digital | REC 300 Digital | REC 300 Digital | REC 160 RG | REC 160 RG | REC 160 RG |
| 90°-Winkelschiene | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Laser-Sichtbrille | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Zielplatte | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tragekoffer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baustativ | – | BST-S | – | – | BST-S | – |
| Nivellierlatte | – | NL | – | – | NL | – |
| Art. Nr. | 19019 | 19111 | 19270 | 19157 | 19241 | 19240 |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.

Rotationslaser LAR 350: Der 2-Achsenneigungslaser

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen
- Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung – schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung
- DUAL SLOPE Neigungsfunktion – kontrollierte Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°
- SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt.
- LED ASSIST System – für einfache Bedienung und Arbeitssicherheit. Integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an, welche Achse geneigt ist oder wird.
- MANUALALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb
- Patentiertes STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m
- Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
- Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 300 Digital bis zu 800 m Durchmesser

Anwendung

- Bei **Maurerarbeiten** – Anlegen der Kimmschicht
- Im **Stahlbetonbau** – Betonieren von Fundamenten oder Einrichten von Schnurgerüsten
- Im **Metallbau** – Ausrichten und Setzen von Stahlträgern im Hallenbau
- Im **Garten- und Landschaftsbau** – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen
- Bei **Zimmererarbeiten** oder im Holzbau – Anbringen von Fassadenverkleidungen.
- Im **Tief- und Rohrleitungsbau** – Rohrleitungen einrichten



LAR 350, 7-teiliges Set (Art. Nr. 19019):
Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer.



LAR 350, 9-teiliges Set (Art. Nr. 19111):
Rotationslaser LAR 350, Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR350, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, Baustativ BST-S, Nivellierlatte NL.



| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich horizontal + vertikal | Nivelliergenauigkeit | Arbeitsbereich Set-Receiver |
|-------------|----------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. ± 5° | ± 0,1 mm/m | Ø 800 m* |

| Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| ca. 80 Std. | 2 x D 1,5 V 4 x AA 1,5 V | IP 65 |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.



Optionales Zubehör – Li-Ionen Akku-Einheit AE-LAR350: Li-Ionen Akku, Steckernetzteil, 4 länder-spezifische Wechseladapter (Art. Nr. 19036).

Weiteres optionales Zubehör ab Seite 100.




Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial



STABILA PROTECTOR System – Aufrichten, einschalten und mit gleicher Präzision weitermessen.




LED ASSIST System mit Kontrollanzeigen.

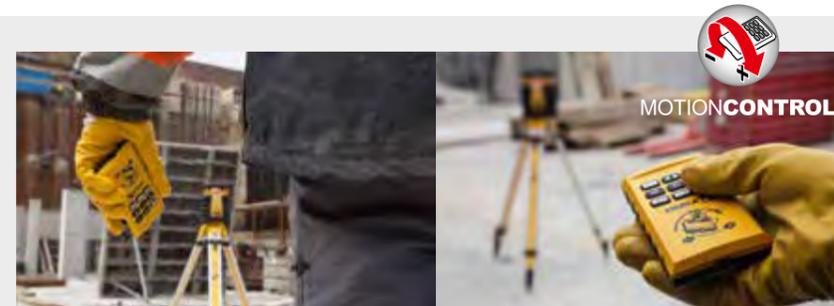

MOTION CONTROL: Eine intuitive Fernbedienung mit eingebautem Bewegungssensor. Durch das Drehen der Fernbedienung nach rechts oder links beschleunigt oder verlangsamt der Bewegungssensor die gewählte Laserfunktion. Damit steuern Sie intuitiv eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen bis zu einer Reichweite von 20 m.

Rotationslaser LAR 300: Der Spezialist für horizontale Anwendungen im Außenbereich

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale Anwendungen – sofort einsatzbereit dank schneller Selbstnivellierung innerhalb von 10 Sekunden. Qualität und Präzision Made in Germany.
- Extreme Robustheit dank STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m: aufrichten, einschalten, weitermessen
- Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
- Hitze- und kältebeständig von -10 °C bis +60 °C
- Extrem einfache Bedienung: ein Knopfdruck – loslegen
- Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis 800 m Durchmesser
- Schnelle Höhenkorrekturen – direktes, millimetergenaues Ablesen der Abweichung zur Referenzebene im Receiver-Display
- Receiver mit visueller und akustischer Zielführung sowie zwei Displays
- 5/8"-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ
- Tragekoffer für bequemen Transport
- Kompatibel zu handelsüblichen Maschinensteuerungen

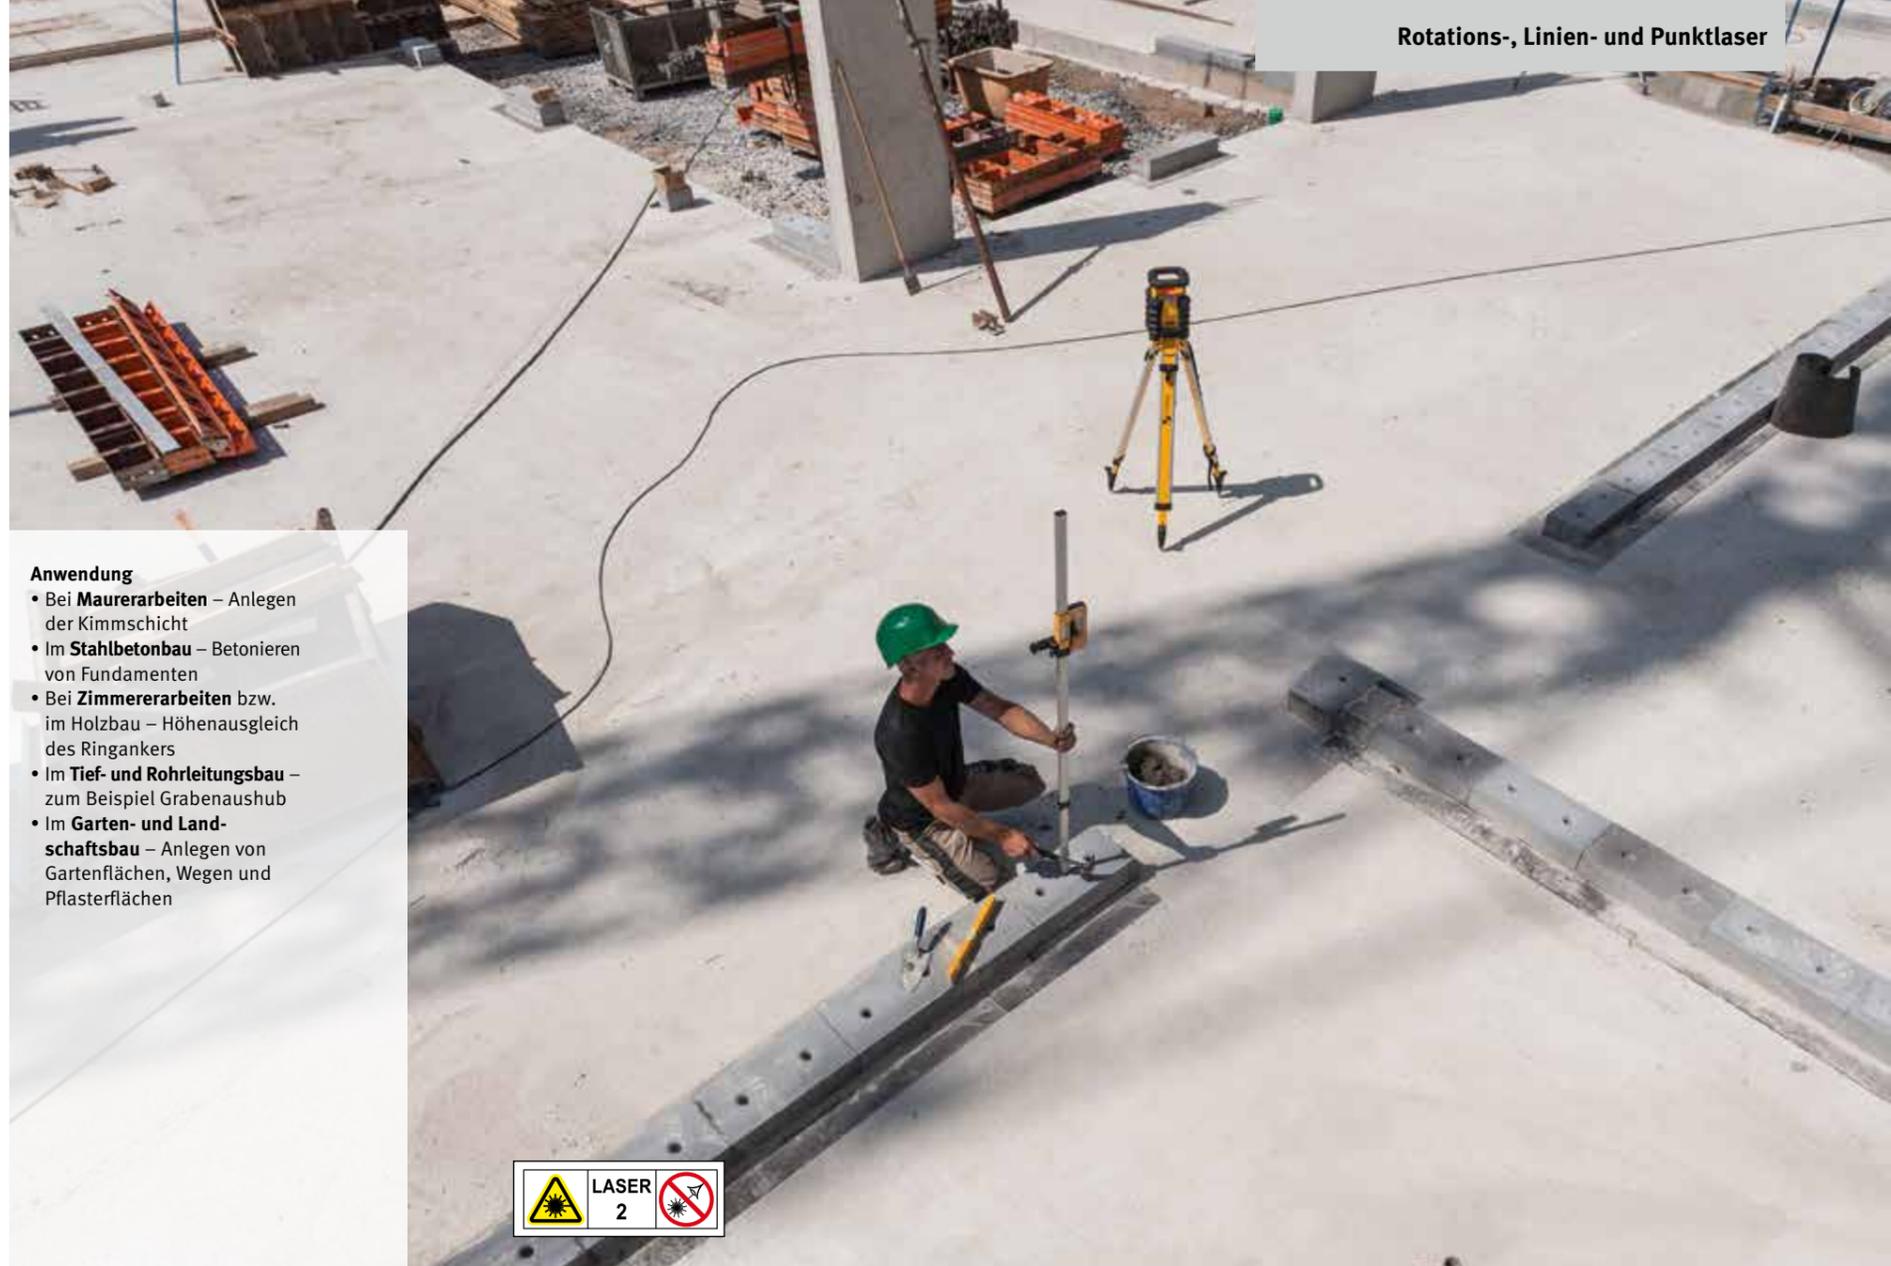

Anwendung

- Bei **Maurerarbeiten** – Anlegen der Kimmschicht
- Im **Stahlbetonbau** – Betonieren von Fundamenten
- Bei **Zimmererarbeiten** bzw. im Holzbau – Höhenausgleich des Ringankers
- Im **Tief- und Rohrleitungsbau** – zum Beispiel Grabenaushub
- Im **Garten- und Landschaftsbau** – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen

LAR 300, 3-teiliges Set (Art. Nr. 19270):
Rotationslaser LAR 300, Receiver REC 300 Digital, Tragekoffer.



| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich horizontal + vertikal | Nivelliergenauigkeit | Arbeitsbereich Set-Receiver |
|-------------|----------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. ± 5° | ± 0,1 mm/m | Ø 800 m* |

| Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| ca. 80 Std. | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | IP 65 |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.



Optionales Zubehör – Li-Ionen Akku-Einheit AE-LAR350: Li-Ionen Akku, Steckernetzteil, 4 länder-spezifische Wechseladapter (Art. Nr. 19036).

Weiteres optionales Zubehör ab Seite 100.




Der Laser überzeugt durch seine einfache Bedienung und steht in Kombination mit dem Receiver REC 300 Digital für schnelles und zuverlässiges Arbeiten in einem Arbeitsbereich von bis zu 800 m.

Rotationslaser LAR 160: Einfach leistungsstark – schnell einsatzbereit

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser – hohe Nivelliergenauigkeit $\pm 0,1$ mm/m, schnelle Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden.
- Vier Laserfunktionen für einen vielseitigen Einsatz – horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb
- Schutzklasse IP 65 – staub- und wasserdicht
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen – die Laseroptik ist zusätzlich durch den stabilen Gehäusekopf geschützt
- Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe – Ein/Aus, Tiltmodus, Manueller Modus

- Batterie-Schublade – leichter Wechsel auch direkt auf dem Stativ
- Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser
- Zwei im Gehäuse integrierte $5/8''$ -Gewinde für Horizontal- und Vertikal-einsatz auf einem Stativ
- Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz
- Laser-Sichtbrille – erhöht Sichtbarkeit des Laserstrahls um 50 %
- Stabiler Tragekoffer für bequemen Transport und sichere Aufbewahrung

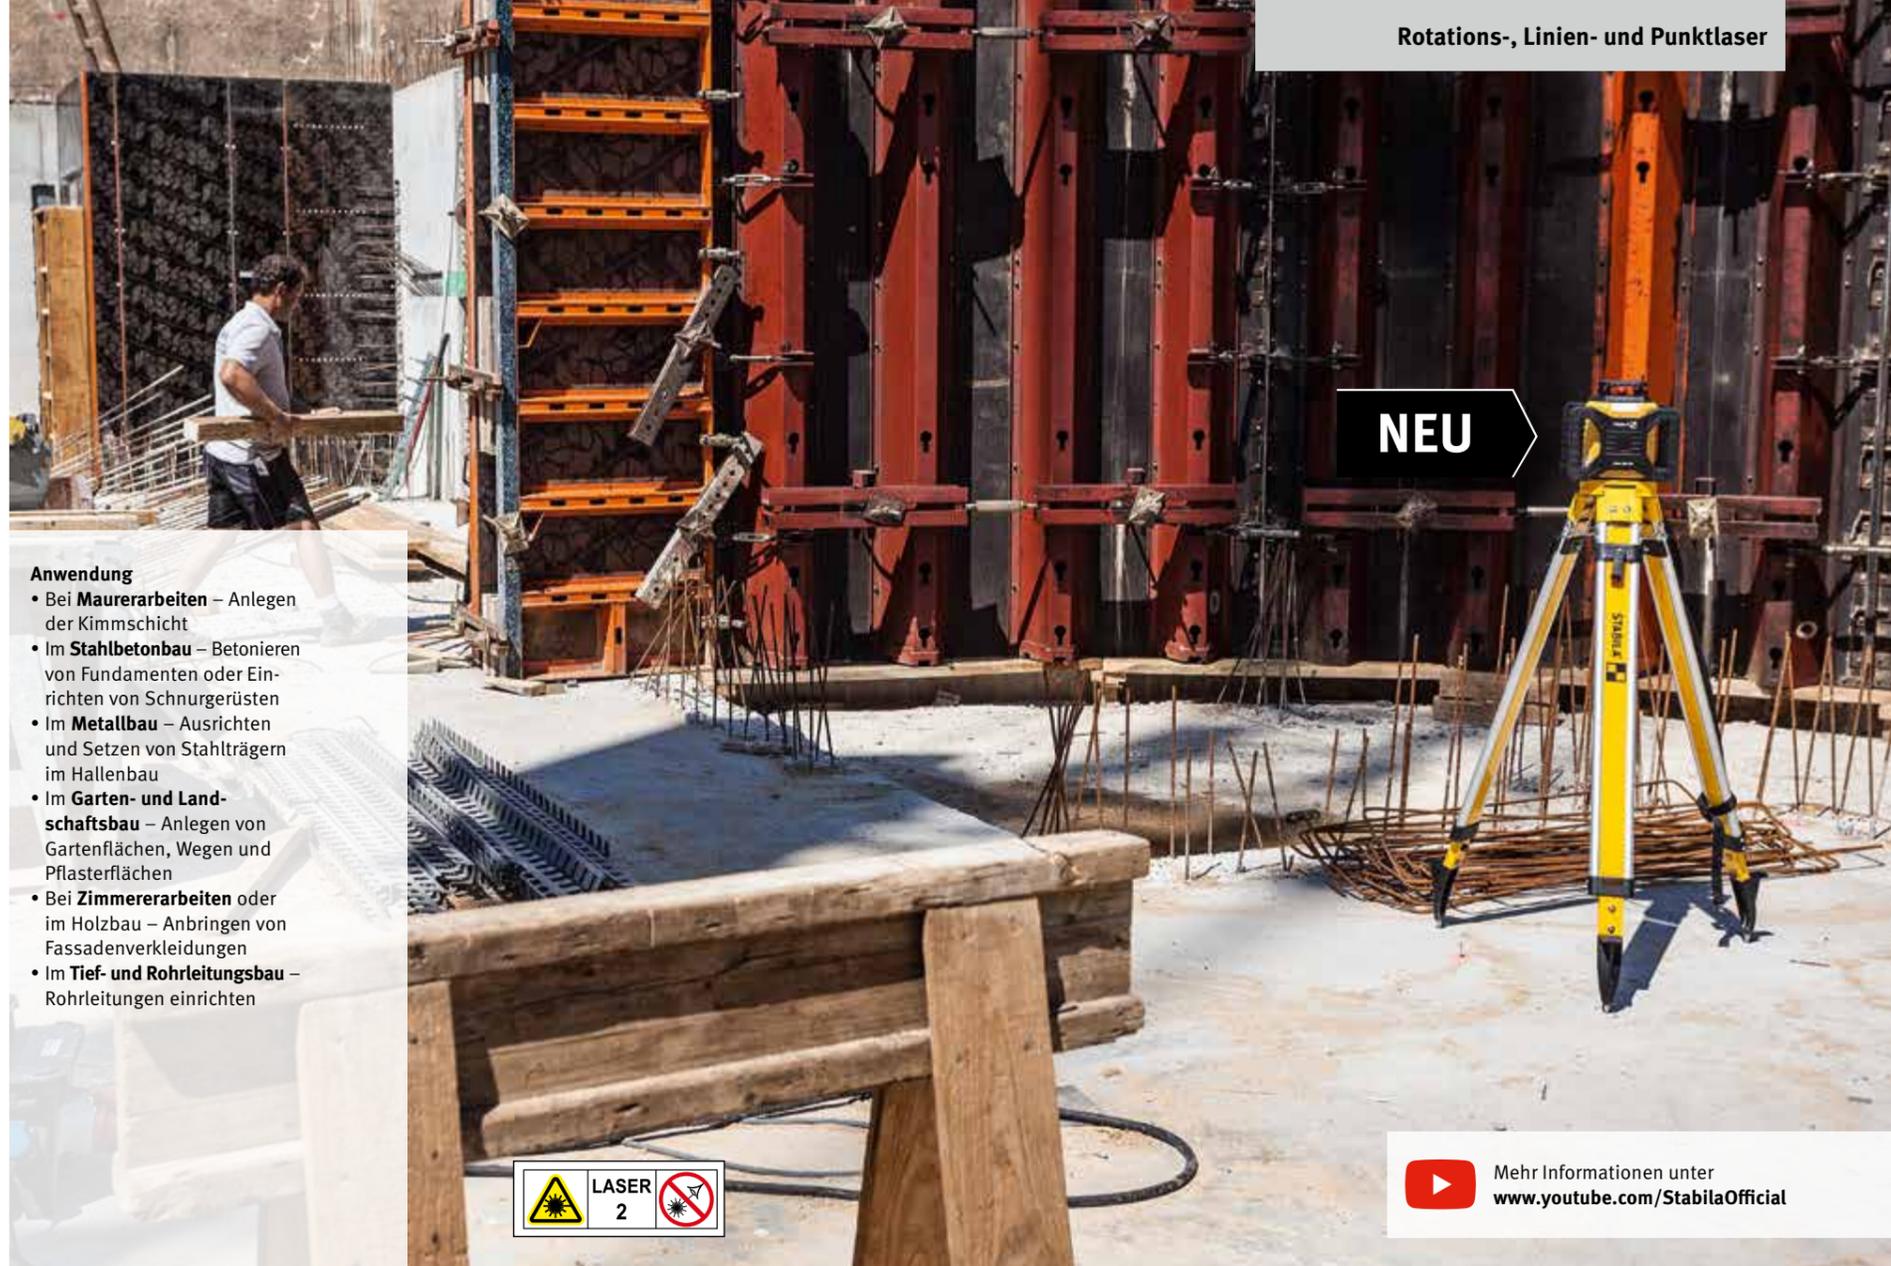

Anwendung

- Bei **Maurerarbeiten** – Anlegen der Kimmschicht
- Im **Stahlbetonbau** – Betonieren von Fundamenten oder Einrichten von Schnurgerüsten
- Im **Metallbau** – Ausrichten und Setzen von Stahlträgern im Hallenbau
- Im **Garten- und Landschaftsbau** – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen
- Bei **Zimmererarbeiten** oder im Holzbau – Anbringen von Fassadenverkleidungen
- Im **Tief- und Rohrleitungsbau** – Rohrleitungen einrichten



LAR 160, 5-teiliges Set (Art. Nr. 19157):
Rotationslaser LAR 160, Receiver REC 160 RG, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer.



LAR 160, 7-teiliges Set (Art. Nr. 19241):
Rotationslaser LAR 160, Receiver REC 160 RG, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, Baustativ BST-S, Nivellierlatte NL.



| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich horizontal + vertikal | Nivelliergenauigkeit | Arbeitsbereich Set-Receiver |
|-------------|----------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. $\pm 5^\circ$ | $\pm 0,1$ mm/m | $\varnothing 600$ m* |

| Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| ca. 40 Std. | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | IP 65 |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.




Optionales Zubehör – Li-Ionen Akku-Einheit AE-LAR160: Li-Ionen Akku, Steckernetzteil, 4 länder-spezifische Wechseladapter (Art. Nr. 19443).

Weiteres optionales Zubehör ab Seite 100.



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial

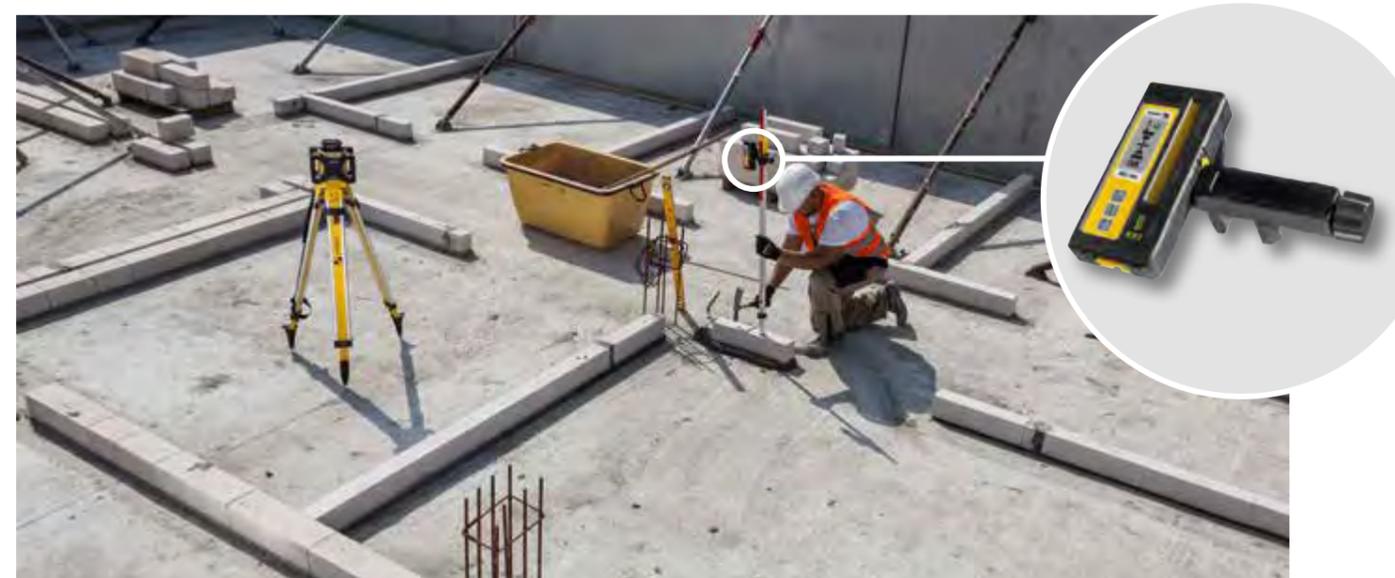

Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser. Receiver mit Halterung und großem Empfangsbereich von 80 mm Höhe – ideal für Arbeiten auf große Entfernungen. Mit visueller und akustischer Zielführung sowie Displays auf Vorder- und Rückseite, auf Knopfdruck beleuchtet.

Rotationslaser LAR 160 G: Leistungsstarker Partner im Innenausbau

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser – hohe Nivelliergenauigkeit $\pm 0,1$ mm/m, schnelle Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden
- STABILA **GREENBEAM**-Technologie für bessere Sichtbarkeit des rotierenden Laserstrahls – grüne Laserstrahlen sind für das menschliche Auge um ein 4-faches sichtbar als rote Strahlen
- Vier Laserfunktionen für einen vielseitigen Einsatz – horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb
- Schutzklasse IP 65 – staub- und wasserdicht
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen – die Laseroptik ist zusätzlich durch den stabilen Gehäusenkopf geschützt
- Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe – Ein/Aus, Tiltmodus, Manueller Modus
- Batterie-Schublade – leichter Wechsel auch direkt auf dem Stativ
- Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser
- Zwei im Gehäuse integrierte 5/8"-Gewinde
- Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz
- Stabiler Tragekoffer

LAR 160 G, 4-teiliges Set (Art. Nr. 19240):
Rotationslaser LAR 160 G, Receiver REC 160 RG, Zielplatte, Tragekoffer.



| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich horizontal + vertikal | Nivelliergenauigkeit | Arbeitsbereich Set-Receiver |
|-------------|----------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 2 | < 1 mW | 515 nm | ca. $\pm 5^\circ$ | $\pm 0,1$ mm/m | $\varnothing 600$ m* |

| Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| ca. 20 Std. | 2 x D 1,5 V 2 x AA 1,5 V | IP 65 |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.



Optionales Zubehör – Li-Ionen Akku-Einheit AE-LAR160: Li-Ionen Akku, Steckernetzteil, 4 länderspezifische Wechseladapter (Art. Nr. 19443).

Weiteres optionales Zubehör ab Seite 100.



Anwendung

- Für eine Vielzahl von Aufgaben im **Trockenbau** – bei Layout-Arbeiten, beim Setzen von Trennwänden und beim Abhängen von Decken
- Bei **Elektroinstallationsarbeiten** schnell und unkompliziert Höhen übertragen – Steckdosen, Schalter und Kabelkanäle horizontal und vertikal zueinander ausrichten
- Bei **Installationsarbeiten** im Industriebau – Einmessen der Ebenen und Ermitteln von Fluchten für den Verlauf von Leitungen und Rohren
- In der **Industriemontage** – Einmessen und Ausrichten von Regalsystemen in Logistikbereichen



Zwei im Gehäuse integrierte 5/8"-Gewinde für Horizontal- und Vertikaleinsatz auf einem Stativ.



STABILA Punkt- und Linienlaser: präzise und schnell anreißen und übertragen

Punkt- und Linienlaser eignen sich für den Innenbereich, wenn auf einer sichtbaren Linie oder einem Punkt gearbeitet werden soll. Die kompakten Geräte sind am Mann tragbar und haben einen Arbeitsbereich von bis zu 30 m. Bei Linien-Lasern mit gepulsten Laserlinien kann der Arbeitsbereich durch den Einsatz eines Linien-Receiver deutlich erweitert werden.



Übersicht Punkt- und Linienlaser

| Type | Multilinen-Laser LA 180 L | Multilinen-Laser LAX 400 | Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G | Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| Laserfunktionen | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistung | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW |
| Laser-Wellenlänge | 635 nm | 635 nm | 510 – 530 nm | 635 nm |
| Selbstnivellierbereich | ca. ± 5,0° | ca. ± 4,0° | ca. ± 4,5° | ca. ± 4,5° |
| Nivelliergenauigkeit | ± 0,07 mm/m | ± 0,3 mm/m | ± 0,3 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Liniengeradheit | ± 0,1 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,2 mm/m |
| Genauigkeit Lotstrahl | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m | ± 0,3 mm/m (oben) ± 0,4 mm/m (unten) | ± 0,3 mm/m (oben) ± 0,4 mm/m (unten) |
| Genauigkeit 90°-Winkel | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m | – | – |
| Reichweite | sichtbare Linie 20 m* | sichtbare Linie 20 m* | sichtbare Linie 30 m* | sichtbare Linie 20 m* |
| Reichweite Set-Receiver | bis 100 m** | – | – | – |
| Betriebsdauer | ca. 20 Std. | ca. 10 Std. | ca. 15 Std. | ca. 20 Std. |
| Batterien inklusive | 4 x D 1,5 V 3 x AA 1,5 V | 4 x AA 1,5 V | 3 x AA 1,5 V | 3 x AA 1,5 V |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Lieferumfang | | | | |
| Set | 5-teilig | 5-teilig 6-teilig 6-teilig | 4-teilig | 4-teilig 5-teilig |
| Laser | LA 180 L | LAX 400 LAX 400 LAX 400 | LAX 300 G | LAX 300 LAX 300 |
| Receiver | REC 410 Line RF | – REC 220 – Line | – | – |
| Laser-Sichtbrille | ✓ | ✓ ✓ ✓ | – | – |
| Zielplatte | ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ | ✓ ✓ |
| Wandhalterung | – | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ | ✓ ✓ |
| Gürteltasche | – | – – – | ✓ | ✓ ✓ |
| Tragekoffer | ✓ | ✓ ✓ ✓ | – | – |
| Laser-Teleskopstütze | – | – – LT 30 | – | – LT 30 |
| Art. Nr. | 18044 | 18702 18862 18863 | 19033 | 18327 18482 |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.
** Reichweite in Ausbreitungsachse der Laserlinie.


Übersicht Punkt- und Linienlaser

| Type | Kreuzlinien-Laser LAX 50 G | Kreuzlinien-Laser LAX 50 | Bodenlinien-Laser FLS 90 | 5-Punkt-Laser LA-5P |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Laserfunktionen | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistung | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW | < 1 mW |
| Laser-Wellenlänge | 510 – 530 nm | 635 nm | 635 nm | 635 nm |
| Selbstnivellierbereich | ca. ± 4,5° | – | – | ca. ± 4,5° |
| Nivelliergenauigkeit | ± 0,5 mm/m | ± 0,5 mm/m | – | ± 0,3 mm/m |
| Liniengeradheit | – | – | – | – |
| Genauigkeit Lotstrahl | – | – | – | ± 0,3 mm/m (oben) ± 0,4 mm/m (unten) |
| Genauigkeit 90°-Winkel | – | – | ± 0,3 mm/m | ± 0,2 mm/m |
| Reichweite | sichtbare Linie 30 m* | sichtbare Linie 10 m* | sichtbare Linie 15 m* | sichtbarer Punkt 30 m* |
| Reichweite Set-Receiver | – | – | – | – |
| Betriebsdauer | ca. 7 Std. | ca. 30 Std. | ca. 20 Std. | ca. 20 Std. |
| Batterien inklusive | 3 x AA 1,5 V | 3 x AA 1,5 V | 3 x AA 1,5 V | 3 x AA 1,5 V |
| Schutzklasse | IP 53 | IP 53 | IP 54 | IP 54 |
| Lieferumfang | | | | |
| Set | 3-teilig | 2-teilig | 3-teilig | 4-teilig |
| Laser | LAX 50 G | LAX 50 | FLS 90 | LA-5P |
| Zielplatte | – | – | ✓ | ✓ |
| Wandhalterung | – | – | – | ✓ |
| Gürteltasche | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Mehrzweckplattform | ✓ | – | – | – |
| Laser-Teleskopstütze | – | – | – | – |
| Stativ-Teleskopstangen-Kombination | – | ✓ | – | – |
| Art. Nr. | 19110 | 16789 | 18574 | 18328 |

Multilinen-Laser LA 180 L: Layout-Arbeiten schneller und präziser als je zuvor

- Selbstnivellierender Multilinen-Laser für hochpräzise Arbeitsergebnisse – motorische Steuerung, Genauigkeit von $\pm 0,07$ mm/m
- **AUTOALIGNMENT**-Funktion: Receiver steuert automatisch die Feinausrichtung des Lasers auf Entfernungen bis zu 40 m – vollautomatisches Übertragen von Achsen und Anlegen rechter Winkel. Präzises Ausrichten, ohne den Referenzpunkt zu verlieren – keine Messfehler.
- Gepulste Laserlinien für exakte Höhenmessungen mit dem Receiver (bis zu 100 m) im Innen- und Außenbereich
- Vielseitiger Einsatz: 3 Vertikal-Linien, 1 Horizontal-Linie, Lotfunktion
- Besonders scharfe, gut sichtbare Linien für schnelles, effektives Arbeiten direkt auf der Laserlinie – Reichweite bis zu 20 m im Innenbereich
- Einzigartige Gehäuseform für Positionierung in Raumecken und über Kanten (z. B. Betonplatte) – schnelles Prüfen rechter Winkel
- Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel

- Anwendung**
- Im **Metallbau** – Errichten von Metallkonstruktionen beim Hallenbau, Ausrichten der Unterkonstruktionen beim Fassadenbau
 - Im **Stahlbetonbau** – Achsen vom Schnurgerüst übertragen, Wände auf der Bodenplatte anreißen
 - Bei **Maurerarbeiten** – Achsen vom Schnurgerüst übertragen, Wände auf der Bodenplatte anreißen, Zwischenwände im Keller anreißen
 - Bei **Zimmererarbeiten** – Holzrahmenwände anreißen und ausrichten
 - Im **Trockenbau** – Layouts von der Bodenplatte an Wände und Decken übertragen, U-Profile anlegen und befestigen, Trennwände setzen, Decken abhängen
 - Bei **Installationsarbeiten** – Rohrschellen ausrichten, Leitungen und Heizungsrohre positionieren

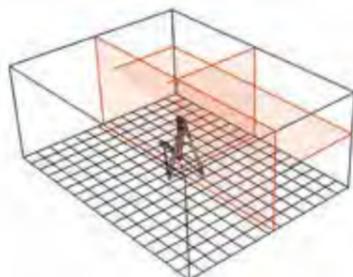

LA 180 L, 5-teiliges Set (Art. Nr. 18044):
Multilinen-Laser LA 180 L, REC 410 Line RF mit Halterung, 2 Zielplatten, Laser-Sichtbrille, Tragekoffer.



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial



| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich | Nivelliergenauigkeit | Liniengeradheit | Genauigkeit 90°-Winkel |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. $\pm 5,0^\circ$ | $\pm 0,07$ mm/m | $\pm 0,1$ mm/m | $\pm 0,2$ mm/m |
| Genauigkeit Lotstrahl | Reichweite sichtbare Linie | Reichweite Set-Receiver | Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse | |
| $\pm 0,2$ mm/m | 20 m* | bis 100 m** | ca. 20 Std. | 4 x D 1,5 V 3 x AA 1,5 V | IP 54 | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen. | ** Reichweite in Ausbreitungsachse der Laserlinie.




Optionales Zubehör – Schnurgerüsthälter SR 100:
Robuste Halterung für den Einsatz auf Schnurgerüsten (Art. Nr. 18904).



Optionales Zubehör – Akku-Einheit AE-LA180L:
Leistungsstarker NiMH-Akku für lange Arbeitseinsätze (Art. Nr. 17934).

Weiteres optionales Zubehör ab Seite 100.

AUTOALIGNMENT für vollautomatisches Übertragen von Achsen und Anlegen rechter Winkel

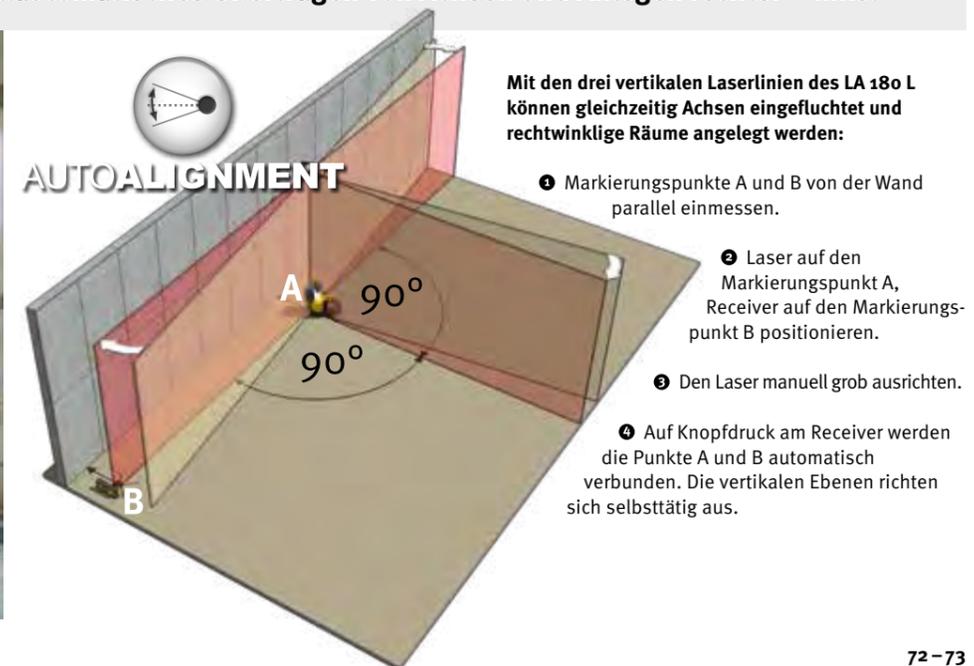

Multilinen-Laser LAX 400: Der Profi-Laser im Innenausbau

- Selbstnivellierender Multilinen-Laser mit einer umlaufenden 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten für exakte Layout-Arbeiten
- **MANUALALIGNMENT:** Präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien mittels Drehknopf auf einen Zielpunkt – der Laser dreht sich über dem Lotpunkt, ohne seine Position zu verlieren
- Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen und scharfen Laserlinien in bis zu 20 m Entfernung
- Kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen
- Pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem STABILA Linien-Receiver
- Schnelle Selbstnivellierung durch Pendel-Technologie
- Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung
- Variable Einsatzmöglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (5/8"-Gewinde), an metallischen Gegenständen
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
- Stabiler Aluminium-Gehäusekopf
- Schutzklasse IP 54

- Anwendung**
- Für eine Vielzahl von Aufgaben im **Trockenbau** – bei Layout-Arbeiten, beim Setzen von Trennwänden und beim Abhängen von Decken
 - Bei **Elektroinstallationsarbeiten** schnell und unkompliziert Höhen übertragen – Steckdosen, Schalter und Kabelkanäle horizontal und vertikal zueinander ausrichten
 - Für **Fliesenarbeiten** – beim Anlegen eines Fliesen spiegels und beim Ausrichten und Verlegen von Fliesen
 - Genauer Transfer von Markierungspunkten bei **Installationsarbeiten** – Rohrschellen horizontal und vertikal zueinander ausrichten; schnelle Positionierung und Montage von Leitungen und Heizungsrohren




LAX 400, 5-teiliges Set (Art. Nr. 18702):
Multilinen-Laser LAX 400, Zielplatte, Laser-Sichtbrille, Wandhalterung, Tragekoffer.



LAX 400, 6-teiliges Set (Art. Nr. 18862):
Multilinen-Laser LAX 400, Receiver REC 220 Line, Zielplatte, Laser-Sichtbrille, Wandhalterung, Tragekoffer.



LAX 400, 6-teiliges Set (Art. Nr. 18863):
Multilinen-Laser LAX 400, Zielplatte, Laser-Sichtbrille, Wandhalterung, Laser-Teleskopstütze LT 30.

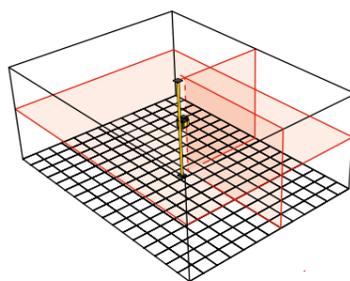

| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich | Nivelliergenauigkeit | Liniengeradheit | Genauigkeit 90°-Winkel |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. ± 4,0° | ± 0,3 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Genauigkeit Lotstrahl | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse | | |
| ± 0,3 mm/m | 20 m* | ca. 10 Std. | 4 x AA 1,5 V | IP 54 | | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.



1) Parkstellung. 2) Gehäuse im U-Griff um 360° schwenkbar. 3) Durch den ausziehbaren Fuß ist der Laser höhenverstellbar. Die Anlagefläche ermöglicht das Positionieren des Lasers z. B. an U-Profilen.

MANUALALIGNMENT für präzises Einschwenken des rechten Winkels




Mit den zwei vertikalen Laserlinien des LAX 400 können rechtwinklige Räume angelegt werden:

- 1) Markierungspunkte A und B von der Wand parallel einmessen.
- 2) Laser auf Markierungspunkt A, Zielplatte auf Markierungspunkt B positionieren.
- 3) Den Laser grob ausrichten.
- 4) Mit dem Drehknopf am Gehäuse wird der Laser manuell auf die Markierung eingeschwenkt und so der rechte Winkel angelegt.

Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial

Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G: Grüne Laserlinien für optimale Sichtbarkeit bei hellen Lichtverhältnissen im Innenbereich

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotpunkten
- Schnelles Arbeiten direkt auf den feinen Laserlinien dank STABILA **GREENBEAM**-Technologie – optimal sichtbar bis 30 m
- Vielseitig einsetzbar – 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten
- Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab
- Stromsparende Laserdioden der neuesten Generation ermöglichen eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden
- Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
- Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung
- Kompaktes Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen
- Variable Einsatzmöglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (1/4"-Gewinde), mit dem Seltenerd-Magneten an metallischen Gegenständen oder an der Wandhalterung
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
- Der Laser kann im Gehäuse um 360° geschwenkt werden
- Schutz der Optik vor Staub und Kratzern in der Parkstellung
- Schutzklasse IP 54
- Gürteltasche

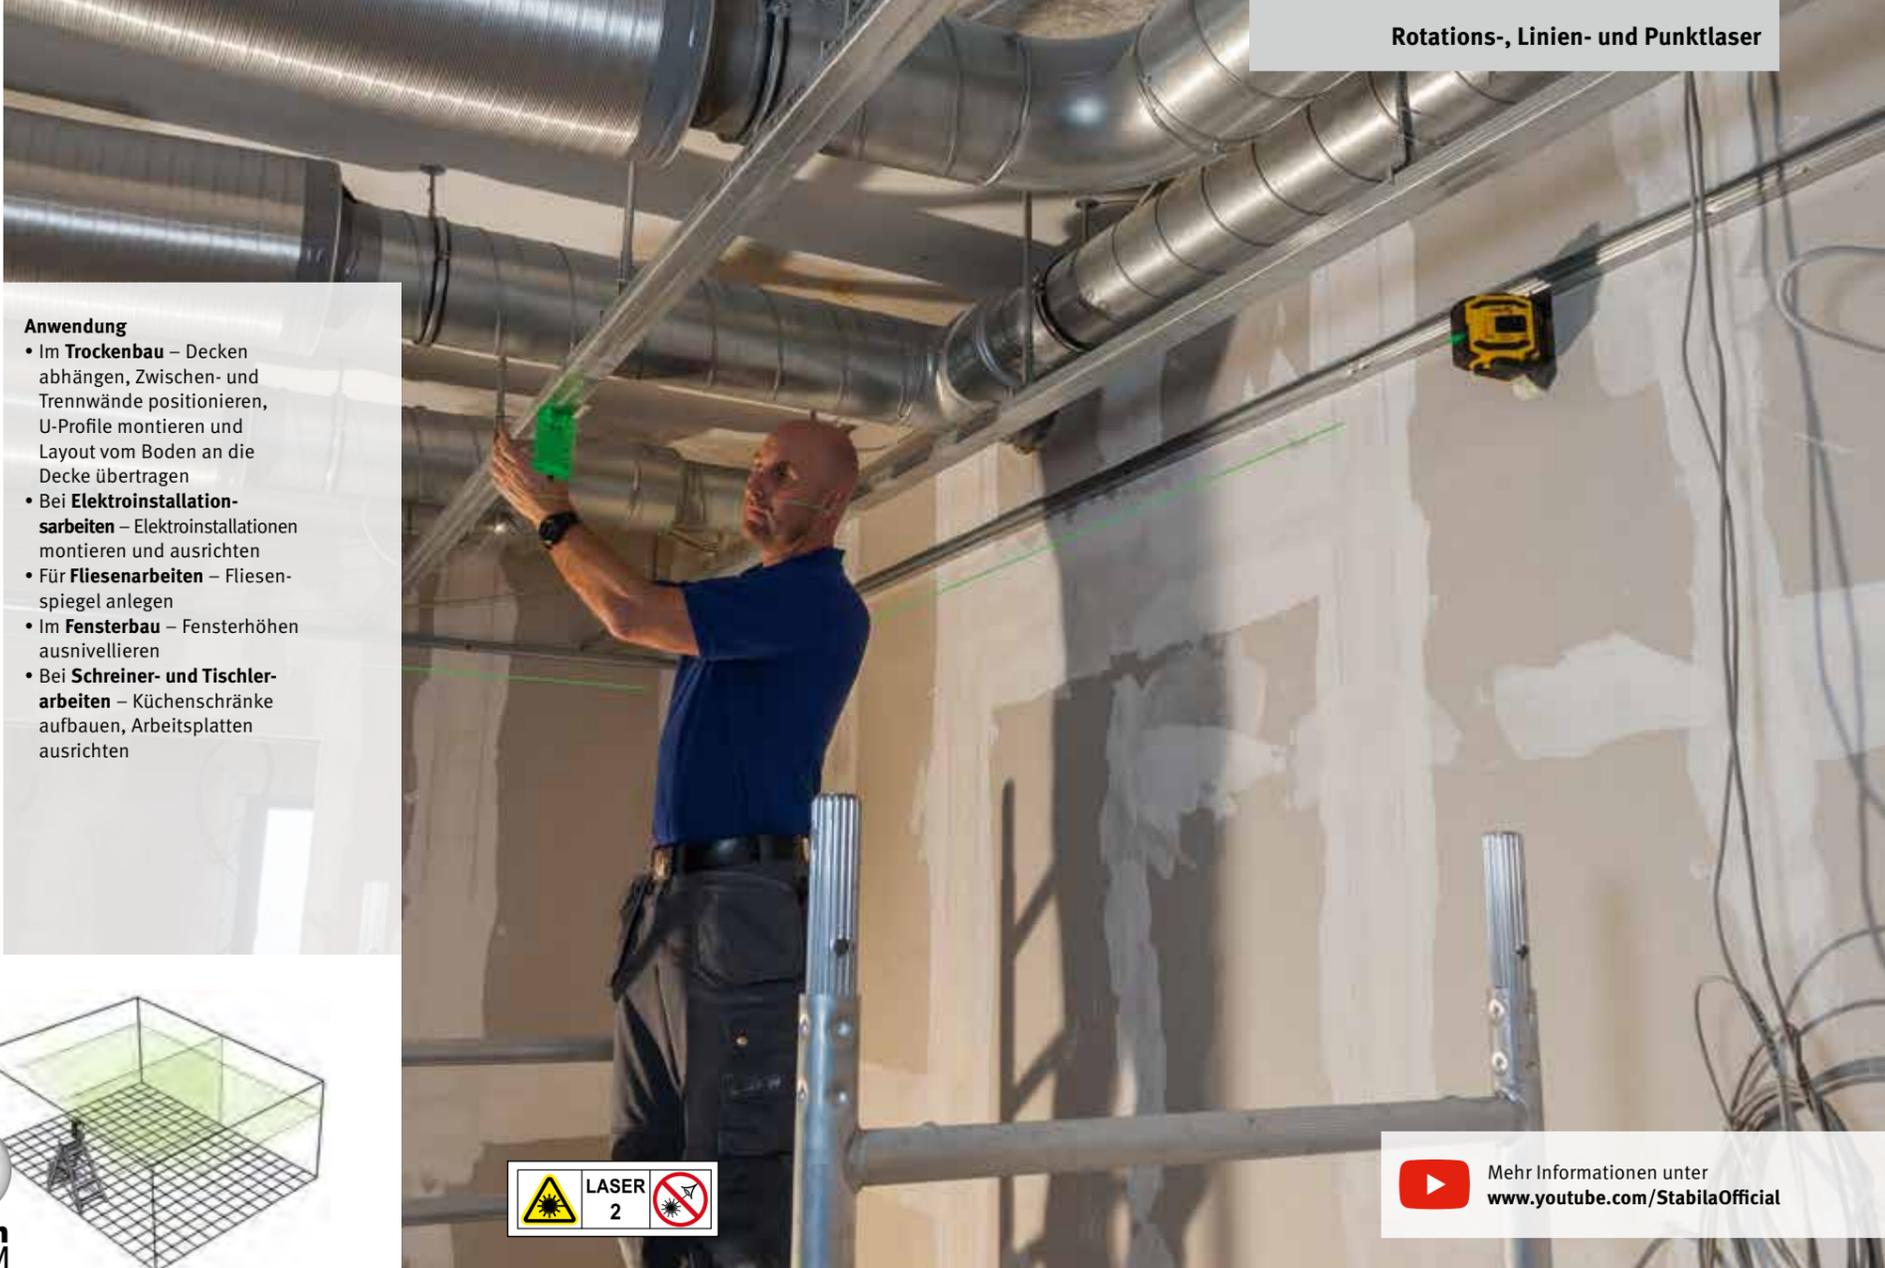

Anwendung

- Im **Trockenbau** – Decken abhängen, Zwischen- und Trennwände positionieren, U-Profile montieren und Layout vom Boden an die Decke übertragen
- Bei **Elektroinstallationsarbeiten** – Elektroinstallationen montieren und ausrichten
- Für **Fliesenarbeiten** – Fliesenpiegel anlegen
- Im **Fensterbau** – Fensterhöhen ausnivellieren
- Bei **Schreiner- und Tischlerarbeiten** – Küchenschränke aufbauen, Arbeitsplatten ausrichten

LAX 300 G, 4-teiliges Set (Art. Nr. 19033):
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche.



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial




| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich | Nivelliergenauigkeit | Liniengeradheit | Genauigkeit Lotstrahl (oben) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 2 | < 1 mW | 510 – 530 nm | ca. ± 4,5° | ± 0,3 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Genauigkeit Lotstrahl (unten) | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse | | |
| ± 0,4 mm/m | 30 m* | ca. 15 Std. | 3 x AA 1,5 V | IP 54 | | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.



1) Parkstellung. 2) Gehäuse im U-Griff um 360° schwenkbar. 3) Durch den ausziehbaren Fuß ist der Laser höhenverstellbar. 4) Rückseite: Seltenerd-Magnete mit V-Nut.

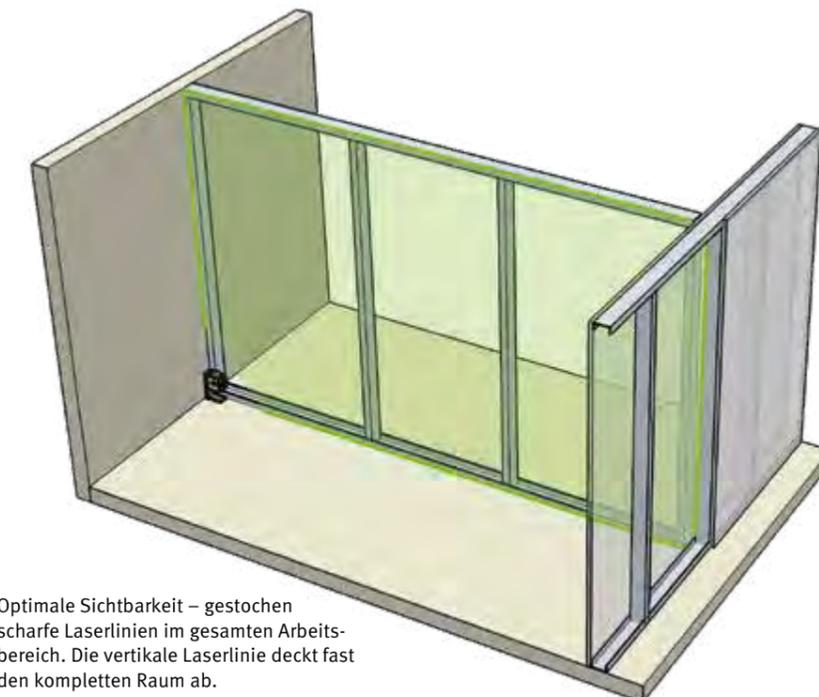

Optimale Sichtbarkeit – gestochen scharfe Laserlinien im gesamten Arbeitsbereich. Die vertikale Laserlinie deckt fast den kompletten Raum ab.

Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300: Markierungen an Boden, Wand und Decke gleichzeitig anzeichnen

- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser für Arbeiten direkt auf den Laserlinien
- 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten – sichtbar bis 20 m Entfernung
- Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab
- Lotpunkte für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke
- Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
- Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung
- Kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen
- Pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem STABILA Linien-Receiver – für exakte Messungen über große Distanzen
- Variable Einsatzmöglichkeiten: 1. direkt auf dem Boden, 2. Befestigung auf einem Stativ (1/4"-Gewinde), 3. mit den Seltenerd-Magneten und der V-Nut an metallischen Gegenständen oder an der Wandhalterung, 4. an den Metall-Ösen mit Hilfe eines Gurtes
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
- Schutzklasse IP 54
- Gürteltasche

Anwendung


- Im **Trockenbau** – Abhängen von Decken, Positionieren von Zwischen- und Trennwänden
- Bei **Elektroinstallationsarbeiten** – Montage von Kabelkanälen
- Für **Fliesenarbeiten** – Anlegen eines Fliesenspiegels
- Im **Fensterbau** – Ausnivellieren der Fensterhöhe
- Bei **Schreiner- und Tischlerarbeiten** – Aufbau von Küchenschränken, Ausrichten von Arbeitsplatten



LAX 300, 4-teiliges Set (Art. Nr. 18327): Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche.



LAX 300, 5-teiliges Set (Art. Nr. 18482): Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche, Laser-Teleskopstütze LT 30.

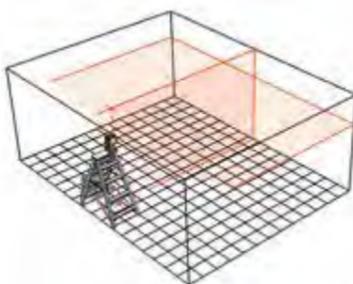


| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich | Nivelliergenauigkeit | Liniengeradheit | Genauigkeit Lotstrahl (oben) |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. ± 4,5° | ± 0,3 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| | Genauigkeit Lotstrahl (unten) | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer | Batterien inklusive | Schutzklasse | |
| | ± 0,4 mm/m | 20 m* | ca. 20 Std. | 3 x AA 1,5 V | IP 54 | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.



- 1) Parkstellung. 2) Der Laser kann im Gehäuse um 360° geschwenkt werden.
- 3) Durch den ausziehbaren Fuß ist der Laser höhenverstellbar.

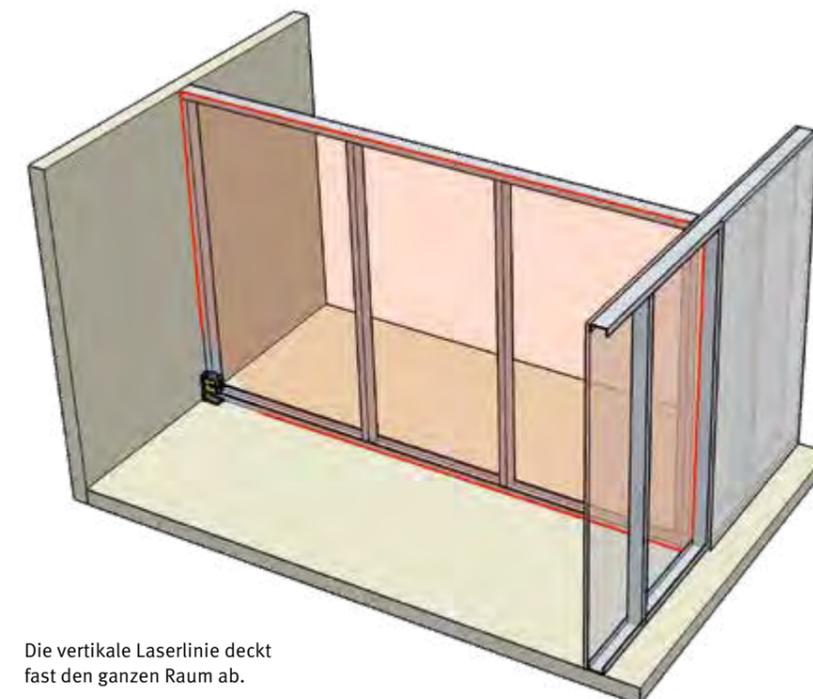

Die vertikale Laserlinie deckt fast den ganzen Raum ab.

Kreuzlinien-Laser LAX 50 G: Einfach. Besser. Sichtbar. Der günstige Allrounder mit hellen, grünen Laserlinien.


- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit besonders hellen, feinen, grünen Laserlinien – dank STABILA GREENBEAM-Technologie optimal sichtbar bis 30 m
- Vielseitig einsetzbar für schnelles Arbeiten direkt auf den langen Laserlinien – 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie
- Stromsparende Laserdioden der neuesten Generation – Betriebsdauer von bis zu 7 Stunden
- Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
- Drehbare Mehrzweckplattform zur flexiblen Positionierung des Lasers am Boden und auf Stativen (1/4"- und 5/8"-Gewinde)
- Starkes Seltenerd-Magnetsystem zur sicheren Befestigung der Plattform an metallischen Bauelementen, z. B. an U-Profilen. Aufhängeloch zur Befestigung an der Wand.
- Integrierte Klemmvorrichtung am Laser zur Befestigung an Rohren (maximaler Durchmesser: 30 mm)
- Schutzklasse IP 53: Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Schutz gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
- Gürteltasche für bequemen Transport und sichere Aufbewahrung

Anwendung

- Bei **Schreiner- und Tischlerarbeiten** – Küchenschränke ausrichten und montieren, Arbeitsplatten ausrichten
- Für **Elektroinstallationsarbeiten** – Steckdosen, Lichtschalter oder Kabelkanäle ausrichten
- Für **Fliesenarbeiten** – Fliesenpiegel anlegen
- Bei **Installationsarbeiten** in den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima – Ausrichten von Rohrschellen und Leitungen
- Bei **Malerarbeiten** – Abklebe- und Abdekarbeiten, Bordürenkleben, Tapezieren



LAX 50 G, 3-teiliges Set (Art. Nr. 19110):
Kreuzlinien-Laser LAX 50 G,
Mehrzweckplattform, Gürteltasche.

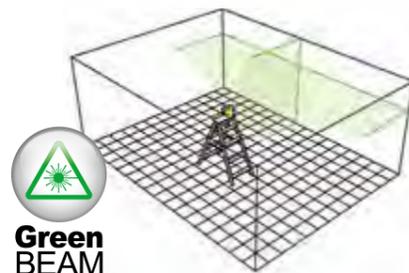


| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Nivelliergenauigkeit | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 2 | < 1 mW | 510 – 530 nm | ± 0,5 mm/m | 30 m* | ca. 7 Std. |
| Batterien inklusive | | Schutzklasse | | | |
| 3 x AA 1,5 V | | IP 53 | | | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.



Mit Fotostativ Anschlussgewinde 1/4":
Drehbare Mehrzweckplattform zur flexiblen Positionierung des Lasers.

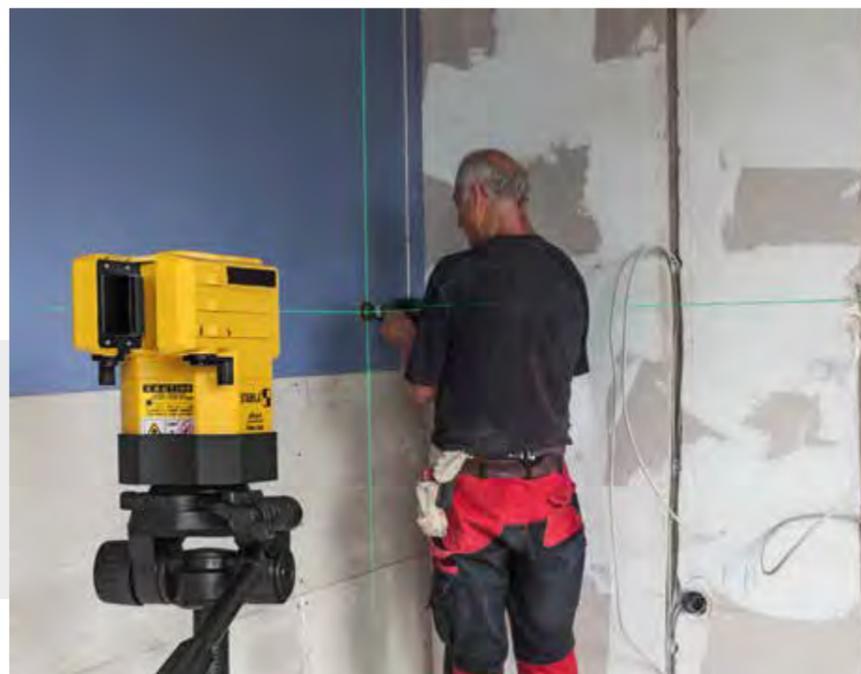

Zur Befestigung an Rohren: Integrierte Klemmvorrichtung.



Mehr Informationen unter
www.youtube.com/StabilaOfficial

Kreuzlinien-Laser LAX 50: Äußerst flexibel einsetzbar

- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit extrem einfacher Bedienung dank Einknopfsystem
- Lange, gut sichtbare horizontale und vertikale Laserlinien – sichtbar bis 10 m Entfernung
- Stativ-Teleskopstangen-Kombination zur flexiblen Positionierung des Lasers auf einer gewünschten Arbeitshöhe
- Das Stativ deckt eine Arbeitshöhe von 60 bis 100 cm ab – der Laser ist um 360° auf dem Stativ drehbar
- Die Stativbeine können alternativ zu einer Teleskopstange zusammengesteckt werden – der Laser ist bis zu einer Höhe von 275 cm beliebig positionierbar
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten der Teleskopstange: zwischen Boden und Decke, in Fensternischen oder an Türzargen
- Integrierte Klemmvorrichtung eignet sich auch zur Befestigung an Heizungsrohren

Anwendung

- Bei **Fliesenarbeiten**, zum Beispiel Anpassen des Fugenbildes von Wand- und Bodenfliesen
- Bei **Schreiner- und Tischlerarbeiten**, zum Beispiel paralleles Ausrichten von Ober- und Unterschränken
- Für **Installationsarbeiten**, zum Beispiel beim horizontalen und vertikalen Ausrichten von Rohrschellen
- Für **Elektroinstallationsarbeiten**, zum Beispiel Ausrichten von Leitungen oder Kabelkanälen
- Bei **Malerarbeiten**, zum Beispiel Anbringen von Tapeten und Bordüren



LAX 50, 2-teiliges Set (Art. Nr. 16789):
Kreuzlinien-Laser LAX 50, Stativ-Teleskopstangen-Kombination.





| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Nivelliergenauigkeit | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 0,5 mm/m | 10 m* | ca. 30 Std. |
| Batterien inklusive | | Schutzklasse | | | |
| 3 x AA 1,5 V | | IP 53 | | | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.

Stativbeine abschrauben und zur Teleskopstange zusammenschrauben – den LAX 50 an die Stange docken – messen.




Präzise im Ein-Mann-Verfahren arbeiten – schnell den Standort wechseln: Durch die clevere Stativ-Teleskopstangen-Kombination wird der Kreuzlinien-Laser LAX 50 zum genialen Allround-Laser.

Bodenlinien-Laser FLS 90: Exakter 90°-Winkel am Boden

- Handlicher Bodenlinien-Laser für Layout-Arbeiten
- Der 90°-Winkel am Boden ermöglicht besonders genaues und zeitsparendes Arbeiten direkt auf den Laserlinien
- Einschalten – loslegen: Ein Knopfdruck genügt, der Laser kann mit einer Hand bedient werden
- Die STABILA Bodenlinien-Optik bündelt die Laserlinien und strahlt sie entlang der Bodenfläche ab
- Die in vielen Ländern patentierte Technik sorgt für eine optimale Sichtbarkeit der Laserlinien – gestochen scharf bis zu 15 m
- Innovativer Umsteck-Sockel mit Positionierungs-Krallen für einfaches Anlegen auf ebenem Untergrund und auf Fliesen
- Pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem STABILA Linien-Receiver – für exakte Messungen über große Distanzen
- Der Laser kann zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit eines Raumes in Ecken positioniert werden – so werden mögliche Ungenauigkeiten sofort sichtbar und können bei den Layout-Arbeiten direkt berücksichtigt werden
- Schutzklasse IP 54
- Gürteltasche

Anwendung

- Bei **Fliesenarbeiten** – Erstellen und Übertragen des Fliesen-spiegels am Boden, Verlegen der Bodenfliesen
- Bei **Boden- und Estricharbeiten** – Überprüfen des Raumes auf Rechtwinkligkeit

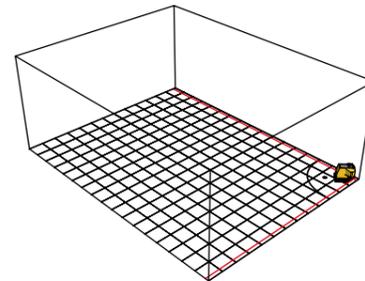

FLS 90, 3-teiliges Set (Art. Nr. 18574):
Bodenlinien-Laser FLS 90, Zielplatte, Gürteltasche.



| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Genauigkeit 90°-Winkel | Reichweite sichtbare Linie | Betriebsdauer Batterien |
|---------------------|----------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 0,3 mm/m | 15 m* | ca. 20 Std. |
| Batterien inklusive | | Schutzklasse | | | |
| 3 x AA 1,5 V | | IP 54 | | | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.

Der innovative Umsteck-Sockel

Auf ebenen Flächen:
Positionierungs-Krallen nach oben. Der Laser lässt sich für beliebige Layoutarbeiten einsetzen.



Auf Fliesen:
Positionierungs-Krallen nach unten. Der Umsteck-Sockel sitzt präzise auf einer Fliese und überträgt den 90°-Winkel in den Raum.



Umsteck-Sockel: Der innovative Sockel mit Positionierungs-Krallen macht das Anlegen des STABILA Bodenlinien-Lasers FLS 90 auf Fliesen besonders einfach.



Mehr Informationen unter www.youtube.com/StabilaOfficial




5-Punkt-Laser LA-5P: Perfekter Umschlag von 90°-Winkeln

- Selbstnivellierender 5-Punkt-Laser
- Rechte Winkel anlegen, loten, Höhen übertragen und fluchten in bis zu 30 m Entfernung
- Sehr gut erkennbare, helle und feine Laserpunkte für exaktes Anzeichnen in der Punktmitte
- Fünf Laserpunkte: Lotpunkte nach oben und unten sowie drei horizontale Punkte, die zwei 90°-Winkel abbilden
- Durch den 90°-Umschlag können gleichzeitig Achsen eingefluchtet und zwei rechte Winkel angelegt werden
- Lotfunktion für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke
- Kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen
- Variable Einsatzmöglichkeiten: 1. direkt auf dem Boden, 2. Befestigung auf einem Stativ (1/4"-Gewinde), 3. mit den Seltenerd-Magneten und der V-Nut an metallischen Gegenständen oder an der Wandhalterung, 4. an den Metall-Ösen mit Hilfe eines Gurtes
- Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
- Schutzklasse IP 54
- Gürteltasche



- Anwendung**
- Für Layout-Arbeiten im **Trockenbau**, zum Beispiel Positionieren von Zwischen- und Trennwänden
 - Im **Metallbau** zum Ausrichten von Fassaden
 - Bei **Montagearbeiten**, zum Beispiel beim Aufstellen von Carports
 - Für **Architekten** zur Überprüfung von Sollmaßen bei der Abnahme
 - Für **Poliere** zur schnellen Kontrolle von Bauausführungen durch den Handwerker

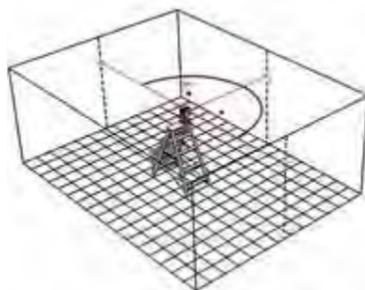


LA-5P, 4-teiliges Set (Art. Nr. 18328):
5-Punkt-Laser LA-5P, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche.




| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Selbstnivellierbereich | Nivelliergenauigkeit | Genauigkeit 90°-Winkel | Genauigkeit Lotstrahl (oben) |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ca. ± 4,5° | ± 0,3 mm/m | ± 0,2 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Genauigkeit Lotstrahl (unten) | | Reichweite sichtbarer Punkt | Betriebsdauer Batterien | Batterien inklusive | Schutzklasse | |
| ± 0,4 mm/m | | 30 m* | ca. 20 Std. | 3 x AA 1,5 V | IP 54 | |

* Im Innenbereich unter typischen Arbeitsbedingungen.

Optionales Zubehör ab Seite 100.

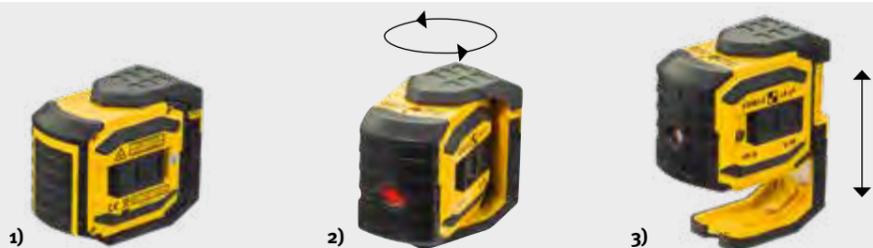

- 1) Parkstellung. 2) Der Laser kann im Gehäuse um 360° geschwenkt werden.
- 3) Durch den ausziehbaren Fuß ist der Laser höhenverstellbar.

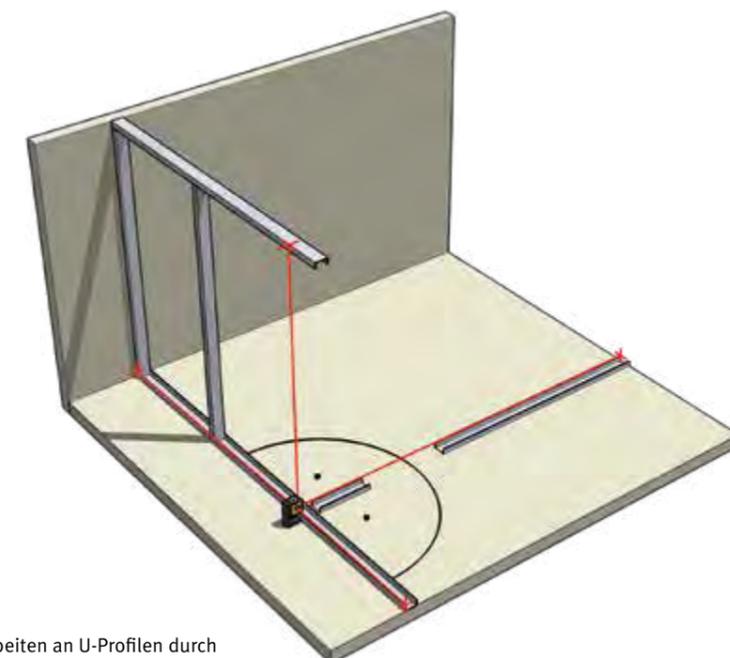

Direktes Arbeiten an U-Profilen durch höhenverstellbaren Fuß.

Einfach unverzichtbar: STABILA Laser- Entfernungsmesser

Vom Aufmaß bis zur Kontrolle von Maßen bei der Abnahme – Messen mit Laser-Entfernungstechnik ist auf dem Bau allgegenwärtig. Die Vorteile liegen auf der Hand: extrem hohe Messgenauigkeit auch über lange Distanzen, zeit- und kostensparend, viele zusätzliche Messinformationen ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand.



Übersicht Laser-Entfernungsmesser

| Type | Laser-Entfernungsmesser LD 520 | Laser-Entfernungsmesser LD 320 |
|----------------------|---|---|
| |  |  |
| Laserklasse | 2 | 2 |
| Leistung | < 1 mW | < 1 mW |
| Laser-Wellenlänge | 635 nm | 635 nm |
| Genauigkeit* | ± 1,0 mm | ± 1,5 mm |
| Messbereich* | 0,05 – 200 m | 0,05 – 60 m |
| Betriebsdauer | bis zu 5.000 Messungen | bis zu 5.000 Messungen |
| Batterien inklusive | 2 x AA | 2 x AAA |
| Bluetooth | Bluetooth® Smart (4.0) | – |
| Neigungssensor | ± 180° | – |
| Digitaler Zielsucher | ✓ | – |
| Funktionen | 18 Funktionen | 8 Funktionen |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 40 |
| Lieferumfang | | |
| Laser | LD 520 | LD 320 |
| Batterien | ✓ | ✓ |
| Gürteltasche | ✓ | ✓ |
| Handschlaufe | ✓ | ✓ |
| Art. Nr. | 18562 | 18379 |

Übersicht Laser-Entfernungsmesser


| Type | Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT | Laser-Entfernungsmesser LD 220 |
|----------------------|---|---|
| |  |  |
| Laserklasse | 2 | 2 |
| Leistung | < 1 mW | < 1 mW |
| Laser-Wellenlänge | 635 nm | 635 nm |
| Genauigkeit* | ± 2,0 mm | ± 3,0 mm |
| Messbereich* | 0,2 – 50 m | 0,2 – 30 m |
| Betriebsdauer | bis zu 5.000 Messungen | bis zu 5.000 Messungen |
| Batterien inklusive | 2 x AAA | 2 x AAA |
| Bluetooth | Bluetooth® Smart (4.0) | – |
| Neigungssensor | – | – |
| Digitaler Zielsucher | – | – |
| Funktionen | 4 Funktionen | 4 Funktionen |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 |
| Lieferumfang | | |
| Laser | LD 250 BT | LD 220 |
| Batterien | ✓ | ✓ |
| Gürteltasche | – | – |
| Handschlaufe | – | – |
| Art. Nr. | 18817 | 18816 |

* Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen.




Die Angaben zu Reichweite und Genauigkeit erfüllen die neue ISO 16331-1.


Laser-Entfernungsmesser: Übersicht der Funktionen

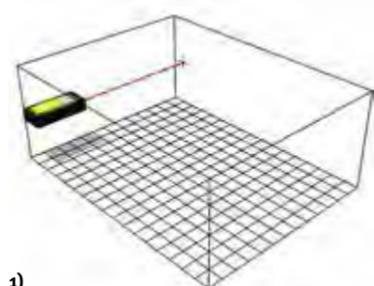


1) LD 220 250 320 520

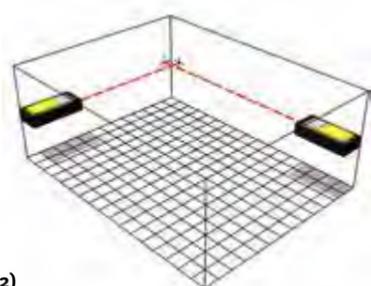


2) LD 220 250 320 520

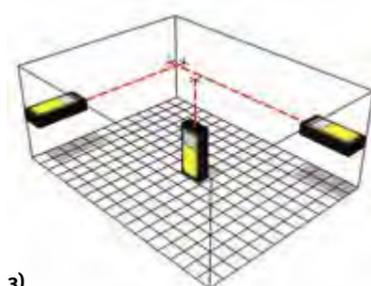


3) LD 220 250 320 520

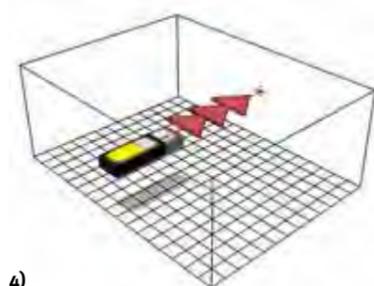


4) LD 220 250 320 520

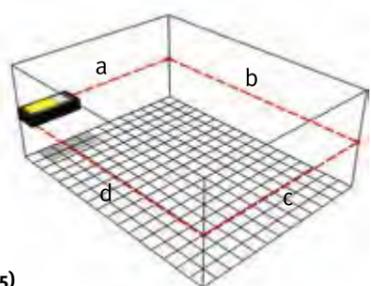


5) LD - - - 520

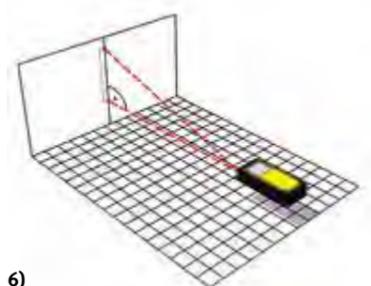


6) LD - - - 320 520

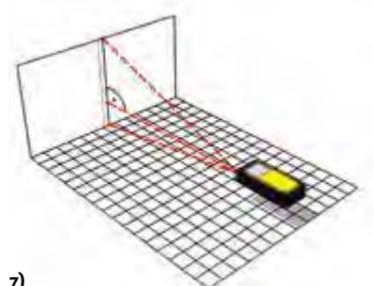


7) LD - - - 320 520

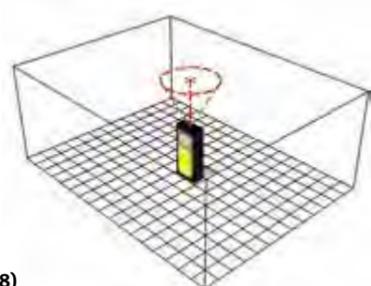


8) LD - - - 320 520

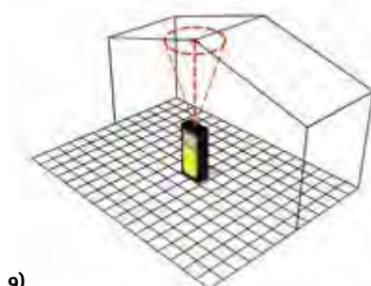


9) LD - - - 320 520

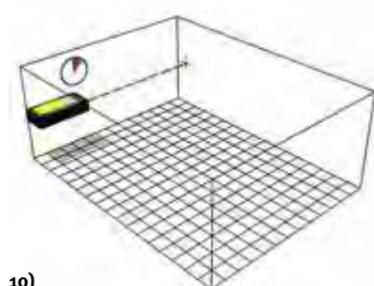


10) LD - - - - 520

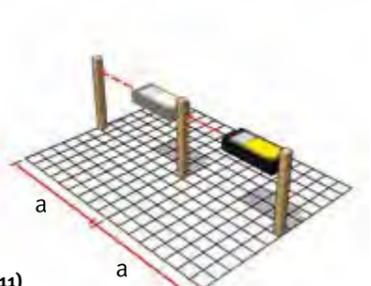


11) LD - - - - 520

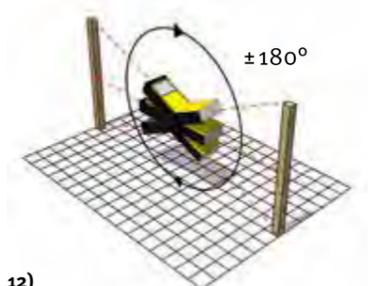


12) LD - - - - 520

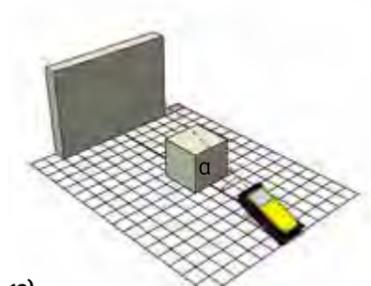


13) LD - - - 520

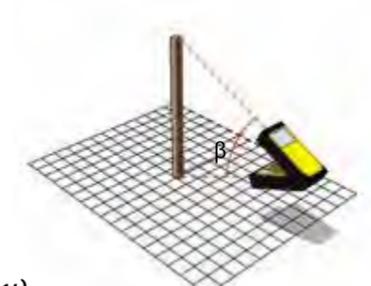


14) LD - - - 520

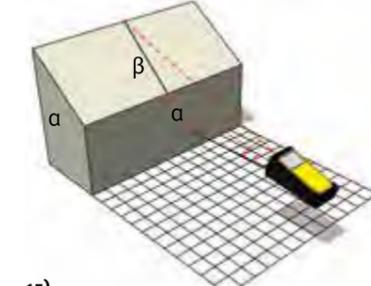


15) LD - - - 520

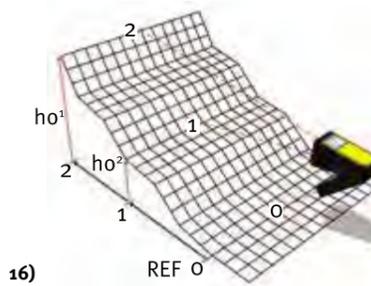

16) REF 0 LD - - - 520

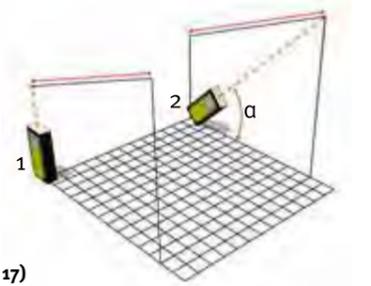

17) LD - - - 520

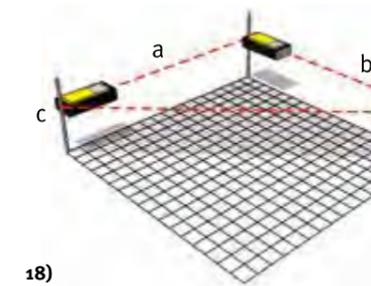

18) LD - - - 520

- 1) Längenmessung
- 2) Flächenmessung
- 3) Volumenmessung
- 4) Dauermessung
- 5) Kettenmaße ermitteln
- 6) Pythagoras-Funktion 1: Bestimmung einer Strecke mit zwei Hilfsmessungen
- 7) Pythagoras-Funktion 2: Bestimmung einer Strecke mit drei Hilfsmessungen
- 8) Minimum Tracking: Mit der minimalen Dauermessung wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten festgestellt
- 9) Maximum Tracking: Dauermessung, um z. B. das maximale Diagonalmass zu ermitteln
- 10) Timer: Selbstauslöserfunktion, z. B. für das verwicklungsfreie Messen vom Stativ
- 11) Abstände abstecken
- 12) Neigungsmessung: Der Neigungssensor misst Neigungen zwischen $\pm 180^\circ$
- 13) Indirekte Entfernungsmessung: Ermöglicht das Ausmessen einer nicht direkt zugänglichen horizontalen Strecke
- 14) Indirekte Höhenmessung: Bestimmung einer Höhe (z. B. eines Gebäudes), die keinen geeigneten Reflexionspunkt bietet
- 15) Messung geneigter Objekte: Ermöglicht das Ausmessen geneigter, nicht direkt zugänglicher Strecken (z. B. einer Dachschräge)
- 16) Höhenprofilmessung: Ermittelt den Höhenunterschied zwischen einem Referenzpunkt und weiteren Messpunkten
- 17) Trapezmessung: Ermöglicht das Ausmessen schräger, nicht direkt zugänglicher Strecken
- 18) Dreiecks-Flächenmessung: Berechnet die Fläche eines Dreiecks durch die Messung der Dreiecksschenkel


Laser-Entfernungsmesser LD 520: Digitale Zielerfassung – die smarte Art zu messen

- Kontraststarkes 2,4"-Farbdisplay
- Kamera mit hoher Auflösung – gestochen scharfes Bild auch bei grellem Licht
- Digitaler Zielsucher mit Fadenkreuz und 4-fach-Zoom
- Integrierte Bluetooth® Smart 4.0 Technologie zum Übertragen der Messdaten
- 360°-Neigungsmesser für flexible Messungen aus jeder Position (Anzeige ± 180°)
- 18 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen, Dauermessung, Kettenmaße, Pythagoras mit 2 und 3 Messpunkten, Minimum und Maximum Tracking, Timer, Abstände, Trapez, Dreiecksfläche, Neigung (± 180°), indirekte Entfernungen und Höhen, geneigte Objekte, Höhenprofile
- Ausgelegt für Messungen bis 200 m
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- Schutzklasse IP 54
- Eingebauter Kalkulator: Damit können Messwerte mit eingegebenen Konstanten multipliziert oder durch sie dividiert werden (z. B. Stundenlohn, Materialkosten)
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messergebnisse direkt in Fotos oder Zeichnungen
- 1/4"-Gewinde
- Inklusive Gürteltasche und Handschlaufe



Einsatz

- Für alle, die im Innen- und / oder Außenbereich arbeiten und Ziele auf große Entfernungen anpeilen müssen



LD 520, 3-teiliges Set (Art. Nr. 18562):
Laser-Entfernungsmesser LD 520, Gürteltasche, Handschlaufe.

Bis 200 m messen

| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Genauigkeit | Messbereich | Betriebsdauer Batterien |
|--------------|----------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 1,0 mm* | 0,05 – 200 m* | bis zu 5.000 Messungen |

| Batterien inklusive | Schutzklasse | *Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen. |
|---------------------|--------------|---|
| 2 x AA | IP 54 | |



Im Fadenkreuz: exaktes Anpeilen auch bei starkem Sonnenschein.

- Besonders praktisch bei viel Sonne und auf große Distanzen: Sie sparen sich die Suche nach dem kleinen roten Laserpunkt.
- Mit dem großen, farbigen Kamera-Display können Sie den LD 520 sauber auf den Zielpunkt ausrichten.
- Über den 4-fach-Zoom vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht.
- Durch das Fadenkreuz visieren Sie Ihren Zielpunkt an. Die Distanz wird präzise gemessen.
- Die Display-Helligkeit können Sie dem Umgebungslicht einfach anpassen.
- Der Lichtsensor regelt automatisch die Display-Beleuchtung. Das schont die Batterien.



Aufmaß-App STABILA Measures

Für viele Profis sind Smartphones oder Tablet-Computer aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Mit der App STABILA Measures sparen Sie wertvolle Zeit beim Aufmaß und der Angebotserstellung. Die App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und viele Funktionen. Übertragen Sie kabellos Ihre Messwerte vom Laser auf Ihr mobiles Endgerät – in Skizzen, Baupläne oder Fotos. So können Sie direkt vor Ort alles dokumentieren und über Ihr Smartphone an Ihr Team kommunizieren. Die mobile Anwendung ist kompatibel mit Laser-Entfernungsmessern mit Bluetooth® Smart-Technologie 4.0.





Einsatz

- Für alle, die im Innen- und / oder Außenbereich arbeiten

Bis 60 m messen



Laser-Entfernungsmesser LD 320: Einfache Bedienung, beherrscht alle Basis-Messfunktionen



LD 320, 3-teiliges Set (Art. Nr. 18379):
Laser-Entfernungsmesser LD 320, Gürteltasche, Handschlaufe.

| | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------|
| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Genauigkeit | Messbereich |
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 1,5 mm* | 0,05 – 60 m* |
| Betriebsdauer Batterien | | Batterien inklusive | Schutzklasse | |
| bis zu 5.000 Messungen | | 2 x AAA | IP 40 | |

*Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen.

- Kompaktes Gerät mit 8 Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen, Dauermessung, Pythagoras mit 2 und 3 Messpunkten, Minimum und Maximum Tracking
- Schnelle Messergebnisse und eine leichte Bedienung sorgen für ein bequemes Arbeiten
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung
- Ausgelegt für Messungen bis 60 m
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- Schutzklasse IP 40
- Inklusive Gürteltasche für bequemen Transport und sichere Aufbewahrung sowie Handschlaufe



Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT: Einfach messen – clever dokumentieren

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit integrierter Bluetooth® Smart 4.0 Technologie ermöglicht die kabellose Übertragung der Messdaten vom Laser zum Smartphone oder Tablet-Computer
- Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen
- 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- Ausgelegt für Messungen bis 50 m




LD 250 BT (Art. Nr. 18817):
Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT.



Einsatz

- Für alle, die im Innenbereich arbeiten und viele Messwerte dokumentieren müssen

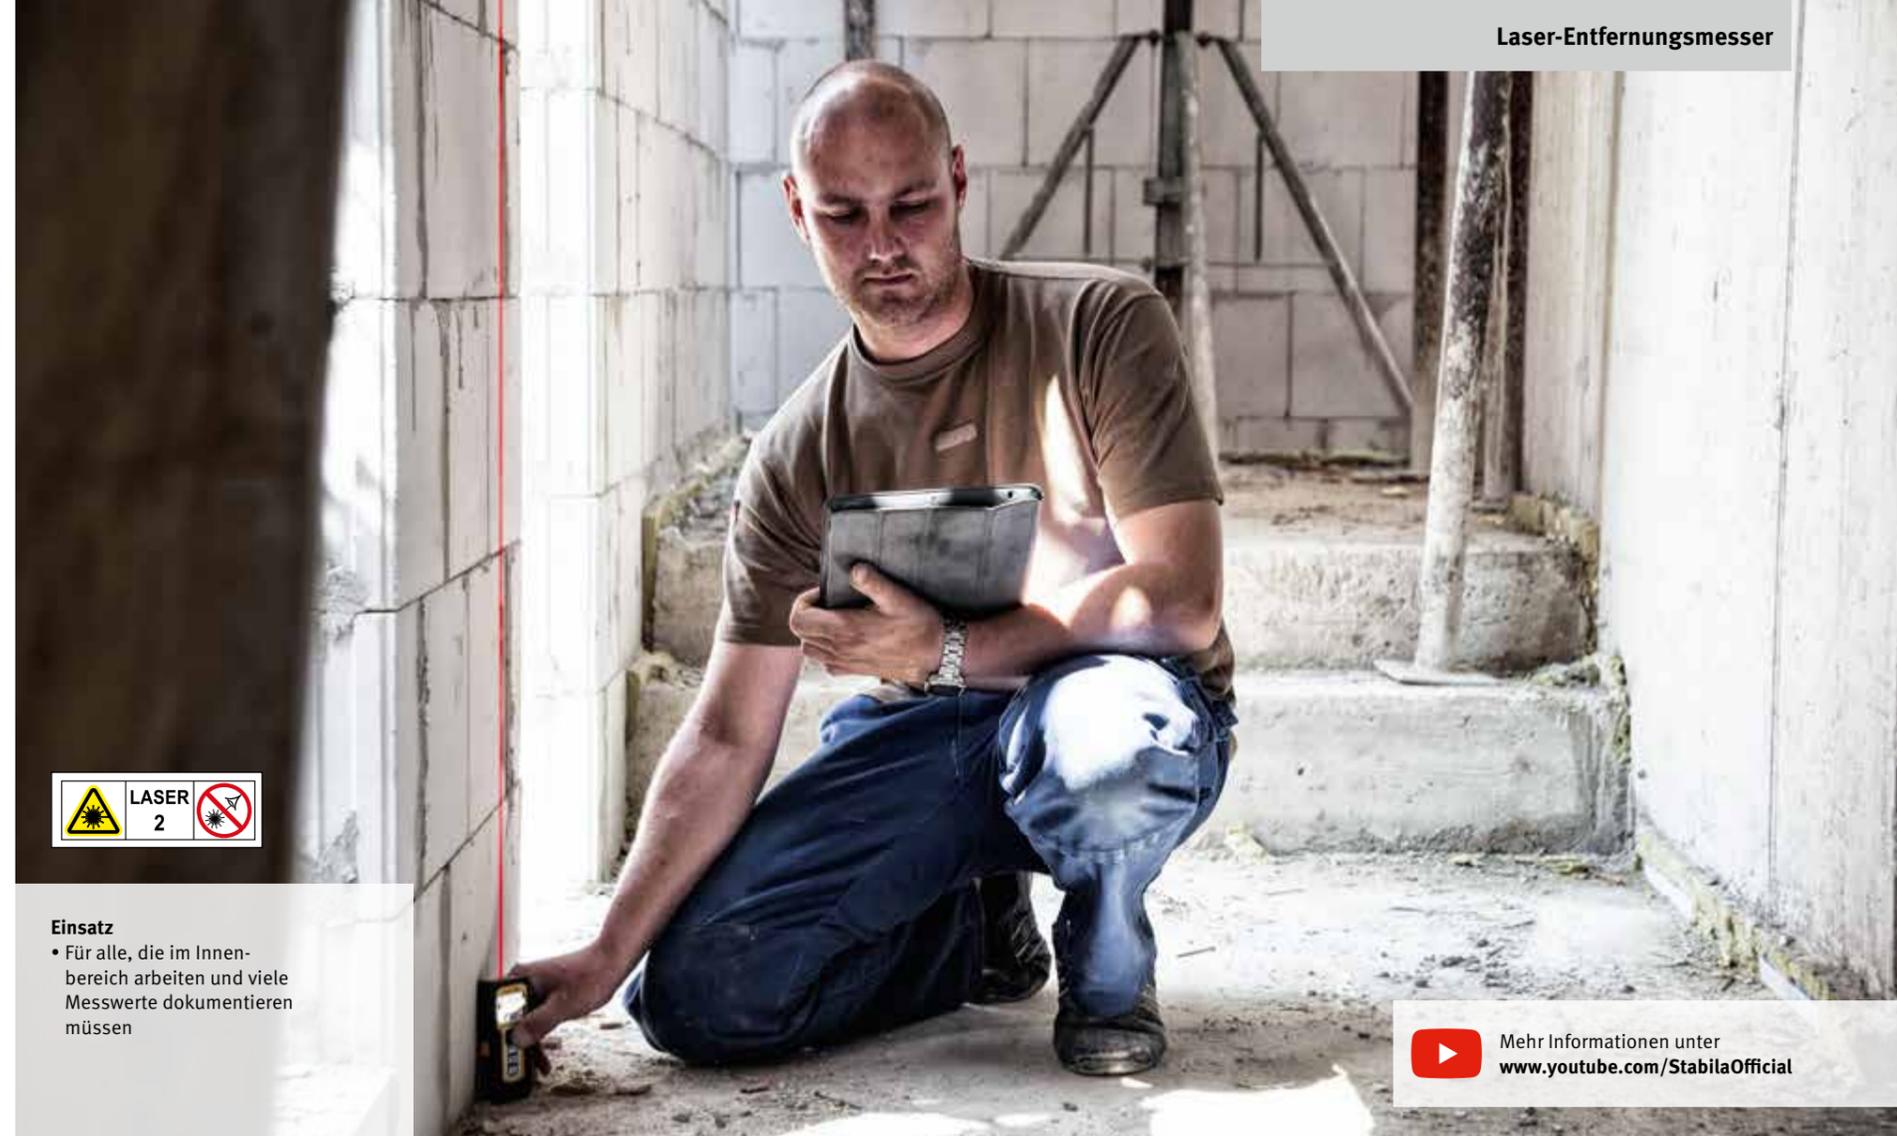

Mehr Informationen unter
www.youtube.com/StabilaOfficial

| Laserklasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Genauigkeit | Messbereich | Betriebsdauer Batterien |
|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 2,0 mm* | 0,2 – 50 m* | bis zu 5.000 Messungen |

| Batterien inklusive | Schutzklasse |
|---------------------|--------------|
| 2 x AAA | IP 54 |

*Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen.




Bis 50 m messen



Aufmaß-App STABILA Measures

Für viele Profis sind Smartphones oder Tablet-Computer aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Mit der App STABILA Measures sparen Sie wertvolle Zeit beim Aufmaß und der Angebotserstellung. Die App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und viele Funktionen. Übertragen Sie kabellos Ihre Messwerte vom Laser auf Ihr mobiles Endgerät – in Skizzen, Baupläne oder Fotos. So können Sie direkt vor Ort alles dokumentieren und über Ihr Smartphone an Ihr Team kommunizieren. Die mobile Anwendung ist kompatibel mit Laser-Entfernungsmessern mit Bluetooth® Smart-Technologie 4.0.





Einsatz
 • Für alle, die im Innenbereich arbeiten

Bis 30 m messen

Mehr Informationen unter
www.youtube.com/StabilaOfficial

Laser-Entfernungsmesser LD 220: Messen denkbar einfach



LD 220 (Art. Nr. 18816):
 Laser-Entfernungsmesser LD 220.

| Laser-klasse | Leistung | Laser-Wellenlänge | Genauigkeit | Messbereich |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------|-------------|
| 2 | < 1 mW | 635 nm | ± 3,0 mm* | 0,2 – 30 m* |
| Betriebsdauer Batterien | | Batterien inklusive | Schutzklasse | |
| bis zu 5.000 Messungen | | 2 x AAA | IP 54 | |

*Günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung, gemäßigte Temperaturen.

- Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs
- Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern
- Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel
- Ausgelegt für Messungen bis 30 m



Akku-Einheiten: Jederzeit volle Leistung

Akku-Einheit AE-LA180L

- Für STABILA Multilini-Laser LA 180 L
- Gleichzeitiges Laden und Arbeiten
- Leistungsstarker Akku für lange Arbeitseinsätze
- Inklusive Steckernetzteil mit 4 länder-spezifischen Wechseladaptern



Art. Nr. 17934

Li-Ionen-Akku-Einheit AE-LAR350

- Für STABILA Rotationslaser LAR 350 und LAR 300
- Gleichzeitiges Laden und Arbeiten
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für besonders lange Arbeitseinsätze von bis zu 60 Stunden
- Inklusive Steckernetzteil mit 4 länder-spezifischen Wechseladaptern



Art. Nr. 19036

Li-Ionen-Akku-Einheit AE-LAR160

- Li-Ionen-Akku-Einheit AE-LAR160 für STABILA Rotationslaser LAR 160 und LAR 160 G
- Steckernetzteil mit 4 länder-spezifischen Wechseladaptern: EU, USA, Kanada, Australien, Neuseeland


NEU

Art. Nr. 19443

Laser-Zubehör

Das Zubehör-Programm umfasst alle wichtigen Ergänzungsprodukte für den Baustelleneinsatz von STABILA Lasern. Es ist die Basis für präzises und sicheres Arbeiten.



Stative, Nivellierkonsolen und Teleskopstützen: Immer auf der gewünschten Arbeitshöhe

Stative, Nivellierkonsolen und Teleskopstützen sind wichtige Ergänzungsprodukte beim Arbeiten mit Messgeräten. Mit ihrer Hilfe werden Laser auf der Baustelle sicher aufgestellt und auf eine gewünschte Höhe positioniert – vom Boden bis zur Decke. Sie sind die Basis für präzises und sicheres Arbeiten.



Baustative Serie BST-K

- Aluminium-Baustativ mit Kurbelsäule – exakte Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe
- Liftsystem ermöglicht luftgedämpftes Herunterfahren
- Stativbeine mit Spikes für festen Stand im Außenbereich, drehbare Hartgummi-Kappen für kratzerfreien Einsatz im Innenbereich
- Schnellverschluss
- Spreizschutz
- 5/8"-Gewindeschraube



Baustativ BST-S

- Aluminium-Baustativ
- Stativbeine mit Spikes sorgen für einen festen Stand
- Schnellverschluss für schnelle Ausrichtung des Stativs auch bei unebenem Untergrund
- Spreizschutz mit hochwertiger Kette
- Tragegurt für bequemen Transport
- Höhenverstellbar von 100 cm bis 160 cm
- 5/8"-Gewindeschraube

Art. Nr. **18456**



Stativ ST-K-S

- Stativ mit Spreizschutz und Kurbelsäule
- Mit der Kurbelsäule können Laser exakt auf eine gewünschte Arbeitshöhe positioniert werden
- Höhenverstellbar von 55 cm bis 140 cm
- Stativbeine mit Gummikappen
- 1/4"-Gewindeschraube

Art. Nr. **19242**



Laser-Teleskopstütze LT 30

- Laser-Teleskopstütze mit Plattform zur Befestigung von Lasern – variable Positionierung auf eine gewünschte Arbeitshöhe von ca. 20 cm bis 365 cm
- 1/4"- und 5/8"-Gewindeschraube
- Nutzung als Stütze dank einer Tragkraft von bis zu 30 kg
- Platzsparende Positionierung bei beengten Verhältnissen
- Ausziehbar bis 365 cm (Transporthöhe: 134 cm)

Art. Nr. **18238**



Nivellierkonsole NK 100

- Nivellierkonsole zur Positionierung von Lasern auf einer gewünschten Arbeitshöhe
- Höhenverstellbare Wandhalterung um 80 mm
- Schnelle Vorpositionierung mittels Rastung, Feineinstellung mit Hilfe einer Stellschraube
- Befestigung an einer Profilschiene mit einer Stärke von maximal 2 mm, Fixierung mit einem Nagel oder Montage auf einem Baustativ
- 5/8"-Gewindeschraube

Art. Nr. **15971**

| Type | Höhe | Art. Nr. |
|-----------|--------------|----------|
| BST-K-XL* | 118 – 300 cm | 18560 |
| BST-K-L | 98 – 220 cm | 18194 |
| BST-K-M | 69 – 170 cm | 18195 |

* inkl. metrischer Skala





Receiver: Erweiterung des Arbeitsbereichs

Receiver werden überwiegend im Außenbereich und auf große Entfernungen im Innenbereich eingesetzt. Man unterscheidet Receiver für den Empfang von Rotationslasern und Receiver für den Empfang von pulsmodulierten Linienlasern. Durch den Einsatz von Receivern wird der Arbeitsbereich eines Lasers deutlich vergrößert. Receiver ermöglichen auch das Arbeiten auf dem nicht sichtbaren Laserstrahl, zum Beispiel bei starker Sonnenstrahlung.



Receiver REC 300 Digital

- Geeignet für den Empfang von rotierenden Lasern mit roter Laserdiode
- Doppel-Display (Vorder- und Rückseite) für schnelles Arbeiten
- Halterung zur Befestigung an Nivellierlatten
- Zahlen-Anzeige der Referenzabweichung in mm
- Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
- Zuschaltbare akustische Zielführung
- Empfangszeile: 80 mm

| Batterien | Schutzklasse | Betriebsdauer | Art. Nr. |
|-----------|--------------|---------------|----------|
| 2 x AA | IP 67 | 70 Std. | 16957 |

| STABILA Laser | Arbeitsbereich* |
|---------------|-----------------|
| LAR 350 | Ø 800 m |
| LAR 300 | Ø 800 m |



NEU

Receiver REC 160 RG

- Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter oder grüner Laserdiode
- Beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten – auf Knopfdruck beleuchtet
- Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
- Zuschaltbare akustische Zielführung
- Empfangszeile: 80 mm

| Batterien | Schutzklasse | Betriebsdauer | Art. Nr. |
|-----------|--------------|---------------|----------|
| 2 x AA | IP 66 | 24 Std. | 19439 |

| STABILA Laser | Arbeitsbereich* |
|---------------|-----------------|
| LAR 350 | Ø 600 m |
| LAR 300 | Ø 600 m |
| LAR 160 G | Ø 600 m |
| LAR 160 | Ø 600 m |



Linien-Receiver REC 410 Line RF

- Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von pulsmodulierten Linienlasern mit roter Laserdiode
- **AUTOALIGNMENT:** Receiver steuert automatisch die Feinausrichtung des Lasers LA 180 L
- LED-Anzeige
- Beidseitige Digitalanzeige
- Akustische Zielführung zuschaltbar
- 3 Empfindlichkeitsstufen
- Integriertes Magnetsystem zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Empfangszeile: 89 mm

| Batterien | Schutzklasse | Betriebsdauer | Art. Nr. |
|-----------|--------------|---------------|----------|
| 3 x AA | IP 54 | 50 Std. | 17955 |

| STABILA Laser | Reichweite** |
|---------------|--------------|
| LA 180 L | bis zu 100 m |

* Bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen.

** Reichweite in Ausbreitungsachse der Laserlinie.



Sonstiges Zubehör



Nivellierlatte NL

- Aluminium-Nivellierlatte für den Einsatz beim Nivellieren mit Laser und Receiver über große Distanzen
- Der Einstellschlitten sorgt für eine optimale Ablesbarkeit und eine schnelle, problemlose Höhenermittlung
- Abweichungen von ± 50 cm zur Referenzebene lassen sich schnell und bequem ablesen (Bezugshöhe ca. 80 – 190 cm)
- Aufgedruckte Skala in mm-Teilung
- Ausziehbar bis 240 cm
- Transporthöhe: 130 cm

Art. Nr. **07468**



Teleskop-Nivellierlatte TNL

- Eloxierte Aluminium-Teleskop-Nivellierlatte für den Einsatz beim Nivellieren über große Distanzen im Zusammenspiel mit optischen Nivelliergeräten und Lasern
- Fernsichtskala mit E-Teilung, Rückseite mit mm-Teilung
- Ausziehbar bis 500 cm
- Transporthöhe: 124 cm

Art. Nr. **18170**



Schnurgerüsthälter SR 100

- Robuste Halterung für den Einsatz auf Schnurgerüsten
- Schnelle Positionierung und Feinausrichtung von Lasern oder Theodoliten über einem Referenzpunkt mit Hilfe der flexiblen Führungsschiene – drehbar um 360°, verstellbar um 7 cm
- Abnehmbarer Drehteller mit 5/8" Gewindeschraube zur einfachen Befestigung des Messgerätes
- Robuste Ausführung – Halterung, Drehteller und Führungsschiene aus Metall
- Für Schnurgerüste mit einer Materialstärke bis 8,3 cm

Art. Nr. **18904**



Reflektorplatte RP

- Reflektorplatte zur Erweiterung des Messbereichs von Laser-Entfernungsmessern
- Mit Hilfe der retroreflektierenden Folie wird eine höhere Lichtmenge zum Laser zurückgeführt
- Größe: 29 cm x 21 cm

Art. Nr. **14751**



Zielplatte ZP

- Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz zum vertikalen und horizontalen Ausrichten eines Lasers auf einen Zielpunkt
- Bei abgehängten Decken kann die Zielplatte mit der Magnethalterung an Metallschienen befestigt werden
- Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls

| Farbe | Rot | Grün |
|----------|--------------|--------------|
| Art. Nr. | 16877 | 17924 |



Adapterschraube AS

- Adapterschraube zur Montage von Lasern mit 1/4"-Gewinde auf Baustative mit 5/8"-Gewinde
- Drehbare Plattform zur Ausrichtung des Lasers in eine gewünschte Richtung

Art. Nr. **14339**



Gewindeadapter GA

- Gewindeadapter zur Montage von Lasern mit 5/8"-Gewinde auf Stative mit 1/4"-Gewindeschraube

Art. Nr. **07459**



Neigungskeil NKL

- Neigungskeil für den Einsatz von Rotationslasern auf Baustativen
- Mit Hilfe einer Kurbel kann der Laser manuell auf eine gewünschte Neigung von 0° bis 90° eingestellt werden
- Dreh- und abnehmbarer Kopf mit 5/8"-Gewindeschraube für sicheren, bequemen Aufbau
- Skalen in Grad und Prozent
- Für Rotationslaser mit manuellem Betriebsmodus

Art. Nr. **16782**

STABILA Optische Nivelliere

Optische Nivelliere sind die traditionellen Messwerkzeuge zum Übertragen von Höhen. Generationen von Handwerkern schätzen die einfache Bedienung und das schnelle Ablesen von Höhenunterschieden.



Optisches Nivellier OLS 26: Zuverlässiges Ablesen und Übertragen von Höhenmaßen

- Optisches Nivellier mit 26-facher Vergrößerung, mit der Höhenunterschiede auch auf große Distanzen besonders einfach abgelesen und übertragen werden können
- Mit den leicht zugänglichen Fokussier- und Einstellschrauben kann das Gerät schnell eingestellt werden – die Messwerte sind anschließend direkt ablesbar
- Robustes und grifffreundliches Gehäuse
- Schutz der Optik im vorderen Bereich durch einen großen Gummiaufsatz
- Nivellierteller mit 360°-Einteilung
- Schutzklasse IP 54: Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- 5/8"-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ

Type

Übersicht Optische Nivelliere

Optisches Nivellier OLS 26



| | |
|------------------------------------|--------------|
| Vergrößerung | 26-fach |
| Standardabweichung | < 2 mm/km |
| Fernrohrbild | aufrecht |
| Objektivöffnung | 38 mm |
| Kürzeste Zielweite | ca. 1 m |
| Sehfelddurchmesser auf 100 m | 2,1 m |
| Multiplikationskonstante | 100 |
| Additionskonstante | 0 |
| Kompensatorgenauigkeit | 0,5" |
| Höhengenauigkeit bei Einzelmessung | 1 mm/10 m |
| Dosenlibelle | 8' / 2 mm |
| Horizontalkreis | Teilung Grad |
| Auflösung | 1° |

Lieferumfang

| | 6-teilig | 8-teilig |
|-------------------------|----------|----------|
| Set | OLS 26 | OLS 26 |
| Laser | – | – |
| Baustativ | – | BST-S |
| Teleskop-Nivellierlatte | – | TNL |
| Geo-Maßstab | ✓ | ✓ |
| Lot inklusive Schnur | ✓ | ✓ |
| Regenschutz | ✓ | ✓ |
| Justierwerkzeuge | ✓ | ✓ |
| Tragekoffer | ✓ | ✓ |
| Art. Nr. | 17862 | 18460 |



Anwendung

- Einsatz im **Garten- und Landschaftsbau**, bei **Maurerarbeiten** und im **Stahlbetonbau** – zum Einmessen von Höhenpunkten und Übertragen von Höhen





OLS 26, 6-teiliges Set (Art. Nr. 17862):

Optisches Nivellier OLS 26, Geo-Maßstab, Lot inklusive Schnur, Regenschutz, Justierwerkzeuge, Tragekoffer.



OLS 26, 8-teiliges Set (Art. Nr. 18460):

Optisches Nivellier OLS 26, Baustativ BST-S, Teleskop-Nivellierlatte TNL, Geo-Maßstab, Lot inklusive Schnur, Regenschutz, Justierwerkzeuge, Tragekoffer.

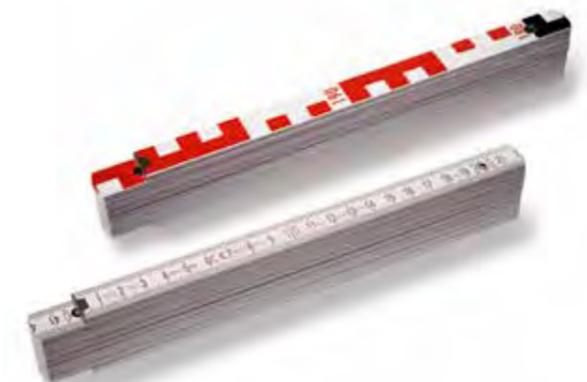

2 m langer Geo-Maßstab – Fernsichtskala mit E-Teilung auf der einen Seite und klassische metrische Skala auf der anderen Seite.

STABILA Maßstäbe – das Maß vieler Dinge seit 1889

Am Ende des 19. Jahrhunderts erhalten Anton Ullrich und sein Bruder Franz ein Patent auf ein Federgelenk für Gelenkmaßstäbe und legen damit den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens STABILA. Noch heute stehen STABILA Maßstäbe in vielerlei Hinsicht für Messen in bester Handwerkerqualität.



Alle STABILA Maßstäbe erfüllen die neue, für ganz Europa gültige MID-Richtlinie. Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung.


Alles über Maßstäbe

Das Material



Beim Ausgangsmaterial für Holz-Gliedermaßstäbe ist es für eine optimale Bruchfestigkeit ausschlaggebend, gut abgelagerte und ausgesuchte Hölzer mit einer hohen Elastizität zu verwenden.


STABILA verwendet bei Holz-Gliedermaßstäben aus alter Tradition nur ausgesuchtes hochwertiges Buchenholz. Das macht die Maßstäbe besonders standfest.



Bei Kunststoff-Gliedermaßstäben erreicht man höchste Haltbarkeitswerte durch eine im Kunststoff mitverarbeitete Glasfaserverstärkung.

- 1 Tiefgeprägte Skalierung
- 2 Glasfaserverstärkung

Die Beschichtung

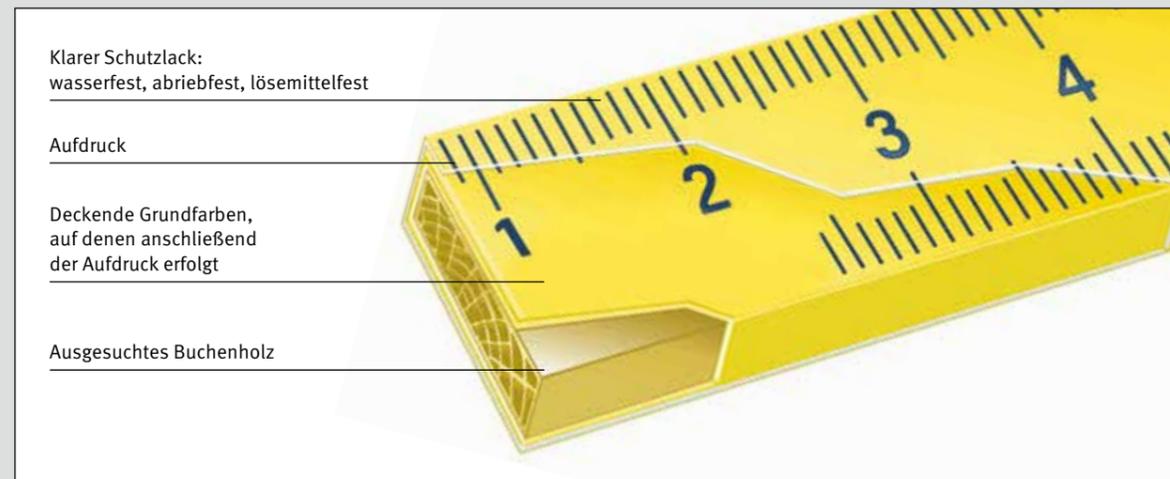

Klarer Schutzlack:
wasserfest, abriebfest, lösemittelfest

Aufdruck

Deckende Grundfarben,
auf denen anschließend
der Aufdruck erfolgt

Ausgesuchtes Buchenholz


Die Beschichtung der Holz-Gliedermaßstäbe muss allen Widrigkeiten im Einsatz trotzen. Hier wird ein Schutz gegen Feuchtigkeit, Sonne und mechanischen Abrieb gefordert. Nur so kann dauerhaft eine gute Ablesbarkeit der Skala sichergestellt werden.

Die umweltfreundliche Lackierung nach hauseigener Rezeptur bewirkt unübertroffene Wetter- und Abriebfestigkeit.

Der Glieder-Aufdruck

Einen Qualitätsmaßstab erkennt man bereits an dem Aufdruck auf seinem Anfangsglied. Achten Sie auf vier wichtige Hinweise: 1. die Nennlänge, 2. die Genauigkeitsklasse des Maßstabs, die in römischen Ziffern angegeben wird, 3. die EG-Baumusterprüfbescheinigung, 4. die CE- und Metrologiekennzeichnung. Und nicht zuletzt auf den Namen des Herstellers, also die Marke, die Herkunft und Konstruktion bestätigt. Die Maßskala, als wichtigste

Komponente, muss ein klares und deutliches Druckbild und einen deutlichen Unterschied zwischen Einer- und Zehnerzahlen aufweisen. Eine doppelte Millimeter-Skala (am oberen und unteren Rand) erhöht den Gebrauchswert der Maßstäbe.

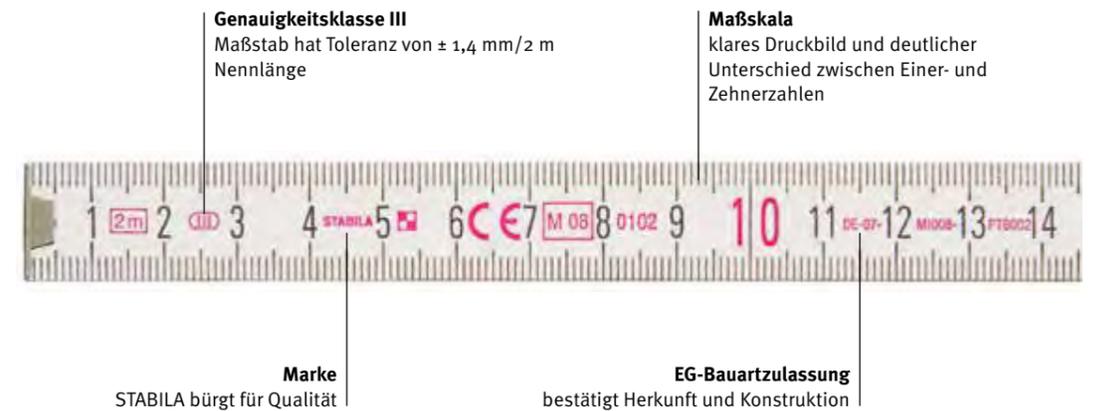

Genauigkeitsklasse III

Maßstab hat Toleranz von $\pm 1,4$ mm/2 m Nennlänge

Maßskala

klares Druckbild und deutlicher Unterschied zwischen Einer- und Zehnerzahlen

Marke

STABILA bürgt für Qualität

EG-Bauartzulassung

bestätigt Herkunft und Konstruktion

Die Gelenke

STABILA verwendet überwiegend Gelenke aus hochfestem Federstahl, die exaktes Einrasten und dauerhafte Federung gewährleisten. Krallen und Begrenzungsnocken sorgen für starken Halt und sichern dadurch die Genauigkeit.

Die besondere Konstruktion macht die Gelenke leichtgängig und langlebig. Bei einigen Modellen werden glasfaserverstärkte Gelenke von hoher Haltbarkeit eingesetzt.

Die drei Gelenktypen




Serie 600

Gelenkplatten aus hochfestem Stahlblech mit eingelegerter, gehärteter Stahlfeder und verdecktem Niet




Serie 400

Gelenkplatten aus gehärtetem Stahlblech mit integrierter Feder

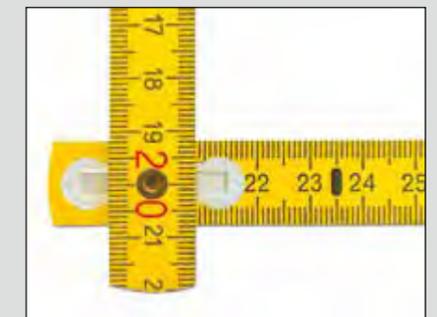

Serie 700

Gelenkplatten aus verstärktem Kunststoff mit einrastenden Nocken für wartungsfreien Gebrauch

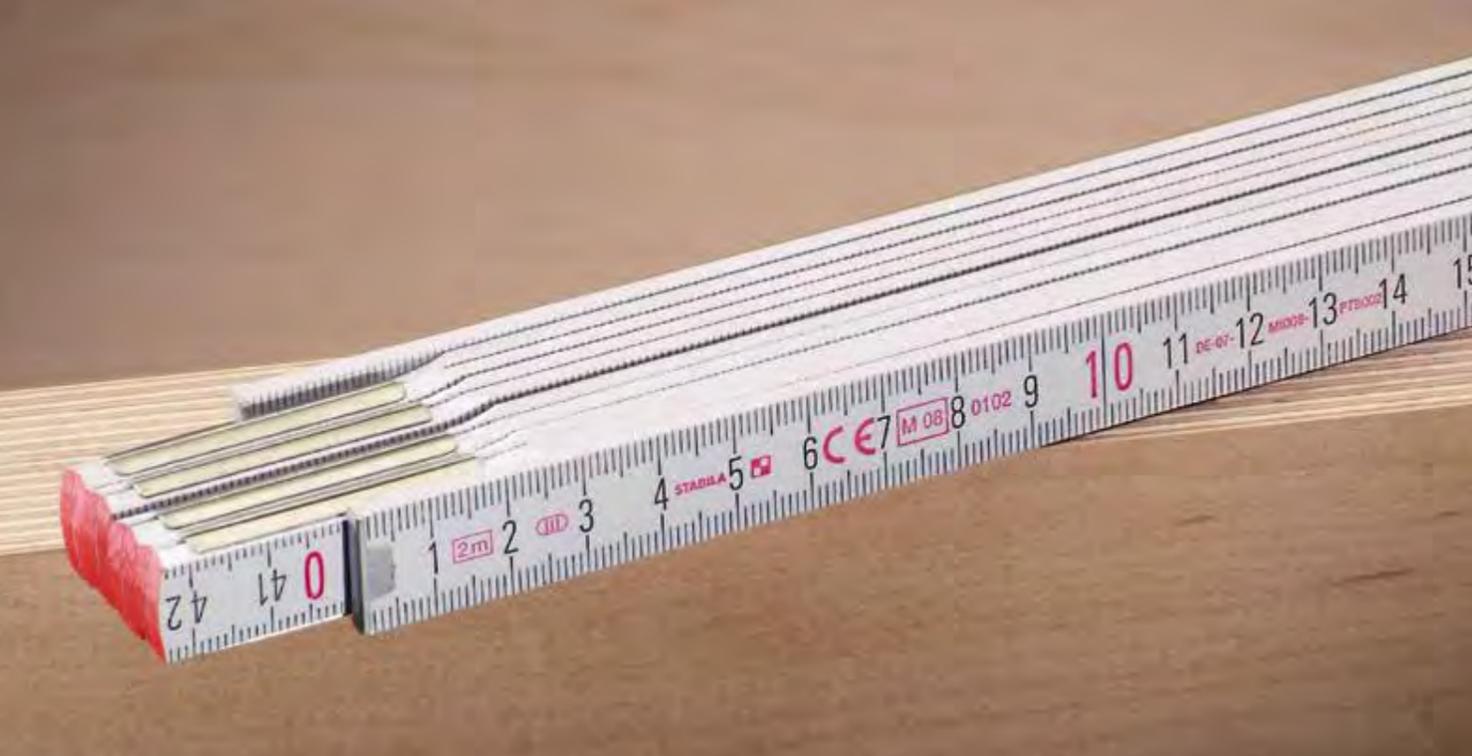

Holz-Gliedermaßstäbe Serie 400

- Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz



| Type | Länge | Breite | Glieder | Farbe | Einteilung | Art. Nr. |
|----------|-------|--------|---------|-----------|--------------------|----------|
| 407 P | 2 m | 16 mm | 10 | Gelb | cm/mm | 14556 |
| 407 N | 2 m | 16 mm | 10 | Natur | cm/mm | 14348 |
| 417 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß/Gelb | cm/mm | 14555 |
| 1407 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/mm | 14557 |
| 1407 GEO | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/mm E-Teilung | 17927 |
| 1407 GEO | 3 m | 16 mm | 15 | Weiß | cm/mm E-Teilung | 19074 |

- Stahlblechelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
- Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala
- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen
- Genauigkeitsklasse III

- Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
- Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala
- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Genauigkeitsklasse III

Holz-Gliedermaßstäbe Serie 600

- Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz



| Type | Länge | Breite | Glieder | Farbe | Einteilung | Art. Nr. |
|--------|-------|--------|---------|-----------|------------|----------|
| 617 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß/Gelb | cm/mm | 01128 |
| 617/11 | 3 m | 16 mm | 15 | Weiß/Gelb | cm/mm | 01231 |
| 607 | 2 m | 16 mm | 10 | Hellgelb | cm/mm | 01104 |
| 1607 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/mm | 01134 |
| 1607 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/inch | 01133 |

- Wartungsfreie, glasfaserverstärkte Polyamid-Gelenke
- Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala
- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen
- Genauigkeitsklasse III

Holz-Gliedermaßstäbe Serie 700

- Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz



| Type | Länge | Breite | Glieder | Farbe | Einteilung | Art. Nr. |
|------|-------|--------|---------|-----------|------------|----------|
| 707 | 2 m | 16 mm | 10 | Hellgelb | cm/mm | 01304 |
| 717 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß/Gelb | cm/mm | 01328 |
| 1707 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/mm | 01334 |

- Schlanke Holzlättchen für hohe Biegsamkeit
- Hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
- Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala
- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Genauigkeitsklasse III

Holz-Gliedermaßstäbe Serie 600 N-S

- Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz



| Type | Länge | Breite | Glieder | Farbe | Einteilung | Art. Nr. |
|---------|-------|--------|---------|-------|------------|----------|
| 607 N-S | 2 m | 16 mm | 10 | Natur | cm/mm | 18208 |
| 607 N-S | 2 m | 16 mm | 10 | Natur | cm/inch | 18214 |
| 607 N-S | 2 m | 16 mm | 12 | Natur | cm/mm | 18212 |
| 601 N-S | 1 m | 16 mm | 6 | Natur | cm/mm | 18206 |

Kunststoff-Gliedermaßstäbe Serie 1100

- Maßstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff für Arbeiten in feuchten Umgebungen



| Type | Länge | Breite | Glieder | Farbe | Einteilung | Art. Nr. |
|------|-------|--------|---------|-------|------------|----------|
| 1107 | 2 m | 16 mm | 10 | Weiß | cm/mm | 01701 |
| 1104 | 1 m | 13 mm | 10 | Weiß | cm/mm | 01704 |

- Eingelassene, haltbare Gelenke mit Stahlfedern können im rechten Winkel eingerastet werden
- Auf volle Länge ausgeklappt ist der Maßstab sehr biegsam und geschmeidig
- Tiefgeprägte, abriebfeste Skala
- Ausgeklappte Glieder ergeben eine durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen
- Genauigkeitsklasse III

STABILA Bandmaße – bewährt, praktisch, haltbar

Das Einzigartige an Bandmaßen ist, dass sie bei kompakter Bauweise ein Maß von bis zu 100 m Länge besitzen. Für verschiedene Anwendungen und unterschiedliche Messdistanzen gibt es die passenden Arten von Bandmaßen.



Alle STABILA Bandmaße erfüllen die neue,
für ganz Europa gültige MID-Richtlinie.
Mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie
EG-Baumusterprüfbescheinigung.

Alles über Bandmaße und Taschenbandmaße

Taschenbandmaße

Universell einsetzbar, klein, leicht am Gürtel oder in der Tasche zu tragen und für Messungen bis ca. 10 m ideal.



Kapselbandmaße

Für Messungen von Distanzen bis zu 30 m. Beispielsweise für den Einsatz auf dem Bau, im Innenausbau und beim Sport.



Rahmenbandmaße

Für Messdistanzen bis 50 m, wie sie z. B. im Straßen- und Landschaftsbau üblich sind. Auf Anfrage sind auch Längen bis 100 m lieferbar.



Das Gehäuse

Zum Schutz und zur sicheren Handhabung dauerhaft stabil, sicher und griffgünstig. Unterschiedliche Materialien kommen zum Einsatz: meist ABS-Kunststoffe für Kapsel oder Rahmen. Die mechanischen Teile von Rahmenbandmaßen werden aus Stahl, Aluminium oder

hochwertigen Kunststoffen gefertigt. Bei guten Taschenbandmaßen wird mittlerweile oft die Griffzone mit einem weichen Gummiüberzug versehen.

Die Bandbeschaffenheit


Wichtig bei Taschenbandmaßen

Standfestigkeit des ausgezogenen Bandes durch Stahlbänder mit konkaver Wölbung. Widerstandsfähige Beschichtung zum Schutz der Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel.


Wichtig bei Kapsel- und Rahmenbandmaßen

Unterscheidung zwischen Stahl- und Glasfaserbändern. Glasfaserbänder sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und aufgrund ihres geringen Gewichts sehr angenehm in der Anwendung. Stahlbänder liefern genaue Messergebnisse auch auf große Entfernungen. Das Bandmaterial bietet Sicherheit gegen Bandbruch und Abrieb der Skala.

Aufbau eines Stahlbandes

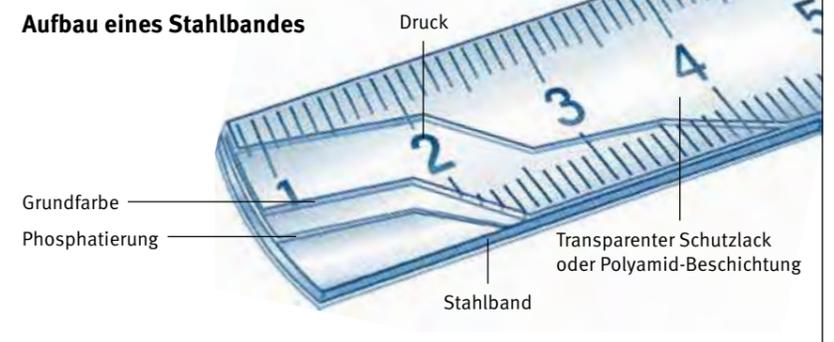

Aufbau eines Glasfaserbandes

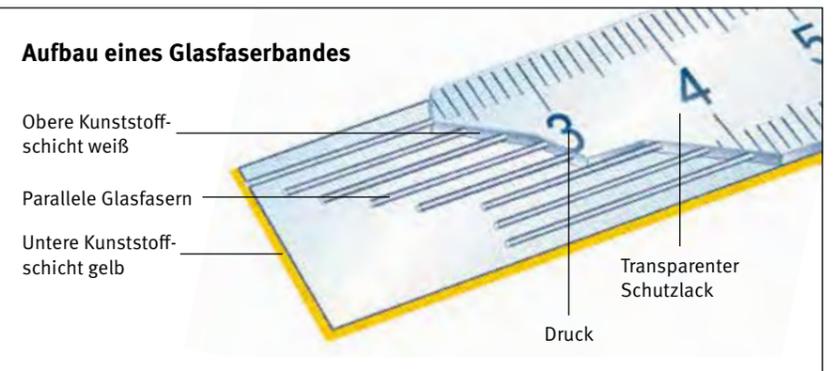

Die Genauigkeit

Bei Qualitätsbandmaßen aufgedruckt am Bandanfang: Nennlänge, EG-Baumusterprüfbescheinigung, CE- und Metrologiekennzeichnung, Genauigkeitsklasse, Hersteller-Marke.





- Breiter und ebener Gehäuseboden für ausgeprägte Stand-sicherheit
- Gerade Gehäuserückseite für einen sauberen Anschlag und freihändiges Arbeiten in der vertikalen Messposition
- Perfekte Handhabung und sicherer Halt durch ergonomisches Gehäusedesign
- Verschiebbarer Anfangshaken für exakte Messungen
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit

Taschenbandmaß BM 40

- Bruchsichere Kunststoffkapsel mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel und einem gewölbten, gelben Stahlband
- Doppelseitige Skala für optimale Ablesbarkeit
- Hochwertige Polyester-Beschichtung sorgt für extreme Abriebfestigkeit und bietet optimalen Schutz der Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel
- Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
- Automatischer, kraftvoller Bändeinzug – dynamischer Bandrücklauf
- Spezielle Bändeinlaufdämpfung bewirkt einen abgefederten Bandstopp – der Haken läuft kontrolliert in seine Parkposition ein
- Zusätzliche Verstärkung des Bandanfangs mit einer Metallplatte
- Wirkungsvolle Bremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
- Genauigkeitsklasse II

- Doppelseitige Skala für optimale Ablesbarkeit
- Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel für hohen Schlagschutzfaktor
- Extrem widerstandsfähige Polyester-Bandbeschichtung zum Schutz der Skala
- STABILA Spikes-Haken für hohe Abrutschsicherheit



STABILA Spikes-Haken für hohe Abrutschsicherheit



Auf beiden Bandseiten identische Maßskala – leichtes Ablesen in allen Arbeitssituationen.



Wirkungsvolle **Schieberbremse** zum Stoppen und Fixieren des Bandes bei den Längen 3 m, 5 m, 3 m/10 ft, 5 m/16 ft.



Wirkungsvolle **Wippenbremse** zum Stoppen und Fixieren des Bandes bei den Längen 8 m, 10 m, 8 m/27 ft, 10 m/32 ft.

| Länge | 3 m | 5 m | 5 m | 8 m | 10 m | 3 m/10 ft | 5 m/16 ft | 8 m/27 ft | 10 m/32 ft |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Breite | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 27 mm | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 27 mm |
| Art. Nr. | 17736 | 17740 | 17744 | 17745 | 17747 | 17737 | 17741 | 17746 | 17748 |



Taschenbandmaß BM 30 W

- Sichtfenster für die Direktablesung von Innenmaßen
- STABILA Spikes-Haken für hohe Abrutschsicherheit
- Widerstandsfähige Bandbeschichtung zum Schutz der Skala



| | | |
|----------|-------|-----------|
| Länge | 3 m | 3 m/10 ft |
| Breite | 16 mm | 16 mm |
| Art. Nr. | 16456 | 16457 |

- Bruch sichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten, gelben Stahlband
- Sichtfenster ermöglicht direktes Ablesen von Innenmaßen, wie dem lichten Maß einer Fenster- oder Türöffnung
- Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
- Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel
- Mit automatischem Bandrücklauf und Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
- Verschiebbarer Anfangshaken für exakte Messungen
- Materialschonender Puffer am Bändeinlauf
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit
- Genauigkeitsklasse II

Taschenbandmaß BM 30

- Bruch sichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten, gelben Stahlband
- Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
- Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel
- Mit automatischem Bandrücklauf und Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes
- Zusätzliche Verstärkung des Bandanfangs mit einer Metallplatte (ab 5 m)
- Verschiebbarer Anfangshaken für exakte Messungen
- Materialschonender Puffer am Bändeinlauf
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit
- Genauigkeitsklasse II



| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Länge | 2 m | 3 m | 5 m | 8 m | 3 m/10 ft | 5 m/16 ft | 8 m/27 ft |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
| Art. Nr. | 16449 | 16450 | 16451 | 16452 | 16453 | 16454 | 16455 |

Taschenbandmaß BM 20



| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Länge | 2 m | 3 m | 5 m | 3 m/10 ft | 5 m/16 ft |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 19 mm | 13 mm | 19 mm |
| Art. Nr. | 16444 | 16445 | 16446 | 16447 | 16448 |

- Bruch sichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten, weißen Stahlband
- Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel
- Mit verschiebbarem Anfangshaken für exakte Messungen, automatischem Bandrücklauf, Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes und materialschonendem Puffer am Bändeinlauf
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel – jederzeit griffbereit
- Genauigkeitsklasse II



Kapselbandmaß ARCHITECT

- Äußerst haltbare und hochwertige Polyamid-Kapsel mit einem 10 mm schmalen, beschichteten weißen Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung
- Kompaktes Gehäuse mit einem Durchmesser von nur 75 mm kann einfach mitgenommen und überall verstaut werden
- Mit der vernickelten Sprungkurbel lässt sich das Messband komfortabel einziehen
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Einseitig durchgehende mm-Einteilung mit großen Ziffern
- Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages



ARCHITECT: Weißlackiertes Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse II.

| | | |
|----------|-------|-------|
| Länge | 10 m | 15 m |
| Breite | 10 mm | 10 mm |
| Art. Nr. | 10642 | 10656 |



Kapselbandmaß BM 50

- Schlagfestes Nylongehäuse
- In allen Positionen anschlagfähig – dies ermöglicht Innen- und Außenmessungen
- Universalhaken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
- Dank der im Haken integrierten Nagelöse ist die Fixierung schnell lösbar
- Versenkbare Kurbeltrommel ermöglicht eine optimale Handhabung beim Einsatz auf der Baustelle
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Maßeinteilung mit großen Ziffern
- Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages



Der Universalhaken des BM 50 G, BM 50 P und BM 50 W.



BM 50 G: Leichtes, strapazierfähiges Glasfaser-Messband mit cm-Teilung (der erste Meter in mm). Kunststoff-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse III.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Länge | 10 m | 20 m | 30 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 17214 | 17215 | 17216 |



BM 50 P: Widerstandsfähiges, polyamid-beschichtetes, gelbes Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung. Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse II.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Länge | 10 m | 20 m | 30 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 17217 | 17218 | 17219 |



BM 50 W: Weißlackiertes Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse II.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Länge | 10 m | 20 m | 30 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 17220 | 17221 | 17222 |

Rahmenbandmaß BM 42

- Schlagfestes Polyamid-Gehäuse mit Verstärkungsrippen auf den Innenseiten
- Universalhaken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen
- Dank der im Haken integrierten Nagelöse ist die Fixierung schnell lösbar
- Geriffelter Revolvergriff erleichtert das Festhalten und Spannen des Messbandes
- Gute Bandführung durch breite Arme in bewährter Y-Form
- Spezielle Kunststoff-Führung verhindert das Festklemmen des Glasfaser-Messbands zwischen Rollen und Rahmen
- Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen
- Maßeinteilung mit großen Ziffern
- Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages



Der Universalhaken des BM 42 G, BM 42 P und BM 42 W.



BM 42 G: Leichtes, strapazierfähiges Glasfaser-Messband mit cm-Teilung (der erste Meter in mm). Kunststoff-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse III.

| | | |
|----------|-------|-------|
| Länge | 30 m | 50 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 10589 | 10596 |



BM 42 P: Widerstandsfähiges polyamid-beschichtetes, gelbes Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung. Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb durch Schmutzpartikel. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse II.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Länge | 20 m | 30 m | 50 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 11154 | 11166 | 11178 |



BM 42 W: Weißlackiertes Stahl-Messband mit cm/mm-Teilung. Der o-Punkt ist im Anfang des Bandbeschlages. Genauigkeitsklasse II.

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Länge | 30 m | 50 m | 100 m |
| Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Art. Nr. | 10706 | 10711 | 10721 |



STABILA Richtscheite, Abziehlatten und Kartätschen

Richtscheite, Abziehlatten und Kartätschen sind einfache, aber sehr effektive Werkzeuge, mit deren Hilfe sich große, ebene Flächen erstellen lassen.

Um zu gewährleisten, dass diese Werkzeuge über eine lange Lebensdauer verfügen und ebenso lange genau arbeiten, fertigt man sie aus gezogenen Aluminiumprofilen. Die Unterscheidung der einzelnen Kategorien ergibt sich aus dem Einsatzgebiet, das wiederum die Form des Profilquerschnittes bestimmt.

Für schnelle und gute Arbeitsergebnisse werden diese Produkte in unterschiedlichen Längen angeboten, da man so die Möglichkeit hat, die Werkzeuglänge auf die Bearbeitungsfläche abzustimmen.

Das Material

Durch ein hochwertiges, starkes Aluminiumprofil wird sichergestellt, dass das Werkzeug auch härtesten Bedingungen auf dem Bau – wie Stößen, ungünstigen Umweltbedingungen und mechanischen Beanspruchungen – dauerhaft standhält und ebenso lange genaue und gute Ergebnisse erzielt. Wichtig ist auch, dass es leicht zu

reinigen ist, da das Werkzeug nach jedem Einsatz wieder in einen einwandfreien Zustand mit sauberen, glatten Kanten zurückversetzt werden muss.

Die Ausstattung

Zusätzlichen Komfort bieten Richtscheite mit eingebauten Libellen. Somit hat man beim Arbeiten die Kontrolle sowohl in der waagerechten wie in der senkrechten Ebene. Für die einfache Handhabung gerade bei schwerem Material sind eingebaute Grifflöcher oft eine große Hilfe.


Wichtig ist auch bei Hohlprofilen, dass sie mit Endkappen versehen sind. Sie dienen zum Schutz vor Schlägen auf das Profil und verhindern die Verschmutzung im Innern des Werkzeuges.



Endkappen



Libelle

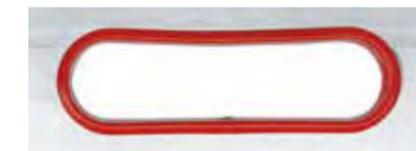

Grifflöcher

Das Profil

Die Profilform muss exakt gearbeitet sein – mit präzisen, geraden Kanten.



- Profilformen, die zur Herstellung einer fertigen Oberfläche dienen, sind Kartätschen.



- Profile zum Abziehen von Material sind Abziehlatten.



- Rechteckige Aluprofile, die zum Prüfen der Ebenheit von Flächen dienen, sind Richtscheite.

- Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial
- Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil
- Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität
- Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung
- Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm

Richtscheit Type AL: Optimal zum Prüfen der Ebenheit von großen Flächen



| Länge | 1,0 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07815 | 07814 | 07805 | 07813 | 07801 | 07816 | 07806 | 07817 |



- Für **Boden- und Estricharbeiten** zum Ausgleichen und Abziehen des Belags
- Im **Garten- und Landschaftsbau** zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand oder Kies

Richtscheit Type AL 2L-2G: Optimal zum Prüfen der Ebenheit von großen Flächen



| Länge | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07802 | 07832 | 07803 | 07833 |



- Für **Boden- und Estricharbeiten** zum Ausgleichen und Abziehen des Belags
- Im **Garten- und Landschaftsbau** zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand oder Kies
- Im **Trockenbau** zum Überprüfen der Ständerkanten

- Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial
- Zwei Grifföffnungen für sicheren Halt
- Integrierte Vertikal- und Horizontal-Libelle zur Kontrolle der senkrechten und waagerechten Ebene
- Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil
- Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität
- Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung
- Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm

- Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial
- Integrierte Horizontal-Libelle zur Kontrolle der waagerechten Ebene
- Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil
- Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität
- Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung
- Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm

Richtscheit Type AL 1L: Optimal zum Prüfen der Ebenheit von großen Flächen



| Länge | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07819 | 07807 | 07820 | 07800 |



- Für **Boden- und Estricharbeiten** zum Ausgleichen und Abziehen des Belags
- Im **Garten- und Landschaftsbau** zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand oder Kies

Abziehlatte Type TRK: Ideal zum Abziehen von Unterputzen



| Länge | 1,0 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07829 | 07830 | 07808 | 07831 | 07809 |



- Für **Stuckateur- und Gipsarbeiten** zum Abziehen von Unterputzen

- Schmales Aluminium-Trapez-Profil zum Abziehen von Unterputzen
- Integrierte Griffrihle für sicheren Halt
- Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung
- Profilquerschnitt: 18 mm x 97 mm

- Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial
- Integrierte Vertikal- und Horizontal-Libelle zur Kontrolle der senkrechten und waagerechten Ebene
- Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil
- Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität
- Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung
- Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm

Richtscheit Type AL 2L: Optimal zum Prüfen der Ebenheit von großen Flächen



| Länge | 1,0 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07821 | 07822 | 07823 | 07824 | 07825 | 07826 |



- Für **Boden- und Estricharbeiten** zum Ausgleichen und Abziehen des Belags
- Im **Garten- und Landschaftsbau** zum Ausgleichen und Abziehen von grobem Material, zum Beispiel Sand oder Kies
- Im **Trockenbau** zum Überprüfen der Ständerkanten

Kartätsche Type HAK: Ideal zum Glätten von Putzoberflächen



| Länge | 1,0 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,0 m |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | 07827 | 07810 | 07811 | 07812 | 07828 |



- Für **Stuckateur- und Gipsarbeiten** zum Glätten von Putzoberflächen

- Verwindungssteifes Aluminium-H-Profil
- Sauberes Oberflächen-Finish mit dem exakt gearbeiteten H-Profil
- H-Profilform liegt bei der Arbeit gut in der Hand
- Profilquerschnitt: 27 mm x 112 mm

2 JAHRE GARANTIE

Garantieerklärung Laser und Elektronikmodule

Zusätzlich zu den dem Käufer zustehenden gesetzlichen Rechten, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden, übernimmt STABILA die Garantie für Mängelfreiheit und zugesicherte Eigenschaften des Gerätes bei Material- oder Herstellungsfehlern für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt weltweit. Die Beseitigung etwaiger Mängel / Fehler erfolgt nach unserem Ermessen durch Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche über-

nimmt STABILA nicht. Mängel aufgrund unsachgemäßer Behandlung (z. B. Beschädigung durch starke Kräfteinwirkungen, Betrieb mit falscher Spannung / Stromart, Benutzung nicht geeigneter Stromquellen) sowie eigenständig vorgenommener Änderungen am Gerät durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantie aus. Für natürliche Verschleißerscheinungen und geringfügige Mängel, welche die Funktion des Gerätes nicht beeinflussen, wird keine Garantie übernommen.

Garantieansprüche stellen Sie bitte zusammen mit dem ausgefüllten Garantieschein an den Garantiegeber:

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Deutschland

Geltungsbereich Garantieerklärung Laser und Elektronikmodule

Die Garantieerklärung gilt für alle nachfolgenden STABILA Laser bzw. für STABILA Produkte mit integriertem Elektronikmodul:

| | |
|------------------------------------|--|
| Laser-Nivelliergeräte | LAR 350, LAR 300, LAR 160, LAR 160 G, FLS 90, LA 180 L, LAX 400, LAX 300, LAX 300 G, LAX 50, LAX 50 G, LA-5P |
| Receiver | REC 410 Line RF, REC 160 RG, REC 300 Digital |
| Laser-Entfernungsmesser | LD 520, LD 320, LD 250 BT, LD 220 |
| Elektronische Messwerkzeuge | TECH 196 electronic IP 65*, TECH 196 M electronic IP 65*, TECH 80 A electronic*, TECH 700 DA*, TECH 1000 DP*, TECH 500 DP* |

* Die Garantieaussage „2 Jahre“ bezieht sich nur auf das im Produkt integrierte Elektronikmodul, nicht auf die zugesicherten Eigenschaften der Wasserwaage.

10 JAHRE GARANTIE

Garantieerklärung Wasserwaagen

Zusätzlich zu den dem Käufer zustehenden gesetzlichen Rechten, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden, übernimmt STABILA die Garantie für Mängelfreiheit und zugesicherte Eigenschaften des Gerätes bei Material- oder Herstellungsfehlern für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt weltweit. Die Beseitigung etwaiger Mängel / Fehler erfolgt nach unserem Ermessen

durch Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche übernimmt STABILA nicht. Mängel aufgrund unsachgemäßer Behandlung sowie eigenständig vorgenommener Änderungen am Gerät durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantie aus. Für natürliche Verschleißerscheinungen und geringfügige Mängel, welche die Funktion des Gerätes nicht beeinflussen, wird keine Garantie übernommen.

Garantieansprüche stellen Sie bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an den Garantiegeber:

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Deutschland

Geltungsbereich Garantieerklärung Wasserwaagen

Die Garantieerklärung gilt für alle Modelle der nachfolgenden STABILA Wasserwaagen-Serien:

| | |
|--------------------|--|
| Serie 70 | Type 70, Type 70-2, Type 70 M, Type 70 W, Type 70 P-2-2, Type 70 MAS, Type 70 electric, Type 70 T, Type 70 TM, Type 70 TMW |
| Serie 80 | Type 80 U, Type 80 U-2, Type 80 M Installation |
| Serie 80 AS | Type 80 AS, Type 80 AS-2, Type 80 ASM |
| Serie 81 | Type 81 S, Type 81 SM, Type 81 S REM, Type 81 SV REM W45, Type 81 SV REM W360 |
| Serie 82 | Type 82 S |
| Serie 83 | Type 83 S |
| Serie 96 | Type 96-2, Type 96-2-M, Type 96-2-K |
| Serie 196 | Type 196, Type 196-2, Type 196-2-K, Type 196-2 LED |
| Serie 106 T | Type 106 T, Type 106 TM |
| Serie 80 T | Type 80 T |
| Serie R 300 | Type R 300 |
| Serie TECH | TECH 80 A electronic*, TECH 196 electronic IP 65*, TECH 196 M electronic IP 65*, TECH 700 DA* |

* Die Garantieaussage „10 Jahre“ bezieht sich auf alle zugesicherten Eigenschaften der Wasserwaage, nicht auf das im Produkt integrierte elektronische Modul.

